

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-26LX50

機器概要

本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上アナログ放送のチューナーを内蔵、高画質システム「PEAKS」を搭載した26V型デジタルハイビジョン液晶テレビです。また、SDスロット搭載で手軽にデジカメ写真をテレビで再生いただけるほかテレビ番組ガイド、「Tナビ」サービス対応など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。


機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	112 W 本体電源「切」時約 0.04 W (リモコンで電源「切」時約 0.08 W) (電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約13 W)
受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF : 1-12 ch、UHF : 13-62 ch、CATV : c13-c38 ch、BSデジタル : 000 ~ 999、 110度CSデジタル : 000 ~ 999、地上デジタル : 000 ~ 999 (CATVパススルー対応)
音 声 実 用 最 大 出 力	20 W (左 : 10 W + 右 : 10 W) JEITA
ス ピ ー カ ー	ウーハー : 80 mm丸型2コ フルレンジ : 50 mm丸型2個
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	26V型 (アスペクト比16 : 9)
画 面 寸 法	幅 576 mm 高さ 324 mm 対角 661 mm
画 素 数	水平1,366 × 垂直768
動 作 使 用 条 件	温度 : 0 ~ 40
接 続 端 子	NTSC関連 ビデオ入力1~4 (ビデオ入力3はS2映像なし) 映像 : 1V [p-p] (75) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] モニター出力 映像 : 1 V [p-p] (75) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] お知らせ モニター出力のS2映像...「フル映像」出力時 : DC約5 V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時 : DC約2 V重畳 コンポーネント (色差) ビデオ関連 D4映像1、2 Y : 1 V [p-p] (75) P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75) P _B /C _R : 0.7 V [p-p] (75) P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75) 音声1、2 : 左・右 0.5 V [rms] 衛星関連その他 入力 (525i [480i]、525p [480p]、1125i [1080i]、750p [720p]) 自動切換式 BS・110度CS-IF入力端子 (75) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 光デジタル音声出力端子 : - 18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 モジュラー端子 (電話回線) : 2400 bps、MNP4 (着呼機能なし) Irシステム端子 : Irシステムケーブル (付属品) 用 ヘッドホン/イヤホン (16 ~ 32 推奨) 2系統 SDカードスロット LAN端子 (10BASE-T)
外 形 寸 法	幅 663 mm 高さ 556 mm 奥行 300 mm (TVスタンド含む) 幅 663 mm 高さ 494 mm 奥行 107 mm (本体のみ、パネル部) 幅 663 mm 高さ 494 mm 奥行 141 mm (本体のみ、カバー含む)
質 量	19 kg (テレビスタンド含む)
キャビネット材質	スチロール樹脂
角度調整範囲 (テレビスタンド)	約20度 (左右) 上下方向回転不可
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲	左右 : 各約30°以内 / 上下 : 各約20°以内
質 量	約 180 g (乾電池含む)


付属品 ・リモコン ・単3形電池 ・取扱説明書 ・簡単ガイド ・B-CASカード ・各種申込書 ・Irシステムケーブル
・モジュラーケーブル ・モジュラー分配器 ・F型接栓 ・転倒防止部品など
別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK32LR1)

外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

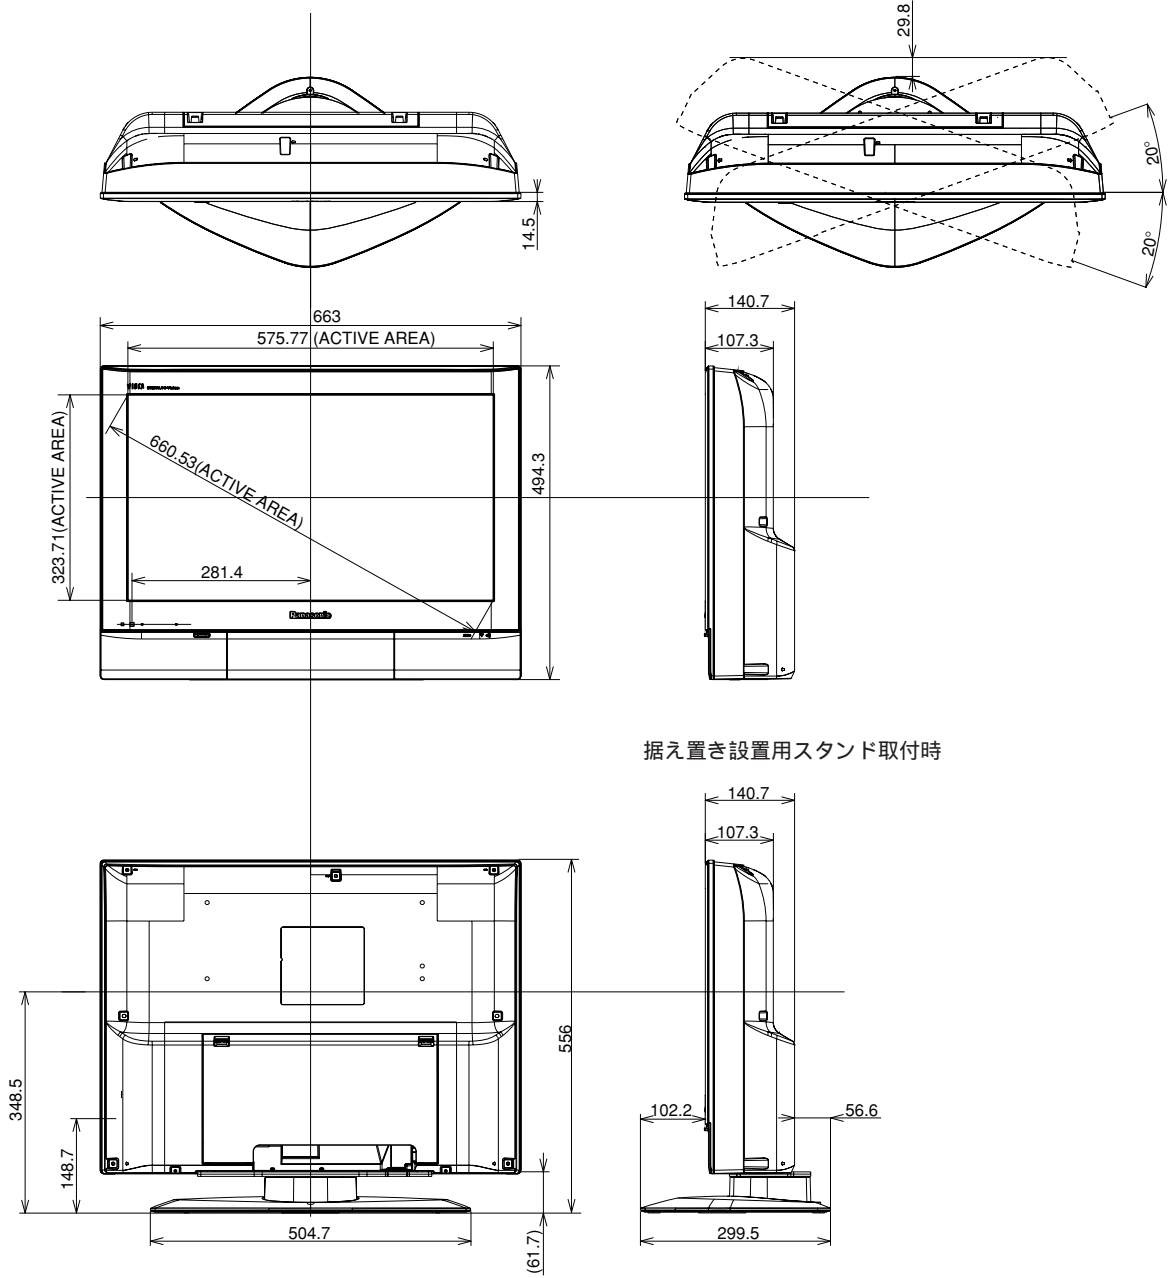

前面端子部



背面端子部

