

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-32LX75S

■機器概要

本機は、明るさや色再現性、視野角を向上させた新「IPS」αパネルを搭載。「Wスピード」で更に動画もくっきり再現し「WコントラストAI」でコントラストを従来比約2倍に高めて立体感のある映像を再現する32型デジタルハイビジョン液晶テレビです。

リモコン一つで快適操作「ピエラリンク」、デジタルカメラ写真再生、電子操作ガイド、インテリジェントテレビ番組ガイド、「アクトビラ」サービス対応など使いやすく簡単、便利機能を満載、前面入力端子も装備しデジタルネットワークをより簡単に楽しみいただけます。

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体	使 用 電 源	AC100 V 50 Hz／60 Hz
消 費 電 力		130 W 本体電源「切」時約 0.05 W（リモコンで電源「切」時 約 0.1 W） （電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約16W）
年 間 消 費 電 力 量		128 kWh/年（スタンダード時）
受 信 チ ャ ン ネ ル		VHF：1-12 ch、UHF：13-62 ch、CATV：c13-c38 ch、BSデジタル：000～999、 110度CSデジタル：000～999、地上デジタル：000～999（CATVパススルー対応）
音 声 実 用 最 大 出 力		20 W（左：10 W＋右：10 W）JEITA
ス ピ ー カ ー		スコーカー：23 mm × 100 mm 2個 ウーハ：60 mm × 120 mm 2個
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル		32V型（アスペクト比16：9）
画 面 寸 法		幅 698 mm 高さ 392 mm 対角 800 mm
画 面 素 数		水平1,366 × 垂直768
動 作 使 用 条 件		温度：0℃～40℃ 相対湿度：20%～80%（結露なきこと）
接 続 端 子	NTSC 関連	● ビデオ入力1～4（ビデオ入力3はS2映像なし） 映像：1 V [p-p]（75 Ω） S2映像：輝度・色信号分離（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms]
		● モニター出力 映像：1 V [p-p]（75 Ω） S2映像※：輝度・色信号分離（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms] ※お知らせ S映像入力時のモニター出力S2映像… 「フル映像」出力時：DC約5 V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時：DC約2 V重畳
	コンポーネント（色差）ビデオ 関連	● D4映像1、2 Y：1 V [p-p]（75 Ω） PB/CB：0.7 V [p-p]（75 Ω） PR/CR：0.7 V [p-p]（75 Ω） 音声1、2：左・右 0.5 V [rms]（音声1.2はビデオ入力と兼用） ※入力（525i [480i]、525p [480p]、750p [720p]、1125i [1080i]）自動切換式
	衛 星 関 連	● BS・110度CS-IF入力端子（75 Ω）兼衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力
	パソコン入力	● 対応周波数：水平31 KHz～69 KHz 垂直：59 Hz～86 Hz WXGA対応（フル時）表示画素数をこえる入力信号は簡易表示となります。
	そ の 他	● RGB（ミニD-sub15P）音声：左・右0.5 V [rms]（音声入力はM3ステレオミニプラグ） ● 光デジタル音声出力端子：－18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 ● モジュラー端子（電話回線）：2400 bps、MNP4（着呼機能なし） ● Irシステム端子：Irシステムケーブル（付属品）用 ● ヘッドホン/イヤホン（16～32 Ω推奨） ● SDカードスロット（SDHC メモリーカード対応） ● LAN端子（10BASE-T／100BASE-TX） ● HDMI端子 3系統 ＊本機はピエラリンクVer.2に対応しています。
外 形 寸 法		幅 836 mm 高さ 592 mm 奥行 248 mm（TVスタンド含み） 幅 836 mm 高さ 540 mm 奥行 107 mm（本体のみ、パネル部）
質 量		18.5 kg（テレビスタンド含む） 16.0 kg（テレビスタンドなし）
キャビネット材質		スチロール樹脂
角度調整範囲（テレビスタンド）		15度（左右）
リ モ コ ン		
使 用 電 源		DC 3 V（単3形乾電池2コ）
操 作 距 離		約 7 m 以内（テレビ正面距離）
操 作 範 囲		左右：各約30°以内／上下：各約20°以内
質 量		約 180 g（乾電池含む）


付属品 ・リモコン ・単3形電池 ・取扱説明書 ・簡単ガイド ・B-CASカード ・各種申込書 ・Irシステムケーブル

・モジュラーケーブル ・モジュラー分配器 ・F型接栓 ・転倒防止部品、クランパーなど


別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK32LR2) 専用テレビ台 (TY-S32LX75S)

■外形寸法図


(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

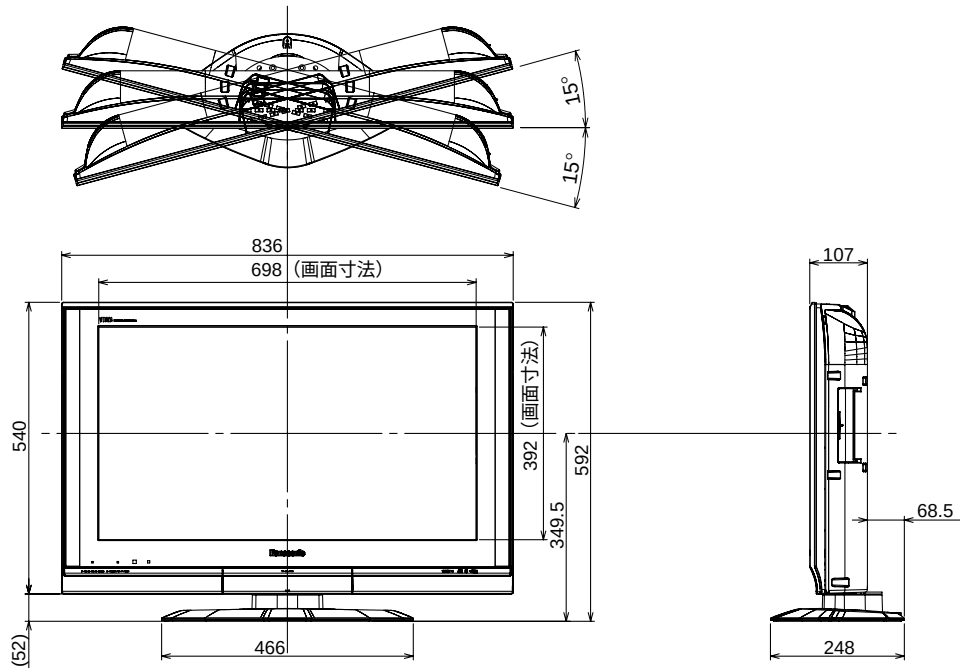

据え置き設置用スタンド取付時

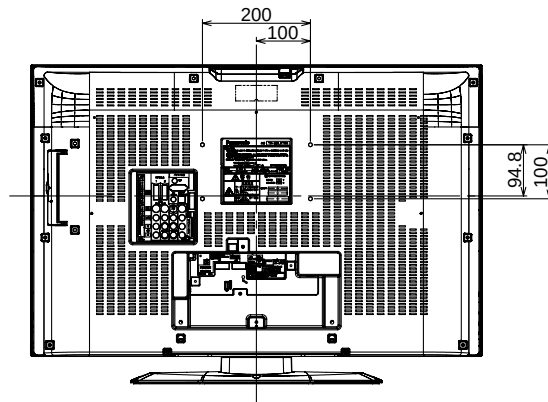

〈正面端子部〉

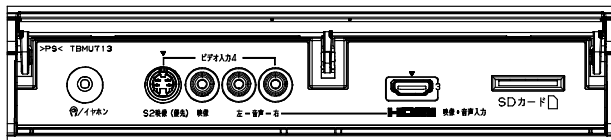

〈背面端子部〉

