

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-50PZ80

■機器概要

本機は、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル・地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した50V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。

当社独自の高画質システム 新「フルハイビジョンPEAKS」を搭載し、高コントラスト30,000:1「フルハイビジョンプラズマパネル」で高画質、大画面映像をお楽しみいただけます。

また簡単、便利で使いやすい新「らくらくリモコン」、新「ワイドインテリジェントテレビ番組ガイド」。さらに「ビエラにリンク！」が進化。ビエラのリモコンでCATV STBの操作や、テレビ画面で来訪者の確認や外の様子をモニタリングできる、どこでもドアホン／センサーネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
年 間 消 費 電 力 量	432 kWh/年 (省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定)
消 費 電 力	570 W (リモコンで電源「切」時 約 0.1 W : 電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約18 W)
受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF : 1-12 ch, UHF : 13-62 ch、地上デジタル (CATVバススルー対応)、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV : c13-c63 ch
音 声 実 用 最 大 出 力	20 W (左: 10 W + 右: 10 W) JEITA
ス ピ ー カ ー	フルレンジ: 160 mm × 40 mm 2個
ブ ラ ズ マ	駆動方式AC型
デ イ ス プ レ イ パ ネ ル	50V型 (アスペクト比16:9)
画 面 尺 度	幅 1,106 mm 高さ 622 mm 対角 1,269 mm
画 面 素 数	2,073,600 画素 (水平1,920 × 垂直1,080) [ドット数5,760 × 1,080] (フルHD)
動 作 使 用 条 件	温度: 0 °C~40 °C
接 続 端 子	N T S C コンポーネント(色差)ビデオ アンテナ接続 パソコン入力 そ の 他
	● ビデオ入力1~4 (ビデオ入力1、2はS2映像なし) 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ● モニター出力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像※ : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ※「フル映像」出力時: DC約5 V重畠 「ワイドクリアビジョン映像」出力時: DC約2 V重畠 ● D4映像1~2 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声1~2 : 左・右 0.5 V [rms] (ビデオ入力と兼用) ※入力 (480i, 480p, 720p, 1080i) 自動切換式 ● BS・110度CSデジタル-IF入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ● 地上デジタル入力端子 ● 地上アナログ入力端子 ● 対応周波数: 水平31 kHz~69 kHz 垂直: 59 Hz~86 Hz WXGA対応 (フル時) 表示画素数を超える入力信号は簡易表示となります。 RGB (ミニD-sub15P) 音声: 左・右0.5V [rms] (音声入力はビデオ入力3を兼用) ● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm, 660 nm, JEITA CP-1201準拠 ● モジュラー端子 (電話回線) : 2400 bps, MNP4 (着用機能なし) ● Irシステム端子 : Irシステムケーブル (別売品) 用 ● ヘッドホン/イヤホン端子 : (16~32Ω推奨) ● SDメモリーカードスロット : 1スロット (SDHC メモリーカード対応) ● LAN端子 : 10BASE-T/100BASE-TX ● HDMI端子 : 3系統
外 形 尺 度	幅 1,210 mm 高さ 791 mm 奥行 95 mm (本体のみ) 幅 1,210 mm 高さ 844 mm 奥行 387 mm (テレビスタンド含む)
質 量	約 38.5 kg (本体のみ) 約 40.5 kg (テレビスタンド含む)
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面: 樹脂 後面: 金属製
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲	左右: 各約30° 以内 / 上下: 各約20° 以内
質 量	約 170 g (乾電池含む)

付属品 ①リモコン ②単3形電池 ③電源コード ④取扱説明書 ⑤B-CASカード ⑥各種申込書


⑦クランパー ⑧据置きスタンドセット

別売品 ⑨壁掛け金具 (TY-WK42PV4, TY-WK42PR4, TY-WK42PV3U, TY-WK42PR3U)


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位 : mm)

据え置き設置用スタンド取付時

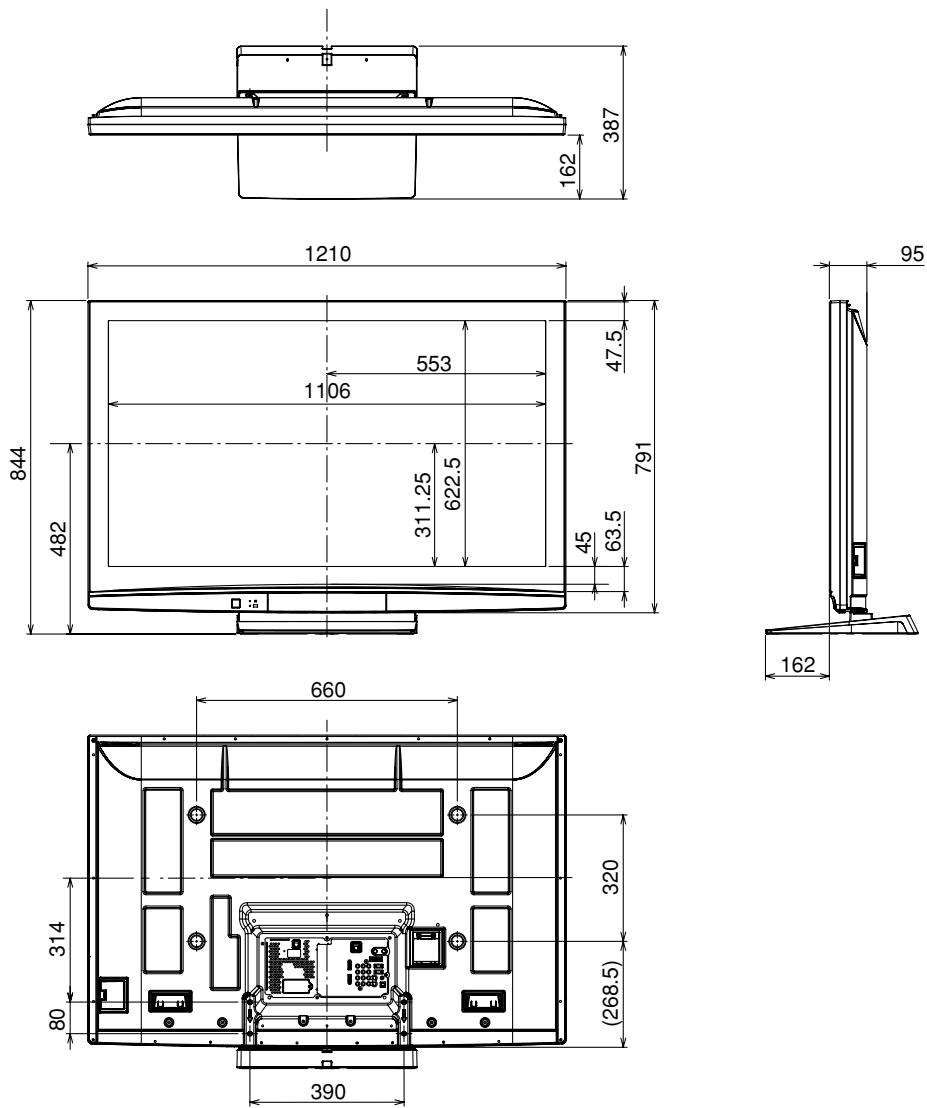

〈前面端子〉



〈背面端子〉

