


## 取扱説明書

製品名	ワイヤレスモニター付 テレビドアホン 電源コード式	テレビドアホン 電源コード式
品番	バイエル エスダブリューティー <b>VL-SWD301KL</b> （VL-V570L VL-MWD301KL）のセット VL-WD608	バイエル エスダブリューティー <b>VL-SVD301KL</b> （VL-V570L VL-MWD301KL）のセット



VL-SVD301KLには  
付属されていません

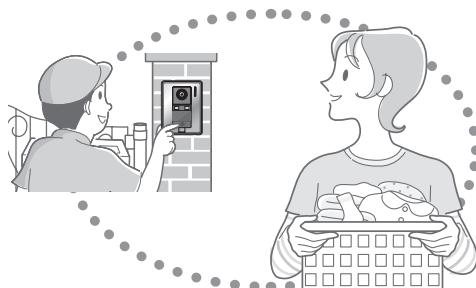

VL-V570L



VL-MWD301KL  
(本体表示: VL-MWD301)



VL-WD608



ニッケル水素電池のリサイクルに  
ご協力ください。

Ni-MH

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

工事説明書  
別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(8~10ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書  
別添付

確認と  
準備

通話/  
モニター

録画/  
再生

くらし  
モード

電話/ファク  
との連携

他機器  
との連携

こんな  
とき

お好み  
設定

必要な  
とき

困った  
とき

# はじめに

本書は、VL-SWD301KLとVL-SVD301KLの2機種共用の説明書です。



カメラ玄関子機  
(本書の表記: **ドアホン**)



モニター親機  
(本書の表記: **ドアホン親機**)

## VL-SVD301KLをご使用の方へ

本書の説明にはVL-SWD301KLの表示画面を使用しています。

VL-SVD301KLは子機がないため、画面の表示が本書の記載と異なる場合があります。




ワイヤレスモニター子機  
(本書の表記: **子機**)

VL-SWD301KL  
のみ1台付属

VL-SWD301KL、VL-SVD301KLともに、  
あとから子機を増設できます

付属と合わせて **6台まで**  
(別売品 112ページ)

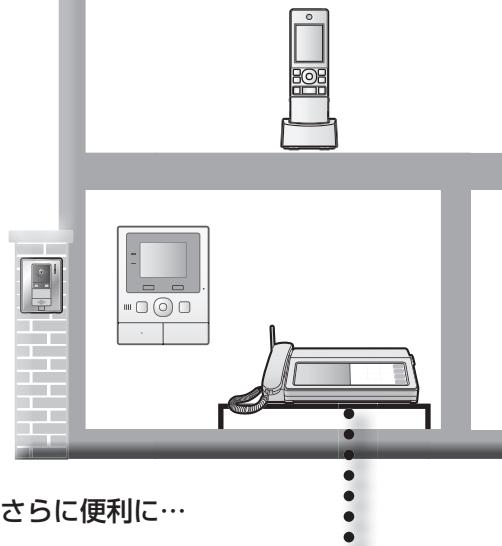

◆さらに便利に…

## 電話/ファクスと連携する ( 51ページ)

付属の子機( 左記)を登録して電話として使ったり、電話/ファクスでドアホン通話ができます。

●対応機種は  
( 112ページ)

**1台のみ**

こんな機器にもつながります (対応機種は 112、113ページ)

### ■警報器(火災・地震)やコール機器

警報器の反応や、コール機器からの呼び出しにドアホン親機や子機を連動させることができます。( 80ページ)



ビュー ビュー  
火事です 火事です



ピロピロピロピロン

### ■光るチャイムやメロディサインなど

来客時に光や音でお知らせします。  
( 79ページ)




光るチャイム



## 付属品・添付品の確認

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

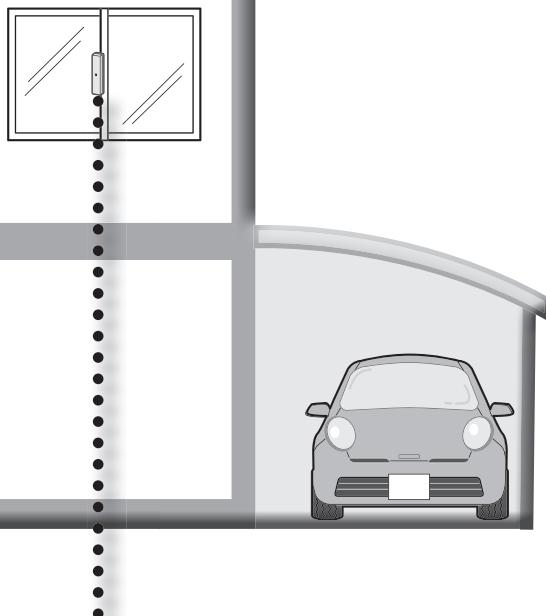

### 窓センサーと連携する(☞72ページ)

ドアホン親機や子機で、窓の開閉状態を確認したり、窓が開いてセンサーが反応したときにドアホン親機や子機にお知らせします。

● 対応機種は  
(☞112ページ)

20台まで

### 中継アンテナ「KX-FKD1」

子機の設置場所が離れていたり、障害物などで電波が届きにくいときに設置すると、電波状態を改善できます。

(☞104ページ)



### 付 属 品

#### 〈ドアホン用〉※1

□ 壁掛け用木ねじ・小ねじ ..... 各2個

#### 〈ドアホン親機用〉※1

□ 壁掛け金具 ..... 1個

□ 壁掛け用木ねじ・小ねじ ..... 各2個

#### 〈子機用: VL-SWD301KLのみ〉.....

##### □ 充電台

..... 1台



##### □ 電池パック※2

..... 1個



##### □ 充電台壁掛け用

木ねじ・ワッシャー

..... 各2個



※1 ドアホンとドアホン親機の付属品は設置時に使用します。詳しくは、工事説明書をお読みください。

※2 お買い上げ時、子機本体には電池パックが入っていません。充電する前に入れてください。(☞23ページ)

### お 諸 い

● 電源プラグキャップおよび包装材料は、商品を取り出したあと適切に処理をしてください。

### 添 付 品

取扱説明書(本書) ..... 1冊

工事説明書 ..... 1部

保証書 ..... 1式



# もくじ

付属品・添付品については☞ 3ページ

## 確認と準備

使ってみましょう .....	6
ここだけ読んでも使えます	

## 安全上のご注意 ..... 8

使用上のお願い.....	11
各部のなまえとはたらき .....	14
(ドアホン/ドアホン親機/子機)	

## 子機の準備 VL-SWD301KLのみ

子機を充電する .....	23
●充電台を壁(柱)に掛けるとき .....	24

## ドアホン親機の準備

日時(時計)を設定する .....	25
映像の表示範囲を設定する .....	26
●ワイド/ズーム設定をする .....	26
●ズーム位置設定をする .....	27

## 通話／モニター

来客の呼び出しに応答する .....	28
着信中・通話中・モニター中に 音や表示を調整する .....	30
ガイド表示、ドアホン照明、逆光補正、明るさ、音量、 ボイスチェンジ、ワイド/ズーム、パン・チルト	
ドアホン通話を転送する .....	34
ドアホン側の様子を見る(ドアホンモニター) ....	36
室内通話をする VL-SWD301KLのみ (ドアホン室内呼) .....	38

## 録画／再生

録画する .....	40
(自動録画/手動録画)	

## 録画／再生

録画を再生する .....	42
(子機は 44)	
画像を保護／消去する .....	46

## くらしモード

くらしモードについて(在宅/外出) .....	47
くらしモードを切り替える .....	48
各モードの設定内容を変える .....	50

## 電話/ファクスとの連携

電話/ファクス との連携について .....	51
電話/ファクスで 来客応答できるようにするには .....	52
子機(VL-WD608)で VL-SWD301KLのみ 電話ができるようにするには .....	53
電話をかける/受ける .....	54
再ダイヤル、電話帳でかける	
通話中の機能 .....	56
受話音量、保留、キャッチホン、 ボイスセレクト、ボイスチェンジ、通話録音	
迷惑な電話をお断りする(通話拒否) .....	58
相手の声を確認して電話に出る(あんしん応答) ....	59
内線通話をする(電話内線) .....	60
電話をまわす .....	61
電話帳に登録する .....	62
電話帳の登録/修正/消去/確認	
電話帳を転送する .....	64
ファクスを受ける .....	65
留守番電話を使う .....	66

## 電話/ファクスとの連携

<b>ナンバー・ディスプレイ</b>	
<b>サービスを使う</b>	67
着信履歴を見る・使う	68
相手によって呼出音の種類を変える (外線着信鳴り分け)	69
電話/ファクス親機に 窓センサーを登録したとき	70
● 窓の開閉状態を確認する(センサー情報を見る)…	70
● 窓センサーの報知レベルを切り替える	70
● 窓が開いたとき(報知レベルと動作について)…	71

## 他機器との連携

 <b>窓センサー</b>	
との連携について	72
● 窓センサーをドアホン親機に登録する…	73
窓の開閉状態を確認する(センサー情報を見る)…	74
窓が開いたとき(報知レベルと動作について)…	76
窓センサーのエリアを変更するとき	78
<b>光るチャイムやメロディサイン</b>	
などと連携して使う	79
<b>警報器(火災・地震)やコール機器</b>	
と連携して使う	80

## こんなとき

<b>本機のお知らせや情報を見る</b>	
(お知らせ画面／情報表示画面)…	82
<b>子機で</b> <b>VL-SWD301KLのみ</b>	
通話中・モニター中に 別の呼び出しがあったとき	84
文字を入力するとき(文字入力のしかた)…	86

## 商標などについて

- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。
- 子機のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

## お好み設定

<b>音の設定</b>	
呼出音量を変える	88
呼出音の種類を変える	90
<b>子機に名前をつける</b>	93
<b>VL-SWD301KLのみ</b>	
<b>機能設定一覧</b>	94
(子機は99)	

確認と  
準備

通話／  
モニター

録画／  
再生

くらし  
モード

電話/ファク  
との連携

他機器  
との連携

こんな  
とき

お好み  
設定

必要な  
とき

困った  
とき

## 困ったとき

<b>困ったとき</b>	114
こんな表示が出たら	120
(子機は122)	
保証とアフターサービス	124
Quick Reference Guide	126
さくいん	130


# つか 使ってみましょう



ドアホン親機、子機のどちらを使う場合も、操作は同じです。


## ドアホン親機

## 子機

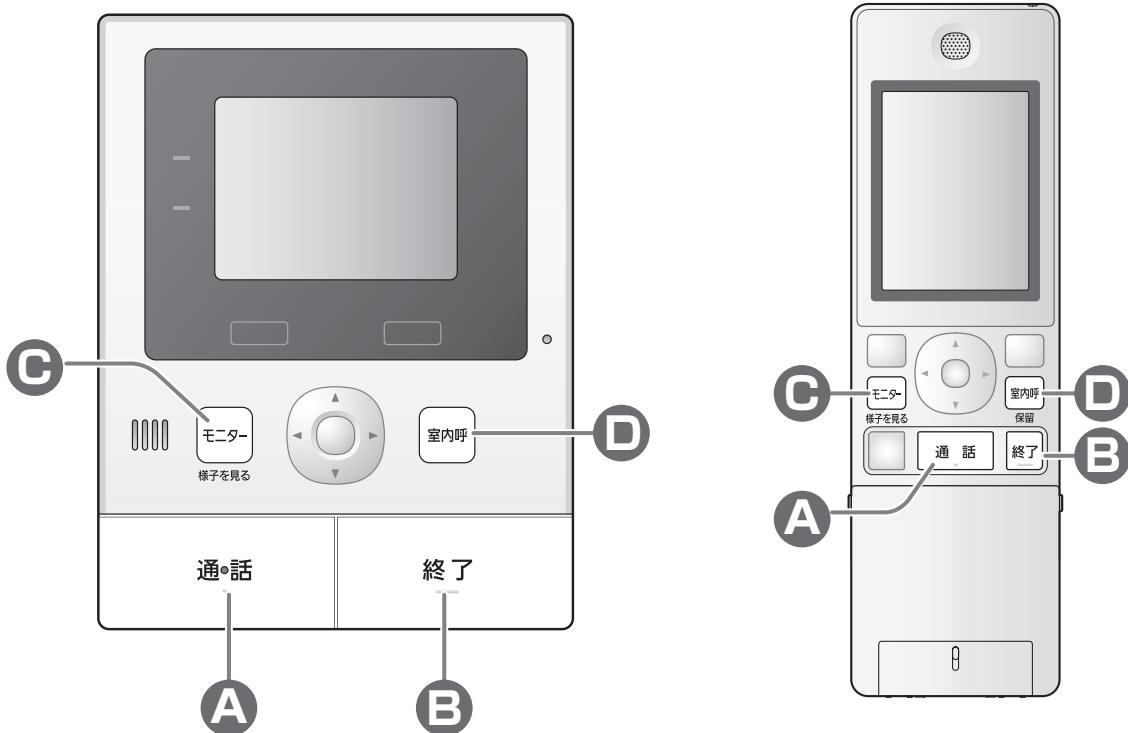

● 来客の呼び出しに応答する

28、29ページ

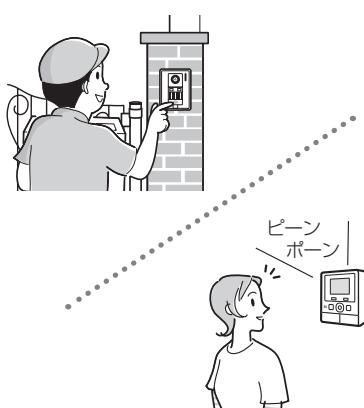

1 「ピーンポーン」と鳴ったら、  
A (通話)を押して相手と話す


● 相手と交互に話す  
(同時に話すと声が途切れる)

2 終わったら、B (終了)を押す

## ○ そと 外(ドアホン側)の様子を見る

36、37ページ

こちらの声は外には聞こないので、外の様子が気になるときに便利です。

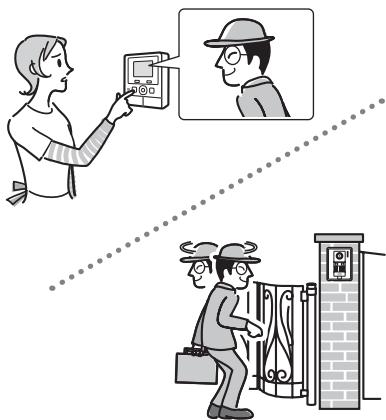

1

C (モニター)を押す

● 外の映像が映り、周囲の音が聞こえる

2

終わったら、

B (終了)を押す

使ってみましょう

## ○ しつない あいて はな 室内の相手と話す

38、39ページ

別の部屋にいる相手と通話ができます。



呼び出す側



受ける側

1 D (室内呼)を押し、  
呼びかける

「プー」音や呼びかけが聞こえたら、  
A (通話)を押す

2 相手が出たら、話す

3 終わったら、B (終了)を押す

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 電池パックについて



■分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

■火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ $\oplus \ominus$  端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■液もれしたとき、“液”に触れたり目に入れない



目に入ると、失明の原因になります。

禁止

- 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■専用の充電台を使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

# 警告

## ■ 分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

## ■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

## ■ 電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

## ■ ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

## ■ 雷が鳴ったらドアホン親機・充電台・電源プラグに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

## ■ 医療機器の近くでの設置や使用をしない(手術室、集中治療室、CCU\*などには持ち込まない)



本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

\*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

## ■ 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐに電源プラグを抜く、または電源ブレーカーを切る



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグ  
を抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

## ■ 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねる など)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。


禁止

- 修理は販売店にご相談ください。

## ■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V以外での使用はしない



禁止

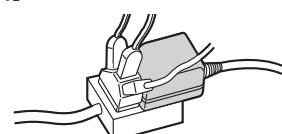

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

## ■ 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

## ■ 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



禁止

火災・感電の原因になります。

 警告■ 電源コードに水をかけたり、  
ぬらしたりしない

火災・感電・けがの原因になります。

水ぬれ禁止

- ぬれた場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

## ■ 機器内部に金属物を入れない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入った場合は、すぐに電源プラグを抜く、または電源ブレーカーを切って販売店へご相談ください。

## ■ 指定以外の機器は接続しない



火災・感電の原因になります。

禁止

■ 機器内部に水をかけたり、  
ぬらしたりしない

火災・感電・けがの原因になります。

水ぬれ禁止

- ぬれた場合は、すぐに電源プラグを抜く、または電源ブレーカーを切って販売店へご相談ください。

■ 電子レンジに入れたり、電磁調理  
機器などに置いたりしない

発熱・発煙・火災・破裂の原因になります。

禁止

■ 心臓ペースメーカーの装着部位  
から 22 cm 以上離す

電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

## 注意

■ 不安定な場所や振動の激しい  
場所では使用しない

落下により、破損やけがの原因になることがあります。

禁止

■ スピーカーに耳を近づけて使用  
しない

急に大きな音が出るので、聴覚障害を起こす原因になることがあります。

禁止

■ 充電台にコインや指輪などの  
金属物をのせない

金属物が熱くなり、やけどの原因になることがあります。

禁止

■ 充電台に磁気に弱い物  
(キャッシュカード、通帳など)  
を近づけない

充電台からの磁力線により、磁気に弱いものは使えなくなることがあります。

禁止

## ■ 子機を壁掛けにするときは、落下しないようにしっかりと取り付ける



落下により、破損やけがの原因になることがあります。

- 石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ 18 mm 以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付けてください。


# 使用上のお願い

## こんなところには設置しない (ドアホン親機・子機)

ドアホンやドアホン親機の設置場所は、工事説明書をよくお読みください

- 火気・熱器具の近く(変形や故障の原因)
- テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付き)、ホームセキュリティ関連装置の近く(ノイズ発生の原因)
- 直射日光の当たるところ・冷暖房機の近く(40℃以上、0℃以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ(結露による誤動作の原因)

使用上  
の  
ご  
注意

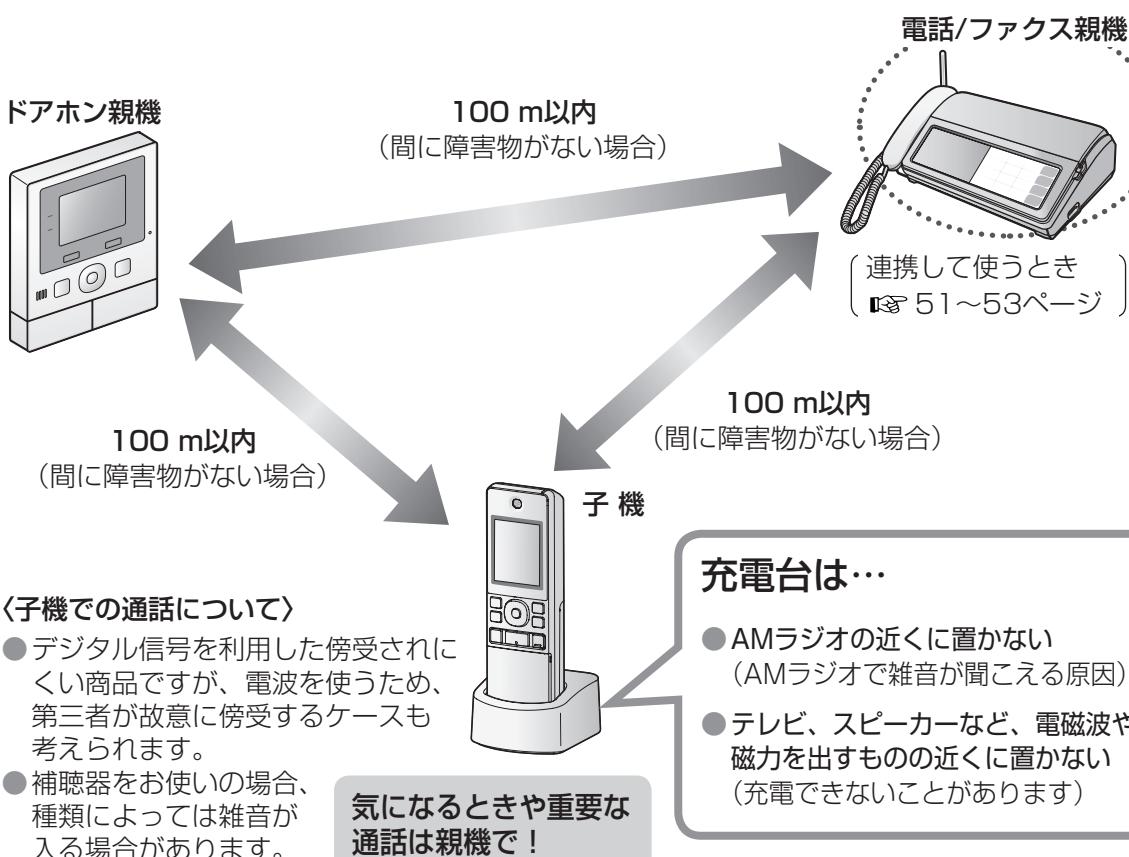

電源プラグは、各機器の設置場所の近くにあるコンセントに差し込み、簡単に抜き差しができるようにしてください。

〈子機を電話/ファクス親機に増設時〉

**子機に登録した電話帳(☞62ページ)はメモして保管する**



- 誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって、記録内容が変化、消失することがあります。(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

# 使用上のお願い(つづき)

## ドアホン親機・子機・電話/ファクス親機間の通信について

- 距離が離れていたり、100 m以内でも間に次のような障害物などがあると、電波が弱くなります。※1

・金属製のドアや雨戸	・複層ガラスの窓
・アルミはく入りの断熱材が入った壁	・壁を何枚もへだてたところ
・コンクリートやトタン製の壁	・各機器を、それぞれ別の階や家屋などで使うとき

このとき子機では、ツツ音、通話の途切れ、映像の乱れや更新の遅れが起きたり、電波表示が圏外(☞ 20ページ)となって使えないことがあります。

- 上記のような場合、子機とドアホン親機(または電話/ファクス親機)の間には、別売の中継アンテナの設置をお勧めします。(☞ 104、112ページ)



ただし、ドアホン親機と電話/ファクス親機の間には中継アンテナが使えませんので、親機同士はできるだけ電波の強い場所に設置してください。※1

※1 親機間の電波が弱いと、電話/ファクスでのドアホン通話や、子機の電話機能が使えないことがあります。親機同士をワイヤレスアダプター機能で接続している場合は、ドアホン親機の情報表示画面で電波状態を確認できます。(☞ 82、83ページ ②)

## 電波について

- 本機は、1,895.616～1,902.528 MHz の帯域を使用する無線設備です

本機には、1.9 GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す右記のマークが表示されています。

(一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」準拠)

1.9-D

- 本機は、Digital Enhanced Cordless Telecommunications に準拠した日本国内向けの通信方式です

Digital Enhanced Cordless Telecommunications  
次世代デジタルコードレス通信方式

- 本機の使用周波数に関するご注意

本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。

1. 本機は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター(☞ 124ページ、裏表紙)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
2. その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター(☞ 124ページ、裏表紙)へお問い合わせください。

## プライバシー・肖像権について

- ドアホンの設置や利用については、ご利用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。  
※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。

## 個人情報について

本機には、右記のような個人情報が記録されます。これらの記録された情報の流出による不測の損害などを回避するために、お客様の責任において管理してください。

- **ドアホン親機の本体メモリー(内蔵)**  
→ 来客映像などの録画データ
- **ドアホン/電話両用子機(付属品/別売品)の本体メモリー**  
→ お客様自身で登録した電話番号や氏名など、電話帳データ

### 免責事項

- 記録された情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。記録された情報の変化、消失が生じても、それらに起因する直接または間接の損害については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

### 〈本機の修理を依頼するとき〉

- ドアホン親機の録画データは取り出すことができません。修理依頼の前に、必要に応じて録画内容を確認してください。また、子機の電話帳データはメモを取るなどして保管ください。
- データの確認・保管後、ドアホン親機や子機でそれぞれ、「設定の初期化」をしてください。<sup>※1</sup>  
(初期化すると、本体メモリーに記録された情報が消去されます)
  - 故障の状態により、本機の操作が困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。

初期化をせずに修理依頼された場合でも、修理の際、本体メモリー(記録情報や設定内容)がお買い上げの状態に戻る場合があります。

### 〈本機を譲渡・廃棄・返却するとき〉

- ドアホン親機や子機でそれぞれ、「設定の初期化」をしてください。<sup>※1</sup>  
(初期化すると、本体メモリーに記録された情報が消去されます)

※1 ドアホン親機の場合 → 98ページ「設定の初期化」で「設定の初期化+全画像を消去」を行う  
子機の場合 → 101ページ「設定の初期化」を行う

## その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。  
(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)
- 停電すると本機は使えません。
- 工事説明書に従わず、正しく設置されなかった場合などの故障および事故について当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 使用を中止するときは、万一の落下防止のため、ドアホン親機、ドアホンを壁から取り外してください。電源線を直結している場合などは、取り外しをお買い上げの販売店にご相談ください。

レンズカバー


LEDライト(照明用)

- 「ドアホン照明自動点灯」設定( 97ページ)により自動で点灯させたり、通話中などドアホン親機や子機から手動でON/OFFすることもできる( 30, 31ページ)

パネル

呼出ボタン

- 押すと呼出音が鳴る
- 押し続けながら話すと、下記の「ただいまコール」がはたらく

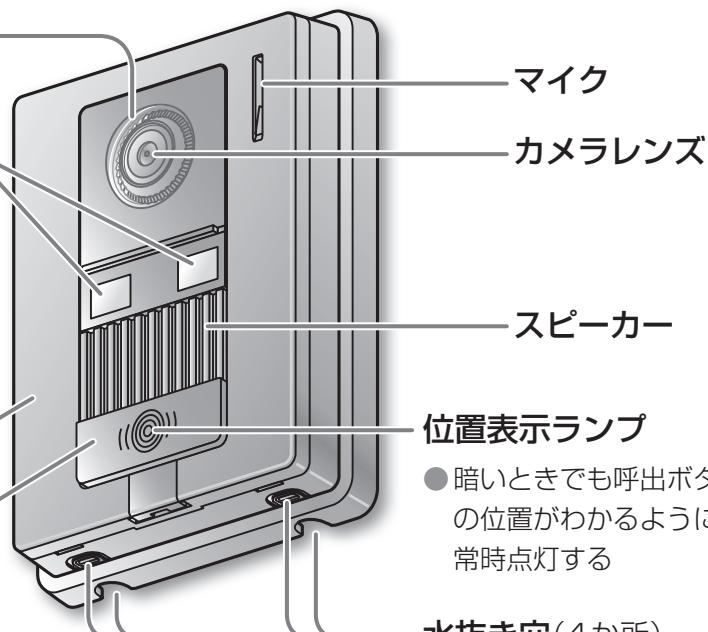

位置表示ランプ

- 暗いときでも呼出ボタンの位置がわかるように常時点灯する

水抜き穴(4か所)

- 雨水を抜くための穴です  
ふさがないでください

### ただいまコールについて

室内の相手が応答しなくても、「ただいま」と呼びかけることができる機能です。



#### ①呼出ボタンを押したまま、約3秒後に呼びかける

- ボタンを押すと同時に話し始めると、話の最初が途切れます
- 室内では映像が映り、ドアホン親機にのみ呼びかけが聞こえます



#### ②終わったら、指を離す



- ただいまコール時にドアホン親機から聞こえる声の大きさは、ドアホンの呼出音量の設定( 88ページ)に連動します。  
(「切」設定中は、音量「小」で聞こえます)

### ドアホンの画質について

- 太陽光などの強い光が入ると、光の反射模様や白い輪が映ることがあります。
- カメラレンズの特性により、映像がゆがんで見えることがあります。
- 夜間などドアホンの周囲が暗いときの映像について
  - 外灯などで明るいところや白い壁は緑っぽく映ることがあります。
  - LEDライト点灯時でも、撮影範囲の両端付近(ドアホンの真横など)はライトが届かず、ドアホンとの距離が近くても顔の識別がしにくくなります。  
(補助灯などの設置をお勧めします)

## お知らせ


## お知らせランプ(青)

- 新しく録画された未確認画像や、確認してほしいお知らせがあるときに点滅する  
(☞ 40、82ページ)
  - ランプの点滅は、トップメニューを表示すると消灯します。

## くらしモード

## くらしモードランプ(赤)

- 現在のくらしモード設定状態をランプでお知らせする(☞ 47ページ)
  - 在宅：消灯
  - 外出：赤点灯

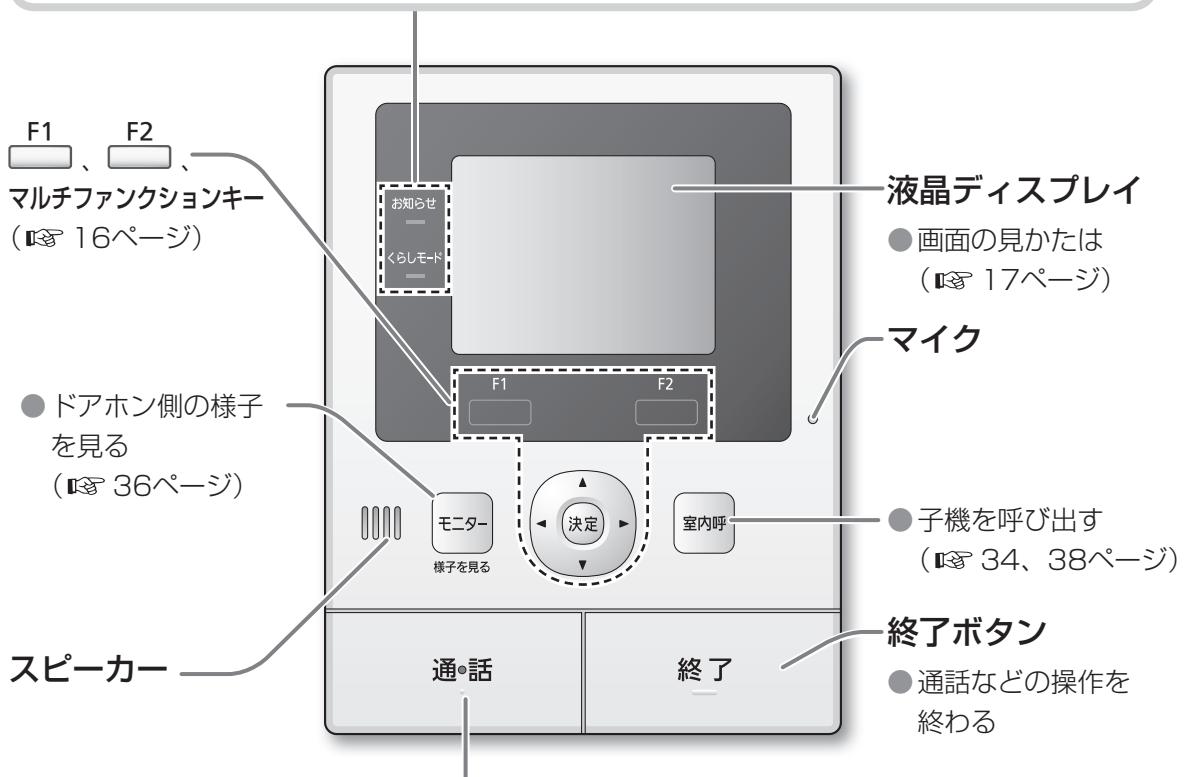


## 通話ボタン

- 来客や子機と通話する

## 通話ランプ(青：ボタン中央部)

- ドアホンや子機からの着信中(通話応答できる間)は点滅、通話中は点灯する

## ■下から見たとき

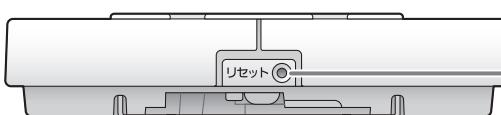

## リセットスイッチ


- 動作がおかしいとき、先端の細いもので押してドアホン親機を再起動する  
(録画された画像、登録した設定内容などは消えません)

F1 F2


## 、マルチファンクションキーの使いかた

画面に表示された機能を操作したり、画面上の項目を選択するときに使います。

(例：録画一覧表示中)

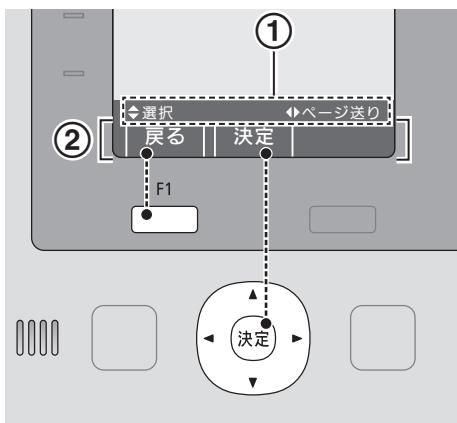

(例：録画再生中)

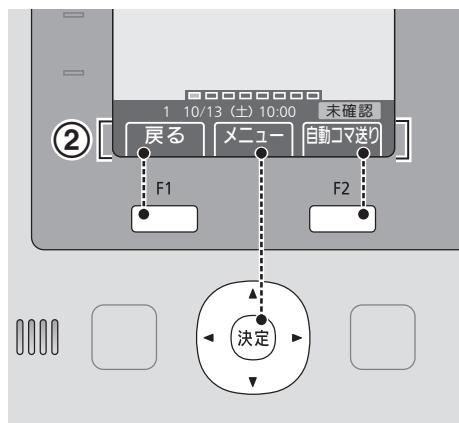

① ◆選択 や ◆ページ送り など(表示は一例)

で使えるキーの向きと、そのはたらきを表示します。

本書での表記：を押す (上または下を押す)

を押す (左または右を押す)

② F1 F2 で操作できる機能を表示します。

本書での表記：F1 (戻る) を押す

(決定 (メニュー)) \*を押す

F2 (自動コマ送り) を押す

● 戻る、メニュー、自動コマ送り の表示は一例で、操作する画面ごとに変わります。


\*画面の機能名がボタン名と同じ「決定」の場合は、記載を省略しています。

## 液晶ディスプレイ(画面)の見かた

下記は説明のための画面例で、実際の表示とは異なります。

- トップメニューは、日時設定後、ディスプレイ消灯時に **F1** **F2** **決定** **終了** のいずれかを押すと表示されます。

### ■トップメニュー

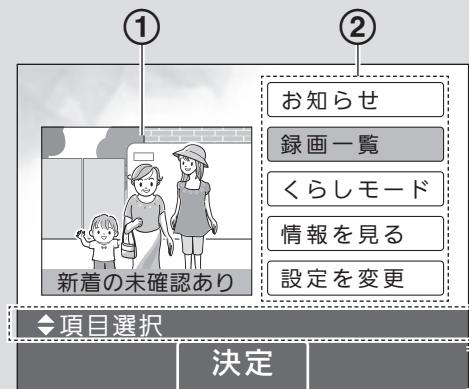

### ■映像表示中



各部のなまえとはたうき(ドアホン親機)

- ① 選んだ操作メニュー(②)に応じたアイコンや、録画された画像を表示する  
[録画一覧]を選んだ場合

- 新しく録画された未確認画像が  
・あるとき: [新着の未確認あり] を表示し、  
未確認の最新画像を表示  
・ないとき: 最新画像を表示

- ② 操作できるメニューを表示する

- ・[お知らせ]は、確認してほしいお知らせがあるときのみ表示される

- ③ 操作の案内や、現在のワイド/ズーム表示の状態などを表示する

- ④ **F1** **F2**、マルチファンクションキーで操作できる機能などを表示する  
(☞ 16ページ)

- ⑤ 現在の状態をマークで表示する

通話中 ドアホン通話中のとき

モニター中 モニター中のとき  
(☞ 36ページ)

プレストーク中 プレストーク通話中のとき  
(☞ 29ページ)

ドアホンの照明が ON のとき  
(☞ 31ページ)

録画中 のとき



### お知らせ

- 映像に重なるマークやボタン(上記③～⑤)は、着信中や通話中などの映像表示中に、「ガイド表示」機能で消すことができます。(☞ 30、31ページ)

# 各部のなまえとはたらき

子機


- 電話の機能には、(電 話)と表記しています。(電話/ファクスに増設すると使えます)

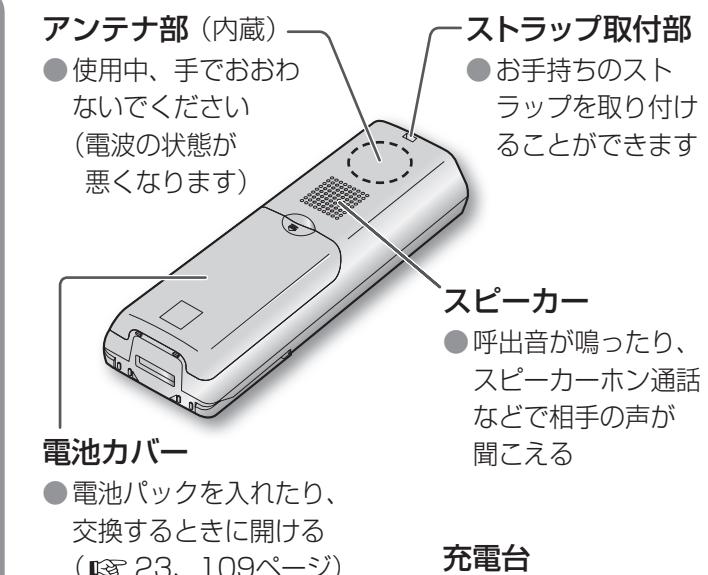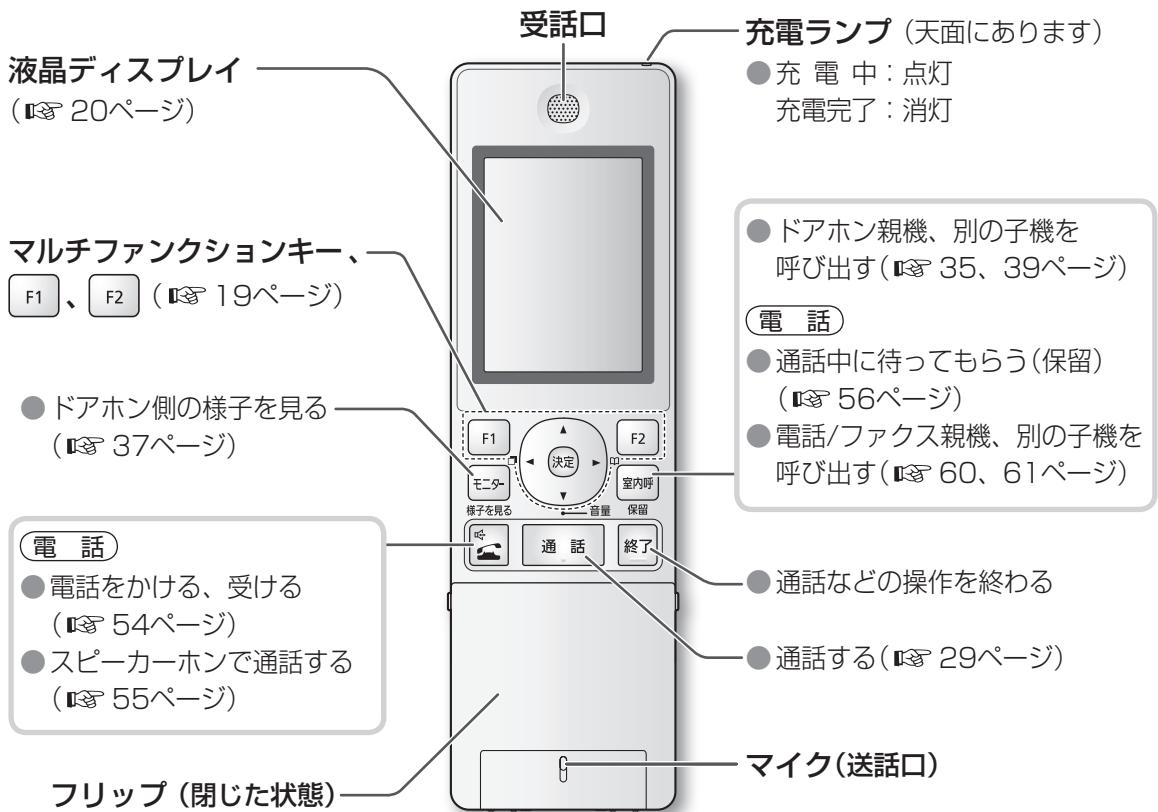

## マルチファンクションキー、F1 F2 の使いかた

画面に表示された機能を操作したり、画面上の項目を選択するときに使います。

(例：待ち受け画面)

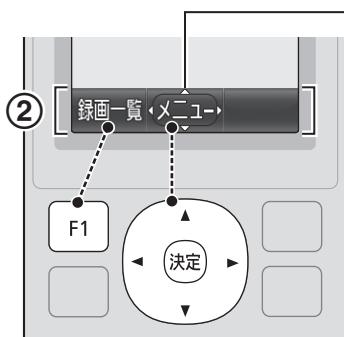


① で使えるキーの向きを表示します。


(例) : 上または下が使える

: 左または右が使える

-----待ち受け画面では次のことできます-----

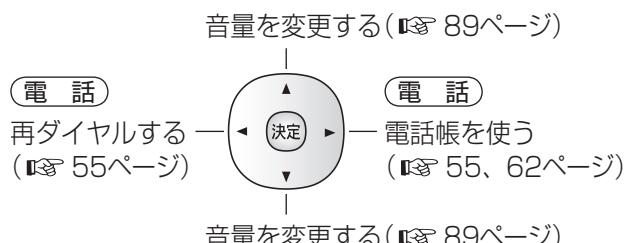

(例：ドアホン着信中)

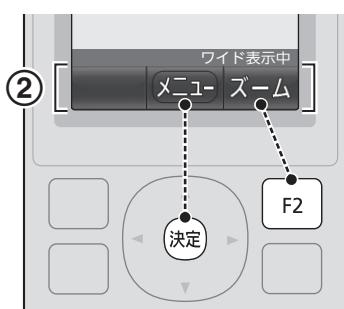

本書での表記： を押す (上または下を押す)

を押す (左または右を押す)

② F1 F2 で操作できる機能を表示します。

本書での表記：F1 (録画一覧) を押す

\* を押す

F2 (ズーム) を押す

● 録画一覧、メニュー、ズーム の表示は一例で、  
操作する画面ごとに変わります。

\* 画面の機能名がボタン名と同じ「決定」の場合は、  
記載を省略しています。

## 液晶ディスプレイ(画面)の見かた

下記は説明のための画面例で、実際の表示とは異なります。

- 待ち受け画面は、子機を充電台から取ったとき、またはディスプレイ消灯時に

**F1** **F2** **決定** **終了** を押すと表示されます。

- 電話の機能についての表示や説明には、**(電話)**と表記しています。


## ■待ち受け画面



## ■映像表示中





- ① 電池残量の目安を表示する

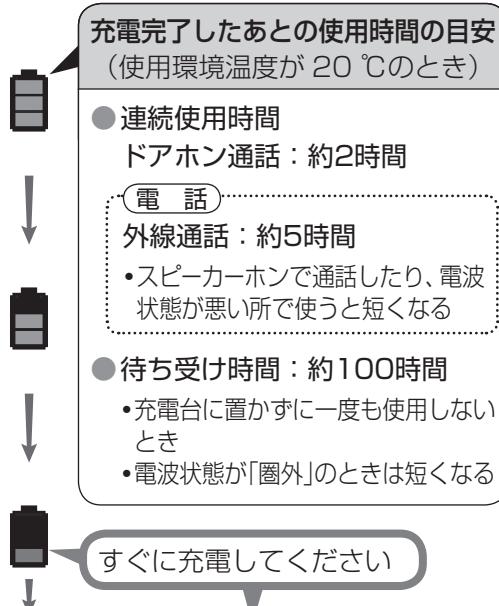

使用中	● 4秒ごとに「ピッピッ」と警告音が鳴る	
待ち受け時	●「充電してください」と表示する (充電しないと使えません)	

- ② 電波の状態を表示する

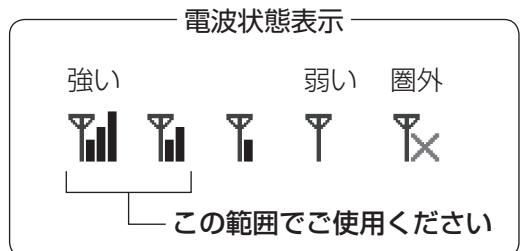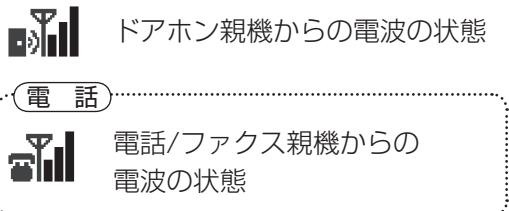

- 「圏外」のときは親機からの電波が届いていません(親機に近づけてください)
- 設置場所の電波が弱いときは、電波の強い場所へ設置し直してください

- ③ ご使用の子機の番号を表示する

④ 電話 機能設定で登録した「電話子機の名前」(☞ 93ページ)を表示する

⑤ 呼出音量が「切」になっている機器のマークを表示する

⑥ くらしモードを「外出」にしたときに表示する(☞ 49ページ)

⑦ 新しく録画された未確認画像があることをお知らせしたり、現在のワイド/ズーム表示の状態、操作の案内などを表示する

⑧ マルチファンクションキー、F1 F2 で操作できる機能などを表示する(☞ 19ページ)

⑨ ドアホンからの着信中や、ドアホンとの通話中・モニター中に表示する

⑩ 室内通話中に、ドアホンから呼び出しがあると表示する

⑪ 現在の状態をマークで表示する

1 ドアホン親機に対する子機番号  
電話/ファックス親機に対する子機番号

2 電話(外線)

切  
ドアホン

切  
電話(外線)

外出モードのとき

SPスピーカー ホン通話中のとき(☞ 55ページ)


ミュート中のとき(☞ 55ページ)

録音 通話録音中のとき(☞ 57ページ)


## 横画面表示について

着信中や通話中などの映像表示中に子機を右または左に90度回転すると、横画面表示に変わります。縦画面に表示されていたマークなども消えるので、映像全体が見やすくなります。

(例：ドアホン着信中)

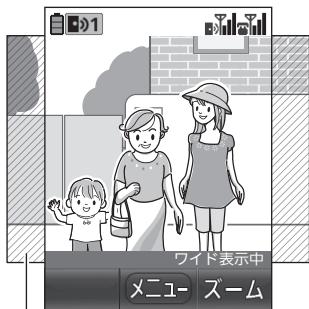

横画面で見える範囲

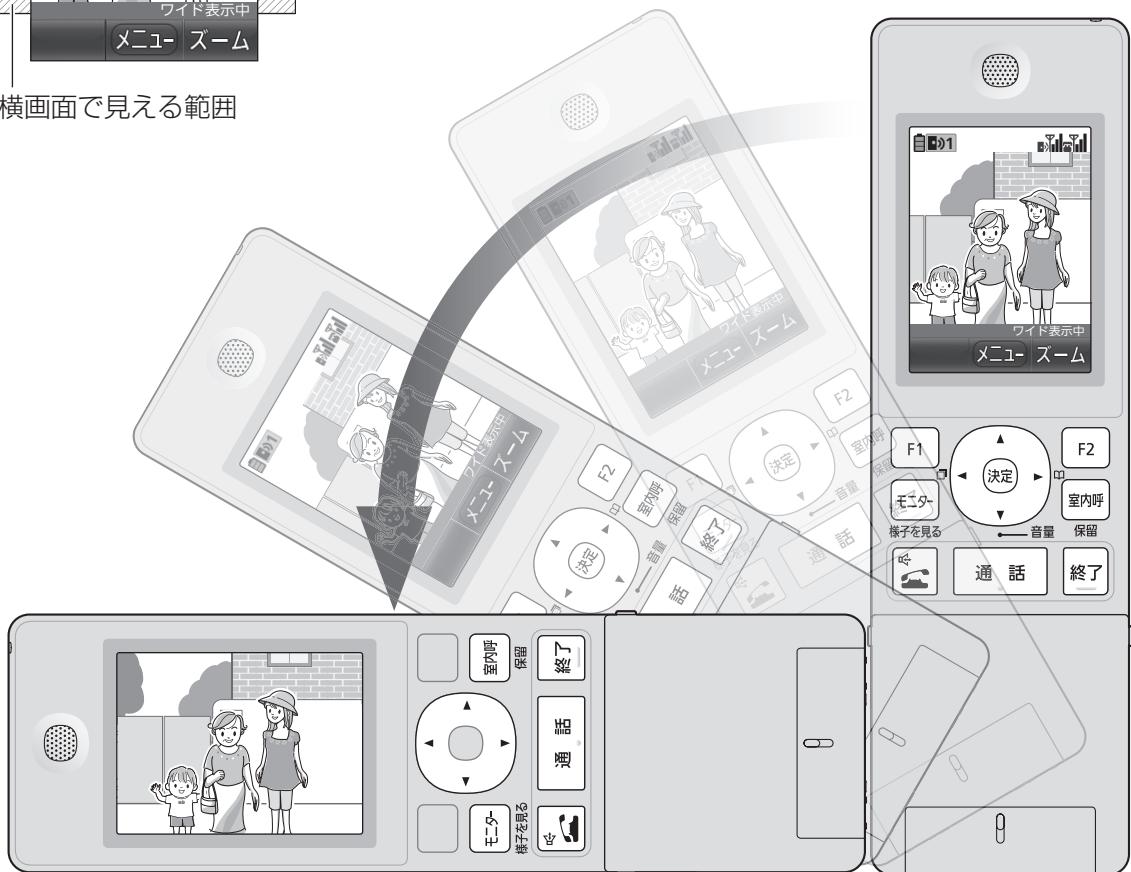


## お知らせ


- 子機の持ちかたによっては、正しく動作しないことがあります。
- 横画面表示中は、F1 F2 決定 (画像再生中は も) が使えなくなります。
- 横画面表示をしないように設定を変更することもできます。(☞ 100ページ)

# 子機を充電する

## 1 電池カバーを開ける




## 2 電池パックを入れて、 電池カバーを閉める

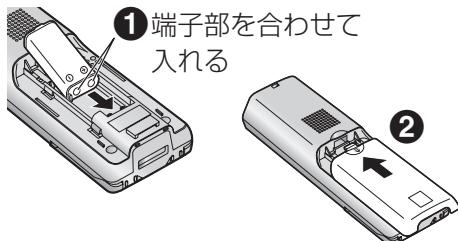

## 3 子機を置いて充電する

- 完了すると充電ランプが消灯  
(充電時間の目安: 約10時間)

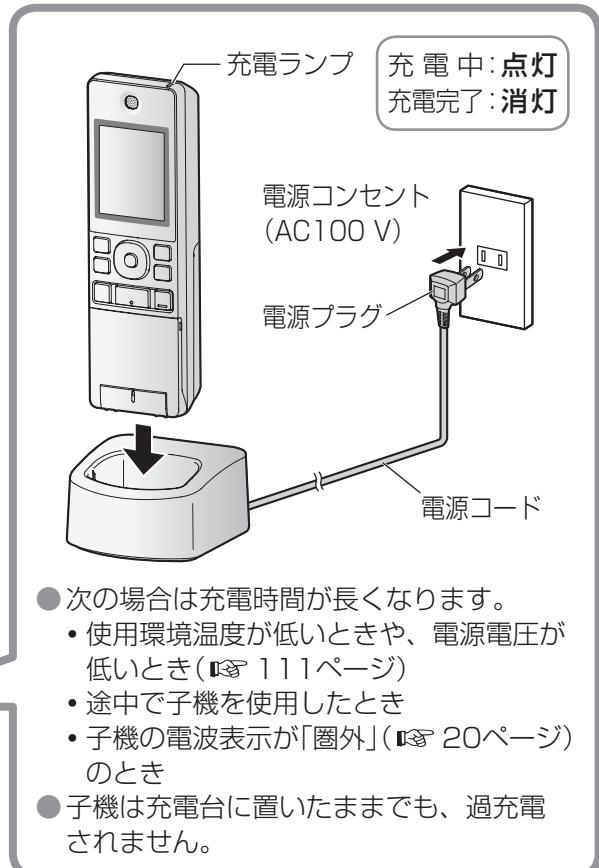

子機を充電する  
各部のなまえとはたつき(子機)

## お願い


- 1週間以上、子機を充電台から外したり、電源プラグを抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) ➡ 次に使うときは充電してください。

# 子機を充電する(つづき)


## 充電台を壁(柱)に掛けるとき

壁掛け時の注意(☞10ページ)をよくお読みのうえ、取り付けてください。

- 1 付属の木ねじ・ワッシャーを  
壁(柱)に取り付け、  
充電台を引っ掛けで固定する

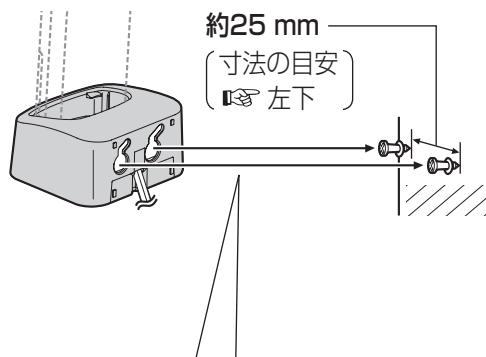


- ① 2.5 mm~3 mm

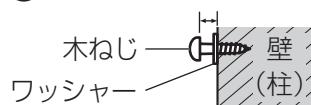

- ② 充電台を右斜めに押し下げ、  
しっかり固定する



充電台の壁掛け寸法の目安




# 日時(時計)を設定する

お買い上げ時は日時が設定されていません。必ず設定してください。(未設定時は「お知らせランプ」が点滅し、画面を点灯させたときに日時設定を促すお知らせ画面が表示されます)

**1**

**F1**などを押して画面を点灯させたときに

下記のお知らせ画面が表示される

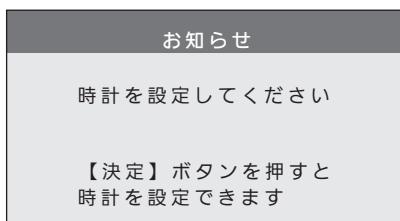**2**

**決定** を押す

**3**

**△** で日時を合わせる

<b>○</b> または <b>△</b>	年・月・日・時・分の項目を選ぶ
<b>○</b> または <b>△</b>	数字を選ぶ ・押し続けると数字が早く切り替わる

(例: 2012年2月10日9時30分)

**4**

日時を合わせ終わったら、

**決定** を押す

- 「ピー」と鳴って日時が設定され、画面が消灯する



お知らせ


- 停電時には設定した日時が消えることがあります。その際は再設定してください。
- 時刻は1か月に約60秒ずれることがあります。

## 日時を変更するとき


① **F1** を押し、**○** で  
[設定を変更] を選ぶ



② **決定** を押し、**○** で  
[最初の設定] を選ぶ

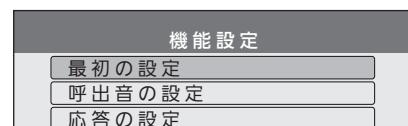

③ **決定** を押す

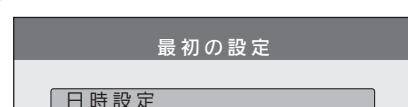

④ **決定** を押す

⑤ 左記の手順3、4を行う  
●「ピー」と鳴り、日時が設定される

⑥ 終わったら、**終了** を押す

# 映像の表示範囲を設定する

## ワイド/ズーム設定をする

画面に映像を映し出すときの表示のしかたを設定します。

来客時またはモニター時の映像表示について、それぞれ設定できます。

- 設定はドアホン親機で行います。

ワイド(お買い上げ時の設定)



ズーム



縦横約2倍に拡大表示  
〔デジタルズームのため、  
ワイドに比べて画質が  
粗くなります〕



### ドアホン親機の操作

- 1** F1 を押し、 で  
[設定を変更] を選ぶ




- 2** を押し、 で  
[最初の設定] を選ぶ

- 3** を押し、 で  
[ワイド／ズーム設定] を選ぶ

- 4** を押し、 で  
[来客時] または [モニター時] を選ぶ

- 5** を押し、 で  
[ズーム] または [ワイド] を選ぶ

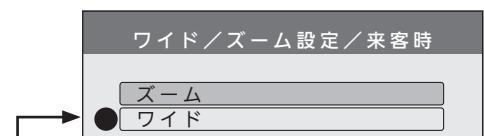

現在の設定値

- 6** を押す  
●「ピー」と鳴り、設定値が変わる

- 7** 終わったら、  
 を押す

### お知らせ


- 「ズーム」に設定したとき

- ・人物がなるべく中心に映るように、表示位置を調整してください。（☞ 27ページ）
- ・録画の際は、画面に表示された範囲の映像しか録画されません。

## ズーム位置設定をする

映像をズームで表示するとき、画面にどの位置をズームで映すかを設定します。

- 「ズーム位置ガイド」(☞下記手順3)を目安にして、人物がなるべく中心に映るように位置を調整してください。(ズーム位置は25か所の中から選んで設定できます)

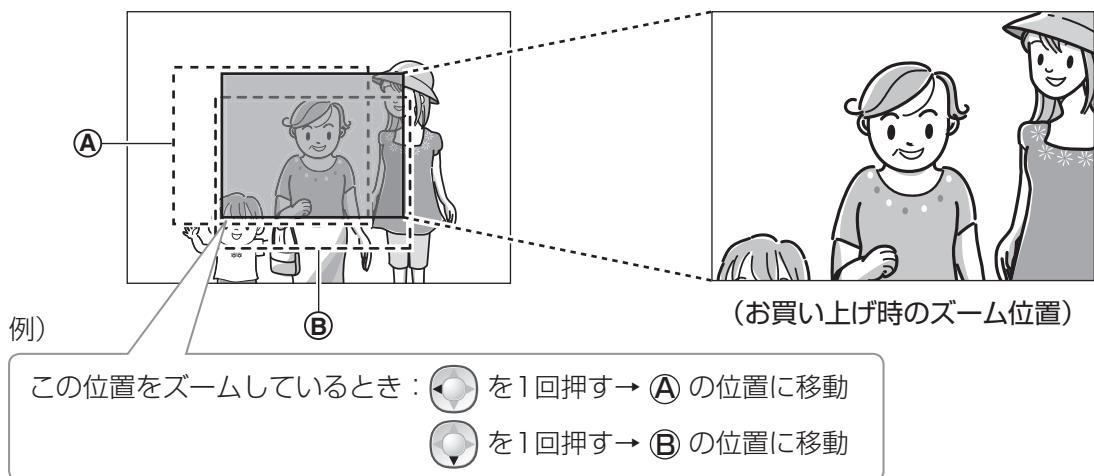

### ドアホン親機の操作

1 26ページの手順1、2を行う

2 [決定] を押し、[◆] で [ズーム位置設定] を選ぶ

3 [決定] を押す

- 現在のドアホン映像が表示される



ズーム位置ガイドで現在の位置を表す

4 [◆] でズーム位置を選ぶ

- 押すごとにズーム位置が切り替わる

5 [決定] を押す

- 「ピー」と鳴り、「設定しました」を表示して自動的に終了する


### お知らせ

- ズーム位置設定中のドアホン映像は約90秒で自動的に終了します。操作途中でドアホン映像が終了した場合、設定は完了していません。(最初からやり直してください)

# 来客の呼び出しに応答する



ドアホン親機の場合

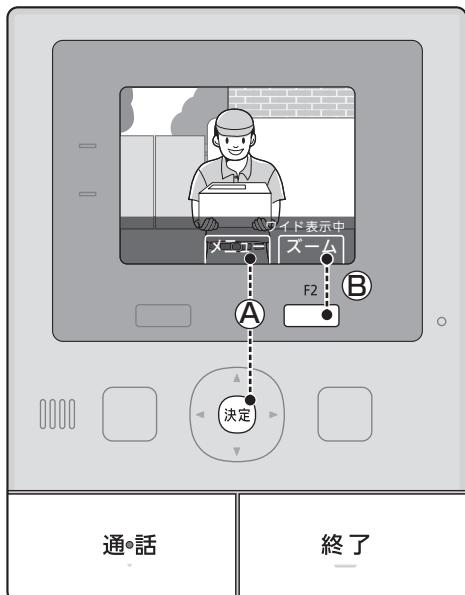

- Ⓐ 音や表示の調整(☞ 30ページ)  
Ⓑ ワイド／ズーム(☞ 32ページ)

1

ドアホンの呼び出しボタンが押されると呼出音が鳴り、相手の映像が映る

2

**通話** を押し、相手と話す



約50 cm以内で  
相手と交互に話す  
●同時に話すと声が途切れる

- 通話時間：約1分

(終了の約10秒前に表示でお知らせ)


もうすぐ通話を終了します  
■ ■ ■ ——  
通話を続けるには  
【決定】ボタン

【決定】を押すと、  
約1分延長できる  
(通話延長)

3

終わったら、**終了** を押す

音声応答(☞ 95ページ)の設定をすると、ボタンを押さずに声で応答できます

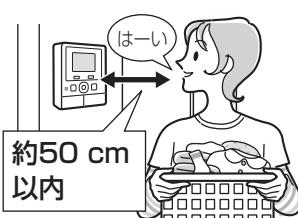

呼出音が鳴ったら、声で応答する(相手には聞こえない)

- 「ピッ」と鳴ったら、話ができます
- 周囲の音に反応して応答してしまうことがあります
  - ・ペットの鳴き声やテレビの音など
  - ・子機の呼出音(子機を近くに置いているとき)

## お知らせ

- 呼出音が鳴ってから約30秒以内に応答しないと、映像が消えます。
- 着信時の映像は、ドアホン親機に自動で録画されます。(☞ 40ページ)
- 「ただいまコール」(☞ 14ページ)の呼びかけには、音声応答はできません。



## 子機の場合



1

ドアホンの呼び出しボタンが押されると  
呼出音が鳴り、相手の映像が映る

2

[通話] を押し、相手と話す



約50 cm以内で  
相手と交互に話す  
(スピーカーホン通話)

- 同時に話すと声が途切れる
- 通話時間：約2分

3

終わったら、  
[終了] を押す

- Ⓐ 音や表示の調整 (☞ 30ページ)  
Ⓑ ワイド／ズーム (☞ 33ページ)

## 自分や相手の周囲が騒がしく話しにくいとき (プレストーク通話)

プレストーク通話では、送話と受話を手動で切り替えるので、周囲が騒がしいときでも声が伝わりやすくなります。(下記はドアホン親機の例ですが、子機でも同じ操作できます)

通話中、「ピッ」と鳴るまで [通話] を約2秒間押し、プレストーク通話に切り替える

- 画面に を表示 (子機の場合は )

## ■話すとき(送話)


[通話] を  
押したまま話す



押している間は、相手の声が聞こえません

## ■聞くとき(受話)

[通話] から  
指を離す




こちらの声は相手に聞こえません

## ● ガイド表示/ドアホン照明/逆光補正/明るさ/音量/ボイスチェンジの操作 ●



ドアホン親機の場合

1 通話中などに (**メニュー**) を押す



2 操作する内容に応じて  
 でいずれかを選び、 を押す


3 ガイドを操作するとき  
31ページへ

音や表示を操作するとき

で設定したい項目を選び、  
31ページの各項目設定へ

子機の場合

1 通話中などに (**メニュー**) を押す



着信中は  
「呼出音量」になる

2 で設定したい項目を選び、  
 を押す

3 31ページの各項目設定へ

## お知らせ

- ドアホン親機で「送話音量」を変えると、子機からドアホンへの送話音量も変わります。

ドアホンの 照明をON/ OFFするとき	30ページの操作で 【照明】(子機は【ドアホン照明】)を選んだあと、  で切り替える ●「ON」にすると画面に  を表示
ドアホンの 逆光補正をON/ OFFするとき	30ページの操作で【逆光補正】を選んだあと、  で切り替える
画面の明るさ を変えるとき	30ページの操作で【明るさ】を選んだあと、  で調整する
受話音量を 変えるとき <small>(通話中・モニター中)</small>	30ページの操作で【受話音量】を選んだあと、  (子機は  )で調整する
自分の声を 低く変えるとき (ボイスチェンジ)	30ページの操作で【ボイスチェンジ】を選ぶ ■ドアホン親機の場合：上記操作後  で【ON】にする <small>子機でボイスチェンジ 中は、画面に を表示</small>
呼出音量を 変えるとき <small>(着信中のみ)</small>	30ページの操作で【呼出音量】を選んだあと、  (子機は  )で調整する <b>「切」(鳴らない)にするには</b> 画面に「切」と表示されるまで、  (子機は  )を押し続ける ●「切」の解除 →  (子機は  )を押す
ドアホンへの 送話音量を 変えるとき	30ページの操作で【送話音量】を選んだあと、  で切り替える
映像に重なる 表示を消すとき (ガイド表示)  <small>ドアホン親機のみ</small>	30ページの操作で【ガイド表示しない】を選んだあと、  ( <b>はい</b> )を押す  (ガイド表示あり)   (ガイド表示なし)  ● ガイドを表示するときは、30ページの操作で【ガイド表示する】を選ぶ



# 着信中・通話中・モニター中に 音や表示を調整する(つづき)

## 表示映像をワイド/ズーム、パン・チルトする

表示中のドアホン映像を一時的にワイド/ズームに切り替えたり、ズーム位置の切り替え(パン・チルト)ができます。




ドアホン親機の場合

〈ワイド表示〉



〈ズーム表示〉

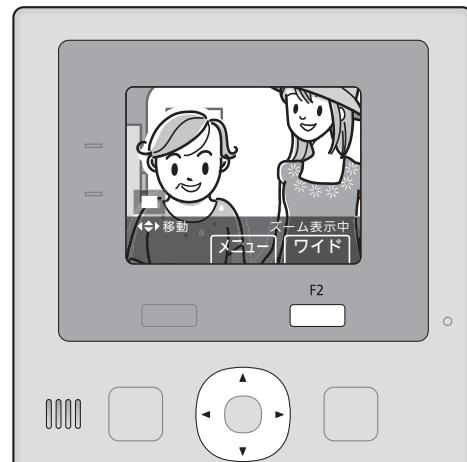

1 着信中などの映像表示中に、

**F2** を押す

- 押すごとにワイドとズームが切り替わる

2

ズーム位置を切り替えるとき(パン・チルト)

ズーム表示中に を押して、  
見たい位置に動かす

- 押すごとにズーム位置が切り替わる



現在のズーム位置を、  
ズーム位置ガイドで表示する



### お知らせ

- デジタルズームのため、ズーム表示ではワイド表示に比べて画質が粗くなります。
- 上記の操作で表示を切り替えても、画面を終了すると元の表示に戻ります。画面に映像を映し出すときの表示設定を変えるには、ドアホン親機で「ワイド/ズーム設定」や「ズーム位置設定」をしてください。(☞ 26、27ページ)




## 子機の場合

〈ワイド表示〉



F2(ズーム)



F2(ワイド)

〈ズーム表示〉



1

着信中などの映像表示中に、

**F2** を押す

- 押すごとにワイドとズームが切り替わる

2

ズーム位置を切り替えるとき(パン・チルト)

ズーム表示中に を押して、見たい位置に動かす

- 押すごとにズーム位置が切り替わる



- ズーム表示中に録画すると、画面に表示された範囲の映像しか録画されません。

# ドアホン通話を転送する

## ドアホン親機から子機へ転送する



転送する側



受ける側

**1**ドアホン通話中に、**室内呼**を押す

- ドアホンの映像が消え、通話ランプが点滅

転送先が複数あるとき



● 個別に呼び出す

△で転送先を選び、○(決定)を押す

● 一斉に呼び出す

F2(一斉呼出)を押す

「ブー」音や呼びかけが聞こえたら、

**通話**を押して話す**2**転送先の相手に  
呼びかける**3**相手が出たら、  
通話を転送することを伝え、  
**終了**を押す

- 転送先との通話が切れ、転送先の相手が  
ドアホンと通話できる

ドアホンの映像が映ったら、  
ドアホン側の相手と話す

● 終わったら、

**終了**を押す

お知らせ

- 転送先の相手と通話中の音声は、ドアホン側の相手には聞こえません。

## 子機からドアホン親機または別の子機へ転送する



転送する側



受ける側



1


ドアホン通話中に、**室内呼**を押す

- ドアホンの映像が消え、**通話**が点滅

転送先が複数あるとき

● 個別に呼び出す

○で転送先を  
選び、**決定**を押す



戻る 決定 一斉呼出

● 一斉に呼び出す

**F2**(一斉呼出)を押す

子機から呼び出しがあると、「プー」音や呼びかけが聞こえる

■ ドアホン親機で受けるとき

**通話**を押して話す



ドアホン通話を転送する

2

転送先の相手に  
呼びかける




3

相手が出たら、  
通話を転送することを伝え、

**終了**を押す

- 転送先との通話が切れ、  
転送先の相手がドアホンと通話  
できる

ドアホンの映像が映ったら、  
ドアホン側の相手と話す

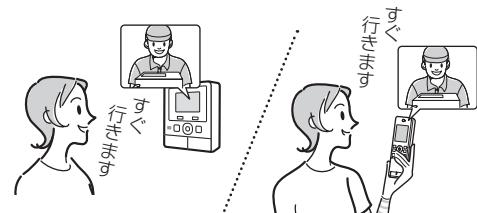

● 終わったら、

〈ドアホン親機の場合〉**終了**を押す

〈子機の場合〉**終了**を押す

● 転送先の相手が出ないときなど、ドアホンとの通話に戻るには

〈ドアホン親機の場合〉**通話**を押す


〈子機の場合〉**通話**を押す

ドアホン側の様子を、映像と音で確認できます。

- こちらの声はドアホン側には聞こえません。



### ドアホン親機の場合

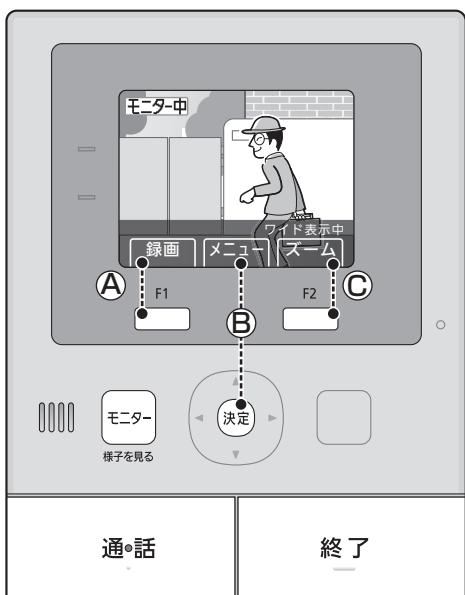

#### 1 モニター を押す

- モニター映像が表示される
- モニター先の相手に話しかけるには  
→ **通話** を押す

#### 2 終わったら、**終了** を押す


- Ⓐ モニター映像の録画(☞ 41ページ)
- Ⓑ 音や表示の調整(☞ 30ページ)
- Ⓒ ワイド/ズーム(☞ 32ページ)

#### お知らせ

- モニター時間は約90秒です。  
ただし、モニター中に何か操作すると、最大3分まで延長されます。



## 子機の場合

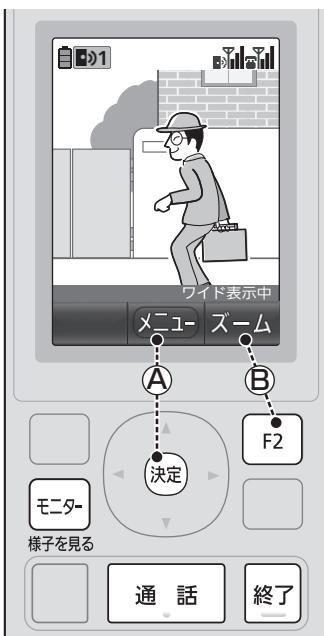

1

モニターを押す

- モニター映像が表示される
- モニター先の相手に話しかけるには  
→ 通話を押す

2

終わったら、終了を押す

- Ⓐ モニター映像の録画(☞ 41ページ)  
音や表示の調整(☞ 30ページ)  
Ⓑ ワイド/ズーム(☞ 33ページ)

### お知らせ

- モニター時間は約3分です。
- 子機を電話の子機としても利用している場合
  - モニター中に電話(外線/内線)がかかってきたとき(☞ 84ページ)

## ドアホン親機から子機を呼び出す



呼び出す側



受ける側

1

## 室内呼 押す

呼び出し先が複数あるとき



## 個別に呼び出す

△(選択) で相手を選び、○(決定) を押す

## 一斉に呼び出す

F2(一斉呼出)を押す

'プー'音や呼びかけが聞こえたら、

## 通話 押して話す



2

## 相手に呼びかける



3

相手が出たら、  
話す

4

## 終わったら、終了 押す



## お知らせ

●呼び出しは約30秒、通話は約60秒で自動的に終了します。

●室内通話中にドアホンから呼び出しがあったとき

呼出音が鳴り、ドアホン親機では「ドアホン着信中」と表示され、子機はモニターが点滅します。

&lt;応答するには&gt; ① ドアホン親機または子機でモニターボタンを押す

(室内通話が終了して、ドアホン映像に切り替わる)

② 通話ボタンを押して相手と話す

## 子機からドアホン親機または別の子機を呼び出す



呼び出す側



受ける側



1

室内呼 を押す

下記の表示が出たとき

室内呼/内線  
ドアホン室内呼  
電話内線

- で [ドアホン室内呼] を選び、  
決定 を押す

■呼び出し先が複数あるとき

●個別に呼び出す

で相手を  
選び、決定 を押す

ドアホン室内呼  
親機  
子機

決定 一斉呼出

●一斉に呼び出す

F2(一斉呼出)を押す

子機から呼び出しがあると、「プー」  
音や呼びかけが聞こえる

■ドアホン親機で受けるとき

通話 を押して話す



■別の子機で受けるとき(例: VL-WD608)

通話 を押して話す



2

相手に呼びかける



3

相手が出たら、話す

- 受話音量を変えるには を押す

4

終わったら、終了 を押す

●子機を電話の子機としても利用している場合

- 室内通話中に電話(外線/内線)がかかってきたとき(☞ 84ページ)



# 録画する

録画の方法	録画できる件数
自動録画(☞下記)	お買い上げ時の設定(8枚録画)で
手動録画(☞41ページ)	<b>最大50件</b>

録画された画像はすべて  
ドアホン親機に記録  
されます。

1枚あたりの録画枚数は「1枚」に変更することもできます。(☞96ページ「ドアホン録画数」)

- 1枚録画の場合、録画できる件数が最大100件になります。

- 8枚録画の場合、再生するときの画像は1枚録画に比べて画質が粗くなります。


## 着信映像を自動で録画する

来客から呼び出しがあると、応答する/しないに関わらず、相手の映像を自動で録画します。

呼び出しがあると、約2秒後に  
下記のように録画します



〈お買い上げ時：8枚録画〉

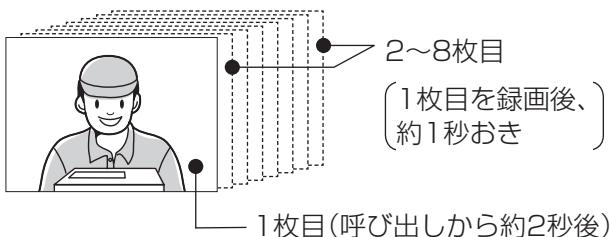


着信時の映像がワイド表示の場合、ワイド画像  
が録画されます。

(録画再生時にズームすることはできません)

応答しなかったとき…

録画された画像は未確認画像となり、  
下記でお知らせします

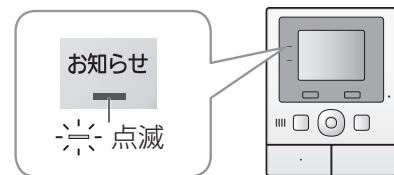

待ち受け画面に  
「新着の未確認画像あり」  
を表示



## 録画がいっぱいになったとき(録画の自動更新)

新しい画像を録画するために、古い画像から  
順に自動で消去されます。このため、手動で  
画像を消去しなくても、録画ができなくなる  
ことはありません。

- 未確認の画像でも消去されます。
- 消したくない画像は、保護設定する  
ことができます。(☞46ページ)

## 〈録画がいっぱいのとき〉

新しい画像



古い画像  
から消去

## モニター映像を手動で録画する

モニター時の映像を、必要に応じて手動で録画する機能です。




### ドアホン親機の場合

- モニター映像を表示中に  
F1 (録画) を押す



### 子機の場合

- モニター映像を表示中に  
決定 (メニュー) を押す
- で [録画] を選び、決定 を押す

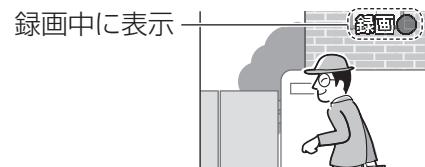

ワイドで表示中はワイド画像、ズームで表示中はズーム画像が録画されます。  
(録画再生時に、ワイド/ズームの切り替えや、ズーム位置の切り替えはできません)

### お知らせ

- 「ドアホン録画数」の設定が「8枚」の場合、録画時に約1秒おきの映像を8枚録画します。
- 手動で録画した画像は、再生済み扱いになります。(再生は P.42、44ページ)
- 子機で録画するとき**  
上記の録画操作を行ってから録画されるまで時間差が生じます。  
このため操作を行ったときの映像と実際に録画された画像が異なることがあります。

新しく録画された未確認画像があるときは「お知らせランプ」が点滅し、トップメニューの[録画一覧]を選んだときに [新着の未確認あり] が表示されます。

- 1 F1 を押し、○で  
[録画一覧]を選ぶ



- 2 (決定) を押し、○で  
再生したい日付を選ぶ

録画一覧	
10/7 (日)	
10/8 (月)	
10/9 (火)	3件
10/10 (水)	1件
10/11 (木)	2件
未 10/12 (金)	1件
未 10/13 (土)	3件

- 画像がない日付はグレーの文字で表示され、選べません

- 3 (決定) を押す



- 4 (決定) (再生) を押す

- 選んだ日付の中で、最も古い画像が表示される  
(8枚録画の場合は、1枚目を表示)



- 8枚録画を再生(自動コマ送り)するには  
F2 (自動コマ送り) を押す

- 画像が2件以上あるとき、次の画像を見るには

○を押す 押すごとに  
日時の古い画像から  
新しい画像を表示

- 再生画面の見かたと再生中の機能  
(☞ 43ページ)

- 5 終わったら、終了を押す

### お知らせ

- 「お知らせランプ」の点滅はトップメニューを表示すると消灯し、トップメニューの [新着の未確認あり] は録画一覧を表示すると消えます。

## 再生画面の見かたと再生中の機能

### 再生中の画面



8枚録画のとき、  
何枚目かを表す(例: 2枚目)

1	10/13 (土) 10:00	未確認
録画番号	録画日時	画像の状態
		<p>■ 未確認 : 未確認のとき</p> <p>● 保護 : 保護済みのとき(☞ 46ページ)</p>

### 再生中の機能

	操作ボタン	機能説明
再生中	◀ / ▶	1件の画像を再生中、1コマ(1枚)ずつ戻す/送る
	▲ / ▼	画像が2件以上あるとき、1件単位で画像を戻す/送る
	決定 (メニュー)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 画像の保護/消去(☞ 46ページ)</li> <li>● 画面の明るさを変える (◀ で【明るさ】を選ぶ → ▶ で調整する)</li> <li>● 画像に重なるボタンなどのガイド表示を一時的に消す (◀ で【ガイド表示しない】を選ぶ → 決定 → F1 (はい))</li> </ul>
	F2 (一時停止)	自動コマ送りを一時停止する
一時停止中	F2 (自動コマ送り)	自動コマ送りを再開する



# 録画を再生する

子機

ドアホン親機に記録されている画像を、子機でも再生できます。

- 新しく録画された未確認画像があると、待ち受け画面に右記のお知らせを表示します。  
お知らせは、録画一覧を表示すると消えます。

新着の未確認画像あり

新着の未確認画像あり

録画一覧・メニュー→

1 待ち受け画面で

F1(録画一覧)を押す



2

で再生したい日付を選ぶ

- 画像がない日付はグレーの文字で表示され、選べません

3

を押す



4

を押す

- 選んだ日付の中で、最も古い画像が表示される



■8枚録画を再生(コマ送り)するには

を押す (押すごとに  
1枚ずつ表示)

■画像が2件以上あるとき、次の画像を見るには

を押す (押すごとに  
日時の古い画像から  
新しい画像を表示)

- 再生画面の見かたと再生中の機能 (☞ 45ページ)

5


終わったら、

を押す

## お知らせ


- 下記の操作でも、録画一覧を表示できます。

- 待ち受け画面で (決定)(メニュー)を押し、で[ドアホン]メニューを開く
- で[録画一覧]を選び、を押す



## 再生画面の見かたと再生中の機能

### 再生中の画面

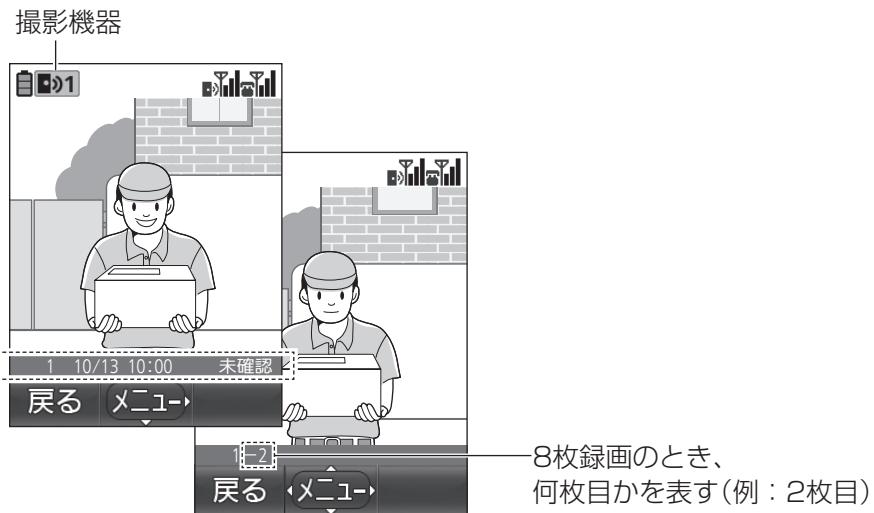

1 10/13 10:00 未確認 — 画像の状態  
———  
録画番号 録画日時 未確認: 未確認のとき  
保護: 保護済みのとき (☞ 46ページ)

録画を再生する(子機)

### 再生中の機能

操作ボタン	機能説明
◀ / ▶	1件の画像を再生中、1コマ(1枚)ずつ戻す／送る
▲ / ▼	画像が2件以上あるとき、1件単位で画像を戻す／送る
決定 (メニュー)	● 画像の保護／消去 (☞ 46ページ) ● 画面の明るさを変える ( ◀ で [明るさ] を選ぶ → 決定 → ▶ で調整する)



# 画像を保護／消去する


録画がいっぱいになると、古い画像から自動で消去されます。(☞ 40ページ「録画の自動更新」)  
消したくない画像は保護してください(最大20件)。不要な画像も消去できます。

- 保護設定や個別消去は、画像再生中に行います。
- すべての画像を一度に消去したいとき(☞ 96ページ「画像全消去」)



## ドアホン親機の場合

- 1 保護／消去したい画像を再生中に  
**(決定)(メニュー)**を押し、**△**で  
[保護]または[一件消去]を選ぶ

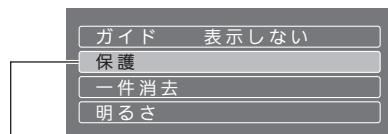

保護済みのときは「保護解除」に変わる

## 2 [保護]を選んだとき

- (決定)** を押す

- 保護されると、画面に **保護** を表示

## [一件消去]を選んだとき

- ① **(決定)** を押す




- ② **F1 (はい)** を押す



## 子機の場合

- 1 保護／消去したい画像を再生中に  
**(決定)(メニュー)**を押し、**△**で  
[保護]または[一件消去]を選ぶ

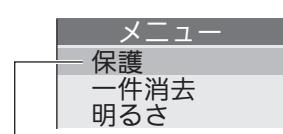

保護済みのときは「保護解除」に変わる

## 2 [保護]を選んだとき

- (決定)** を押す

- 保護されると、画面に **保護** を表示

## [一件消去]を選んだとき

- ① **(決定)** を押す

消去しますか

- ② **F1 (はい)**

- を押す

はい いいえ

## ■保護を解除するとき(ドアホン親機も子機も操作は同じです)

- ① 保護画像を再生中に **(決定)(メニュー)**を押し、**△**で[保護解除]を選ぶ
- ② **(決定)** を押す(保護マークが消える)



## お知らせ

- 保護件数が20件になると、それ以上保護できません。別の画像の保護を解除してから保護設定してください。


くらしモードを使うと、簡単操作で、くらしの場面に適した動作に変更できます。

- 窓センサーと連携すると、より便利に使うことができます。


- 在宅/外出にあわせて、窓センサーの報知レベルを変更できます。(☞下記)

- 画面や説明は、窓センサー利用時の状態を例にしています。

〈トップメニュー〉

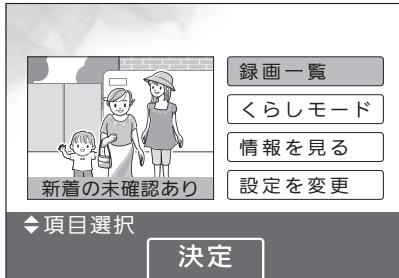

〈くらしモード選択時〉

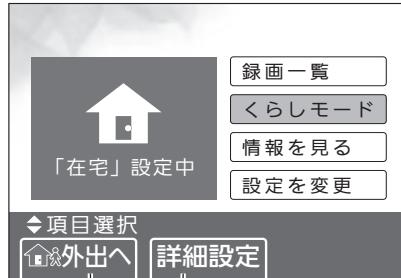

在宅/外出の切り替え  
(☞ 48ページ)

くらしモードの  
詳細設定(☞ 50ページ)

ドアホンから  
呼び出しがあると…



窓が開いて、  
窓センサーが反応すると…



### 在宅モード

通常の動作モードです。

- くらしモードランプ  
消灯



ポンポン  
ポンポン



呼出音が鳴り、  
映像が表示されます。

窓が開くと、報知レベル  
「低い」で動作します。

### 外出モード

外出するときのモードです。

- くらしモードランプ  
赤点灯

ピーン  
ポン



ブルルル  
ブルルル



呼出音が鳴り、映像が表示されます。  
ドアホン親機の映像(画面)は、表示し  
ないように設定することもできます。

窓が開くと、報知レベル  
「高い」で動作します。

- 窓センサーの報知レベルと動作について詳しくは(☞ 76ページ)

- 各モードの設定内容は変更することもできます。(☞ 50ページ)

くらしモードについて(在宅/外出)  
画像を保護／消去する




# くらしモードを切り替える

各モードの動作をご理解のうえ、くらしの場面にあわせて在宅／外出を切り替えてください。



## ドアホン親機の場合


現在の設定モードを確認できます。  
在宅：ランプ消灯  
外出：ランプ赤点灯

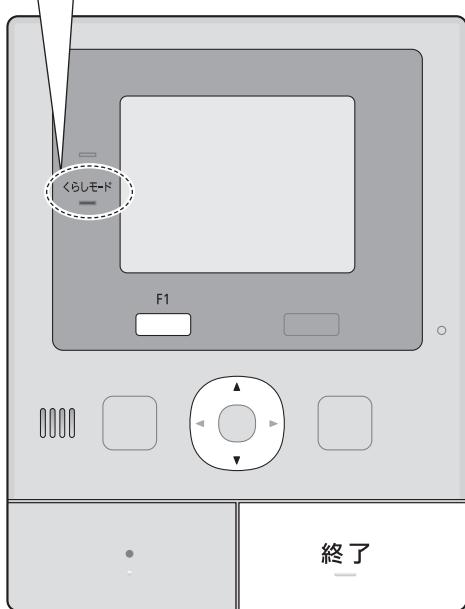

1

F1 を押し、△で  
[くらしモード]を選ぶ

(例：「在宅」設定中のとき)

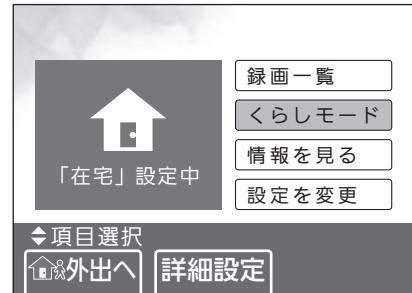

2

F1 を押してモードを切り替える

- 確認メッセージが出たとき  
→ 表示に従って操作する
- 「ピー」と鳴って選んだモードに設定され、「くらしモードランプ」が変化する

3

終わったら、終了を押す



## 子機の場合

現在の設定モードを確認できます。  
在宅：表示はありません  
外出： を表示



- 1 待ち受け画面で (メニュー) を押し、 で [ドアホン] メニューを開く
- 2 で [くらしモード] を選ぶ
- 3 を押し、 で切り替えたいモードを選ぶ  
(例：「在宅」から「外出」に切り替え)  
現在の設定モード →
- 4 を押す
  - 確認メッセージが出たとき  
→ 表示に従って操作する
  - 「ピー」と鳴り、選んだモードに設定される
- 5 終わったら、 を押す

くらしモードを切り替える



# 各モードの設定内容を変える

各モードで設定できる内容とお買い上げ時の設定は、下表のとおりです。


必要に応じて設定を変更してください。

●設定はドアホン親機で行います。




## ドアホン親機の操作

- 1** F1 を押し、 で [くらしモード] を選ぶ

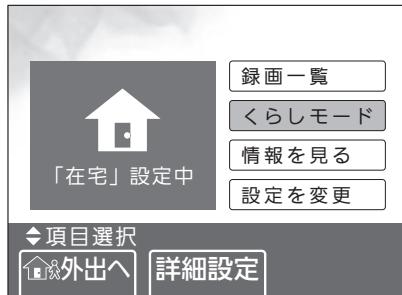


- 2** (詳細設定) を押し、 で 設定内容を変えたいモードを選ぶ  
(例：[外出モードの詳細] を選ぶ)

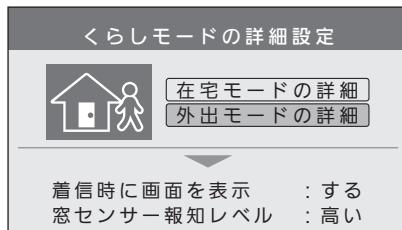

- 3** を押す

- 4** [在宅モードの詳細] を選んだとき  
手順5へ

- [外出モードの詳細] を選んだとき  
① で変更したい項目を選ぶ

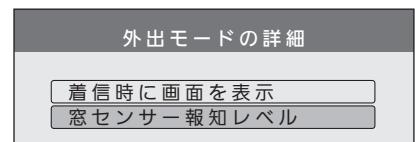

- ② を押す

- 5** で設定内容を選ぶ



- 6** を押す

●「ピー」と鳴り、設定値が変わる

- 7** 終わったら、 を押す

のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

設定モード	設定できる内容	
在 宅	窓センサー報知レベル	高い、 低い、 OFF
外 出	着信時に画面を表示	する、しない
	窓センサー報知レベル	高い、 低い、 OFF

●窓センサー報知レベルの詳細は(☞ 76ページ)

# 電話/ファクスとの連携について

対応の電話/ファクスと連携すると、電話/ファクスで来客応答(ドアホン通話)ができるようになります。またVL-SWD301KLに付属の子機を、電話の子機として使うこともできます。


- 連携できる電話/ファクスは1台のみ。対応機種の一覧は( 112ページ)




VL-SWD301KLに付属の子機を  
電話/ファクスの  
子機として使うには…

- 電話/ファクス親機への  
子機登録(増設)が必要です。  
( 53ページ)

電話/ファクス親機とドアホン  
親機をドアホンアダプター  
「VE-DA10-H(VE-DA10)」  
で接続することはできません。



電話/ファクスで  
来客応答(ドアホン通話)ができるようにするには…



内蔵のワイヤレスアダプター機能で  
ドアホン親機との接続設定が  
必要です。(☞ 52ページ)

#### ■ 上記のように電話/ファクスと連携するとき

親機同士の通信に電波を使うため、電話/ファクス親機の設置場所にご注意ください。

- ドアホン親機との間に何も障害物がない場合、見通し約100m以内の距離で使えます。

ドアホン親機と離れすぎていたり、100 m以内でも別の階や家屋で使ったり、間に障害物などがあるとき(図 11、12ページ)は、電話/ファクスでのドアホン通話や子機の電話機能が使えないことがあります。

ドアホン親機と電話/ファクス  
親機の間には中継アンテナが  
使えません。  
親機同士はできるだけ電波の  
強い場所に設置してください。

- 親機同士をワイヤレスアダプター機能で接続したときは、ドアホン親機の情報表示画面で電波状態を確認できます。(☞ 82、83ページ②)



- 子機を電話の子機として使う場合、増設する電話/ファクスによって利用できない機能があります。(☞113ページ)
  - 電話/ファクスを接続しても、ドアホン親機と電話/ファクス間では、内線通話やドアホン通話の転送はできません。
  - 電話/ファクスでの来客応答のしかたは、電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください。
  - ワイヤレスアダプター機能で接続すると、中継アンテナの登録が制限されます。(☞104ページ)


電話／ファクスとの連携について  
各モードの設定内容を変える

# 電話/ファクスで来客応答できるようにするには

## ワイヤレスアダプター機能で接続設定をする

電話/ファクス親機に続けて、約2分以内にドアホン親機を操作してください。

- 電話/ファクス親機の操作はKX-PD701の例です。その他の機種の場合は、それぞれの取扱説明書をお読みください。



電話/ファクス親機の操作

(KX-PD701)




タッチパネル(タッチして操作します)

### 1 電話機コードを抜く

- 「電話機コードを接続してください」が表示されているときは、**【ストップ】**で表示を消してください

### 2 **【機能】** をタッチしたあと、 **【#】** **【1】** **【6】** **【4】** を タッチする

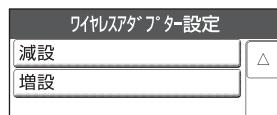

### 3 **【増設】** をタッチする

ドアホン親機を  
操作してください

続けて、約2分以内にドアホン親機を操作する



### お知らせ

- 電話/ファクス親機に「プロトコルエラー」と表示され、手順2の画面に戻ったとき  
→ 手順3からやり直してください。
- ドアホン親機に「登録できません」が表示されたとき(☞ 120ページ)



ドアホン親機の操作

4

**F1** を押し、**【△】** で

[設定を変更]を選ぶ



5

**【決定】** を押し、**【△】** で

[登録／減設]を選ぶ

6

**【決定】** を押し、**【△】** で

[登録]を選ぶ

7

**【決定】** を押し、**【△】** で

[ワイヤレスアダプター機能]を選ぶ

8

**【決定】** を押す

- 登録が完了すると、「登録完了」を表示
- 登録が終わったら、**【終了】** を押す


### 登録後に必ず行ってください

- ドアホンの呼出ボタンを押し、電話/ファクス親機で音が鳴ることを確認する  
〔この操作をしないと、電話/ファクス親機からドアホンへの呼びかけができません〕
- 電話/ファクス親機に電話機コードを接続する
- 設置場所で電波を確認する  
(☞ 82、83ページ (2))

## 付属の子機を電話/ファクス親機に登録する(増設)


電話/ファクス親機に続けて、約2分以内に子機を操作してください。

- 電話/ファクス親機の操作はKX-PD701の例です。その他の機種の場合は、それぞれの取扱説明書をお読みください。
- 子機を初めて使うときは、増設の前に約15分間充電してください。(☞ 23ページ)



電話/ファクス親機の操作

(KX-PD701)

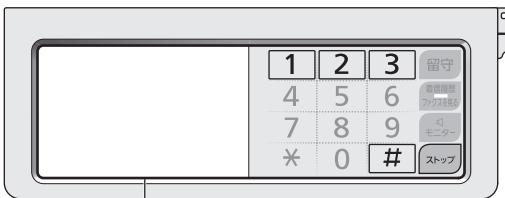

タッチパネル(タッチして操作します)

## 1 電話機コードを抜く

- 「電話機コードを接続してください」が表示されているときは、**【ストップ】**で表示を消してください

2 **【機能】**をタッチしたあと、  
**【#】** **【1】** **【2】** **【3】** を  
タッチする

- 空いている番号のみ表示

## 3 増設する子機番号をタッチする

続けて、約2分以内に子機を操作する





## お知らせ

- 増設後の約3分間は、子機をドアホン親機や電話/ファクス親機に近づけても電波表示が圏外になることがあります。  
→ ドアホンと電話の両方の機能が使えるように準備を行っているため、故障ではありません。
- 2台以上の子機(VL-WD608)をドアホン/電話両用で使う場合、子機はすべて1台の同じ電話/ファクス親機に登録してください。



付属の子機の操作

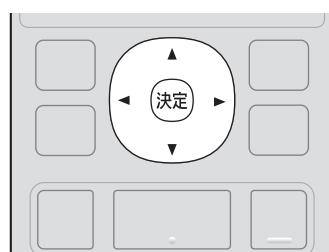
4 **【決定】**(メニュー)を押し、**△**で  
【設定】メニューを開く5 **△**で【子機増設】を選び、  
**【決定】**を押す6 **△**で【電話/ファクス】を選び、  
**【決定】**を押す7 **【決定】**(【登録】)を押す | ファクス登録完了

- 終わったら、電話/ファクス親機の電話機コードを接続する

 電話/ファクスで来客応答できるようにするには  
子機(VL-WD608)で電話ができるようにするには

# 電話をかける／受ける

54~71ページまでの機能は、  
子機を電話/ファクス親機に  
増設時のみ使えます。

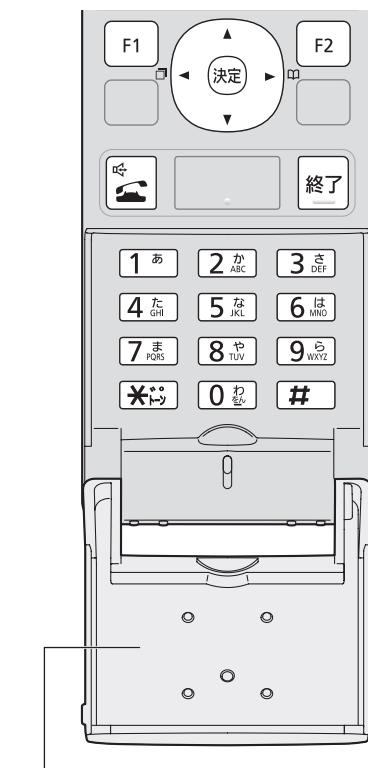

フリップ

- ・ダイヤルするとき開ける

## ■通話中の機能 (☞ 56、57ページ)

### かけるとき

- 充電台から子機を取り、  
 を押し、「ツー」音が聞こえてから、  
フリップを開けてダイヤルする

### 2 話す



- 終わったら、  
**終了** を押す (フリップを閉じて充電台に戻す)

### 受けるとき

- 呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取り  
 を押し、話す
- 終わったら、  
**終了** を押す (充電台に戻す)

## お知らせ

### ●電話をかけるとき

- 電話番号に184 や186 をつけてかけるとき

**1 8 4** (または **1 8 6**) → **F1** (ポーズ) → 電話番号 → を押す

- 構内交換機に接続しているとき

外線発信番号 → **F1** (ポーズ) → 電話番号 → を押す

- を押したあとで「ポーズ」を入れることはできません。( **F1** は「キャッチ」機能に変わります)

- ダイヤル回線でプッシュボンサービスを利用するとき

相手につながったあと **\*** (トーン) を押す

- 表示される通話時間は目安です。

通話料金は相手が電話に出てからかかります。

(例) 通話時間 0:01:30

### ●電話を受けるとき

- F2** (あんしん応答) を押すと、相手の声を確認して電話に出ることができます。 (☞ 59ページ)

- ファクス親機に増設しているとき

電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。 (☞ 65ページ)

### ●外線通話中に別の呼び出しがあったとき (☞ 85ページ)

## ■いろいろなかけかた

同じ相手に  
もう一度  
かける  
(再ダイヤル)  
● 10件まで記憶

□ を押す → で相手を選ぶ → を押す

### ■再ダイヤルの履歴を消去するには

□ → で相手を選ぶ → [F2] (一件消去) → [F1] (はい) → 終了

電話帳で  
かける

□ を押す → かける相手を検索する → で相手を選ぶ → を押す

#### 検索のしかた

##### ■すべてから探す

で[一覧で探す]を選ぶ →

●名前の頭文字から探すには  
0 ~ 9 を押す

##### ■フリガナで探す

で[フリガナで探す]を選ぶ → → フリガナを入力する →

●文字入力のしかた(☞ 86、87ページ)

##### ■グループから探す

で[グループで探す]を選ぶ → → でグループを選ぶ →

●登録は(☞ 62ページ)

電話をかける／受ける

## スピーカーホン通話に切り替える

相手の声をスピーカーから聞きたいときは、下記の操作で切り替えてください。  
話すときは、送話口に向かって話します。(約50 cm以内)

通話中に を約2秒間押す (画面に を表示)

●受話口での通話に切り替えるには、再度 を約2秒間押す

●天気予報など相手の声を聞くだけの場合に、周囲の音で相手の声が途切れるとき

→ [F2] (ミュート) を押す (画面に を表示)

・ミュートを解除するには [F2] (ミュート) を押す

# 通話中の機能

## 受話音量を 変える

 で調整する



## 相手に 待ってもらう (保留)

 を押す (通話に戻るときは  を押す)  
保留

- 保留中は4秒ごとに「ピーッ」と鳴り、相手には電話/ファクス親機の保留音が流れます

## キャッチホン を受ける (NTTとの 契約が必要)

**F1** (キャッチ) を押す (元の相手との通話に戻るときは再度押す)

### ■ キャッチホンでファクスが来たとき

 (メニュー) →  で [ファクス受信] を選ぶ → 

- 元の相手との通話は切れます

## 相手の声の 音質を変える (ボイスセレクト)

 (メニュー) →  で [ボイスセレクト] を選ぶ → 

→ 高音を強調するときは  、低音を強調するときは  を押す

- 内線通話中やスピーカーホン通話中は使えません

## 自分の声を 低く変える (ボイスチェンジ)

 (メニュー) →  で [ボイスチェンジ] を選ぶ →  →  (はい)

- ボイスチェンジ中は画面に  を表示


## お知らせ

- 「ボイスチェンジ」は通話が終わると解除されますが、通話中に解除したいときは再度上記の操作をしてください。
- 次の場合には、ボイスチェンジは使えません。
  - ・電話をかけたとき
  - ・電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき
  - ・並列電話機で受けた電話に、あとで子機が出たとき  
(並列電話機については、電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください)
  - ・内線通話中のとき(☞ 60ページ)
  - ・3者通話中のとき(☞ 61ページ)
  - ・通話録音中のとき(☞ 57ページ)


## 外線通話を録音する(通話録音)

1 通話中に

① (決定) (メニュー) を押す



2 ② で [通話録音] を選び、  
(決定) を押す



3

相手にメッセージを流して録音するとき

① F1 (はい) を押す

● 相手にメッセージが流れる

相手にメッセージを流さずに録音するとき

② F2 (いいえ) を押す

4

通話録音が開始される

● 録音中は画面に 録音 ● を表示

### ■ 録音をやめるとき

① (決定) (メニュー) を押す

② ② で [録音中止] を選び、(決定) を押す

通話中の機能

### お知らせ

● 3者通話の録音はできません。

### 録音した通話をあとから聞くとき (待ち受け中に操作する)

① 待ち受け画面で (決定) (メニュー) を押し、② で [電話] メニューを開く

ドアホン 電話 設定

② ② で [留守操作] を選び、(決定) を押す

留守操作  
着信履歴

③ F1 (再生) を押し、④ で [新規のみ再生] を選ぶ

④ (決定) を押す

● 留守番電話の用件も同時に再生されます (☞ 66ページ)

# 迷惑な電話をお断りする

通話拒否

呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があつたようにすることもできます。

- 通話拒否についての詳細は、電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください。

## メッセージを流して通話を拒否する

1

### ■呼出音が鳴っているとき

- ① **F1(通話拒否)**を押す
- ② **F1(はい)**を押す

### ■通話中のとき

- ① **決定(メニュー)**を押す
- ② **△**で**【通話拒否】**を選び、**決定**を押す
- ③ **△**で**【音声】**を選び、**決定**を押す

- 相手にメッセージが2回流れ、電話が切れる
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは(☞下記)

2

### 終了を押す

- メッセージの途中で押しても最後まで流れます

## チャイムを鳴らして通話を拒否する

1

### 通話中に**(決定)(メニュー)**を押す

<b>メニュー</b>
<b>通話拒否</b>
<b>通話録音</b>

2

### △で**【通話拒否】**を選び、**決定**を押す

3

### △で**【チャイム】**を選び、**決定**を押す

- 相手にチャイムが聞こえる(電話は切れない)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは(☞下記)

4

### 来客があつたことにして電話を切る

## ■ナンバー・ディスプレイサービス(契約が必要)を利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます

**迷惑設定しますか** または **拒否設定しますか** を表示中に **F1(はい)**を押す

- 電話番号を通知してきた相手、非通知の相手、公衆電話の相手、表示圏外の相手によって、通話拒否が設定されます。

## お知らせ

- 通話拒否中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。

音量を変えるには → **△**を押す

- メッセージを中止し、電話に出るには → メッセージ中に **挂**を押す

- 電話をかけたときは使えません。


- **F1(キャッチ)**を押してキャッチホンを受けたときや、キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は、はたらきません。

# 相手の声を確認して電話に出る

あんしん応答

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。

- あんしん応答についての詳細は、電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください。

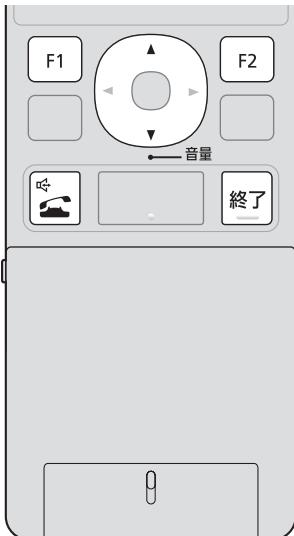

1

呼出音が鳴っているときに

**F2(あんしん応答)を押す**

- 名前を尋ねるメッセージが相手に流れる

2

スピーカーから相手の声を聞く

3

電話に出るとき

を押し、話す

お断りのメッセージを流して電話を切るとき

**F1(おことわり)を押す**

- 相手にメッセージが流れ、電話が切れる

もう一度名前を尋ねるメッセージを流すとき

**F2(くりかえし)を押す**

- 手順2へ

■ メッセージ中やスピーカーから相手の声を  
聞いているときに電話を切るには

→ **終了** を押す

相手の声を確認して電話に出る(あんしん応答)  
迷惑な電話をお断りする(通話拒否)

## お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには → を押す
- **F2(あんしん応答)を押したあと、約40秒間操作をしないと、電話が切れます。**
- 内線通話中などにかかってきた電話には、あんしん応答は使えません。
- ファクス親機に増設している場合、あんしん応答メッセージ中に「ポーポー」音が聞こえたあと、「ファクスを受信します」と聞こえたときは、自動的にファクスの受信が開始されます。


# 内線通話をする

電話内線

- 内線通話できる相手：電話/ファクス親機や別の子機（電話/ファクス親機に登録されているもの）



呼び出す側




受ける側



- 充電台から子機を取り、

室内呼 **を押す**

室内呼/内線
ドアホン室内呼
電話内線

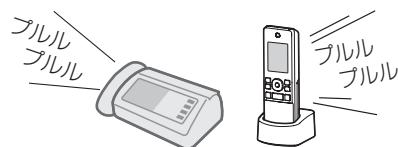

- で [電話内線] を選び、

決定 **を押す**

呼び出し先が複数あるとき

●個別に呼び出す

で相手を

電話内線
親機
子機 1

選び、決定 **を押す**

決定 一斉呼出

●一斉に呼び出す

F2 (一斉呼出) を押す

■ 電話/ファクス親機で受けるとき  
受話器を取って話す

■ 別の子機で受けるとき（例：VL-WD608）  
充電台から子機を取り、

通話 **を押して話す**

- 相手が出たら、  
**話す**

● 受話音量を変えるには **△** を押す

- 終わったら、**終了** を押す

**お知らせ**

- 内線通話するときや電話をまわすとき

- ・スピーカーホンでの通話はできません。

- ・ご使用の電話/ファクス親機で、「内線呼出」を「音声」にしているとき

〈呼び出すとき〉 呼び出し操作後、呼出音が2回聞こえたあと、相手に呼びかけてください。

〈呼び出されたとき〉 呼出音(1回)のあと、スピーカーから相手の声が聞こえたら応答してください。


- 内線通話中に別の呼び出しがあったとき（☞ 85ページ）

# 電話をまわす

- 電話をまわせる相手：電話/ファクス親機や別の子機（電話/ファクス親機に登録されているもの）



まわす側



受ける側

**1**

外の相手と通話中に、

【室内呼】を押し、F2（内線呼出）を押す

●外の相手には曲が流れる

呼び出し先が複数あるとき

●個別に呼び出す

で相手を

選び、【決定】を押す


保留転送

親機  
子機 1

戻る 決定 一斉呼出

●一斉に呼び出す

F2（一斉呼出）を押す

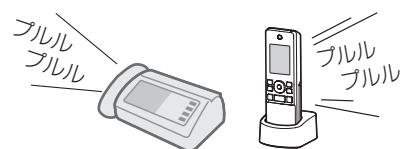

■電話/ファクス親機で受けるとき

受話器を取って話す

■別の子機で受けるとき（例：VL-WD608）

充電台から子機を取り、

【通話】を押して話す

**2**相手が出たら、  
電話をまわす  
ことを伝える内線電話をまわす  
をする（電話内線）**3**

【終了】を押す

■外の相手と電話/ファクス親機（または  
別の子機）と3人で話すとき

【室内呼】を押す（3者通話になる）

外の相手と話す



●終わったら、  
 〈電話/ファクス親機の場合〉受話器を戻す  
 〈子機の場合〉【終了】を押す

## 電話をまわすとき

### ■まわす相手が出ないとき

【戻】を押す（外の相手との通話に戻る）

### ■まわす相手が近くにいるとき

①【室内呼】を押す

②まわす相手に声をかける


→〈電話/ファクス親機〉受話器を取る

→〈まわす相手の子機〉【戻】を押す

# 電話帳に登録する

最大150件まで登録できます。

- 電話帳で電話をかけるには(☞ 55ページ)
- 登録済みの相手先を、電話/ファクス親機や別の子機へ転送するには(☞ 64ページ)

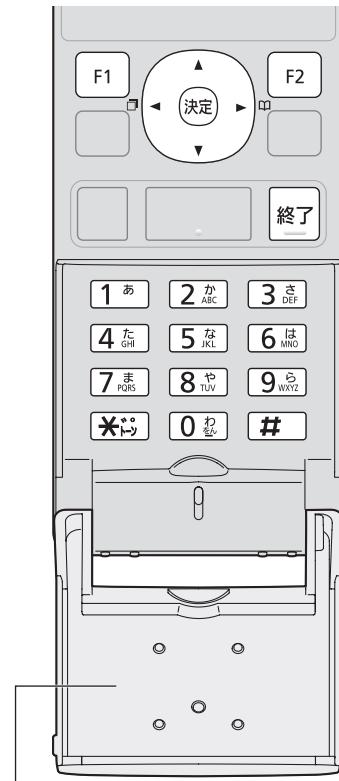

フリップ

## ■ 184や186をつけて電話番号を入力するとき


- 1 8 4 (または 1 8 6) のあとに F1 (ポーズ)を入れる (ポーズを入れないと誤発信することがあります)

## ■ 途中でやめるとき


終了 を押す

## ■ 1~9のグループ番号をつけて登録すると

- ・グループ別に相手を探して電話をかけられる(☞ 55ページ)
- ・ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音の種類を変えることができる(☞ 69ページ)

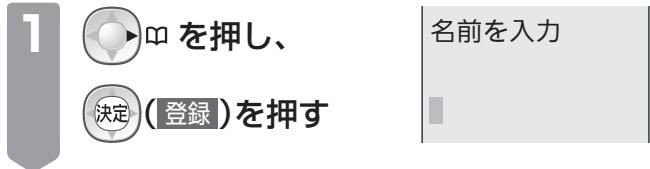

名前を入力

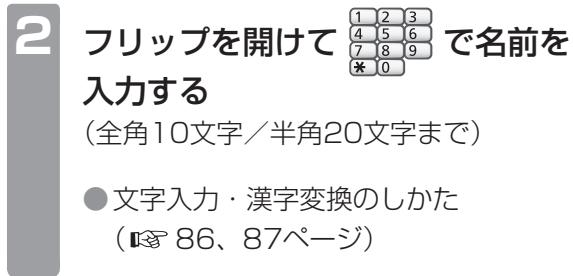

- 文字入力・漢字変換のしかた(☞ 86、87ページ)




松下 太郎  
フリガナを入力  
半角12文字まで —



電話番号を入力

24ケタまで —

- 間違ったとき → F2 (クリア) を押す

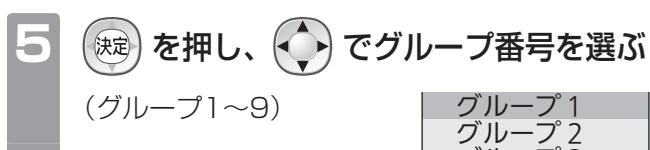

グループ1  
グループ2  
グループ3



- 続けて登録するとき → 再度手順2へ
- 終わったら、終了 を押す

## ■電話帳の登録／修正／消去／確認について

再ダイヤル から登録する	を押す →  で相手を選ぶ →  (登録) → あとは、62ページの手順2からの操作をする (ただし、電話番号の入力は不要)
修正する	を押す → 修正する相手を検索する (☞ 55ページ「検索のしかた」) →  (修正) → あとは、62ページの手順2からの操作をする
消去する	を押す → 消去する相手を検索する (☞ 55ページ「検索のしかた」) →  (一件消去) →  (はい) →  終了 を押す  ●すべてを消去するには (☞ 101ページ「電話帳全消去」)
登録を 確認する	を押す → 確認する相手を検索する (☞ 55ページ「検索のしかた」) →  (詳細) を押し、確認する →  終了 を押す  ●  を押すと、次のフリガナ順に表示されます 数字(小さい順) → アルファベット(A～Z) → カナ(ア～ン) → 記号 → 電話番号(名前登録なし)  ●よくかける相手を先に表示させたい場合 フリガナの前に数字をつけて登録(例:「001ナカムラ」「002イイヅカ」...)すると、数字の小さい順に表示されます

電話帳に登録する

### お知らせ

- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)が、すでに登録されています。  
(修正・消去もできます)
- ファクス親機に増設しているときは、登録した電話帳をファクス親機でプリントすることができます。  
詳しくは、ファクス親機の取扱説明書をお読みください。

# 電話帳を転送する

登録した電話帳を、電話/ファクス親機や別の子機(電話/ファクス親機に登録されているもの)へ個別または一斉に転送できます。

子機を電話/ファクス親機の近くに持ってきてから転送してください。

1 を押す




2 F2(転送)を押す

3 で転送先を選ぶ



4 を押し、 で


[個別] または [一斉] を選ぶ



5 [個別] を選んだとき

① を押す

② で転送する相手を選ぶ

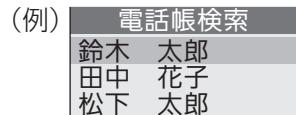

●名前の頭文字から探すには  
フリップを開けて 0 ~ 9 を押す

③ を押す (転送開始)

●続けて転送するときは、  
再度手順②へ

[一斉] を選んだとき

① を押す 一斉転送

② を押す (転送開始)


終わったら、 を押す

## お知らせ

●機能設定の「電話帳転送」からも操作できます。

待ち受け画面で (メニュー) → で [設定] メニューを開く

→ で [電話帳転送] を選ぶ → → 上記手順3からの操作をする



●転送先に同じ内容があるときは追加登録されません。

(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)

●全件を一斉に転送したとき → を押して表示される順に転送 (多いと時間がかかります)

→ 転送先の空き件数がなくなると終了

●増設した電話/ファクス親機の電話帳に登録可能な件数以上は転送できません。

●カタカナ表示の電話/ファクス親機に転送すると、子機の電話帳の「フリガナ」部分が電話/ファクス親機の電話帳の「ナマエ」にカタカナで登録されます。

# ファクスを受ける

ファクス親機に増設しているときは、子機でファクス受信の操作ができます。



1

呼出音が鳴ったら、  
充電台から子機を取り、  
 を押す

2

通話後、または「ポーポー」音や無音のとき、  
 (メニュー) を押し、 で  
[ファクス受信] を選ぶ

3

を押す (受信開始)

ファクスを受ける  
電話帳を転送する



- ファクス受信についての詳細は、ファクス親機の取扱説明書をお読みください。

# 留守番電話を使う

子機の操作で、電話/ファクス親機の留守設定/解除(用件再生)ができます。

- 留守番電話についての詳細は、電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください。

## お出かけ前に、留守設定をする

- 1 待ち受け画面で  
 (メニュー)を押し、 で  
[電話]メニューを開く  

- 2  で[留守操作]を選び、  
 を押す
- 3 F2 (設定)を押す  
● 応答メッセージが流れる

## 留守設定を解除し、新しい用件を聞く

- 1 左記手順1、2を行ったあと  
F2 (解除)を押す  
● 留守設定が解除される  
● 新しい用件があれば再生される  
• 受話口から聞くときは  
→  を約2秒間押す
- 2 再生が終わったら、  
F1 (はい)を押し、用件を消す  
● 再生した新しい用件が消える  
● 残すには → F2 (いいえ)を押す

## いろいろな用件再生／消去のしかた

留守設定したまま 新しい用件を聞く	左上の手順1、2を行う → F1 (再生) →  で[新規のみ再生]を選ぶ → 
すべての用件を 聞き直す	左上の手順1、2を行う → F1 (再生) →  で[すべて再生]を選ぶ → 
すべての用件を 消す	左上の手順1、2を行う → F1 (再生) → F2 (全消去) → F1 (はい)



● 留守応答中でも、 を押して電話に出ることができます。

## 用件再生中にできること

- 音量を調整する ..... 
- 次の用件を聞く ..... 
- 前の用件を聞く、または  
再生中の用件の  
頭から聞き直す ..... 
- 1件目の用件から  
聞き直す ..... F2 (最初へ)
- 再生を終了する ..... F1 (停止)  
(待ち受け状態に戻る)

下記の操作は、フリップを開けて行ってください。

- 再生中の用件を1件ずつ消す ... \* 4 → F1 (はい)
- 一時停止／再開する ..... 2
- 10秒戻る ..... 7
- 30秒進む ..... 8
- すべての用件を消す ..... \* 5 → F1 (はい)
- 新しい用件を聞き直す ..... 4  
(新しい用件の1件目の頭に戻る)
- すべての用件を聞き直す ..... 5  
(すべての用件の1件目の頭に戻る)

 (ガイド)を押して上記の操作方法を確認できます。

# ナンバー・ディスプレイサービスを使う

ナンバー・ディスプレイサービス利用時は、子機でも67~69ページの機能が使えます。

- **ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。** 契約や電話/ファクス親機の設定などについて、電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください。

## 電話を受けるとき／かけるとき

**電話がかかってくると…**

**相手の電話番号を表示**

- 電話帳に登録した相手は、名前も表示



**相手の名前や電話番号を確認してから電話に出る**

- 日時と電話番号を電話/ファクス親機の着信履歴に記憶 (☞ 68ページ)

**■こんな表示が出たとき**

表 示	相手がこんなとき	着信履歴
非通知	電話番号を通知していない	記憶される
公衆電話	公衆電話から	
表示圏外	海外など番号を通知できない電話	
-(表示なし)	回線状態が悪い	

- **キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は**

キャッチホンでかかってきた電話も相手の番号を表示(約30秒間)し、着信履歴に記憶

**電話をかけるとき…**

**自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます**

	常に決めておく(回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)
通知するとき	NTTに「通常通知」申し込み	[1] [8] [6] をつけてかける (☞ 54ページ)
通知しないとき	NTTに「通常非通知」申し込み	[1] [8] [4] をつけてかける (☞ 54ページ)

# 着信履歴を見る・使う

電話/ファクス親機に記憶された着信履歴を、子機でも見る・使うことができます。

- ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。

**1** 待ち受け画面で


(決定) (メニュー) を押し、 で

[電話] メニューを開く



**2**  で [着信履歴] を選び、

(決定) を押す

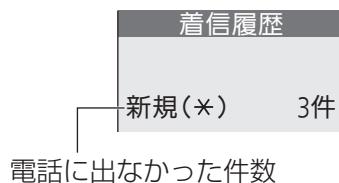

**3**  を押す

\* : 電話に出なかったとき  
拒 : 「迷惑設定」や「拒否設定」  
をしているとき

電話帳の相手なら  
名前も表示

着信履歴  
\* 10/13 14:35  
松下 太郎  
092123XXXX

- 押すごとに新しい順に表示

## ■ 着信履歴をすべて消去するとき

- ① 上記の手順 1、2 を行う
- ② F2 (全消去) を押す
- ③ F1 (はい) を押す

**4**

電話をかけるとき

 を押す

電話帳に登録するとき


- ① (決定) (メニュー) を押し、 で  
[電話帳登録] を選ぶ
- ② (決定) を押し、62ページの  
手順2から操作する  
(ただし、電話番号の入力は不要)

消去するとき

- ① F2 (一件消去) を押す
- ② F1 (はい) を押す

迷惑電話を拒否するとき

- ① (決定) (メニュー) を押し、 で  
[迷惑設定] または [拒否設定]  
を選ぶ



非通知/公衆電話/表示圏外からの  
電話の場合は「拒否設定」になる

- ② (決定) を押し、F1 (はい) を押す

**5**

終わったら、終了 を押す

# 相手によって呼出音の種類を変える

外線着信鳴り分け


電話帳のグループ(事前に登録が必要 [62ページ](#))・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに  
変えられます。

- ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。

**1** 待ち受け画面で


(決定) (メニュー) を押し、 で

[設定] メニューを開く



**2**

 で [外線鳴り分け] を選ぶ




**3**

(決定) を押す


**4**

 で鳴り分けするグループを選ぶ



**5**

(決定) を押し、 で音を選ぶ

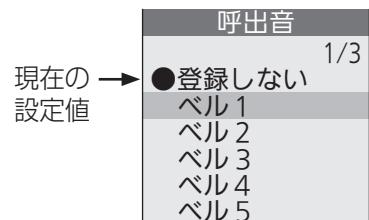

- 選んだベルやメロディが流れる
- 呼出音の種類は([92ページ](#))

**6**

(決定) を押す

- 「ピー」と鳴り、設定値が変わる

**7**

終わったら、  
(終了) を押す

## ■鳴り分けを解除するには

手順5で[登録しない]を選ぶ

相手によって呼出音の種類を変える(外線着信鳴り分け)  
着信履歴を見る・使う

## お知らせ

- 次の場合は外線着信鳴り分けがはたらきません。
  - ・キヤッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキヤッチホンが入ったとき
  - ・ドアホン通話(モニター)中や室内通話中に電話がかかってきたとき([84ページ](#))
- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音の種類を変える」([92ページ](#))で設定した呼出音が鳴ります。  
外線着信鳴り分けでは、「呼出音の種類を変える」([92ページ](#))で設定した呼出音以外を選ぶことをお勧めします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

# 電話/ファクス親機に 窓センサーを登録したとき

子機を電話/ファクス親機に増設しているときは、電話/ファクス親機に登録した窓センサーの情報(窓の開閉状態)も確認できます。窓が開いてセンサーが反応したときは、その通知を受けることができます。

- 電話/ファクス親機の取扱説明書もお読みください。

## 窓の開閉状態を確認する(センサー情報を見る)

**1** 待ち受け画面で



[電話]メニューを開く

**2** で[窓センサー]を選び、



を押す

**3** で[センサー情報]を選び、



を押す

- エリアごとの窓の開閉状態がまとめて表示される

(例) センサー情報	
エリア1	⇒全て閉
エリア2	⇒確認
エリア3	⇒開あり

**4**

各エリア内の詳細を見たいときは、



で見たいエリアを選び、



を押す

(例) エリア2	
窓1	電池切れ
窓2	◆開◆

- 前/次ページを見るとき：

**5**

終わったら、を押す

### ■ 窓の状態表示について

全て閉	すべての窓が閉まっている状態
開あり	開いている窓がある状態
確認	「圏外」や「電池切れ」の窓センサー、開いている窓がある状態
一閉一	窓が閉まっている状態
◆開◆	窓が開いている状態
圏外	電波が届いていない状態 → 窓センサーの電波状態(電波レベル)を確認してください (☞ 窓センサーの取扱説明書)
電池切れ	電池の交換が必要な状態 → 電池を交換してください

## 窓センサーの報知レベルを切り替える

**1** 上記手順1、2の操作を行う

**2** で[報知レベル設定]を選び、



を押す

(例) 報知レベル設定	
●ON(高い)	
ON(低い)	
OFF	

現在の設定値

**3**

でレベルを選び、を押す

- 「登録しました」を表示し、設定値が変わる


**4**

終わったら、を押す

## 窓が開いたとき（報知レベルと動作について）

窓が開いたとき（窓センサー反応時）の動作は、電話/ファクス親機の「報知レベル設定」によって変わります。

- 「報知レベル設定」は子機で変更することもできます。（☞ 70ページ）



報知レベル	窓が開いたときの子機の動作
ON(高い)	<p>(例) ブルルル ブルルル</p> <p>■音や表示をすぐに終了したいとき F1(停止)または 終了 を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 窓を閉めても音は止まりません。</li> <li>● F1(停止)または 終了 を押すと、電話/ファクス親機や窓センサーの音も止まります。</li> </ul> <p>● 音と表示でお知らせ(約3分) 音量：「大」(固定)</p> <p>● 通話中のとき(☞ 下記「お知らせ」)</p>
ON(低い)	<p>(例) ポンポン ポンポン</p> <p>● 音(約3秒)や表示(約10秒)でお知らせ 音量：外線の呼出音量に連動 (「切」設定中は「小」で鳴ります)</p> <p>● 通話中のとき(☞ 下記「お知らせ」)</p>
OFF	動作しません。

### お知らせ

#### ● 通話中などに、窓センサーが反応したとき

- ドアホン通話や室内通話中、またはモニター中の場合  
スピーカーから音が鳴り、右のような表示になります。

→ 通話やモニターを終了したあと、F1(停止)または 終了 を押すと音と表示を終了できます。

#### ● 外線通話や内線通話中の場合

受話口で音が鳴り、画面全体が通知画面に変わります。

→ F1(停止)または 終了 を押すと窓センサーの通知音と画面が消え、元の通話表示に戻ることができます。

#### ● 窓センサーが反応中に電話がかかってきたときは、呼出音が鳴りません。



# 窓センサーとの連携について

対応の窓センサーと連携すると、窓の開閉状態などを一覧で見ることができます。また、窓が開いてセンサーが反応したときに、ドアホン親機や子機に音や表示でお知らせします。



- 連携できる窓センサーは**20台**まで。(3つの設置エリアに分けて管理できます)

対応機種の一覧は( 112ページ)

- 連携するには登録操作が必要です。

## 〈設置例と反応時のイメージ〉

窓センサー9台を、2つの設置エリア  
(1階と2階)に分けて登録・設置したとき

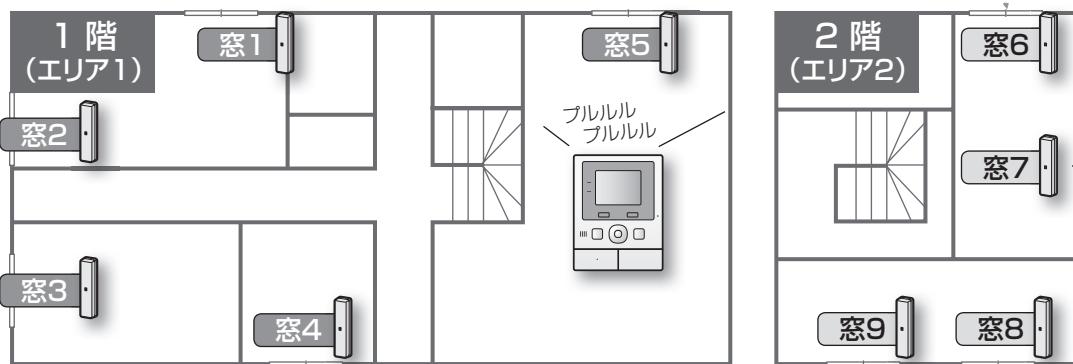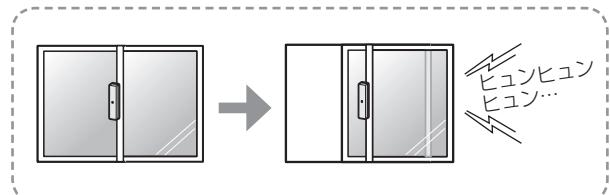

## 連携するまでの流れ

### 1 窓センサーをドアホン親機に登録する

 73ページ

### 2 窓センサーの設置場所で、ドアホン親機との電波状態(電波レベル)を確認し、できるだけ電波の強いところに窓センサーを設置する

 窓センサーの取扱説明書

### 3 設置場所の窓を開けて、ドアホン親機に通知されるかを確認する

 76ページ

## 窓センサーをドアホン親機に登録する

ドアホン親機に続けて、約5分以内に窓センサーを操作してください。

●同時に複数の窓センサーを登録することはできません。1台ずつ登録してください。

●操作の前に、登録する窓センサーの本体カバーと電池カバーを開け、電池を外しておいてください。



### ドアホン親機の操作

- 1 F1 を押し、 で  
[設定を変更]を選ぶ



- 2 を押し、 で  
[登録／減設]を選ぶ

- 3 を押し、 で  
[登録]を選ぶ

- 4 を押し、 で  
[窓センサー]を選ぶ

- 5 を押し、 で  
登録する窓番号を選ぶ

- 6 を押す

- 7 F2 ( 次へ ) を押し、 で  
登録するエリアを選ぶ

- 8 を押す


続けて、約5分以内に窓センサーを操作する

### 登録する窓センサーの操作

- 9 ①モード切替スイッチを  
「モード1」にする

(背面)

モード切替  
スイッチ




- ②電池を入れ、2分以内に登録ボタン  
を先端の細いもので3秒以上押す

- 電池を入れても「ピッ」と鳴らないときは(☞ 窓センサーの取扱説明書)
- 「ピッ ピッ ピッ」のあと、「ピー」と約1秒間鳴ったら登録完了

(背面)

登録ボタン



終わったら、

ドアホン親機の を押す

### お知らせ

- 窓センサーの取扱説明書も、よくお読みください。
- 窓センサーを設置した場所がわかるように、設置した場所のエリア名を登録したり、設置エリアを変更できます。(☞ 78、97ページ)

窓センサーとの連携について

# 窓の開閉状態を確認する(センサー情報を見る)


くらしモードの「センサー情報」画面で、現在の窓の開閉状態を確認できます。

また、必要に応じて、窓センサーが反応したときの履歴を確認することもできます。




## ドアホン親機の場合

- 1 F1** を押し、 で  
[くらしモード]を選ぶ

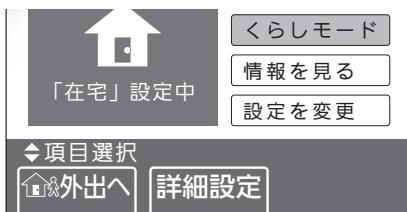


- 2** (詳細設定)を押す

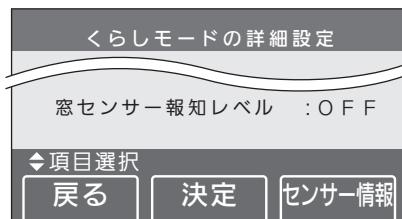

- 3 F2** (センサー情報)を押す

- エリアごとの窓の開閉状態がまとめて表示される

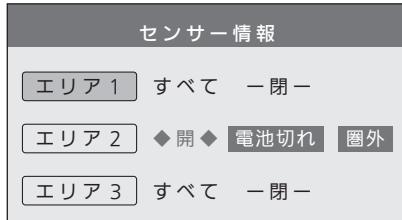

- 4** 各エリア内の詳細を見たいときは、  
 で見たいエリアを選び、  
 を押す

- 指定したエリア内の状態が表示される

エリア 2	
	1/2 ページ
窓 1	—閉—
窓 2	—閉—
窓 3	◆開◆ 電池切れ
窓 4	—閉—
窓 5	—閉—
窓 6	◆開◆
窓 7	—閉—
窓 8	—閉—
窓 9	—閉—
窓 10	—閉—

- 前/次ページを見るとき：

- 5** 終わったら、  
 を押す

## 窓センサーの反応履歴を見る(ドアホン親機のみ)

- ① 上記の手順 1 ~ 3 を行う

- ② F2 (履歴表示)を押す

- 前/次ページを見るとき：

(最新情報を90件まで記憶)


窓センサーの履歴	
	1/2 ページ
2012/11/22	8:16 窓 9 ◆開◆
2012/10/15	12:05 窓 15 ◆開◆
2012/10/ 8	1:25 窓 2 ◆開◆
2012/ 9/20	8:16 窓 5 ◆開◆



## 子機の場合

1 待ち受け画面で

(メニュー) を押し、 で  
[ドアホン] メニューを開く



2

で [窓センサー情報] を選び、  
 を押す

● エリア1の窓の状態が表示される



3

で各エリアの状態を確認する

: エリア選択 : 前/次ページへ



4


終わったら、 を押す





## ■ 窓の状態表示について

すべて -閉-	すべての窓が閉まっている状態		電波が届いていない状態 → 窓センサーの電波状態(電波レベル)を確認してください ( 窓センサーの取扱説明書)
-閉-	窓が閉まっている状態		
◆開◆	窓が開いている状態		電池の交換が必要な状態 → 電池を交換してください

# 窓が開いたとき(報知レベルと動作について)

窓が開いたとき(窓センサー反応時)の動作は、報知レベルによって異なります。  
この報知レベルは、くらしモード(在宅/外出)で切り替えることができます。(☞ 47、48ページ)



報知レベル	窓が開いたときの動作	
	本機	窓センサー
高い  くらしモードを 外出モードに 設定したとき*	 <p>お知らせランプ点滅 ブルルル ブルルル</p> <p>窓が開きました エリア1 窓1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>音と表示でお知らせ(約3分) 音量:「大」(固定)</li> <li>ドアホン通話中や室内通話中は、 通話が切れます。</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>音でお知らせ(約30秒) 音量:「大」(固定)</li> </ul>
低い  くらしモードを 在宅モードに 設定したとき*	 <p>ポンポン ポンポン</p> <p>窓が開きました エリア1 窓1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>音(約3秒)と表示(約10秒)でお知らせ 音量:「小」 (「切」にもできます☞ 88ページ)</li> <li>ドアホン通話など、ほかの操作は 中断されません。</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>音でお知らせ(約3秒) 音量:「小」(固定)</li> </ul>
OFF	 <ul style="list-style-type: none"> <li>動作しません。 (センサー反応の履歴は残ります)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>動作しません。</li> </ul>

\*在宅/外出モードでの報知レベルの設定は、変更することもできます。(☞ 50ページ)  
上記はお買い上げ時の設定でモードを切り替えたときのものです。

## ■光るチャイムやメロディサインなどを本機に接続しているとき

報知レベルを「高い」にすると、窓センサーが反応したときに本機に連動します。

## 窓が開いたときの動作(音や表示)をすぐに終了したいとき

報知レベルが「高い」ときは、本機で約3分、窓センサーで約30秒、音が鳴り続けます。  
(窓を閉めても音は止まりません)

### ■音や表示をすぐに終了したいとき

〈ドアホン親機〉 **終了** を押す

〈子機〉 **終了** を押す

どちらかで終了操作をすると、  
本機と窓センサーの両方の動作を  
終了できます

### お知らせ

- お知らせランプの点滅は、センサー反応時の音や表示を手動で終了しても消えません。  
トップメニューを表示して、お知らせを確認してください。(☞ 82ページ)
  - 窓センサーの反応履歴(最新情報を90件まで)をあとで確認することもできます。  
(☞ 74ページ)
  - 窓センサー(報知レベル「高い」)が反応中は、ドアホンからの呼び出しを受けられません。
  - **子機を電話の子機としても利用しているとき**
- (例)
- 窓が開きました  
エリア1 窓1

外線通話中  
通話時間 0:00:30
- 外線や内線通話中に、窓センサー(報知レベル「高い」)が反応すると、受話口から音が鳴り、右のような表示になります。

➔ 通話を終了したあと、**終了** を押すと、音と表示を終了できます。

  - 窓センサーが反応中でも、電話をかけたり受けたりすることができます。  
(その他の操作はできません)

# 窓センサーのエリアを変更するとき

ドアホン親機に登録するときに選んだ窓センサーのエリアは、設置場所に応じて、下記の手順で変更できます。

- 設定はドアホン親機で行います。



## ドアホン親機の操作


- 1 F1** を押し、 で [設定を変更] を選ぶ




- 2 決定** を押し、 で [接続機器の設定] を選ぶ



- 3 決定** を押し、 で [窓センサー] を選ぶ

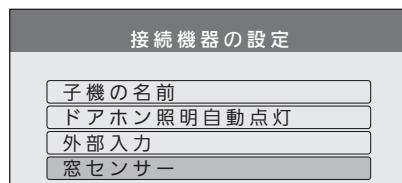

- 4 決定** を押し、 で [エリアの変更] を選ぶ

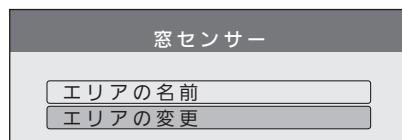


- 5 決定** を押し、エリアを変更したい窓センサー(窓番号)を選ぶ



「エリアの名前」を登録( 97ページ)  
したときのみ表示

- 6 決定** を押し、  
変更先のエリアを選ぶ

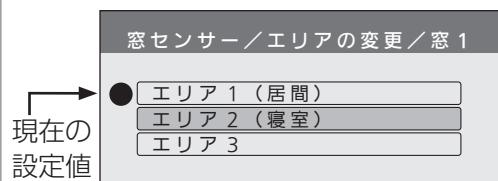

- 7 決定** を押す

●「ピー」と鳴り、設定値が変わる


- 終わったら、  
**終了** を押す

# 光るチャイムやメロディサインなどと連携して使う

光るチャイム、メロディサイン、回転灯のいずれかを本機に接続すると、下記の場合に本機に連動します。(接続については、各機器の説明書と本機の工事説明書をお読みください)

- ①ドアホンから呼び出しがあったとき(☞ 28ページ)
- ②警報器(火災・地震)の反応やコール機器からの呼び出しがあったとき(☞ 80ページ)
- ③窓センサー(報知レベル「高い」)が反応したとき(☞ 76ページ)

例) ドアホンから呼び出しがあったとき

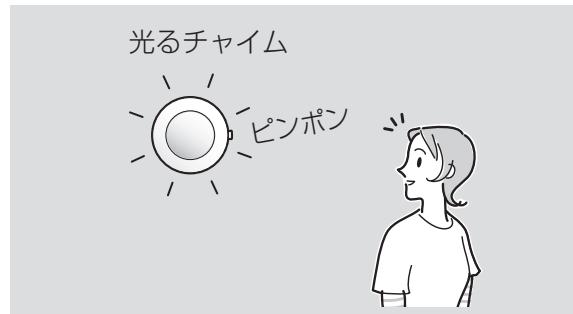


光るチャイムやメロディサインなどと連携して使う  
窓センサーのエリアを変更するとき

# 警報器(火災・地震)やコール機器と連携して使う

警報器とコール機器のどちらかを接続したときは、ドアホン親機での「外部入力」設定([97ページ](#))が必要です。設定すると、警報器の反応やコール機器からの呼び出しの際、ドアホン親機や子機にも下記のようにお知らせします。

例)火災警報器が反応したとき

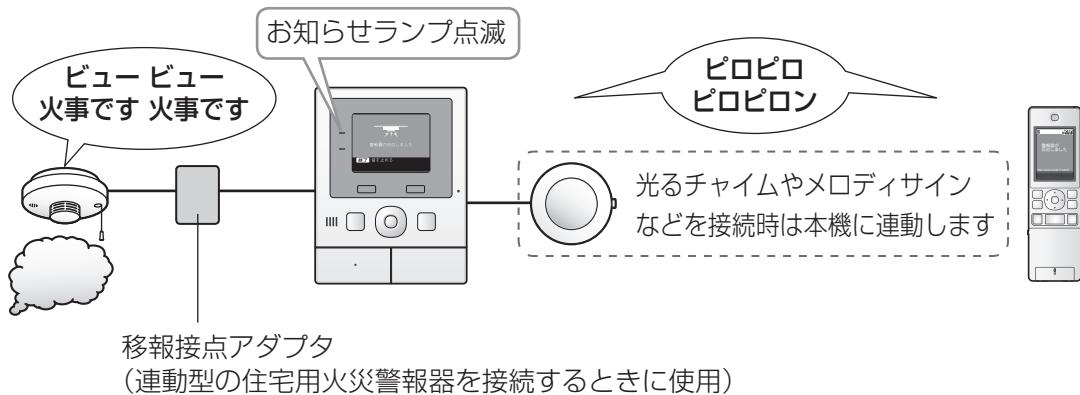

- 火災警報器は、ドアホン親機から約1 m以上離して設置してください。
- 接続については、各機器の説明書と本機の工事説明書をお読みください。
- 通知音と画面表示は、警報器の反応やコール機器からの呼び出しが終わるか、最大3分経過すると自動的に終了します。

■通知音と画面表示をすぐに終了したいとき(鳴り始めから約5秒間は終了できません)

〈ドアホン親機〉 **終了** を押す  
 〈子機〉 **終了** を押す

どちらかで終了操作をすると、ドアホン親機とすべての子機の通知音と画面表示が消える

■通知音と画面表示について

接続機器	通知音	画面表示
警報器	ピロピロピロピロン 音量:「大」(固定)	警報器が反応しました
コール機器	プッパー・プッパー 音量:「大」(「小」「切」にもできます) <small>(☞ 88ページ)</small>	コールです



- 接続機器の点検時は、ドアホン親機や子機の動作も確認してください。



- ドアホン通話中や室内通話中に警報器の反応やコール機器からの呼び出しがあると、通話が切れ通知音が鳴ります。
- 警報器やコール機器からの通知履歴(最新情報30件)をあとで確認することもできます。  
(☞ 82、83ページ ③)
- 警報器が反応中またはコール機器からの呼び出し中は、ドアホンからの呼び出しを受けられません。


●子機を電話の子機としても利用しているとき

- 外線や内線通話中に、警報器の反応やコール機器からの呼び出しがあると、受話口から音が鳴り、右のような表示になります。

→ 通話を終了したあと、**終了** を押すと、通知音と画面を終了できます。

- 警報器などが反応中でも、電話をかけたり受けたりすることができます。(その他の操作はできません)

(例)





# 本機のお知らせや情報を見る

(お知らせ画面／情報表示画面)

本機や連携機器(電話/ファクスや窓センサーなど)に関するお知らせや情報を、下記の操作で見ることができます。


- トップメニューの【お知らせ】は、お知らせしたい内容があるときのみ表示されます。



1

F1 を押す


お知らせがあるときのみ表示

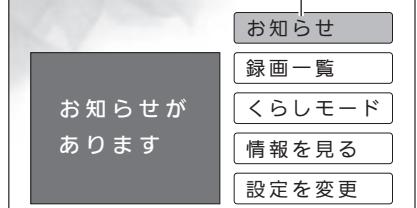

2

お知らせを見るとき


○ で【お知らせ】を選び、○ 決定 を押す

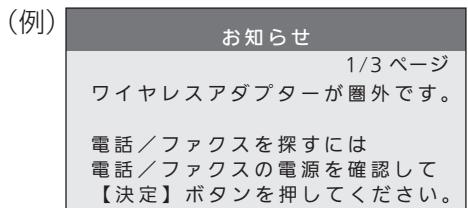

- お知らせ画面の見かたは(☞ 83ページ)

情報を見るとき

○ で【情報を見る】を選び、○ 決定 を押す

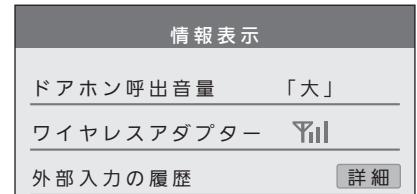

- 情報表示画面の見かたは(☞ 83ページ)

3


終わったら、終了 を押す



- お知らせランプの点滅はトップメニューを表示すると消灯します。

## お知らせ画面の見かた

(例)

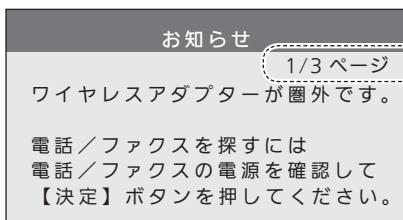


お知らせが複数あるときは、  
①でページを切り替えて確認する

お知らせしたい内容と、その対処方法を画面に表示します。


- 案内に従って操作してください。

## 情報表示画面の見かた

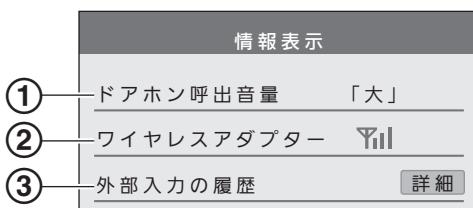

- ① 現在設定されている、ドアホンの呼出音量を表示する

- ② ワイヤレスアダプター機能(☞52ページ)で接続した電話/ファクス親機からの電波状態を表示する

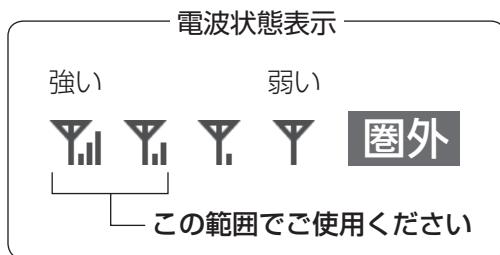

- 「圏外」のときは電話/ファクスでのドアホン通話や子機の電話機能が使えません。

このとき画面は下記のようになります

ワイヤレスアダプター 圏外 探す

(詳しくは☞121ページ)

- ③ 警報器(火災・地震)またはコール機器との連携時、各機器からの通知履歴を表示する(最新情報を30件まで)

### ■履歴を表示するには

①で[詳細]を選び、②を押す

外部入力の履歴		
1/5 ページ		
2012/11/23	12:05	警報器
2012/11/15	8:13	警報器
2012/11/ 4	7:56	警報器
2012/10/31	10:09	警報器
2012/10/23	6:43	警報器
2012/10/18	11:19	警報器

④ページ送り

- 前/次ページを見るとき: ①

こんな  
とき


子機で  
通話中・モニター中に

# 別の呼び出しがあったとき


子機を電話の子機としても利用しているときは、ドアホン通話中に電話を受けたり、電話中にドアホンからの呼び出しを受けたりすることもできます。

## ドアホン通話(モニター)中や室内通話中の場合

ドアホン通話(モニター)中に…

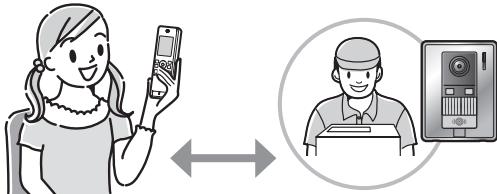

室内通話中に…

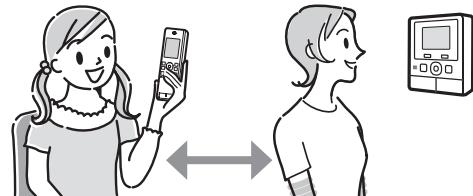

外から電話がかかってきたとき


- 「外線着信中」を表示します。

電話/ファクス親機や別の子機から  
内線呼び出し(電話内線)があったとき

- 呼び出しは受けられません。  
(呼出音などでのお知らせがありません)

1 「フルルルルルルル」と  
電話の呼出音(「ベル1」固定)が  
鳴り、 が点滅する

例) ドアホン通話中

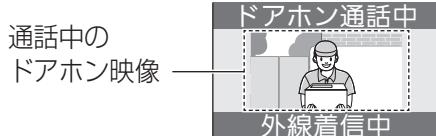

2 電話に出るには


を押す

- 元の通話やモニターは終了し、  
外線通話に切り替わる

3 終わったら、 を押す

## 外線通話中や内線通話中の場合

外線通話中に…

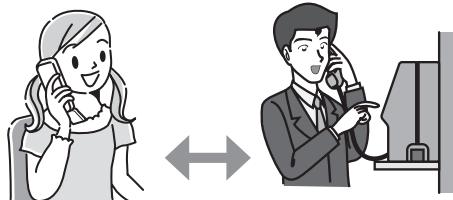

内線通話中に…



ドアホンから呼び出し(着信)があったとき

- 着信中の機器のマークと映像を表示します。
- 外線通話中は、通話を保留して応答できます。

**1** 「ピーンポーン」など  
ドアホンの呼出音が鳴り、  
**通話** が点滅する

例) 外線通話中

着信中の機器の  
マークと映像



**2** ドアホン側の相手と通話するには  
**通話** を押す

- 内線通話は終了し、外線通話は保留になる(**通話** が点滅)
- ドアホンの映像が大きくなり、相手と通話ができる

**3** 終わったら、**終了** を押す

- 外線を保留していたとき、外線通話に戻るには**通話** を押す

(内線通話中の場合のみ)  
外から電話がかかってきたとき

**1** 「フルルルルルルル」と  
電話の呼出音('ベル1'固定)が  
鳴り、**通話** が点滅する

**2** 電話に出るには  
**通話** を押す

- 元の内線通話は終了し、外線通話に切り替わる

**3** 終わったら、**終了** を押す

ドアホン親機や別の子機から  
室内呼び出し(ドアホン室内呼)があったとき

- 呼び出しは受けられません。  
(呼出音などでのお知らせがありません)



# 子機で 文字を入力するとき

文字入力のしかた

電話子機の名前(☞93ページ)や電話帳(☞62ページ)を登録するときに使います。

文字入力画面で**文字の種類を選ぶ** ..... ➡ フリップを開けて**文字を入力する**

F1(文字)を  
繰り返し押す

カーソル(入力位置)

名前を入力

かな入力 ▼ : 変換  
文字の種類



フリップ

## こんなときは

■同じボタンの文字を続けて入力する(例：あい)

あ  
1 → (カーソルを右へ) → 1  
(2回)

■スペースを入れる

を押す

■カーソルを移動する

を押す

■途中で入力をやめる

を押す

## 挿入・修正・消去するには

■挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する

■修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、F2(クリア)を押して消し、入力し直す

■消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、F2(クリア)を押す

■すべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、F2(クリア)を約2秒間押す

### ■ひらがなのとき

決定を押す

名前を入力  
すずき

名前を入力  
すずき

- 漢字に変換する前は6文字まで入力できる

- 決定された文字は上段へ移動する

### ■漢字・全角カタカナに変換するとき

○を繰り返し押して選ぶ

決定を押す


名前を入力  
鈴木  
変換候補を表示

名前を入力  
鈴木

- 決定された文字は上段へ移動する

### ■変換中に変換する文字の区切りを変えるには

1. F2(クリア)で変換中の漢字をひらがなに戻す

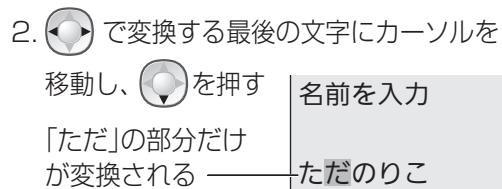

### ●希望の漢字に変換できないとき

読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力し、○を押す



- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。

## 文字列一覧表

表示ボタン	かな	カナ	英	数
1	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ @ . _ -(ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^ 1		1
2	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
3	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	G H I g h i	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8	やゆよ やゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0	わをん ー (長音)	ワヲン ー (長音)	! ? / -(ハイフン) * # , ; :   . , " ( ) [ ] { } < > 「 」	0
*	゜(濁点) 。(半濁点)	゜(濁点) 。(半濁点)	スペース(1文字空ける)	
室内呼				

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は、形や位置が異なることがあります。

- 文字数には、スペースも含まれます。

# 呼出音量を変える

ドアホン親機や子機で鳴る呼出音量は、下記のようにそれぞれ変更することができます。




## ドアホン親機の場合

- ・ドアホンからの呼び出し：3段階+「切」
- ・室内呼び出し : 3段階
- ・コール機器からの呼び出し : 2段階+「切」
- ・窓センサー(報知レベル「低い」)からの呼び出し : 小+「切」


**1** F1 を押し、 で  
[設定を変更]を選ぶ




**2** を押し、 で  
[呼出音の設定]を選ぶ

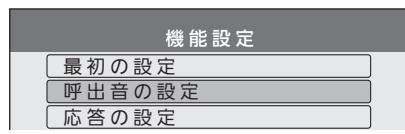

**3** を押し、 で  
[呼出音量]を選ぶ

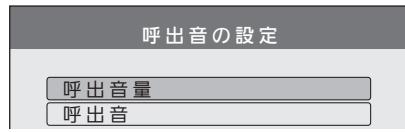

**4** を押し、 で  
音量を変えたい項目を選ぶ

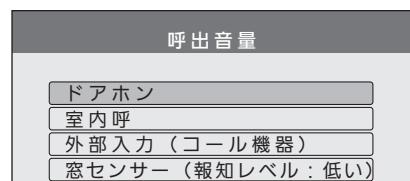

**5** を押し、 で  
音量を選ぶ



●選んだ音量で呼出音が鳴る

**6** を押す  
●「ピー」と鳴り、設定値が変わる

**7** 終わったら、 終了を押す

### お知らせ

- ドアホンや室内呼び出しの呼出音量は、それぞれの機器からの着信中に変更することもできます。
  - ・ドアホン着信中の操作( 30ページ)
  - ・室内呼び出し着信中の操作 → F2 (呼出音量)を押し、 で調整する



## 子機の場合

- ドアホンからの呼び出し：3段階+「切」
- 室内呼び出し : 3段階 (電話内線を含む)
- 外線(電話)の呼び出し<sup>\*1</sup> : 3段階+「切」
- コール機器からの呼び出し : 2段階+「切」
- 窓センサー<sup>\*2</sup>(報知レベル「低い」)からの呼び出し : 小+「切」

\*1 電話の子機としても利用しているときのみ変更できます。

\*2 ドアホン親機に登録した窓センサー

**1** 待ち受け画面で



で音量を変えたい項目を選ぶ


呼出音量
ドアホン
室内呼/内線
外線
コール機器
窓センサー(低)

**2**



を押し、で調整する

(例)



●選んだ音量で呼出音が鳴る

を押して小さく

を押して大きく

■「切」(鳴らない)にするには(室内呼び出しは除く)

切となるまで を押し続ける

●「切」の解除 → を押す

呼出音量を変える

**3**

終わったら、を押す



お知らせ

● ドアホン、室内呼び出し、外線(電話)の呼出音量は、それぞれの機器からの着信中に変更することもできます。

・ ドアホン着信中の操作( 30ページ)

・ 室内呼び出し着信中の操作 → で調整する

・ 外線着信中の操作 → で調整する

■「切」(鳴らない)にするには

切となるまで を押し続ける

(解除するには を押す)

# 呼出音の種類を変える

ドアホンの呼出音

ドアホン親機や子機でドアホンからの呼出音をそれぞれ変更できます。

- 室内呼び出し（ドアホン室内呼）の呼出音は変えられません。



## ドアホン親機の場合


1 F1 を押し、○で

[設定を変更]を選ぶ




2 ○を押し、○で

[呼出音の設定]を選ぶ

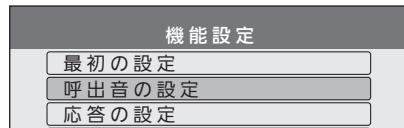


3 ○を押し、○で

[呼出音]を選ぶ

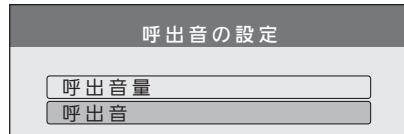


4 ○を押し、○で音を選ぶ

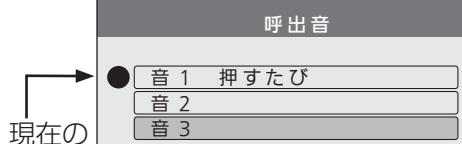

- 選んだ音が鳴る

5 ○を押し、○で

鳴りかたを選ぶ

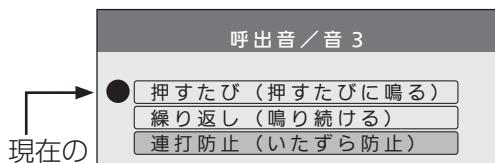

6 ○を押す

- 「ピー」と鳴り、設定値が変わる

7 終わったら、終了を押す

## ■ 音の種類（お買い上げ時の設定：「音1」）


ドアホンからの呼出音		
	音1	ピーンポーン
ドアホン親機・ 子機共通	音2	ピンポーンピンポーン
	音3	ポンポンポンポン
子機のみ	音4	ブルルルルル…



## 子機の場合

**1** 待ち受け画面で  
〔決定〕(メニュー)を押し、で  
[設定]メニューを開く

**2** で[呼出音]を選ぶ



**3** を押す



**4** を押し、で音を選ぶ



●選んだ音が鳴る

**5** を押し、で  
鳴りかたを選ぶ



**6** を押す

●「ピー」と鳴り、設定値が変わる

**7** 終わったら、を押す

呼出音の種類を変える(ドアホンの呼出音)

### ■ ドアホンの鳴りかたの種類(お買い上げ時の設定:「押すたび」)

押すたび	ドアホンの呼出ボタンが押されたたびに鳴る
繰り返し*	ドアホンの呼出ボタンが押されると、約5秒間隔で繰り返し鳴る(着信終了まで)
連打防止	ドアホンの呼出ボタンが連打されても、連続して鳴らない(いたずら防止)

\* ドアホン側で鳴る音や、通話中に鳴る音は繰り返しません。

# 呼出音の種類を変える

外線の呼出音

子機を電話の子機としても利用している場合は、電話がかかってきたとき(外線)の呼出音を変更できます。


- 内線呼び出し(電話内線)の呼出音は変えられません。




子機のみ

- 1** 待ち受け画面で  
〔決定〕(メニュー)を押し、〔△〕で  
[設定]メニューを開く

- 2** 〔△〕で[呼出音]を選ぶ




- 3** 〔決定〕を押し、〔△〕で  
[外線]を選ぶ



- 4** 〔決定〕を押す



- 5** 〔決定〕(変更)を押し、〔△〕で  
音を選ぶ

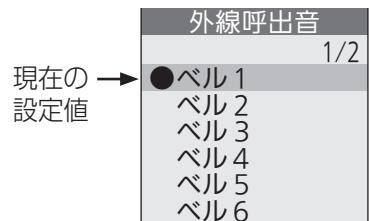

- 選んだベルやメロディが流れる

- 6** 〔決定〕を押す

- 「ピー」と鳴り、設定値が変わる

- 7** 終わったら、〔終了〕を押す

## ■ 呼出音の種類 (お買い上げ時の設定:「ベル1」)

種類	画面表示	内容
ベル	ベル1～ベル8	8種類のベルがあります
メロディ	JUPITER	JUPITER
	ヴァルキューレ	ヴァルキューレの騎行
	CANTATA	CANTATA(主よ、人の望みの喜びよ)
	くるみ割り人形	くるみ割り人形

ベル6～ベル8: © 2011 Akiyuki Ishida Creative Room.

Associate with Office Y.K All Rights Reserved.

メロディ : © 2006 Copyrights Vision Inc.

# 子機に名前をつける



## ドアホン親機で子機に名前をつける

ドアホン親機で子機を呼び出して室内通話する場合など、子機を区別しやすいうように名前をつけることができます。

- 設定はドアホン親機で行い、子機の設置場所に応じて「リビング」「子供部屋」「キッチン」など、決められた8種類の中から選びます。（☞ 97ページ「子機の名前」）
- この名前は子機自身には表示されません。

室内呼び出しの子機選択画面  
(☞ 38ページ)

室内呼

- |          |
|----------|
| (1) 子機 1 |
| (2) リビング |
| (3) 子供部屋 |
| (4) キッチン |



## 子機自身に名前をつける(電話子機の名前)

電話の子機としても利用しているときは、待ち受け画面に表示する名前を登録できます。

全角6文字/半角12文字以内で自由につけられますが、ドアホン親機で設定した名前（☞ 上記）と同じにしておくことをお勧めします。

1 待ち受け画面で

〔決定〕(メニュー)を押し、○で

〔設定〕メニューを開く

2 ○で〔電話子機の名前〕を選ぶ



3 ○を押し、フリップを開けて、

名前を入力する(全角6文字/半角12文字まで)

● 文字入力・

漢字変換のしかた

(☞ 86、87ページ)




名前を入力

子供部屋

4

〔決定〕を押し、フリガナを確認する



半角8文字まで—

フリガナを入力

コトモベヤ

5

〔決定〕を押す

●「ピー」と鳴り、登録が完了する

6

終わったら、〔終了〕を押す

子機に名前をつける  
呼出音の種類を変える(外線の呼出音)

### お知らせ

● 登録した名前は、登録した子機自身の待ち受け画面のほか、次のときに

電話/ファクス親機や別の子機※の画面に表示されます。

・ 電話内線(☞ 60、61ページ)の

呼び出し先を選ぶとき／呼び出し中／着信中

・ 電話帳転送(☞ 64ページ)の転送先を選ぶとき

※電話/ファクス親機や別の子機が漢字を表示できない

機種の場合は、登録したフリガナが表示されます。

● 動作モード(☞ 101ページ)の設定が「ドアホン」のときは、

待ち受け画面に名前を表示できません。

例)

子供部屋から  
着信中



使いかたに合わせて、ドアホンの機能を変更できます。



### 設定の変えかた

**F1** を押し、 で**設定を変更** を選ぶ → を押し、 で**項目名**を選ぶ（「応答の設定」など）

→ を押し、 で**機能名**を選ぶ（「音声応答」など） → を押し、 で**設定内容** を選ぶ

機能によっては操作を繰り返す

→ を押す → 終わったら、 を押す

設定中に着信があったときや、約90秒間操作を行わなかったときは、設定が中断されます。

### 項目名 最初の設定

のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

機能名	設定内容など	設定方法 (ページ)
日時設定	● 現在の日付・時刻を設定する	25
ズーム位置 設定	● ズーム画面のとき、最初にどの位置を映すかを設定する	27
ワイド/ ズーム設定	来客時 : ズーム、 モニター時 : ズーム、  ● 来客時(ドアホンから呼び出されたとき)、またはモニター時の 映像表示のしかたを選ぶ	26

**項目名 呼出音の設定**

□ のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

機能名	設定内容など	設定方法 (ページ)
呼出音量	<p>ドアホン : 大、中、小、切          室内呼 : 大、中、小          外部入力(コール機器) : 大、小、切          窓センサー(報知レベル：低い) : 小、切</p> <p>● ドアホン親機で鳴る呼出音の音量を選ぶ</p>	88
呼出音	<p>(呼出音) 音1、音2、音3          (鳴りかた) 押すたび(押すたびに鳴る)、繰り返し(鳴り続ける)、連打防止(いたずら防止)</p> <p>● ドアホン親機で鳴る、ドアホンからの呼出音の種類を選ぶ</p>	90

**項目名 応答の設定**

□ のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

機能名	設定内容など	設定方法 (ページ)
音声応答	<p>する、しない</p> <p>● ドアホンからの呼び出しや室内呼び出しに、通話を押さずに音声で応答できるようにする(☞28ページ)には「する」を選ぶ            • 音声応答設定後も、通話を押して応答できます</p>	94 上部
ボイスチェンジ	<p>通常、低め</p> <p>● ボイスチェンジしたときの声をさらに低くするには「低め」を選ぶ</p>	



## 設定の変えかた

**F1** を押し、 で【設定を変更】を選ぶ → を押し、 で項目名を選ぶ（「接続機器の設定」など）

→ を押し、 で機能名を選ぶ（「外部入力」など） → を押し、 で設定内容を選ぶ

機能によっては操作を繰り返す

→ を押す → 終わったら、 を押す

「画像全消去」の場合は、確認画面で  
**F1**（はい）を押す

設定中に着信があったときや、約90秒間操作を行わなかったときは、設定が中断されます。

## 項目名 録画再生の設定

のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

機能名	設定内容など	設定方法 (ページ)
ドアホン 録画数	<p><b>8枚</b>、<b>1枚</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ドアホン録画1件あたりの録画枚数（ 40ページ）を選ぶ           <ul style="list-style-type: none"> <li>「8枚」の場合、録画件数は最大50件（「1枚」では最大100件）で、「1枚」に比べて画質も粗くなります。</li> </ul> </li> </ul> <p>録画件数や画質を優先したいときは、「1枚」を選んでください。</p>	
録画開始時間	<p><b>標準</b>（約2秒）、<b>遅い</b>（約3秒）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ドアホン着信時の自動録画で、夜間などの映像が映りにくいときは「遅い」を選ぶ</li> </ul>	96 上部
画像全消去	<p><b>すべての画像を消去、保護画像を残して消去、戻る</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>画像を、一斉に消去するときの方法を選ぶ</li> </ul>	

## 項目名 接続機器の設定

□ のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

機能名	設定内容など		設定方法 (ページ)
子機の名前	<p>子機番号(1~6) 子機1~6: 子機○、リビング、キッチン、子供部屋、寝室、洋室、和室、書斎</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 設置場所に応じて、子機1~6の名前を選ぶ</li> <li>設定した名前は、次のときに表示されます</li> <li>・ ドアホン親機や子機で、室内呼び出しやドアホン通話転送の相手先を選ぶとき</li> <li>・ ドアホン親機で、子機の着信中/通話中</li> </ul>		
ドアホン照明 自動点灯	<p>来客時 : する、しない モニター時 : する、しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 来客時またはモニター時にドアホン側が暗い場合、自動でドアホンの照明(LEDライト)を点灯させるかどうかを選ぶ</li> </ul>		96 上部
外部入力	<p>警報器、コール機器、なし</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ドアホン親機の外部入力端子に接続する機器を選ぶ</li> </ul>		
窓センサー	エリアの名前	<p>エリア番号(1~3) エリア1~3: エリア○、居間、洋室1、洋室2、洋室3、和室1、和室2、和室3、寝室、キッチン、廊下、階段、1階、2階、倉庫、事務所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 設置場所に応じて、窓センサーのエリアの名前を選ぶ</li> </ul>	
	エリアの変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 窓センサーのエリアを変更する</li> </ul>	78

## 項目名 登録／減設

機能名	設定内容など	設定方法 (ページ)
登録	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 各機器の登録(増設)/減設をする</li> <li>・ 子機</li> <li>・ 中継アンテナ</li> </ul>	(登録/減設) 102/108 106/108
減設	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ワイヤレスアダプター機能に対応した電話/ファクス</li> <li>・ 窓センサー</li> </ul>	52/107 73/108



## 設定の変えかた

F1 を押し、 で【設定を変更】を選ぶ → を押し、 で項目名を選ぶ（「その他の設定」など）

→ を押し、 で機能名を選ぶ（「お知らせランプ点滅」など） → を押し、 で設定内容を選ぶ

→ を押す → 終わったら、 を押す

「設定の初期化」で画像消去の確認画面が  
出たときは、F1（はい）を押す

設定中に着信があったときや、  
約90秒間操作を行わなかった  
ときは、設定が中断されます。

## 項目名 その他の設定

のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

機能名	設定内容など	設定方法 (ページ)
お知らせ ランプ 点滅	<p> する、しない</p> <p>● 新しいお知らせや新しく録画された未確認画像があるときに、お知らせランプを点滅させるかどうかを選ぶ</p>	
設定の初期化	<p> 設定の初期化+全画像を消去、 設定の初期化のみ、 戻る</p> <p>● ドアホン親機をお買い上げ時の状態に戻すとき、「戻る」以外のどちらかを選ぶ (譲渡・廃棄・返却するときは、「設定の初期化+全画像を消去」を選んでください)</p> <p>下記の項目は初期化されません</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ドアホン親機に登録した、子機、中継アンテナ、 ワイヤレスアダプター機能、窓センサーの登録情報</li> </ul>	98 上部
展示モード (販売店専用)	<p> 通常は使わないでください (店頭販売時の展示用などに使うモード)</p> <p> ドアホン自動呼出なし、 ドアホン自動呼出あり、 しない</p>	

使いかたに合わせて、子機の機能を変更できます。



### 設定の変えかた

待ち受け画面で

→ [決定] (メニュー) を押し、 で [設定] メニューを開く → で機能名を選ぶ

(例)

ドアホン	電話	設定
1/3		
電話子機の名前		
呼出音		
キー確認音		

→ [決定] を押し、 で設定内容を選ぶ → [決定] を押す

→ 終わったら、[終了] を押す

設定中に着信があったときや、約60秒間操作を行わなかったときは、設定が中断されます。

のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

機能名	設定内容など	設定方法 (ページ)
★ 電話子機の 名前	● 子機に名前をつける	93
呼出音	<p>ドアホン1 : (呼出音) <b>音1</b>、音2、音3、音4 (鳴りかた) <b>押すたび</b>、繰り返し、連打防止</p> <p>外線 : <b>ベル1</b>、ベル2、ベル3、ベル4、ベル5、 ベル6、ベル7、ベル8、JUPITER、 ヴァルキューレ、CANTATA、クルミ割り人形</p> <p>● 子機で鳴る、ドアホンや外線からの呼出音の種類を選ぶ</p>	91 92
キー確認音	<p><b>ON</b> (出す)、<b>OFF</b> (出さない)</p> <p>● ボタンを押すたびに鳴る「ピッ」音を出すか、出さないかを選ぶ</p>	99 上部


★ 電話/ファクス親機に増設時のみ表示されます。



## 設定の変えかた

待ち受け画面で

〔決定〕(メニュー)を押し、〔△○□×〕で[設定]メニューを開く → 〔△○□×〕で機能名を選ぶ



→ 〔決定〕を押し、〔△○□×〕で設定内容を選ぶ → 〔決定〕を押す → 終わったら、〔終了〕を押す

- 「コントラスト」のときは

〔決定〕を押して〔△○□×〕で調整する → 〔決定〕を押す → 終わったら、〔終了〕を押す

- 「電話帳全消去」や「設定の初期化」のときは

〔決定〕を押して〔F1〕(はい)を押す

設定中に着信があったときや、約60秒間操作を行わなかったときは、設定が中断されます。

■のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

機能名	設定内容など	設定方法 (ページ)
ボイス チェンジ	<p>■通常、低め</p> <p>●ドアホン通話でボイスチェンジしたときの声をさらに低くするには「低め」を選ぶ (外線通話中のボイスチェンジには、はたらきません)</p>	
コントラスト	<p>●子機の画面の表示が見えにくいとき、コントラスト(表示濃度)を5段階で調整する</p> <p style="text-align: right;">↑ お買い上げ時の設定</p>	100 上部
横画面表示	<p>■する、しない</p> <p>●着信中や通話中などの映像表示中に、子機を右または左に90度回転して、画面全体に映像(画像)を表示するか、表示しないかを選ぶ</p>	

[ ] のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

機能名	設定内容など	設定方法 (ページ)
★ オフック 応答	<p>する、[しない]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「する」の場合、電話(外線/内線)があったときに、充電台から子機を取るだけで応答できる (ドアホンからの呼び出しやドアホン室内呼には、はたらきません)</li> <li>「しない」の場合、外線は、電話内線はを押して応答する</li> </ul>	100 上部
★ 外線鳴り分け	<ul style="list-style-type: none"> <li>ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、相手によって呼出音の種類を変える           <ul style="list-style-type: none"> <li>電話帳のグループ(1~9)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに設定できる</li> </ul> </li> </ul>	69
★ 電話帳転送	<p>個別、一斉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>子機の電話帳の内容を電話/ファクス親機または別の子機に転送する</li> </ul>	64
★ 電話帳全消去	<ul style="list-style-type: none"> <li>子機の電話帳の内容をすべて消去する</li> </ul>	
動作モード	<p>ドアホン/電話、ドアホン、電話</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電話とドアホンの両方の機能を使う場合は「ドアホン／電話」、ドアホン専用子機として使う場合は「ドアホン」、電話専用子機として使う場合は「電話」を選ぶ           <ul style="list-style-type: none"> <li>電話/ファクス親機に増設していないときは、「ドアホン」以外選べません(表示されません)</li> <li>電話/ファクス親機に増設すると、設定値が自動的に「ドアホン/電話」に変わります</li> </ul> </li> </ul>	100 上部
子機増設	<ul style="list-style-type: none"> <li>親機に登録するときに使う           <ul style="list-style-type: none"> <li>電話/ファクス親機に登録するとき</li> <li>ドアホン親機に登録するとき(付属の子機は登録済みです)</li> </ul> </li> </ul>	53 102
設定の初期化	<ul style="list-style-type: none"> <li>子機の設定をお買い上げの状態に戻す           <ul style="list-style-type: none"> <li>設定の初期化をしても、ドアホン親機や電話/ファクス親機※に登録された子機の登録情報は消えません (※電話/ファクス親機に登録してご使用時)</li> </ul> </li> </ul>	100 上部

★ 電話/ファクス親機に増設時のみ表示されます。

別売の子機(☞112ページ)を、付属と合わせて6台まで増やせます。

● ドアホン/電話両用子機(例: VL-WD608)の場合

- ドアホン機能を使うにはドアホン親機に ] それぞれ登録が必要です\*
- 電話機能を使うには電話/ファクス親機に ] ※電話/ファクス親機への登録(☞53ページ)


### ドアホン親機に登録する

ドアホン親機に続けて、約2分以内に子機を操作してください。



#### ドアホン親機の操作

- 1 F1 を押し、○で  
[設定を変更]を選ぶ

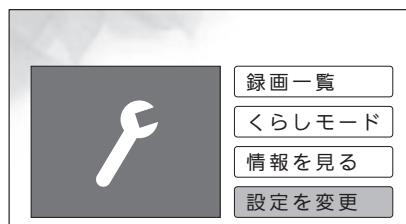

- 2 ○を押し、○で  
[登録／減設]を選ぶ



- 3 ○を押し、○で  
[登録]を選ぶ



- 4 ○を押し、○で  
[子機]を選ぶ



- 5 ○を押し、○で  
増設する子機番号を選ぶ



- 6 ○を押す

続けて、約2分以内に子機を操作する

## ドアホン親機に登録する（つづき）

- 子機の操作はVL-WD608の例です。増設する子機の取扱説明書もお読みください。



### 増設する子機の操作

7

子機の画面に「増設してください」が表示されているとき


F2（増設）を押す



既に電話/ファクス親機に登録済みのとき

① 決定（メニュー）を押し、で

[設定]メニューを開く



② で[子機増設]を選び、

を押す

8

で[ドアホン]を選び、

を押す

9

（決定）（登録）を押す

登録完了

10

終わったら、  
ドアホン親機の （終了）を押す

子機を増やす（増設）

子機や窓センサーがドアホン親機から離れていたり、壁などの障害物(☞ 11、12ページ)があつて、下記のような症状がある場合は、別売の中継アンテナ「KX-FKD1」を設置すると改善することができます。

- 子機での通話が途切れたり、映像が乱れるとき
  - 「圏外」で使えないとき
- 設置は**2台まで**。1台につき、複数の子機や窓センサーへ電波を中継できます。  
(☞ 105ページ「設置例」)
- 部屋の造りや壁などにより電波の届く範囲が変わります。ドアホン親機に登録(☞ 106ページ)したあと、中継アンテナの取扱説明書に従って適切な位置に設置してください。

### ■ 連携した電話/ファクス側でも、中継アンテナを使うとき

子機(VL-WD608)を電話/ファクス親機に登録したり、ドアホン親機と電話/ファクス親機をワイヤレスアダプター機能で接続(☞ 52ページ)すると、親機同士を電波で接続します。この場合、下記の設置例のように中継アンテナの登録が制限されます。



\*3台以上登録しているときや、同じ番号になっているときは、ドアホン親機の画面表示でお知らせします。(☞ 121ページ)


- ドアホン親機と電話/ファクス親機の間には、中継アンテナは使えません。
- 1台の子機をドアホン/電話両用で使う場合、両方の親機から電波が届きにくい場所に子機を設置すると、中継アンテナが2台必要です。(ドアホン親機と電話/ファクス親機それぞれに登録が必要なため)
- 1台の中継アンテナを、ドアホン親機と電話/ファクス親機の両方に登録することはできません。

## 〈電波のイメージと中継アンテナの設置例〉


### ■ 1台ずつ単独で使う(単独接続)

ドアホン親機の電波を別方向に伸ばします。

例1) 電話/ファクスと連携せず、ドアホン用として中継アンテナを設置

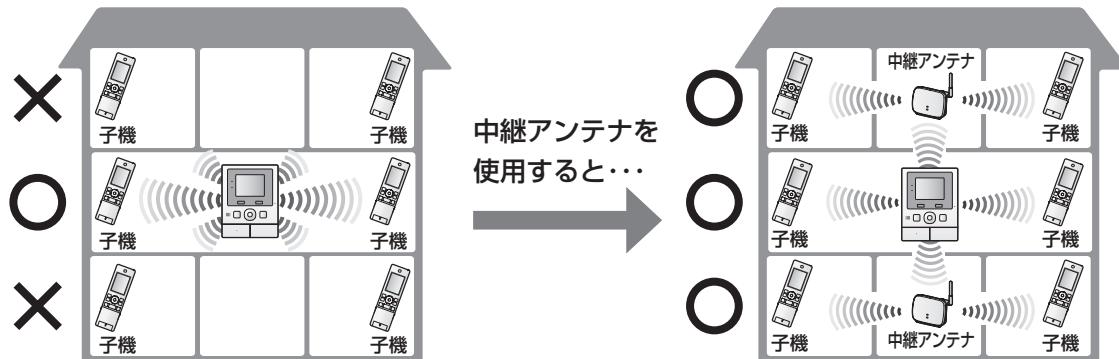


例2) 電話/ファクスと連携し、ドアホン用と電話用に中継アンテナを設置(合計2台まで)

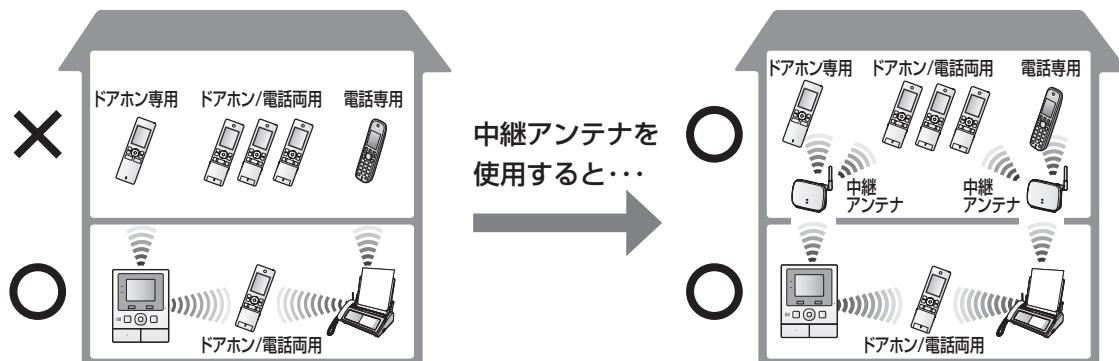

### ■ 2台を連結して使う(連結接続)

2台の中継アンテナを連結接続して、ドアホン親機の電波をより遠くまで伸ばします。

(電話/ファクスと連携している場合、電話/ファクス側には中継アンテナが使えなくなります)

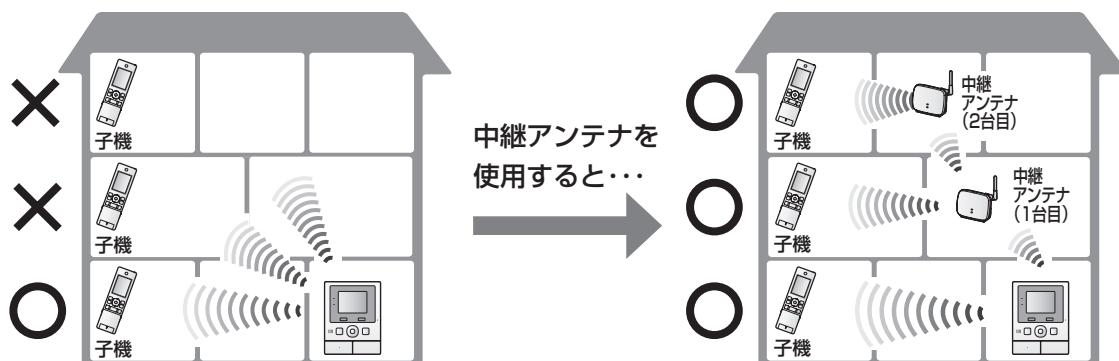

## ドアホン親機に登録する

ドアホン親機に続けて、約2分以内に中継アンテナを操作してください。



## ドアホン親機の操作

- 1 F1 を押し、 で  
[設定を変更]を選ぶ



- 2 を押し、 で  
[登録／減設]を選ぶ

- 3 を押し、 で  
[登録]を選ぶ

- 4 を押し、 で  
[中継アンテナ]を選ぶ

- 5 を押し、 で  
増設する中継アンテナ番号を選ぶ

## 1台目を増設する場合

- を押し、手順7へ

## 2台目を増設する場合

- を押し、 で

使いかた( 105ページ)に  
応じた接続方法を選ぶ

## 中継アンテナ登録

単独で接続


連結で接続

続けて、約2分以内に中継アンテナを操作する

## 増設する中継アンテナの操作

- 7 電源を入れた状態で、  
登録ボタンを約3秒間押す

- 電波レベル/登録ランプが緑点滅する

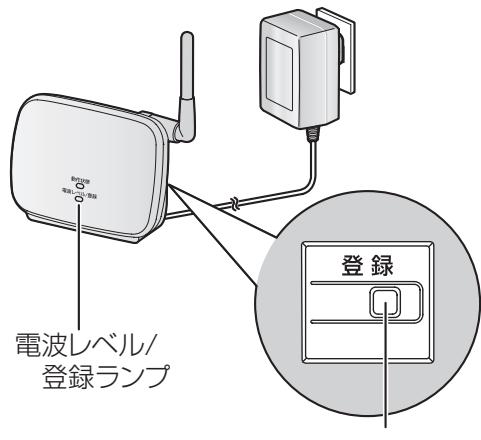

- 登録が完了すると、ランプが点灯に  
変わる

- ランプの色は、電波状態によって  
緑/オレンジ/赤になります。  
( 中継アンテナの取扱説明書)

終わったら、

ドアホン親機の を押す

## お知らせ


- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。
- 離れなど距離が遠い場合には、中継アンテナを使用しても、通話の途切れや映像の乱れを改善できないことがあります。

# 使わなくなった機器を減設する

## 電話/ファクスの減設（ワイヤレスアダプター機能解除）

電話/ファクス親機に続けて、ドアホン親機を操作してください。

- 電話/ファクス親機の操作はKX-PD701の例です。その他の機種の場合はそれぞれの取扱説明書をお読みください。



### 電話/ファクス親機の操作


(KX-PD701)



タッチパネル(タッチして操作します)



### ドアホン親機の操作

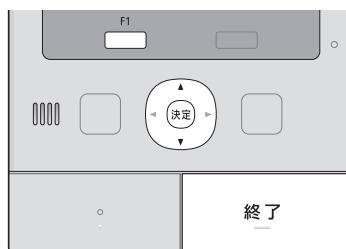

- 1** **機能** をタッチしたあと、  
**# 1 6 4** を  
タッチする
- 2** **減設** をタッチする
- 3** **はい** をタッチする
- 4** **ストップ** をタッチする




- 5** **F1** を押し、**○** で  
[設定を変更]を選ぶ
- 6** **決定** を押し、**○** で  
[登録／減設]を選ぶ
- 7** **決定** を押し、**○** で  
[減設]を選ぶ
- 8** **決定** を押し、**○** で  
[ワイヤレスアダプター機能]を選ぶ
- 9** **決定** を押し、**F1** (はい)を押す
- 10** 終わったら、**終了** を押す

中使わ  
継ア  
アンテ  
ナを使  
用する  
(増設)


# 使わなくなった機器を減設する(つづき)

## 子機・中継アンテナ・窓センサーの減設

ドアホン親機で下記の操作をしてください。

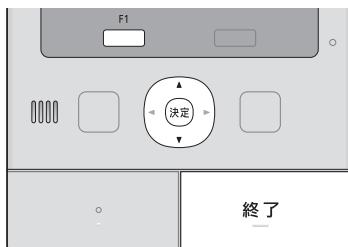

- 1** F1 を押し、○で  
[設定を変更]を選ぶ




- 2** (決定) を押し、○で  
[登録／減設]を選ぶ

- 3** (決定) を押し、○で  
[減設]を選ぶ

**4**

(決定) を押し、○で

減設する機器の種類を選ぶ

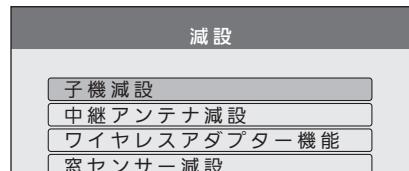**5**

(決定) を押し、○で

機器番号を選ぶ

(例：子機減設の場合)



## ● 中継アンテナの減設について

2台を連結接続していたときは、遠い方からしか減設できません

**6**

(決定) を押し、F1 (はい) を押す

**7**

終わったら、終了 を押す

## ドアホン/電話両用で使っていた子機の減設について

- 電話の子機としての利用もやめるときは、電話/ファクス親機からも減設してください。
  - ・ 減設のしかたは、電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください。
- ドアホン親機、または電話/ファクス親機のどちらか一方から減設して、電話専用またはドアホン専用子機として使うときは、必ず子機の「動作モード」の設定を変更してください。
 

(例) ドアホン親機から減設して、電話専用で使うとき  
→ 子機の「動作モード」を「電話」に変更(☞ 101ページ)

「動作モード」を変更しないと、正しく動作しなかったり、電波表示が「圏外」となって使えないことがあります。



お願い


● 誤動作防止のため、減設した子機の電池パックは外してください。




# 子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。

約10時間充電しても通話数分後に電池残量表示(■)が点滅したら、新しい電池パックと交換してください。

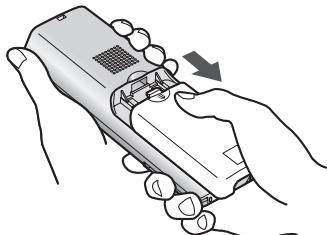

1 電池カバーを開ける

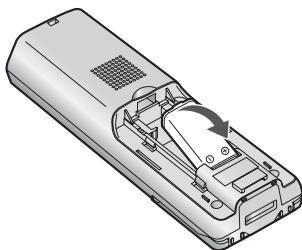

2 古い電池パックを外す

3 新しい電池パックを入れて  
約10時間充電する(☞23ページ)



●別売品「KX-FAN55」をお使いください。(☞112ページ)

→仕様：ニッケル水素電池、DC 2.4 V、650 mAh

## 古い電池パックはリサイクルに…



**Ni-MH**

- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープをはるかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
  - 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
  - 一般社団法人JBRC および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

一般社団法人 JBRC のホームページ

<http://www.jbrc.com>

### ● リサイクル時のお願い


- 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
- 外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- 電池パックを分解しないでください。

子機の電池パックを交換する  
わなくつなつた機器を減設する

# お手入れ

お手入れするときは  
柔らかい布で、からぶきする

- 汚れがひどいときは、柔らかい布に水を含ませ、固く絞ってふいてください。

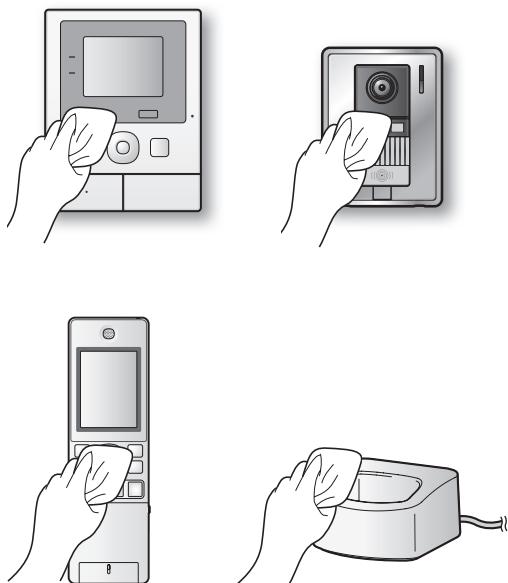

- 電源プラグや充電台をふくとき**  
安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 子機(本体)をふくとき**  
誤操作防止のため、電池パックを抜いてください。

## お願い

- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

# 仕様



## ドアホン親機(モニター親機)

電 源	AC 100 V (50 Hz / 60 Hz)
消費電力	待ち受け時：約1.2 W 動作時：約9 W
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	約186 × 143 × 27.8 (突起部除く)
質 量	約485 g
使用環境条件	周囲温度：0 ℃～+40 ℃ 湿度：90 %以下
画面表示	3.5型TFT カラー液晶ディスプレイ
通話方式	音声交互自動切替方式
取付方法	露出壁掛け(壁掛け金具付属)
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
A接点出力 <sup>※1</sup>	定格負荷： AC、DC 24 V / 0.3 A以下 最小適用負荷： DC 5 V / 1 mA
外部入力	入力方式：無電圧メイク接点 検出確定時間：0.1秒以上 接点抵抗値： • メイク時：500 Ω以下 • ブレイク時：15 kΩ以上 端子間短絡電流：5 mA以下 端子間開放電圧：DC 7 V以下

※1 次の場合に出力されます。

- ドアホンから呼び出しがあったとき  
(☞ 28ページ)
- 警報器(火災・地震)の反応やコール機器からの呼び出しがあったとき(☞ 80ページ)
- 窓センサー(報知レベル「高い」)が反応したとき(☞ 76ページ)



## ドアホン(カメラ玄関子機)

電 源	ドアホン親機より供給
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	約131 × 99 × 25 (突起部除く)
質 量	約170 g
使用環境条件	周囲温度 : -10 ℃～+50 ℃ 湿度 : 90 % 以下
画 角	ワイド 左右 約170°、上下 約130° ズーム 左右 約100°、上下 約80°
取付方法	露出型 : JIS1 個用スイッチボックス (カバー付き)適合
外観材質	難燃樹脂
最低被写体照度	1ルクス (カメラから約50 cm以内)
照明方法	LEDライト(照明用ランプ)
防水性	IPX3※2 (旧JIS C 0920 保護等級3) 〔「防雨構造」〕



## 子 機(ワイヤレスモニター子機)

### ■本体

電 源	専用ニッケル水素電池 (品番 : KX-FAN55) (DC 2.4 V) (650 mAh)
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	約173 × 52 × 30 (突起部除く)
質 量	約165 g(電池パック含む)
使用環境条件	周囲温度 : 0 ℃～+40 ℃ 湿度 : 90 %以下
画面表示	2.4型TFT カラー液晶ディスプレイ
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
通話方式 (ドアホン通話)	音声交互自動切替方式
使用時間※3	連続使用時間 : • ドアホン通話 (スピーカーホン) : 約2時間 • 外線通話※4 (受話口での通話) : 約5時間※5 待ち受け時間 : 約100時間
充電時間※6	約10時間
使用可能距離	約100 m/親機との見通し距離

お手入れ／仕様

- ※2 鉛直から両側に60°までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼさないレベル
- ※3 充電完了の状態で、使用環境温度が20 ℃のとき
- ※4 電話/ファクス親機に増設時のみ
- ※5 スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪いところで使う場合は、連続使用時間が短くなります。
- ※6 使用環境温度が20 ℃、電源電圧がAC 100 Vのときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

### ■充電台

電 源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待ち受け時 : 約0.25 W (子機を充電台から外して) いるとき 充電時 : 約0.65 W
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	約43 × 81 × 76 (突起部除く)
質 量	約166 g
使用環境条件	周囲温度 : 0 ℃～+40 ℃ 湿度 : 90 %以下



# 別売品・連携できる機器一覧

記載した情報は2012年2月現在のものです。内容は追加・変更になる場合があります。

## ● 別売品（価格、ご注文については、お買い上げの販売店にお問い合わせください）

### ■ 増設用の子機

製品名		品番
ワイヤレスモニター子機	ドアホン/電話両用	VL-WD608※1
	ドアホン専用	VL-WD609

※1 付属の子機と同じ仕様です。

### ■ その他


製品名	品番
ワイヤレスモニター子機用電池パック	KX-FAN55※2
中継アンテナ	KX-FKD1

※2 お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。

## 連携できる機器一覧

### ■ 電話/ファクス、窓センサー

(パナソニック製品)

機器名	品番など
電話/ファクス 	<p>〈ワイヤレスアダプター機能(内蔵) 対応機種〉</p> <p>電話機：VE-GD21、VE-GD51、 VE-GDS01 シリーズ</p> <p>ファクス：KX-PD301、KX-PD701 シリーズ</p> <p>●連携方法などは (☞ 51ページ)</p> <p>パナソニック製のドアホンアダプター 「VE-DA10-H(VE-DA10)」での接続はできません。</p>
窓センサー 	<p>1個用：KX-FSD10</p> <p>2個用：KX-FSD10W</p> <p>●連携方法などは (☞ 72ページ)</p>

### ■ 光るチャイム/メロディサイン/回転灯 〈いずれか1台のみ〉

●連携方法などは(☞ 79ページ)

機器名	品番など
光るチャイム	EC170(P)
メロディサイン※3	乾電池式：EC5227W(P)、EC5117WKP、 EC5347 AC100V式：EC710K、EC721K、EC730W
回転灯	(株)パトライト製 KJS-110、KJSB-110、KES-110

※3 EC5347、EC730Wはオートストップ機能付きです。

(オートストップ機能がない場合、30秒間チャイムが鳴動します)

## 連携できる機器一覧(つづき)

### ■火災警報器/地震警報器/コール機器(いずれか1種類のみ)

●連携方法などは(☞80ページ)

機 器 名		品 番 な ど
<b>火 災 警 報 器</b>	<b>単独型 住宅用 火災警報器※4 (移報接点付き)</b>	けむり当番: SH28413、SH28453K、SH38453 ねつ当番: SH28113、SH28153K、SH38153 能美防災(株) 製
	<b>移報接点 アダプタ※5</b>	煙検知式: FSKJ219-S 熱検知式: FSLJ009-S
<b>地震警報器</b> (緊急地震速報受信装置 デジタルなまづ)	パナソニック (株)3Soft ジャパン製	連動型用: SH2890 ワイヤレス連動型用: SH3290
<b>コール機器</b> (コール用押釦)	パナソニック (株)製	SH200-J
		WS65771、WS65311

※4 単独型の火災警報器は並列接続できます。(15台まで)

※5 連動型の火災警報器を接続するためのアダプタです。

ドアホン親機 — 移報接点アダプタ — 連動型の火災警報器(14台まで)

接続できる機種は、移報接点アダプタの説明書でご確認ください。



## 子機の電話機能の制限について

増設した電話/ファクス親機によっては、本書に記載した子機の電話機能の一部が使えません。

電話/ファクス親機 制限される 子機の機能	コードレス電話機			パーソナルファクス	
	VE-			KX-	
	GD21	GD51	GDS01	PD301	PD701
電話/ファクス親機と子機間の 内線通話(☞60ページ)	○	○	×	○	○
内線電話の音声呼出 (☞60ページ)	×	○	×	○	○
電話/ファクス親機への 電話帳転送(☞64ページ)	×	○	×	○	○
ファクス受信(☞65ページ)	×	×	×	○	○

別子機の  
電話機能の  
連携できる  
機器について



こんなとき(症状など)	原因と対応	ページ
映像がゆがんで見える	● カメラレンズの特性により、映像がゆがんで見えることがありますが、故障ではありません。	—
背景が縁っぽく映る	● 夜間などドアホンの周囲が暗くなってくると、外灯などで明るいところや白い壁は縁っぽく映ることがありますが、故障ではありません。	—
夜間の映像が暗く 顔が識別できない	<p>● 「ドアホン照明显動点灯」の設定が「しない」になっていますか？        ➔ 設定を「する」にしてください。</p> <p>● ドアホンの照明(LEDライト)点灯時でも、撮影範囲の両端付近(ドアホンの真横など)はライトが届かず、ドアホンとの距離が近くても顔の識別がしにくくなります。        ➔ 補助灯などの設置をお勧めします。</p>	97
人の顔が暗く映る	<p>● ドアホンを逆光になる位置に設置していると、来客の顔が暗く映り、識別しにくくなります。        ➔ 映像表示中に、逆光補正をしてください。</p>	30
映像がはっきりしない ・焦点が合わない	<p>● ドアホンのレンズカバーが汚れていませんか？        ➔ 柔らかい乾いた布でふいてください。</p> <p>● ドアホンのレンズカバーが結露していませんか？        ➔ 周囲の温度が常温に戻れば回復します。</p>	110
映像全体が白っぽい、 または黒っぽい	<p>● 明るさの設定は適切ですか？        ➔ 映像表示中に、明るさを調節してください。</p>	30
映像が白っぽい、 または 白い線や輪が表示される	<p>● ドアホンのカメラレンズに太陽光などの強い光が当たると、見えにくくなる場合があります。        (故障ではありません)        ➔ 直接、太陽光が当たらない位置に設置してください。        また、ドアホン全体の向きを変えることにより症状が軽減される場合があります。</p>	—
画面全体がちらつく	<p>● ドアホンの近くに、蛍光灯など交流電灯の照明がありますか？        ➔ 周囲が暗くなになると、照明によって画面がちらつくこと(フリッカー現象)があります。        (故障ではありません)</p>	—
ズーム画面で 見たい範囲がうまく 映っていない	<p>● ズーム位置が適切な位置に設定されていません。        ➔ 「ズーム位置設定」を行ってください。</p> <p>● ズーム位置を変更してもうまく見えないときは、ワイドに切り替えてください。</p>	27 26 32

このなとき(症状など)	原因と対応	ページ
子機でドアホンの映像が乱れる、または映像の更新が遅い(約5秒以上かかる)	<ul style="list-style-type: none"> <li>子機背面のアンテナ部(内蔵)を手でおおっていませんか? → アンテナ部から手を離してください。</li> <li>子機がドアホン親機から離れすぎている、またはドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありますか? → ドアホン親機の近く、または障害物のない場所に子機を移動させてください。</li> </ul>	18 11 12
録画された画像の画質が粗い	<ul style="list-style-type: none"> <li>8枚録画の場合、1枚録画に比べて画質が粗くなります。 → 画質を優先したいときは、ドアホン親機で、「ドアホン録画数」の設定を「1枚」にしてください。</li> </ul>	96
録画再生で、人が小さく映り顔が識別しにくい	<ul style="list-style-type: none"> <li>録画時の画面表示がワイドの場合、人が小さく映ります。 (録画再生時にズームにすることはできません) → 「ワイド／ズーム設定」を「ズーム」にすると、ズーム画像が録画されます。</li> <li>モニター映像を手動で録画する場合、表示をズームに切り替えてから録画してください。 ただし、ズーム画像の画質はワイドに比べて粗くなります。</li> </ul>	26 32 41
夜間に録画されたドアホン画像が暗い	<ul style="list-style-type: none"> <li>夜間などは、ドアホンの画像表示に時間がかかるため、画像が表示される前に自動録画してしまうことがあります。 → ドアホン親機で、「録画開始時間」の設定を「遅い」にしてください。</li> </ul>	96
通話が途切れるまたは、ほとんど聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> <li>自分の周り、または通話相手の周りで、車や電車などが通る音、ペットの鳴き声、テレビの音、子供の泣き声など、大きい音がしていませんか? → 周りの音が大きいと、通話が途切れことがあります。プレストーク通話に切り替えると、話しやすくなります。</li> <li>子機との通話の場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>子機背面のアンテナ部(内蔵)を手でおおっていませんか? → アンテナ部から手を離してください。</li> <li>子機が、ドアホン親機から離れすぎている、またはドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありますか? → ドアホン親機の近く、または障害物のない場所に子機を移動させてください。 移動できないときは、別売の中継アンテナを設置すると改善できることがあります。</li> </ul> </li> </ul>	29 — 11 12 104

困ったとき



こんなとき(症状など)	原因と対応	ページ
● 雑音(ハウリング)が聞こえて通話できない	● 通話中の相手との距離が近すぎると、雑音(ハウリング)が聞こえます。 → 少し離れた場所で通話してください。	—
● 相手に、こちらの声がまったく聞こえない (こちらには相手の音声が聞こえる)	● プレストーク通話になっていませんか? (ドアホン親機は  、子機は  を表示) → プレストーク通話では、通話ボタンを押している間だけ、相手にこちらの声が聞こえます。	29
● 音声応答がうまくいかない	● 応答の声が小さかったり、「はーい」などの声を長く(約1秒以上)伸ばしすぎると、うまく応答できません。 → 「ピッ」と鳴るまで、声の大きさや長さを変えて応答してみてください。	28
● ドアホンからの呼出音が鳴らない	● 呼出音量が「切」になっていませんか? → 呼出音量「切」を解除してください。	88
	● 子機の電池が切れていませんか? → 充電してください。	23
● 電話の呼出音が鳴らず、電話をかけることもできない  〔子機を電話/ファクス親機に近づけても電波表示が「圏外」になる〕	● 電話/ファクス親機がドアホン親機から離れすぎていませんか? → ドアホン親機に近づけて設置し直してください。  ● 電話/ファクス親機とドアホン親機の間にコンクリート壁などの障害物がありませんか? → 電話/ファクス親機は、ドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物のない場所に設置し直してください。	11 12
● 相手の声が途切れるまたは、雑音が入る	● 子機背面のアンテナ部(内蔵)を手でおおっていませんか? → アンテナ部から手を離してください。  ● 子機が電話/ファクス親機から離れすぎている、または電話/ファクス親機との間にコンクリート壁などの障害物がありませんか? → 電話/ファクス親機の近く、または障害物のない場所に移動してください。	18 11 12

こんなとき(症状など)	原因と対応	ページ
 が点滅し、「ピッピッ」と鳴る	●電池がなくなりかけています。 → すぐに充電してください。	23
充電台に置いても充電ランプが点灯しない	●電源プラグがコンセントから外れていませんか? → しっかり取り付けてください。 ●充電台に正しく置いていますか? → 正しく置いてください。 (充電ランプが赤点灯します) ●電池パックが新品、または電池が切れていませんか? → 数分間、充電台に置いたままにしてください。	23 23 23
約10時間充電しても、充電ランプが消灯しない	●途中で子機を使用すると、充電時間が長くなります。 ●使用環境温度が20 ℃より低いときや、電源電圧がAC100 Vより低いときは、充電時間が長くなります。 ●ドアホン親機や電話/ファクス親機の電源が入っていないときや、子機に「■×」や「■×」と表示されているときは、充電時間が長くなります。 → ドアホン親機や電話/ファクス親機の電源が入っていることを確認し、子機の電波表示が「■」になるまでドアホン親機や電話/ファクス親機に近づけて充電してください。	— — 23
充電しても2、3回使うと  が点滅する	●電池パックの寿命です。 → 交換してください。	109
子機、充電台が温かい	●異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります) → 非常に熱いときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。	—

困った  
とき

# 困ったとき(つづき)

こんなとき(症状など)	原因と対応	ページ
<b>電話／ファクスとの連携</b> ワイヤレスアダプター機能で接続した電話／ファクスで <ul style="list-style-type: none"> <li>・ドアホンの呼出音が鳴らない</li> <li>・ドアホン通話が途切れる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ワイヤレスアダプターの設定(増設)は完了していますか? → 設定を完了してください。</li> <li>● ドアホン親機と電話/ファクス親機の間が離れすぎている、または間にコンクリート壁などの障害物がありますか? → ドアホン親機で電波状態を確認し、電波の強い場所に電話/ファクス親機を設置し直してください。 別売の中継アンテナで、親機同士の電波の中継はできません。</li> <li>● 上記の操作を行っても改善されないときは、ドアホン親機のリセットスイッチ( 15ページ)を先端の細いもので押してください。(ドアホン親機に録画された画像、登録した設定内容などは消えません)</li> </ul>	52 82 83
<b>警報器(火災・地震)やコール機器との連携</b> 警報器の反応やコール機器の呼び出しがドアホン親機や子機に通知されない <ul style="list-style-type: none"> <li>・通知音が鳴らない</li> <li>・通知画面が出ない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドアホン親機の「外部入力」の設定が「なし」になっていますか? → ドアホン親機で、「外部入力」の設定を確認してください。</li> <li>● 配線に異常がある可能性があります。 → お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>	97 —
地震警報器(デジタルなます)が反応しているのに、ドアホン親機や子機では、通知音や通知画面がすぐに(約5秒間で)終了してしまう	<ul style="list-style-type: none"> <li>● デジタルなます(SH200-J)の外部接続端子は2ポートあり、接続するポートによってドアホン親機と子機への通知時間が変わります。 → 詳しくはデジタルなますの説明書をお読みください。</li> </ul>	—

ページ	原因と対応	こんなとき(症状など)
98	<p>● ドアホン親機の機能設定で「展示モード(販売店専用)」が設定されています。</p> <p>→ 機能設定の「その他の設定」の中にある「展示モード(販売店専用)」の設定を「しない」にしてください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・画面に「展示モード」と表示されている</li> <li>・呼出音が定期的に鳴る</li> <li>・通話ができない</li> </ul>
25	<p>● 使えません。ドアホン親機は、日時が初期値に戻ることがあります。</p> <p>→ 戻ったときは、日時を設定し直してください。</p>	停電のとき 使えますか？
15	<p>● 直らないときは、下記の操作を行ってください。 (リセット) 〈ドアホン親機〉底面にあるリセットスイッチを先端の細いもので押してください。 (録画された画像、登録した設定内容などは消えません)</p> <p>〈子機〉電池パックを入れ直してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・登録した設定内容などは消えません。</li> </ul>	正しく操作しても 動かない 動作がおかしい
—	<p>● 電源プラグがコンセントから外れている、または外れかけていませんか？</p> <p>→ 電源プラグを一度外してから、しっかりとコンセントに差し込んでください。 それでも直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。</p> <p>● 電源直結工事をして、ご使用のとき → お買い上げの販売店にご相談ください。</p>	ドアホン親機が動作しない <ul style="list-style-type: none"> <li>・映像が映らない</li> <li>・呼出音が鳴らない</li> <li>・音声が出ない</li> </ul>
11 12	<p>● 子機がドアホン親機から離れすぎている、またはドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありませんか？</p> <p>→ ドアホン親機の近く、または障害物のない場所に子機を移動させてください。</p> <p>● 子機の電池が切れていませんか？</p> <p>→ 充電してください。</p>	下記の場合に、 子機にだけ通知が こない <ul style="list-style-type: none"> <li>・窓センサーが 反応したとき</li> <li>・警報器(火災・地震)や コール機器が 反応したとき</li> </ul>
23	<p>● 電話/ファクス親機に登録した窓センサーからの通知がこないとき</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子機が電話/ファクス親機から離れすぎている、または電話/ファクス親機との間にコンクリート壁などの障害物がありませんか？</li> </ul>	
11 12	<p>→ 電話/ファクス親機の近く、または障害物のない場所に子機を移動させてください。</p>	

困ったとき

表 示	原 因 と 対 応	ページ
時計を設定してください  【決定】ボタンを押すと時計を設定できます	● 日時が設定されていません。 または、停電などにより、設定した日時が消えています。 ➔ 設定してください。	25
登録できません	● ワイヤレスアダプター機能で電話/ファクスを登録時、または窓センサー/子機/中継アンテナを登録時、指定時間内に登録操作が完了しなかったため、登録に失敗しました。 ➔ 登録する機器の電源や接続を確認して、最初からやり直してください。	52 73 102 106
<p>■ くらしモード切り替え時</p> <p>閉じていないセンサーがありました。 センサー情報を確認してください。</p> <p>了解</p>	● くらしモードの切り替え(☞ 48ページ)で窓センサーの報知レベルが「OFF」以外になったとき、 <ul style="list-style-type: none"> <li>・開いている窓がある</li> <li>・電池切れ</li> <li>・圏外</li> </ul> のいずれかの理由で報知できない窓センサーがあると、表示されます。 ➔ 画面表示に従って[センサー情報]画面を表示し、詳細を確認してください。	74
<p>■ お知らせ画面</p> <p>報知レベル「高い」または「低い」に設定時、閉じていないセンサーがありました。</p> <p>センサー情報を確認するには 【決定】ボタンを押してください。</p>		
<p>■ お知らせ画面</p> <p>警報器の反応が継続しています。 確認してください。</p> <p>コール機器の入力が継続しています。 確認してください。</p>	<p>● 接続した警報器(火災・地震)やコール機器側で反応や呼び出しが続いているのか? ➔ 警報器やコール機器を確認してください。</p> <p>● 警報器(火災・地震)やコール機器側で反応や呼び出しが続いていない場合は、配線に異常がある可能性があります。 ➔ お買い上げの販売店にご相談ください。</p>	- -

番号は、「1」「2」「1, 2」のいずれかを表示

中継アンテナ①の登録が電話とドアホンで重複しています。

重複を解消するため  
中継アンテナを減設するには  
【決定】ボタンを押してください。

●中継アンテナの登録で次のことが考えられます。

- ドアホン親機と電話/ファクス親機に別々に登録している2台の中継アンテナが、同じ番号になっている

→ 同じ番号では使えません。ドアホン親機からいったん中継アンテナを減設し(☞下記)、別の番号で登録し直してください。

- ドアホン親機と電話/ファクス親機に、合計3台以上の中継アンテナが登録されている

→ 合計で2台までしか使えません。  
2台以下になるよう、ドアホン親機または電話/ファクス親機から減設してください。  
(ドアホン親機からの減設は☞下記)

#### 〈ドアホン親機からの減設のしかた〉

①左の画面で  を押す

②  で減設する中継アンテナを選び、  
 を押す

③  を押す

#### ■お知らせ画面

ワイヤレスアダプターが圏外です。

電話／ファクスを探すには  
電話／ファクスの電源を確認して  
【決定】ボタンを押してください。

●電話/ファクス親機から電波が届いていないため、電話/ファクスでのドアホン通話や子機の電話機能が使えません。

→ 下記の操作を行ってください。

①電話/ファクス親機の電源が入っていることを確認する

②「お知らせ画面」表示中に  を押す

または、「情報表示画面」表示中に

 で[探す]を選び、 を押す

(電話/ファクス親機の電波を探します)

③上記の操作を行っても「圏外」になるときは、電話/ファクス親機の設置場所に問題がある場合があります。

51ページを参照のうえ、電波の強い場所に電話/ファクス親機を設置し直してください。

#### ■情報表示画面

ワイヤレスアダプター 圏外 探す



# こんな表示が出たら

子機

表 示	原因と対応	ページ
ドアホン親機に接続できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機がドアホン親機から離れすぎている、またはドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありませんか？ → ドアホン親機の近く、または障害物のない場所に子機を移動させてください。</li> </ul>	11 12
登録失敗	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機への登録が完了していません。登録する親機に子機を近づけ、登録操作をやり直してください。</li> <li>• ドアホン親機に登録するとき(☞ 102ページ)</li> <li>• 電話/ファクス親機に登録するとき(☞ 53ページ)</li> </ul>	—
◆閉じていないセンサーがありました 窓センサー情報画面で確認してください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● くらしモードの切り替え(☞ 49ページ)で窓センサーの報知レベルが「OFF」以外になったとき、           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 開いている窓がある</li> <li>• 電池切れ</li> <li>• 圏外</li> </ul>           のいずれかの理由で報知できないセンサーがあると表示されます。 → 内容を確認して [F2](了解)を押したあと、[ドアホン]メニューの[窓センサー情報]で詳細を確認してください。</li> </ul>	75
転送できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機が電話/ファクス親機から離れすぎていませんか？ → 電話/ファクス親機に近づけてください。</li> <li>● 転送先が子機の場合、電池が切れていませんか？ → 充電してからやり直してください。</li> <li>● 転送先の電話帳に空きがありますか？ → 転送先の機器で不要な電話番号を消去してください。(☞ 電話/ファクス親機の取扱説明書)</li> </ul>	— 23 —
電話親機に接続できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機が電話/ファクス親機から離れすぎている、または電話/ファクス親機との間にコンクリート壁などの障害物がありませんか？ → 電話/ファクス親機の近く、または障害物のない場所に子機を移動させてください。</li> <li>● 電話/ファクス親機の電源が入っていますか？ → 電源が入っていることを確認してからやり直してください。(停電中は使えません)</li> </ul>	11 12 —

表 示	原 因 と 対 応	ページ
電話帳が いっぱいです	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な電話番号を消去してください。</li> </ul>	63
ドアホン親機が 電話親機圏外です 電話親機の電源と 場所を確認して [再開]を押す	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話/ファクス親機の電源が入っていますか? → ACアダプター(または電源コード)をつないで、 子機の (決定)(再開)を押してください。</li> <li>● 電話/ファクス親機がドアホン親機から離れすぎてい ませんか? → 電話/ファクス親機をドアホン親機に近づけて、 子機の (決定)(再開)を押してください。</li> </ul>	—
ドアホン機能のみ 使えます 動作モードを変更 または電話親機の 登録を変更して ください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機(VL-WD608)を登録している電話/ファクス親機 とは別の電話/ファクス親機を、ワイヤレスアダプター 機能でドアホン親機と接続していませんか? → 上記の場合、子機はドアホン/電話両用で使えません。 (ドアホン機能のみ使えます)</li> <li>● 両用で使うには、ワイヤレスアダプター機能での接続 をやめるか、子機を登録している電話/ファクス親機 から子機登録を解除(減設)し、ワイヤレスアダプター 機能で接続している別の電話/ファクス親機に子機を 登録し直してください。</li> <li>● 複数の子機(VL-WD608)を、2台以上の電話/ファクス 親機に登録していませんか? → ドアホン/電話両用で使う子機は、すべて1台の同じ 電話/ファクス親機に登録しないと、ドアホン/電話 両用で使えません。</li> <li>● 電話/ファクスの買い替えなどで子機を新しい電話/ ファクス親機に登録し直すときは、すべての子機の登 録が完了するまで、この表示が出ることがあります。 → 電話/ファクス親機を変更するときは、今までご使 用の親機からすべての子機を減設し、そのすべてを 新しい親機に登録し直してください。</li> </ul>	—
動作モードを 変更してください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機の「動作モード」の設定が、「ドアホン」または「電話」 になっていませんか? → ドアホンと電話両方の機能を使うには、子機で、設定 を「ドアホン/電話」に変えてください。</li> </ul>	101

## ご相談の前に

- ① 114~123ページの「困ったとき」「こんな表示が出たら」をご確認ください。  
 ② ホームページの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用ください。  
<http://panasonic.jp/com/support/tvdfon>

使いかた・お手入れ・修理などは…

■ まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

製品名	ワイヤレスモニター付 テレビドアホン	テレビドアホン
品 番	VL-SWD301KL	VL-SVD301KL
故障の状況	できるだけ具体的に	

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、VL-SWD301KLに付属の電池パックは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用  
**部品代** 部品および補助材料代  
**出張料** 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用的な回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

● 修理に関するご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター		365日 受付9時~20時
電話	フリー ダイヤル	バナは 365日
<b>0120-878-365</b>		※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「230#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)		
■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリー ダイヤル 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 ~ 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。		

パナソニック 修理ご相談窓口		
電話	フリー ダイヤル	バナは イイヨ <b>0120-878-554</b>
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。		
• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。		

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

 お願い

- 停電などの外部要因により、録画、通話などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、13ページの「個人情報について」を必ずお読みください。

## ■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稻村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
首都圏地区	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
中部地区	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
近畿地区	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市栗柄373-4
中国地区	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
四国地区	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
九州地区	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0513




# Quick Reference Guide

Main Monitor  
Station

Door  
Station

## Parts Descriptions

### Main Monitor Station

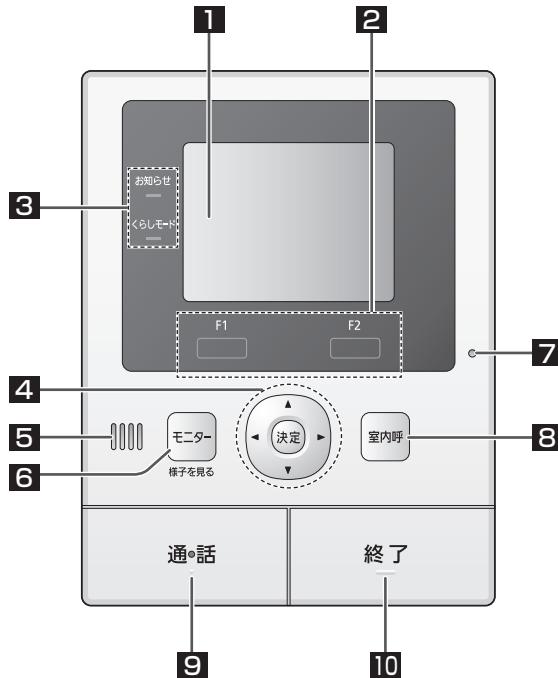

**1** Display

**2** Function button

**3** お知らせ Notification indicator

— Flashes when there are unviewed images.

くらしモード Living mode (Home, Out) indicator

**4** Navigator button

**5** Set button

**6** Speaker

**7** Microphone

**8** Intercom button


**9** Talk button & indicator

**10** OFF button


### Using , or

Press , or to select the feature shown directly above it on the display.

(Example)

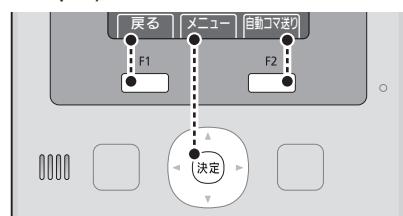

### Door Station

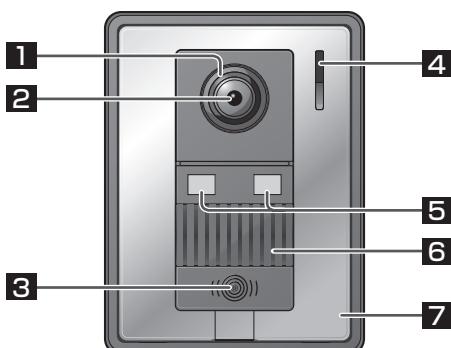

**1** Lens cover

**2** Camera lens

**3** Call button & indicator

**4** Microphone

**5** LED lights

**6** Speaker

**7** Panel

## Basic Operations

- The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

### ■ To answer a door call

When the ringer tone is heard and the display turns on, press  (9).

### ■ To monitor outside image

Press  (6).

(To talk to the visitor, press .

### ■ To record a displayed image manually

Press  (録画) (2) while monitoring an outside image.

### ■ To play back recorded images

Press  . ➔ Select [録画一覧] using  (4) and press  (4). ➔ Select the desired day using  and press  . ➔ Press  (再生) again, then play back the images using  (自動コマ送り) (2) or  .

### ■ To call the sub monitor station


Press  (8). ➔ Speak to the other party. ➔ After the other party answers, start talking.

#### ● When more than one optional sub monitor station is registered

Press  . ➔ Select the desired sub monitor station using  , and press  .  
➔ Speak to the other party. ➔ After the other party answers, start talking.



## Parts Descriptions

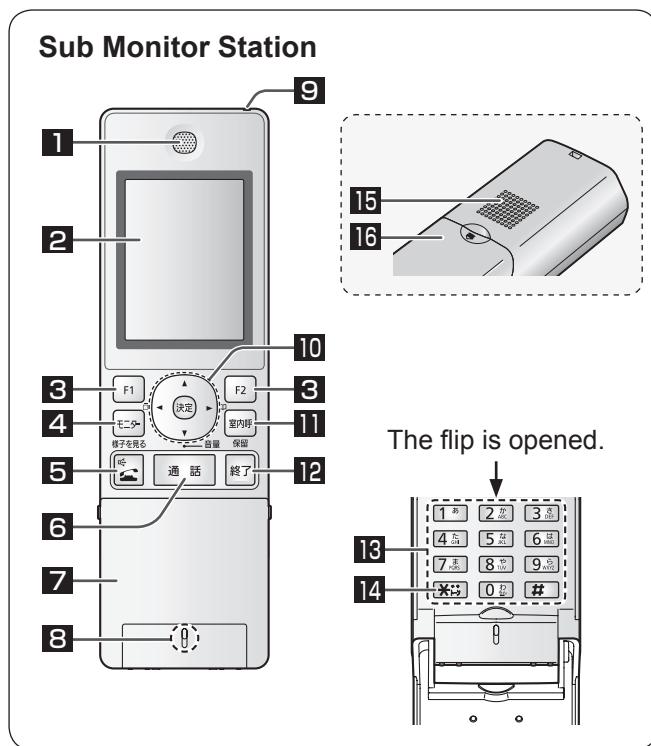


- 1 Earpiece
- 2 Display
- 3 Function button
- 4 Monitor button & indicator
- 5 Talk button & indicator (Telephone)
- 6 Talk button & indicator (Doorphone)
- 7 Flip
- 8 Microphone
- 9 Charge lamp
- 10 Navigator button
- 11 Intercom/Hold button
- 12 OFF button
- 13 Numeral/Character buttons
- 14 Tone button (To switch to DTMF tone)
- 15 Speaker
- 16 Battery cover

### Using , F1 or F2

Press , F1 or F2 to select the feature shown directly above it on the display.

(Example)

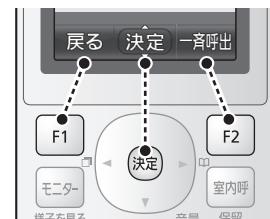

## Basic Operations

- The number after the button shows the location of the button described above.

### Doorphone function

#### To answer a door call

When the ringer tone is heard and the display turns on, press (6).

#### To monitor outside images

Press (4).

(To talk to the visitor, press .)

## Doorphone function

### ■ To record a displayed image manually

Press  (メニュー) (10) while monitoring an outside image. → Select [録画] using (10), and press .

### ■ To play back recorded images

Press F1 (録画一覧) (3). → Select the desired day using  and press . → Press  again, then play back the images using .

### ■ To call the main monitor station

Press  (11). \* → Speak to the other party. → After the other party answers, start talking.

#### ● When more than one optional sub monitor station is registered

After pressing , select [親機] using  and press .

### ■ To call another sub monitor station

Press .\* → Select the desired sub monitor station using , and press . → Speak to the other party. → After the other party answers, start talking.

#### \* When the sub monitor station is registered to both the main monitor station and base unit (Telephone/Fax)

After pressing , select [ドアホン室内呼] using , and press .

## Telephone function

### ■ To make a call

Lift the sub monitor station from the charger and press  (5). → Open the flip (7) and dial.....To end the call, press .

### ■ To receive a call

When the phone rings... → Press . → Talk.....To end the call, press .

### ■ To switch to the speakerphone (Hands-free talk)

During a call, press  for approx. 2 seconds. → Talk to the microphone.

#### ● To switch to the earpiece

Press  for approx. 2 seconds again.

### ■ To place the current call on hold

Press  during a call.

### ■ To retrieve the held call

Press .

### ■ To transfer the held call to the base unit

Press  during a call. → After pressing F2 (内線呼出) (3), select [親機] using , and press . → After the other party answers, press .

### ■ To transfer the held call to another sub monitor station

Press  during a call. → After pressing F2 (内線呼出), select the desired sub monitor station using , and press . → After the other party answers, press .



# さくいん

## 数字・アルファベット

- 184(電話番号非通知) ..... 54
- 186(電話番号通知) ..... 54
- LED ライト(照明用) ..... 14
- Quick Reference Guide ..... 126 ~ 129

## あ 行

- 明るさ設定 ..... 31, 43
- あんしん応答 ..... 59
- アンテナ部 ..... 18
- 位置表示ランプ ..... 14
- 移報接点アダプタ ..... 113
- 液晶ディスプレイ ..... 15, 18
- お知らせ画面 ..... 25, 82
- お知らせランプ ..... 15
  - ランプの点滅設定 ..... 98
- お手入れ ..... 110
- オフフック応答 ..... 101
- 音質を変える ..... 56
- 音声応答 ..... 28, 95
- 音量を変える
  - 受話音量 ..... 31, 56
  - 送話音量 ..... 31
  - 呼出音量 ..... 31, 88, 89

## か 行

- カーソル ..... 86
- 外出モード ..... 47
- 外線着信鳴り分け
  - (外線鳴り分け) ..... 69
- 回転灯 ..... 79, 112
- 火災警報器 ..... 80, 113
- 画像(録画)
  - 自動更新 ..... 40
  - 再生 ..... 42 ~ 45
  - 保護／保護解除 ..... 46
  - 消去 ..... 46
- 画像全消去 ..... 96
- 壁掛け(充電台) ..... 24
- キー確認音 ..... 99
- 聞き直し
  - 留守番電話の用件 ..... 66
- 逆光補正 ..... 31
- キヤッチホン ..... 56
- くらしモード ..... 47 ~ 50
- 減設
  - 電話／ファクス (ワイヤレスアダプター機能) ..... 107
  - 子機／中継アンテナ／窓センサー ..... 108
  - 構内交換機 ..... 54

- 子機増設 ..... 53, 102
- 子機の名前設定 ..... 93, 97
- コール機器 ..... 80, 113
- コントラスト ..... 100

## さ 行

- 再起動
  - ドアホン親機 → リセット ..... 15
- 再生
  - 画像の再生 ..... 42 ~ 45
  - 留守番電話の用件 ..... 66
- 再ダイヤル ..... 55
- 在宅モード ..... 47
- 3人で話す(3者通話) ..... 61
- 地震警報器 ..... 80, 113
- 室内呼
  - ドアホン通話の転送 ..... 34, 35
  - 室内通話 ..... 38, 39
  - 内線通話(電話内線) ..... 60
  - 電話をまわす ..... 61
- 自動録画 ..... 40
- シャープボタン ..... 18
- 充電 ..... 23
- 充電台 ..... 18
- 充電ランプ ..... 18
- 修理ご相談窓口 ..... 124
- 手動録画 ..... 41
- 受話音量 ..... 31, 56
- 受話口 ..... 18
- 仕様 ..... 110
- 消去
  - 画像
    - 1 件消去 ..... 46
    - 全消去 ..... 96
  - 電話帳 ..... 63, 101
  - 留守番電話の用件 ..... 66
  - 着信履歴 ..... 68
- 情報表示画面 ..... 82
- 照明設定
  - ドアホン照明の手動 ON/OFF ..... 31
  - ドアホン照明の自動点灯設定 ..... 97
- スピーカー ..... 14, 15, 18
- スピーカーホン ..... 29, 55
- ズーム位置設定 ..... 27
- ズーム表示 ..... 26, 32, 33
- 設定の初期化
  - ドアホン親機 ..... 98
  - 子機 ..... 101
- センサー検知(センサー反応)
  - 窓センサー ..... 71, 76
- センサー情報 ..... 70, 74, 75

- 増設(登録) → 「登録」を参照
- 送話音量 ..... 31
- 送話口(マイク) ..... 18

## た 行

- ただいまコール ..... 14
- 着信履歴 ..... 68
- 中継アンテナ ..... 104, 112
- 通話拒否 ..... 58
- 通話転送(ドアホン通話) ..... 34, 35
- 通話ランプ ..... 15
- 通話録音(外線通話) ..... 57
- 次の用件を聞く(留守番電話) ..... 66
- 電池カバー ..... 18
- 電池残量 ..... 20
- 電池パック(充電) ..... 23
- 電池パック(交換) ..... 109
- 電波状態表示 ..... 20, 83
- 電話／ファクスとの連携 ..... 51 ~ 71
- 対応機種 ..... 112
- 減設するとき
  - (ワイヤレスアダプター機能) ..... 107
- 電話子機の名前 ..... 93
- 電話帳
  - 登録 ..... 62
  - 転送 ..... 64
  - 全消去 ..... 101
  - 電話をかける ..... 55
- 電話内線 ..... 60
- 電話をまわす ..... 61
- ドアホン(カメラ玄関子機) ..... 14
- ドアホン親機(モニター親機) ..... 15
- ドアホン室内呼 ..... 38, 39
- ドアホンモニター ..... 36, 37
- 動作モード ..... 101
- 登録(増設)
  - 電話／ファクス (ワイヤレスアダプター機能) ..... 52
  - 窓センサー ..... 73
  - 子機 ..... 102
  - 中継アンテナ ..... 106
- 時計 ..... 25
- トーンボタン ..... 18
- トップメニュー ..... 17

## な 行

- 内線通話(電話内線) ..... 60
- 名前をつける ..... 93
- ナンバー・ディスプレイサービス ..... 67
- 日時設定 ..... 25

## は 行

- パン・チルト ..... 32, 33
- 光るチャイム ..... 79, 112
- ファクスとの連携 →
  - 「電話／ファクスとの連携」を参照
- プッシュホンサービス ..... 54
- フリップ ..... 18, 54
- プレストーク通話 ..... 29
- 別売品 ..... 112
- ボイスセレクト ..... 56
- ボイスチェンジ ..... 31, 56, 95, 100
- ポーズ ..... 54, 62
- 保護／保護解除 ..... 46
- 保証とアフターサービス ... 124
- 保留 ..... 56

## ま 行

- マイク ..... 14, 15, 18
- 前の用件を聞く(留守番電話) .... 66
- 窓センサーとの連携.... 72 ~ 78
  - 対応機種 ..... 112
  - 減設するとき ..... 108
- マルチファンクションキー ..... 16, 19
- 水抜き穴 ..... 14
- ミュート ..... 55
- メロディサイン ..... 79, 112
- 文字入力
  - 入力のしかた ..... 86
  - 文字の種類 ..... 86
  - 挿入／修正／消去 ..... 86
  - 文字列一覧表 ..... 87
- モニター(様子を見る) ..... 36, 37

## や 行

- 用件再生(留守番電話) ..... 66
- 用件の聞き直し(留守番電話).... 66
- 横画面表示 ..... 22, 100
- 呼出音(種類を変える) .... 90 ~ 92
- 呼出音量 ..... 31, 88, 89

## ら 行

- リセット(スイッチ) ... 15, 119
- 留守設定／解除(留守番電話).... 66
- レンズカバー ..... 14
- 録音(外線通話) ..... 57
- 録画
  - 自動録画 ..... 40
  - 手動録画 ..... 41
  - 録画の自動更新 ..... 40

## わ 行

- ワイド表示 ..... 26, 32, 33
- ワイド／ズーム..... 26, 32, 33
- ワイヤレスアダプター機能 ..... 51, 52

### 機能設定の機能名から探す

機能設定の機能名をまとめて記載しています。



#### ドアホン親機の機能設定

##### 【最初の設定】

- 日時設定 ..... 25, 94
- ズーム位置設定 ..... 27, 94
- ワイド／ズーム設定 .. 26, 94

##### 【呼出音の設定】

- 呼出音量 ..... 88, 95
- 呼出音 ..... 90, 95

##### 【応答の設定】

- 音声応答 ..... 95
- ボイスチェンジ ..... 95

##### 【録画再生の設定】

- ドアホン録画数 ..... 96
- 録画開始時間 ..... 96
- 画像全消去 ..... 96

##### 【接続機器の設定】

- 子機の名前 ..... 97
- ドアホン照明自動点灯 ..... 97
- 外部入力 ..... 97
- 窓センサー

- エリアの名前 ..... 97
- エリアの変更 ..... 78, 97

##### 【登録／減設】

- 登録 ..... 97
- 減設 ..... 97

##### 【その他の設定】

- お知らせランプ点滅 ..... 98
- 設定の初期化 ..... 98
- 展示モード(販売店専用) ... 98



#### 子機の機能設定

- 電話子機の名前 ..... 93, 99
- 呼出音 ..... 91, 92, 99
- キー確認音 ..... 99
- ボイスチェンジ ..... 100
- コントラスト ..... 100
- 横画面表示 ..... 100
- オフフック応答 ..... 101

- 外線鳴り分け ..... 69, 101
- 電話帳転送 ..... 64, 101
- 電話帳全消去 ..... 101
- 動作モード ..... 101
- 子機増設 ..... 53, 101, 102
- 設定の初期化 ..... 101

さ  
く  
い  
ん

別売品については  
112ページをご覧ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯



\*このサービスはWEB限定のサービスです。

■ 本機は日本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

■ This product is designed for use in Japan. Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

本機(VL-V570L 除く)は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該当します。本機(VL-V570L 除く)を日本国外へ輸出する(技術の提供を含む)場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをおとりください。

## ● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://www.panasonic.com/jp/support/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電話 フリー ダイヤル 0120-878-365

バナは 365日

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「230#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

## ● 修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

バナは イイヨ

電話 フリー ダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。  
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

## 愛情点検

## 長年ご使用の ワイヤレスモニター付テレビドアホン の点検を！



### こんな症状はありませんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がある。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- 日付・時刻の表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

### ご使用中止

事故防止のため、  
電源プラグを抜いて、  
必ず販売店に点検を  
ご相談ください。

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

<http://panasonic.jp/door/>

## パナソニック システムネットワークス株式会社

〒812-8531 福岡市博多区美野島四丁目1番62号

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011



\*SWD301 KL\*