

Panasonic®

LED メタルライト
品番 **BF-928P**

 : バック
>PET<
: トレイ

 : 緩衝材

■安全上のご注意(必ずお守りください)

警告

■使い切った電池は器具から取り出す



守らないと電池からガスが
出ることがあり器具が破裂
する原因となります。

注意

■水中での使用はしない



浸水や不意の消灯などで
事故の原因となります。

注意

■電池を交換するときは本体の温度が下がってから行う



点灯時の発熱でヤケドの
原因となります。

■電池は乳幼児の手の届かないところに置く



誤って飲み込むと胃を痛める原因となります。

●万一飲み込んだ場合は直ちに医師と相談する。

■電池の使用表示に従う(廃棄時等)

■電池は⊕⊖の方向を正しく入れる

■使用後は必ず消灯させる

■定期的に点検する(点灯・液もれ)



守らないと電池の
液もれ・発熱・破裂の
原因となります。

使いかた

①下ベースを回してはずす


②電池を1コ入れる

※⊕⊖の方向を正しく
入れてください。

③下ベースを回して閉める

④スイッチを押す ➡ 点灯

もう一度押す ➡ 消灯

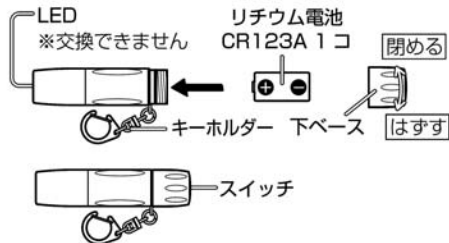

松下電器産業株式会社
松下電池工業株式会社 Made in China
〒570-8511 大阪府守口市松下町1-1

お客様ご相談センター
電話 ☎0120-878-365 FAX ☎0120-878-236

					
使用光源	使用電池	電池寿命		外形寸法	質 量
日亜化学製 高輝度白色 LED (直径 5mm) 1 コ	リチウム電池 CR123A1 コ (別売) 使用温度範囲 -20℃～40℃	パナソニックリチウム電池使用		W= 約 22mm H= 約 95mm	約 60 g パナソニック リチウム電池 を含む
		20℃時	-20℃時		
		連続約 10 時間	連続約 6 時間		