
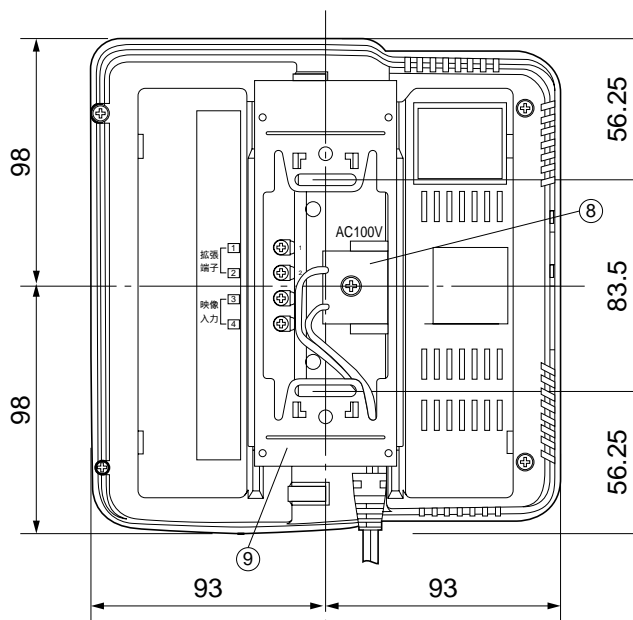


単位	mm
縮尺	1/3

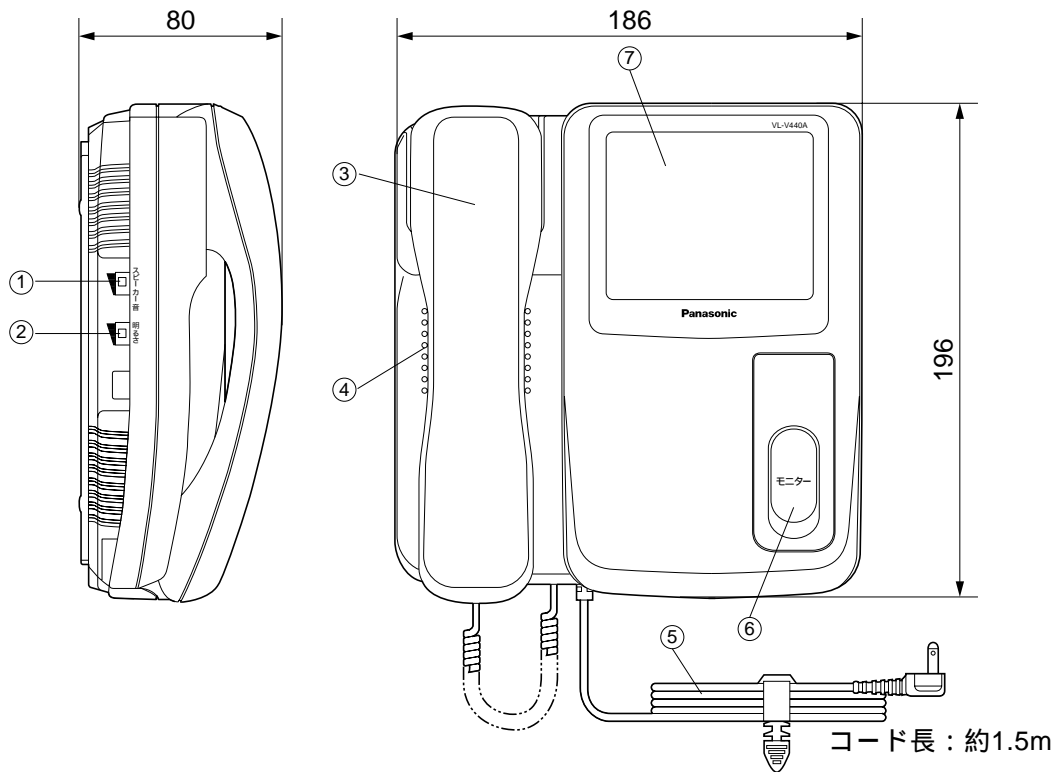


番号	名 称
①	スピーカー音量切換スイッチ
②	明るさ調節つまみ
③	受 話 器
④	ス ピ ー カ ー
⑤	電 源 コ ー ド
⑥	モニターボタン
⑦	モニター画面
⑧	AC端子カバー
⑨	壁掛金具(付属品)

### 外形寸法図

品 番	VL-V140AK(VL-V440AK)
品 名	テレビドアホンかお美ちゃんHi! 1-1タイプ モニター親機(ACコード式)

単位	mm
縮尺	1/3

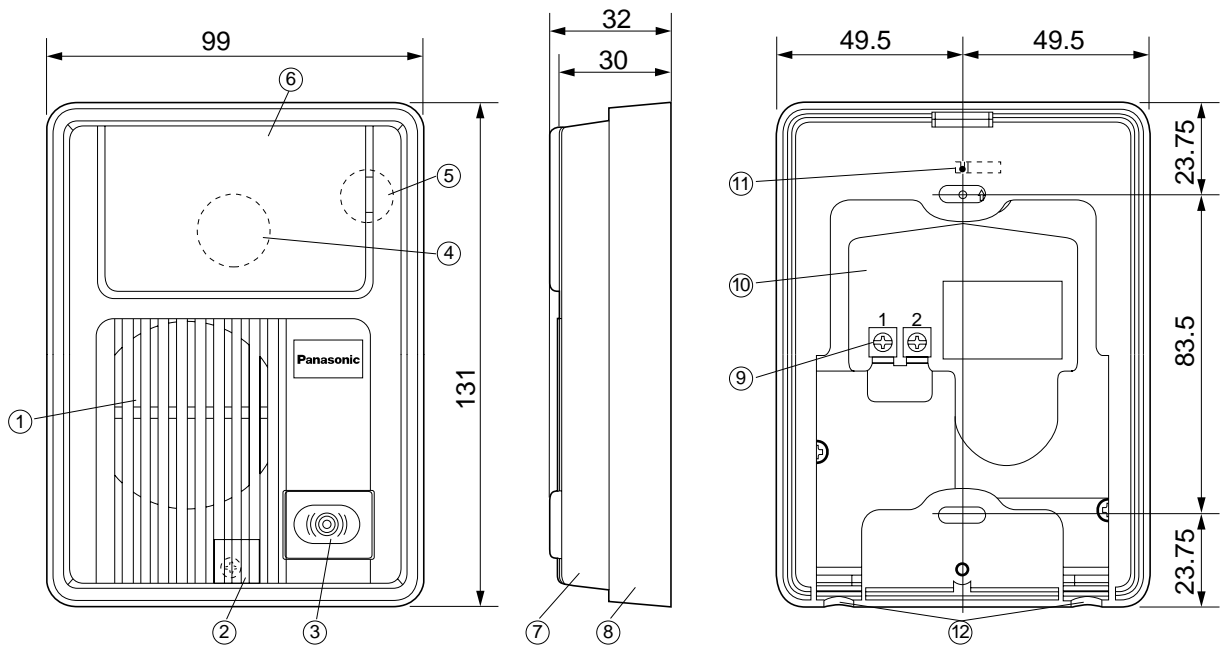

## 仕様

電源電圧	待受時DC約5V、動作時DC約22V(モニター親機より供給)
外形寸法	高さ131×幅99×奥行32mm
質量	約0.25kg
外觀色調	-T(茶) 近似マンセル10YR2/1)
外觀材質	難燃ABS樹脂
取付方法	露出形 / JISコ用スイッチボックス(カバー付)に適合
使用環境条件	周囲温度-10°C ~ +50°C 湿度90%以下 耐雨構造
撮像素子	1/4" CCD(25万画素)
走査方式	インターレース
同期方式	内部同期
最低照度	1ルクス以下でも可(カメラから約50cm以内)
照明方法	赤外線LED
角度調整	0°と上向き14°の2段階

番号	名称
①	スピーカー
②	ねじカバー
③	呼出ボタン
④	カメラレンズ部
⑤	マイク
⑥	表面パネル
⑦	上ケース
⑧	露出ボックス
⑨	接続端子
⑩	下ケース
⑪	カメラ角度調整レバー
⑫	水抜孔

## 仕様 / 外形寸法図

品番	VL-V140AX-T VL-V140AKP-T (VL-V540A-T)
品名	テレビドアホンかお美ちゃんHi! 1-1タイプ カメラ玄関子機