


単位	mm
縮尺	1/2.5

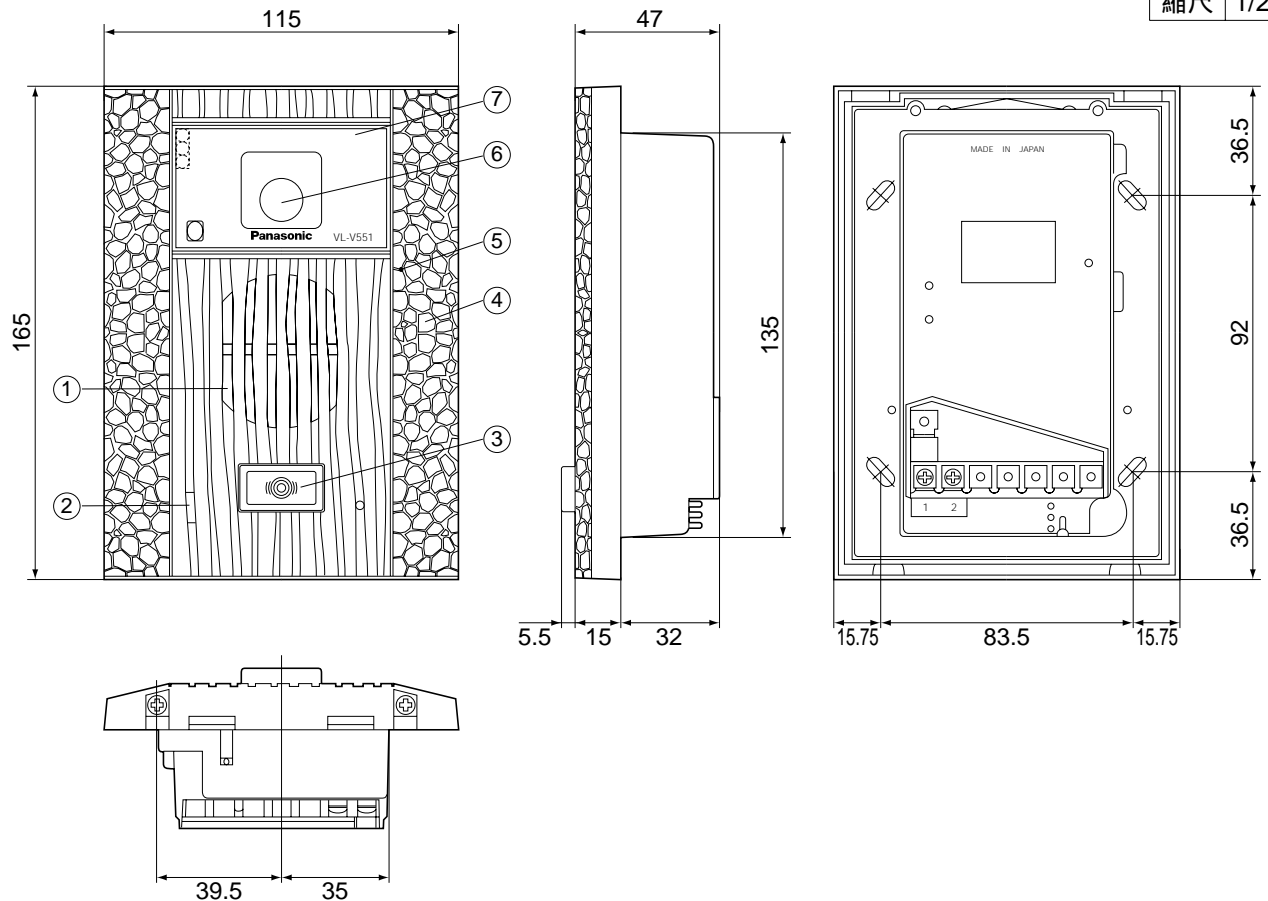

仕様

電源電圧	待受時DC約5V、動作時DC約20V(カラーモニター親機より供給)
消費電流	待受時DC約1mA、動作時DC約200mA
外形寸法	高さ165×幅115×奥行47(埋込部32)mm
質量	約400g
外観色調	-K(ブラック)
外観材質	難燃ABS樹脂
取付方法	埋込形・屋外用 JIS3コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
使用環境条件	周囲温度-10°C～+50°C 湿度90%以下(耐雨構造)
撮像素子	1/4インチ カラーCCD(25万画素)
最低照度	1ルクス以下でも可能(カメラから約50cm以内)
照明方法	赤外線LED
有効撮像範囲 (50cm前方正面)	水平:約960mm 垂直:約650mm
角度調節 (カメラ角度調節レバー)	0°と上向き14°の2段階(取付け時設定)

番号	名称
①	スピーカー
②	マイク
③	呼出ボタン
④	本体パネル
⑤	カメラ角度調節レバー(内蔵)
⑥	カメラレンズ
⑦	表示パネル

夜間などの暗闇では映像は白黒になります。
その時、カメラの中心部だけ映り周辺および背景は映りません。

仕様 / 外形寸法図

品番	VL-V551-K
品名	埋込形カラーカメラ玄関子機