

# 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-37PX600

## 機器概要

本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した37V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。当社独自の高画質システム「新「PEAKS」」を搭載し、高画質、大画面映像をお楽しみいただけます。VIERA LINKによる便利なネットワーク、デジタルダブルチューナー、インテリジェントテレビ番組ガイド、SD動画(MPEG2)再生、SD静止画再生、「Tナビ」サービス対応など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単に楽しめます。


## 機器定格(定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体	
使用電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
年間消費電力量	239 kWh/年 (JEITA基準による、スタンダードモードを標準状態として測定)
消費電力	285 W (リモコンで電源「切」時 約 0.1 W : 電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約25 W)
受信チャンネル	VHF: 1-12 ch, UHF: 13-62 ch、地上デジタル(CATVバススルー対応) BSデジタル、110度CSデジタル、CATV: c13-c38 ch
音声実用最大出力	31 W(左: 15.5 W + 右: 15.5 W) JEITA
スピーカー	ウーハー: 80 mm丸型2コ スピーカー: 23 mm × 100 mm角型2コ 駆動方式AC型
ディスプレイパネル	37V型(アスペクト比16:9)
画面寸法	幅 818 mm 高さ 461 mm 対角 939 mm
画素数	737,280 画素(水平1,024 × 垂直720)[ドット数3,072 × 720]
動作使用条件	温度: 0 ~ 40
接続端子	N T S C ビデオ入力1~4 (ビデオ入力3はS2映像なし) 映像 : 1V [p-p] (75) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75) 音声(左右) : 0.5 V [rms] モニター出力 映像 : 1V [p-p] (75) S2映像 : 載度・色信号分離 (75) 音声(左右) : 0.5 V [rms] 「フル映像」出力時: DC約5 V重畠 「ワイドクリアビジョン映像」出力時: DC約2 V重畠 D4映像1~2 Y : 1V [p-p] (75) P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> : 0.7 V [p-p] (75) P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> : 0.7 V [p-p] (75) 音声1~2 : 左・右 0.5 V [rms] 入力(525i[480i]、525p[480p]、1125i[1080i]、750p[720p])自動切換式 BS・110度CSデジタル-IF入力端子(75)兼衛星アンテナ用電源(DC15 V)出力 地上デジタル入力端子 地上アナログ入力端子 対応周波数: 水平31 kHz ~ 69 kHz 垂直: 59 Hz ~ 86 Hz VGA対応(フル時) 表示画素数を超える入力信号は簡易表示となります。 RGB(ミニD-sub15P)音声: 左・右0.5 V [rms](音声入力はM3ステレオミニピンジャック) 光デジタル音声出力端子: -18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 モジュラー端子(電話回線): 2400 bps、MNP4(着呼機能なし) iLINK端子 S400 : IEEE1394準拠 2端子 Irシステム端子 : Irシステムケーブル(付属品)用 ヘッドホン/イヤホン : 2系統(16~32推奨) SDメモリーカードスロット : 1スロット LAN端子 : (10BASE-T/100BASE-TX) HDMI端子 : 2系統
外寸法	幅 977 mm 高さ 629 mm 奥行 95 mm(下部最大138 mm)(本体のみ)
質量	29 kg(テレビスタンド含む)
キャビネット材質	前面:樹脂 後面:金属製
リモコン	
使用電源	DC 3 V(単3形乾電池2コ)
操作距離	約7 m以内(テレビ正面距離)
操作範囲	左右:各約30°以内/上下:各約20°以内
質量	約180 g(乾電池含む)


- 付属品  
 別売品
- ・リモコン
  - ・単3形電池
  - ・電源コード
  - ・3P-2P AC変換器
  - ・取扱説明書
  - ・B-CASカード
  - ・各種申込書
  - ・Irシステムケーブル
  - ・モジュラーケーブル
  - ・モジュラーフィルタ
  - ・アンテナプラグ
  - ・F型接栓
  - ・分波器
  - ・専用台(TY-S37PX600)
  - ・据置キスタンド(TY-ST42PX600)
  - ・壁掛け金具(TY-WK42PV3U, TY-WK42PR3U)

外形寸法図


(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

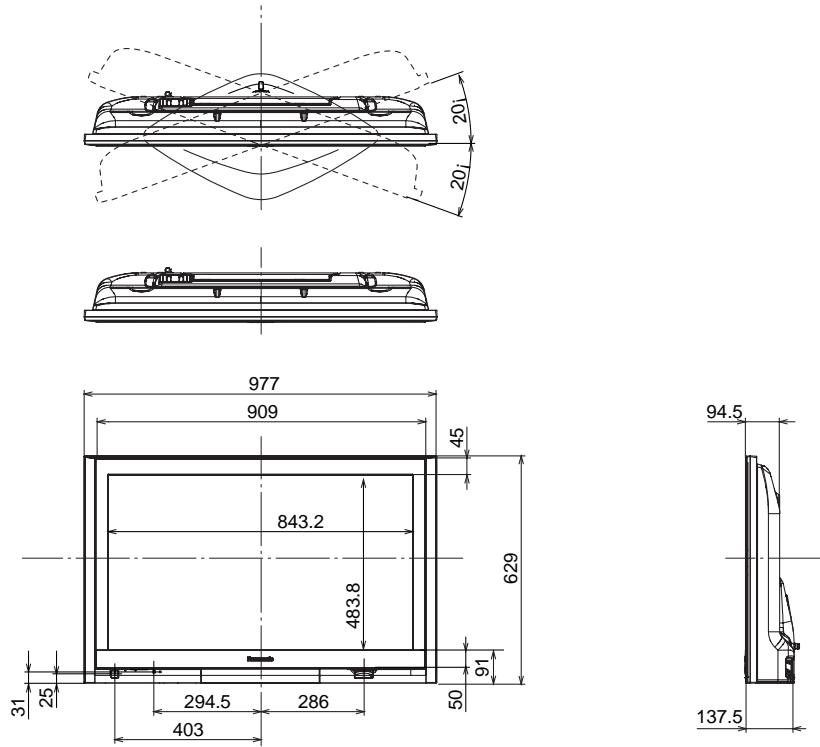

## 据え置き設置用スタンド取付時

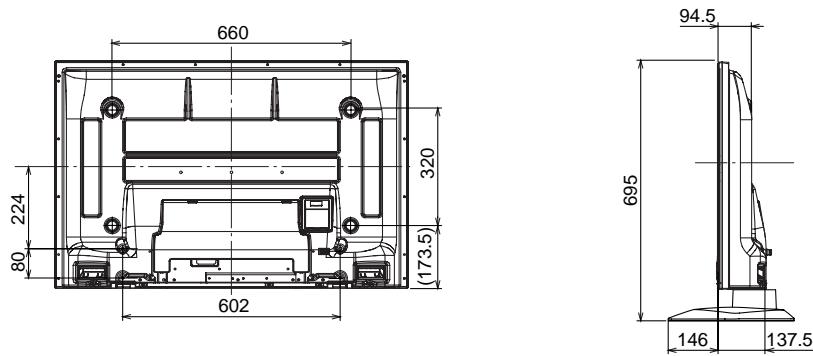

前面端子

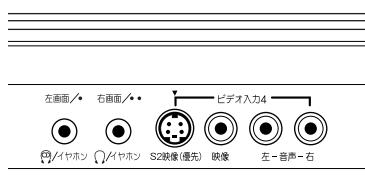

背面端子

