

# 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

# TH-42PX70

## ■機器概要


本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した42V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。当社独自の高画質システム「新「PEAKS」」を搭載し、高画質、大画面映像をお楽しみいただけます。当社独自の高画質システム「新「PEAKS」」を搭載し、高画質、大画面映像をお楽しみいただけます。当社独自の高画質システム「新「PEAKS」」を搭載し、高画質、大画面映像をお楽しみいただけます。

## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)


本体	
使用電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
年間消費電力	264 kWh/年 (省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定)
消費電力	373 W (リモコンで電源「切」時 約 0.1 W : 電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約18 W)
受信チャンネル	VHF: 1-12 ch, UHF: 13-62 ch、地上デジタル (CATVパススルー対応)、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV: c13-c38 ch
音声実用最大出力	20 W (左: 10 W + 右: 10 W) JEITA
スピーカー	左・右: 120 mm × 60 mm 角型2コ
ブラズマ	駆動方式AC型
ディスプレイパネル	42V型 (アスペクト比16:9)
画面寸法	幅 922 mm 高さ 518 mm 対角 1,057 mm
画素数	786,432 画素 (水平1,024 × 垂直768) [ドット数3,072 × 768]
動作使用条件	温度: 0 °C~40 °C
接続端子	N T S C ● ビデオ入力1~4 (ビデオ入力3はS2映像なし) 映像 : 1V [p-p] (75 Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ● モニター出力 映像 : 1V [p-p] (75 Ω) S2映像※ : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ※「フル映像」出力時 : DC約5 V重畠 「ワイドクリアビジョン映像」出力時 : DC約2 V重畠 ● D4映像1~2 Y : 1V [p-p] (75 Ω) P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声1~2 : 左・右 0.5 V [rms] ※入力 (525i [480i], 525p [480p], 1125i [1080i], 750p [720p]) 自動切換式 ● BS・110度CSデジタル-IF入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ● 地上デジタル入力端子 ● 地上アナログ入力端子 ● 対応周波数: 水平31kHz~69kHz 垂直: 59Hz~86Hz XGA対応 (フル時) 表示画素数を超える入力信号は簡易表示となります。 RGB (ミニD-sub15P) 音声: 左・右0.5V[rms] (音声入力はビデオ入力3と共に) ● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm, 660 nm, JEITA CP-1201準拠 ● モジュラー端子 (電話回線) : 2400 bps, MNP4 (着信機能なし) ● Irシステム端子 : Irシステムケーブル (付属品) 用 ● ヘッドホン/イヤホン : 2系統 (16~32Ω推奨) ● SDメモリーカードスロット : 1スロット ● LAN端子 : 10BASE-T/100BASE-TX ● HDMI端子 : 2系統
外形寸法	幅 1,020 mm 高さ 705 mm 奥行 94 mm (本体のみ)
質量	28 kg (本体のみ)
キャビネット材質	前面:樹脂 後面:金属製
リモコン	
使用電源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操作距離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操作範囲	左右: 各約30° 以内 / 上下: 各約20° 以内
操作質量	約 180 g (乾電池含む)
付属品	・リモコン ・単3形電池 ・電源コード ・取扱説明書 ・B-CASカード ・各種申込書 ・Irシステムケーブル ・モジュラーケーブル ・モジュラーフォンケーブル ・アンテナプラグ ・F型接栓 ・分波器 ・クランパー ・据置きスタンドセット ・転倒防止部品
別売品	・専用台 (TY-S42PZ700) ・壁掛け金具 (TY-WK42PV3U, TY-WK42PR3U)

## ■外形寸法図


(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位 : mm)

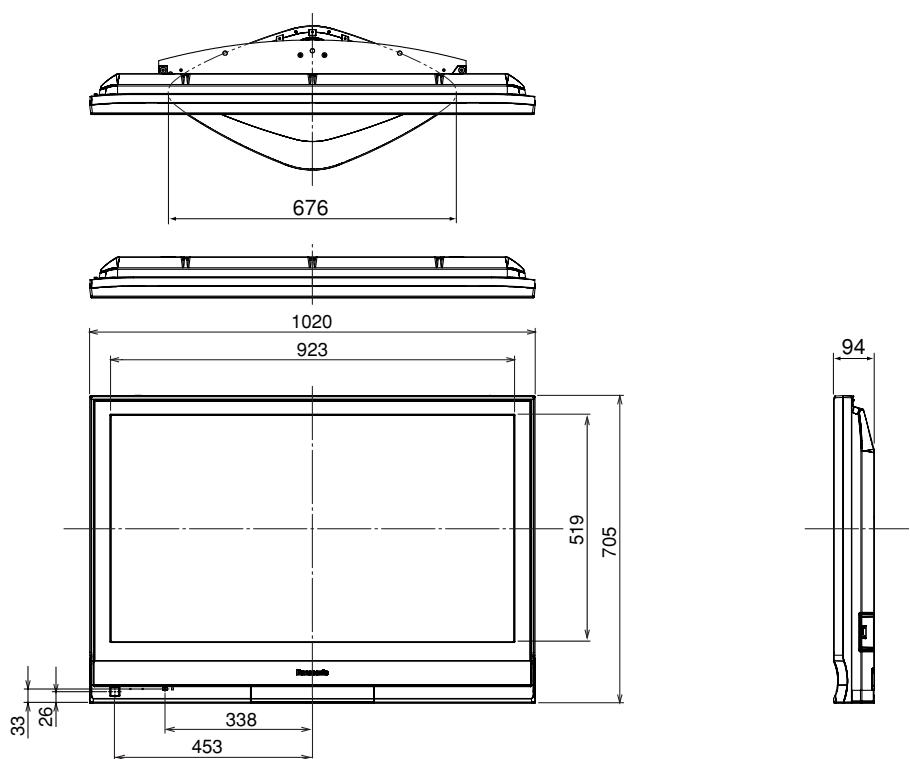

据え置き設置用スタンド取付時

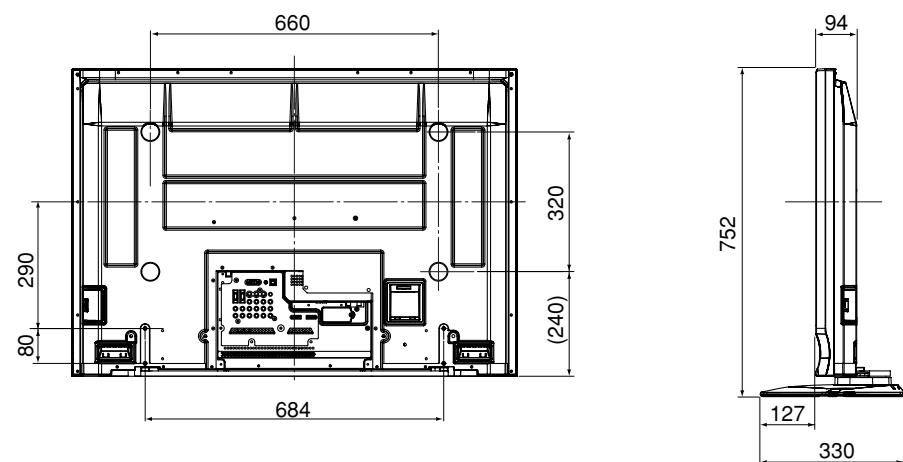

## 〈前面端子〉

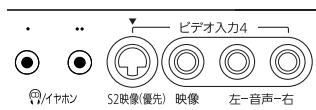

## 〈背面端子〉

