

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-42PZ750SK

■機器概要

本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した42V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。当社独自の高画質システム新フルハイビジョン「PEAKS」を搭載し、高画質、大画面映像をお楽しみいただけるのに加え、VIERA LINKによる便利なネットワーク、デジタルダブルチューナー、新ワイドインテリジェントテレビ番組ガイド、SD動画（AVCHD/MPEG2）再生、SD静止画再生機能搭載。また新たにテレビ画面で来訪者が確認できるドアホン接続対応や、フルスクリーンでHD動画が楽しめるビデオ オン デマンドを実現する「アクトビラ ビデオ・フル」などに対応し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。


■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本体	
使用電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
年間消費電力量	455 kWh/年（省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定）
消費電力	498 W (リモコンで電源「切」時 約 0.1 W : 電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約26W)
受信チャネル	VHF: 1-12 ch, UHF: 13-62 ch、地上デジタル (CATV/パススルー対応)、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV: c13-c38 ch
音声実用最大出力	36 W (左: 18 W + 右: 18 W) JEITA ウーハー: φ80 mm丸型2個 スコーカー: 23 mm×100 mm角型2個
スピーカー力一 ブラズマ ディスプレイパネル	ツイーター: 17 mm×73 mm角型2個 駆動方式AC型 42V型 (アスペクト比16:9)
画面寸法	幅 922 mm 高さ 518 mm 対角 1,057 mm
画素数	2,073,600 画素 (水平1,920 × 垂直1,080) [ドット数5,760 × 1,080] (フルHD)
動作使用条件	温度: 0 °C~40 °C
接続端子	N T S C ● ビデオ入力1~4 (ビデオ入力3はS2映像なし) 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ● モニター出力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像※ : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ※「フル映像」出力時: DC約5 V重畠 「ワイドクリアビジョン映像」出力時: DC約2 V重畠 ● D4映像1~2 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声1~2 : 左・右 0.5 V [rms] ※入力 (525i [480i]、525p [480p]、750p [720p]、1125i [1080i]) 自動切換式 ● BS・110度CSデジタル-IF入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ● 地上デジタル入力端子 ● 地上アナログ入力端子 ● 対応周波数: 水平31 kHz~69 kHz 垂直: 59 Hz~86 Hz WXGA対応 (フル時) 表示画素数を超える入力信号は簡易表示となります。 RGB (ミニD-sub15P) 音声: 左・右0.5V [rms] (音声入力はビデオ入力3を兼用) ● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 ● モジュラー端子 (電話回線) : 2400 bps、MNP4 (着呼機能なし) ● i.LINK端子 S400 : IEEE1394準拠 2端子 ● Irシステム端子 : Irシステムケーブル (付属品) 用 ● ヘッドホン/イヤホン端子 : 2系統 (16~32Ω推奨) ● SDメモリーカードスロット : 1スロット (SDHC メモリーカード対応) ● LAN端子 : 10BASE-T/100BASE-TX ● HDMI端子 : 3系統 ※本機はピエラリンクVer.2に対応しています コンポーネント(色差)ビデオ アンテナ接続 パソコン入力 その他の 外寸法 質量 キャビネット材質 リモコン 使用電源 操作距離 操作範囲 重量
外寸法	幅 1,077 mm 高さ 689 mm 奥行 113 mm (下部最大137 mm) (本体のみ)
質量	約 36 kg
キャビネット材質	前面:樹脂 後面:金属製
リモコン	
使用電源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操作距離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操作範囲	左右:各約30° 以内／上下:各約20° 以内
重量	約 180 g (乾電池含む)


付属品 · リモコン · 単三形電池 · 電源コード · 取扱説明書 · B-CASカード · 各種申込書
· Irシステムケーブル · F型接栓 · クランパー
別売品 · 専用台 (TY-S42PZ700S) · 据置きスタンド (TY-ST42D1-JG、TY-ST42D1-JM)
· 壁掛け金具 (TY-WK42PV3U, TY-WK42PR3U)

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位 : mm)

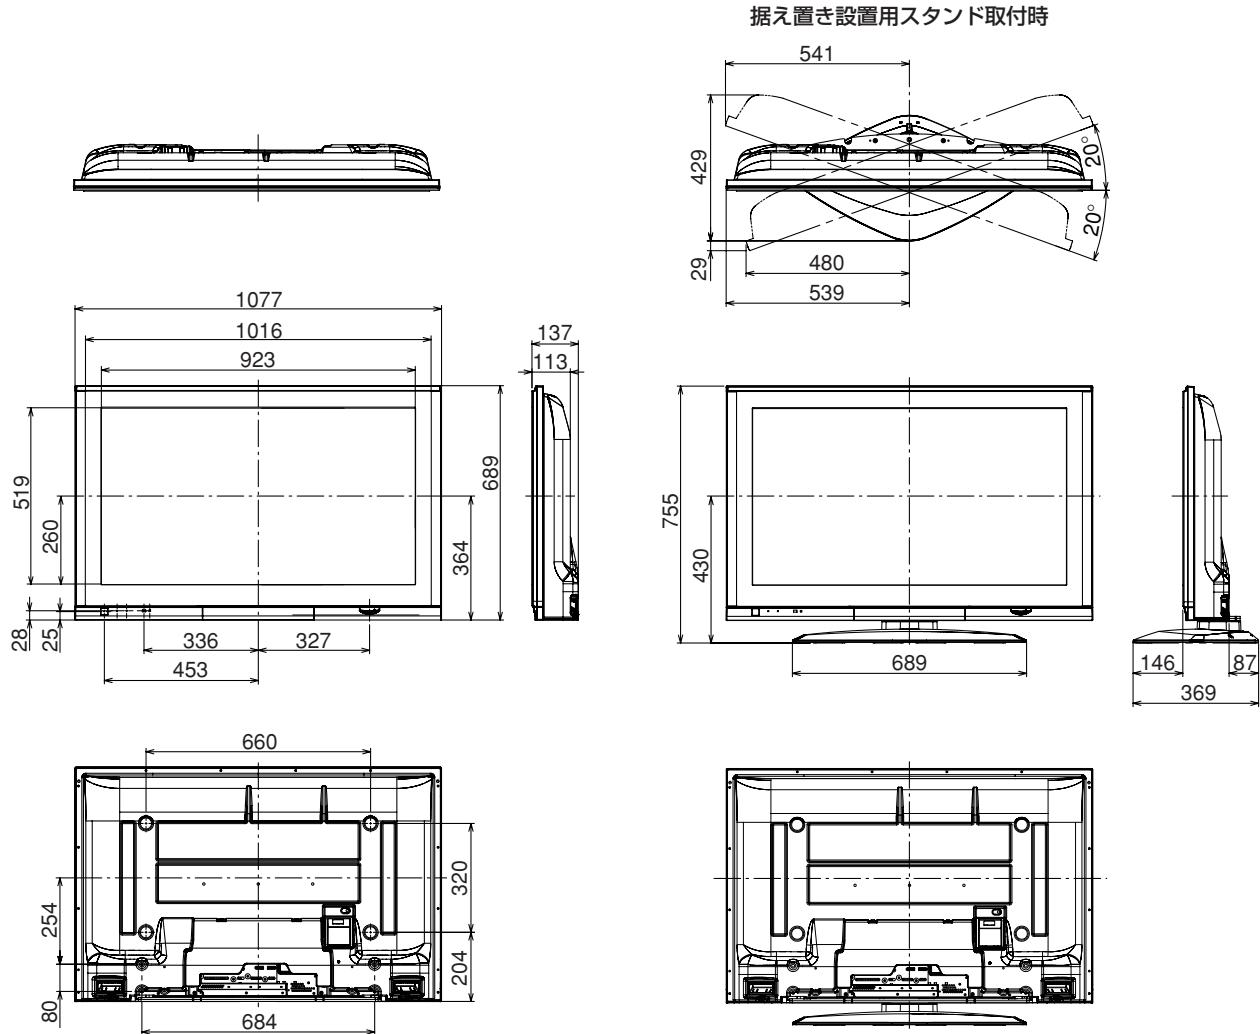

〈前面端子〉

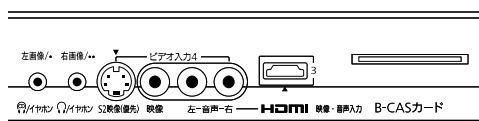

〈背面端子〉

