

# 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

# TH-42PZR900

## ■機器概要

本機は、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル・地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した42V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。

当社独自の高画質システム 新「フルハイビジョンPEAKS」を搭載し、高コントラスト30,000:1 「フルハイビジョンプラズマパネル」で高画質、大画面映像をお楽しみいただけます。

テレビ本体に内蔵された1TBのHDD搭載により、気になる番組をハイビジョン画質のまま録画。

また簡単、便利で使いやすい新「らくらくリモコン」、新「ワイドインテリジェントテレビ番組ガイド」。さらに「ビエラにリンク！」が進化。ビエラのリモコンでCATV STBの操作や、テレビ画面で来訪者の確認や外の様子をモニタリングできる どこでもドアホン/センサーダイヤル接続対応。フルスクリーンでHD動画が楽しめる「アクティブビデオ・フル」に対応し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。


## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
年 間 消 費 電 力 量	381 kWh/年 (省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定)
消 費 電 力	497 W (リモコンで電源「切」時 約0.1 W)
受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF: 1-12 ch, UHF: 13-62 ch、地上デジタル (CATV/パススルー対応)、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV: c13-c63 ch
内 蔵 H D D	1 TB
音 声 実 用 最 大 出 力	36 W (左: 18 W + 右: 18 W) JEITA ウーハー: φ80 mm丸型2個 スコーカー: 23 mm × 100 mm 2個
ス ピ ー カ ー 力 一 ブ ラ ズ マ デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	ツイーター: φ25 mm丸型2個 駆動方式AC型 42V型 (アスペクト比16:9)
画 面 尺 度 法	幅 922 mm 高さ 518 mm 対角 1,057 mm
画 素 数	2,073,600 画素 (水平1,920 × 垂直1,080) [ドット数5,760 × 1,080] (フルHD)
動 作 使 用 条 件	温度: 0°C ~ 40°C
接 続 端 子	<p>N T S C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ビデオ入力1~4 (ビデオ入力1、2はS2映像なし) 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]</li> <li>● モニター出力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像※ : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ※「フル映像」出力時: DC約5 V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時: DC約2 V重畳</li> <li>● D4映像1~2 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声1~2 : 左・右 0.5 V [rms] ※入力 (480i, 480p, 720p, 1080i) 自動切換式</li> <li>● BS・110度CSデジタル-IF入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力</li> <li>● 地上デジタル入力端子</li> <li>● 地上アナログ入力端子</li> <li>● 対応周波数: 水平31 kHz ~ 69 kHz 垂直: 59 Hz ~ 86 Hz WXGA対応 (フル時) 表示画素数を超える入力信号は簡易表示となります。 RGB (ミニD-sub15P) 音声: 左・右0.5V [rms] (音声入力はビデオ入力3を兼用)</li> <li>● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm, 660 nm, JEITA CP-1201準拠</li> <li>● モジュラー端子 (電話回線) : 2400 bps, MNP4 (着信機能なし)</li> <li>● i.LINK端子 S400 : IEEE1394準拠 2系統</li> <li>● Irシステム端子 : Irシステムケーブル (別売品) 用</li> <li>● ヘッドホン/イヤホン端子 : 2系統 (16~32Ω推奨)</li> <li>● SDメモリーカードスロット : 1スロット (SDHCメモリーカード対応)</li> <li>● LAN端子 : 10BASE-T/100BASE-TX</li> <li>● HDMI端子 : 3系統</li> </ul>
本 体 尺 度 法	幅 1,078 mm 高さ 733 mm 奥行 327 mm (スタンド含む)
質 量	幅 1,078 mm 高さ 685 mm 奥行 98 mm (スタンド含まず) [最大奥行137 mm]
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	約 38.5 kg (スタンド含む) / 約 34.0 kg (スタンド含まず) 前面:樹脂、金属製 後面:金属製
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲	左右:各約30° 以内 / 上下:各約20° 以内
質 量	約 170 g (乾電池含む)


付属品 · リモコン · 単三形電池 · 電源コード · 取扱説明書 · B-CASカード · 各種申込書 · クランパー · 据え置きスタンドセット  
別売品 · 壁掛け金具 (TY-WK42PV4, TY-WK42PR4)

## ■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

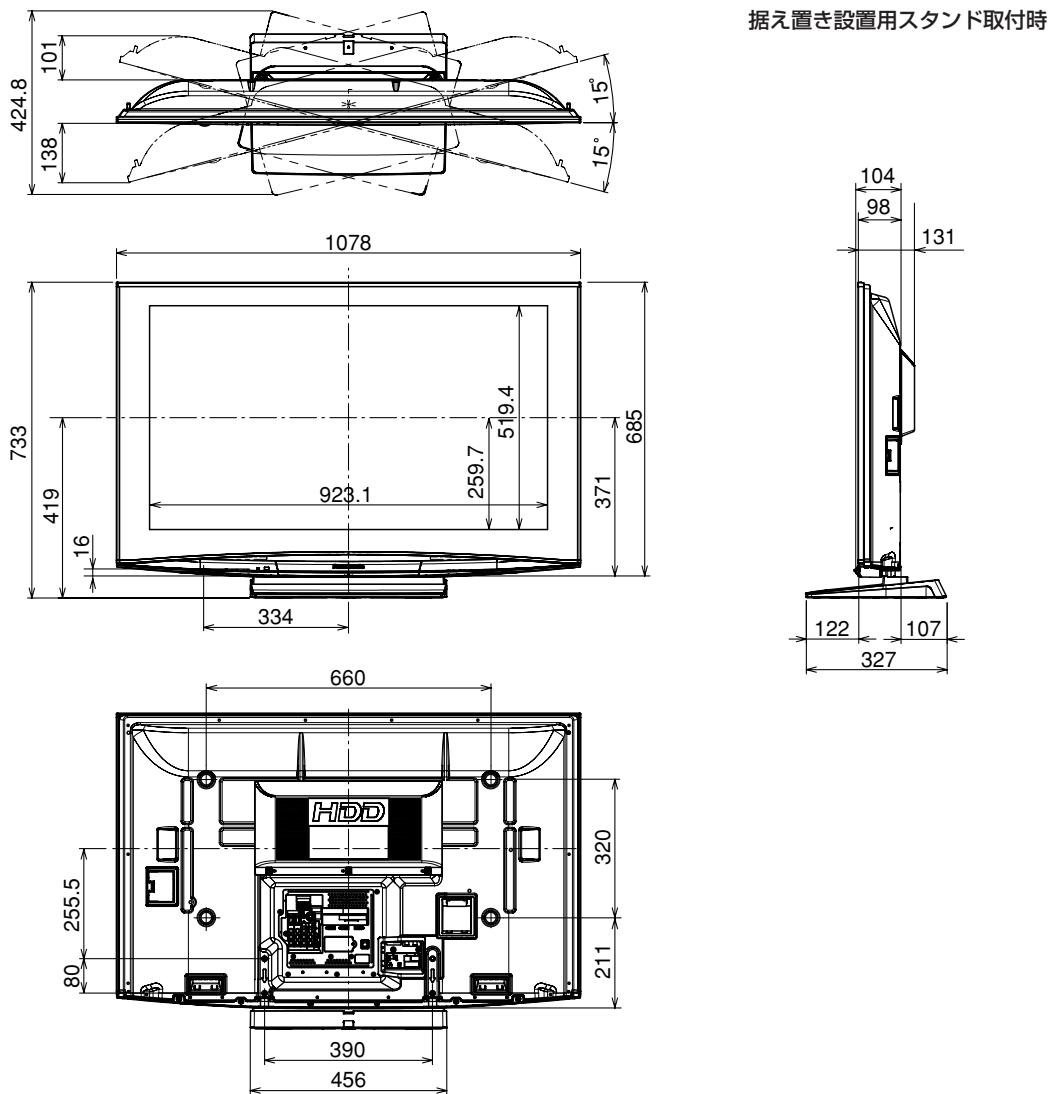

### 〈前面端子〉

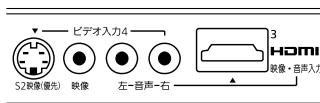

### 〈背面端子〉

