

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-46PZ85

■機器概要

本機は、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル・地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した46V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。
 当社独自の画質システム 新「フルハイビジョンPEAKS」を搭載し、高コントラスト30,000:1「フルハイビジョンプラズマパネル」で高画質、大画面映像をお楽しみいただけます。
 また簡単、便利で使いやすい新「らくらくリモコン」、新「ワイドインテリジェントテレビ番組ガイド」。さらに「ピエラにリンク!」が進化。ピエラのリモコンでCATV STBの操作や、テレビ画面で来訪者の確認や外の様子をモニタリングできる、どこでもドアホン/センサーカメラ接続対応し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。


■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

| | | |
|------------------|---------|---|
| 本体 | | |
| 使用電源 | | AC100V 50Hz/60Hz |
| 年間消費電力量 | | 410 kWh/年 (省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定) |
| 消費電力 | | 530 W (リモコンで電源「切」時約0.1 W:電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約18 W) |
| 受信チャンネル | | VHF: 1-12 ch、UHF: 13-62 ch、地上デジタル (CATVパススルー対応)、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV: c13-c63 ch |
| 音声実用最大出力 | | 20 W (左: 10 W+ 右: 10 W) JEITA |
| スピーカー | | フルレンジ: 160 mm × 40 mm 2個 |
| プラズマディスプレイパネル | | 駆動方式AC型 46V型 (アスペクト比16:9) |
| 画面寸法 | | 幅 1,019 mm 高さ 573 mm 対角 1,169 mm |
| 画面素数 | | 2,073,600 画素 (水平1,920 × 垂直1,080) [ドット数5,760 × 1,080] (フルHD) |
| 動作使用条件 | | 温度: 0℃~40℃ |
| 接続端子 | N T S C | <ul style="list-style-type: none"> ●ビデオ入力1~4 (ビデオ入力1、2はS2映像なし) <ul style="list-style-type: none"> 映像: 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像: 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右): 0.5 V [rms] ●モニター出力 <ul style="list-style-type: none"> 映像: 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像※: 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右): 0.5 V [rms] ※「フル映像」出力時: DC約5 V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時: DC約2 V重畳 ●D4映像1~2 <ul style="list-style-type: none"> Y: 1 V [p-p] (75 Ω) P_B/C_B: 0.7 V [p-p] (75 Ω) P_R/C_R: 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声1~2: 左・右 0.5 V [rms] (ビデオ入力と兼用) ※入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切替式 |
| コンポーネント (色差) ビデオ | | |
| アンテナ接続 | | <ul style="list-style-type: none"> ●BS・110度CSデジタル-IF入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ●地上デジタル入力端子 ●地上アナログ入力端子 |
| パソコン入力 | | <ul style="list-style-type: none"> ●対応周波数: 水平31 kHz~69 kHz 垂直: 59 Hz~86 Hz WXGA対応 (フル時) 表示画素数を超える入力信号は簡易表示となります。 RGB (ミニD-sub15P) 音声: 左・右0.5 V [rms] (音声入力はビデオ入力3を兼用) |
| その他 | | <ul style="list-style-type: none"> ●光デジタル音声出力端子: -18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 ●モジュラー端子 (電話回線): 2400 bps、MNP4 (着呼機能なし) ●Irシステム端子: Irシステムケーブル (別売品) 用 ●ヘッドホン/イヤホン端子: (16~32 Ω推奨) ●SDメモリーカードスロット: 1スロット (SDHCメモリーカード対応) ●LAN端子: 10BASE-T/100BASE-TX ●HDMI端子: 3系統 |
| 外形寸法 | | 幅 1,168 mm 高さ 735 mm 奥行 79 mm (本体のみ) (下部最大奥行き85 mm) |
| 質量 | | 幅 1,168 mm 高さ 787 mm 奥行 387 mm (テレビスタンド含む) |
| キャビネット材質 | | 約 34 kg (本体のみ) 約 39 kg (テレビスタンド含む) |
| リモコン | | 前面: 樹脂 後面: 金属製 |
| 使用電源 | | DC 3 V (単3形乾電池2コ) |
| 操作距離 | | 約 7 m 以内 (テレビ正面距離) |
| 操作範囲 | | 左右: 各約30° 以内/上下: 各約20° 以内 |
| 質量 | | 約 170 g (乾電池含む) |


付属品 ・リモコン ・単3形電池 ・電源コード ・取扱説明書 ・B-CASカード ・各種申込書
 ・クランパー ・据置きスタンドセット
 別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK42PV4, TY-WK42PR4)

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

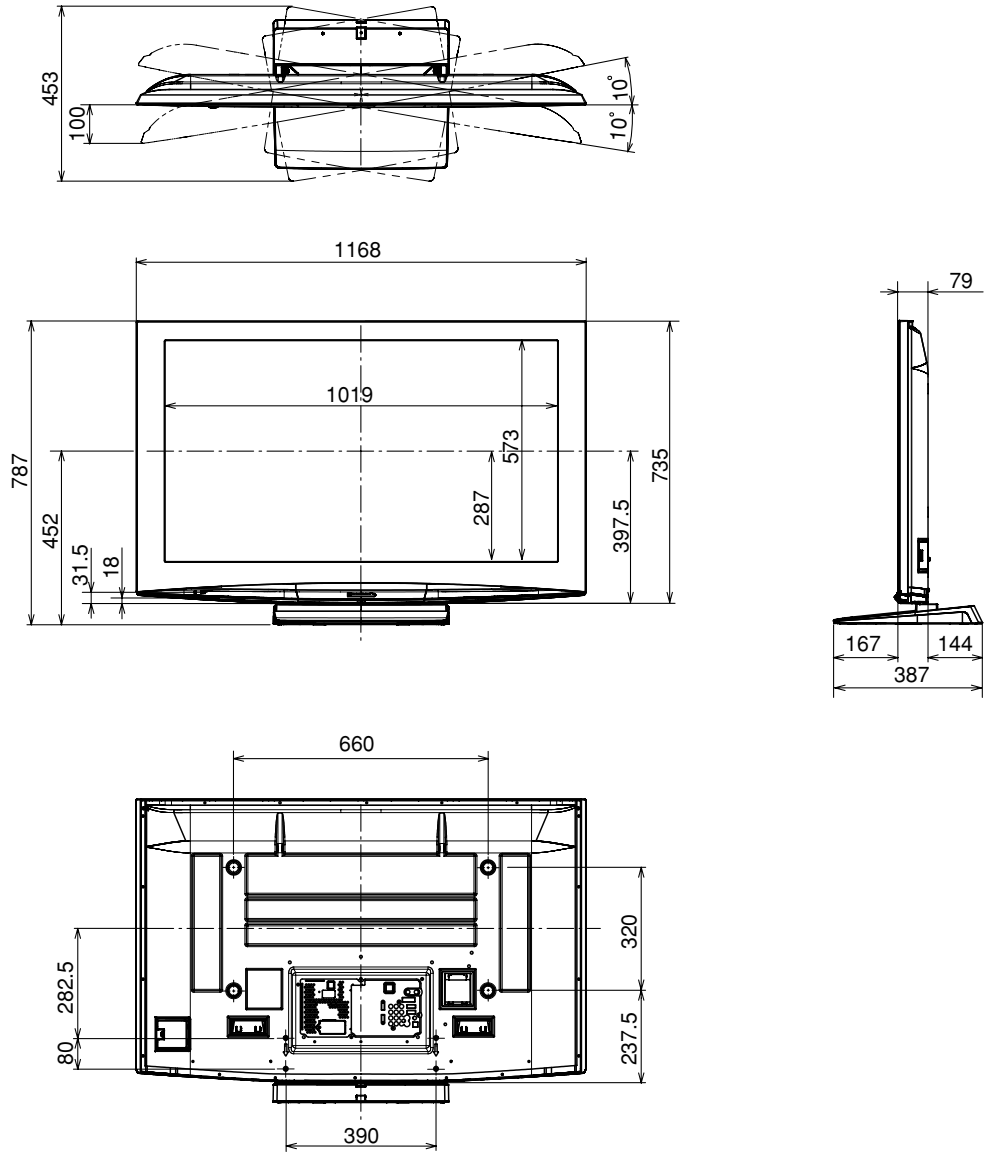

〈前面端子〉



〈背面端子〉

