

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-50PX80

■機器概要

本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した50V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。当社独自の高画質システム「PEAKS」を搭載し、高コントラスト「クリアピクチャーパネル」採用で深みのある映像を実現。さらに使いやすくなった「ピエラリンク」新インテリジェントテレビ番組ガイド、SD静止画再生、テレビポータル「アクティビラ ベーシック」対応など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。


■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体	
使用電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
年間消費電力量	291 kWh/年 (省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定)
消費電力	427 W (リモコンで電源「切」時 約 0.1 W)
受信チャンネル	VHF: 1-12 ch, UHF: 13-62 ch、地上デジタル (CATVパススルー対応)、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV: c13-c63 ch
音声実用最大出力	20 W (左: 10 W + 右: 10 W) JEITA
スピーカー力	左・右 160 mm×40 mm角型2コ
ブラズマ	駆動方式AC型
ディスプレイパネル	50V型 (アスペクト比16:9)
画面寸法	幅 1,106 mm 高さ 622 mm 対角 1,269 mm
画素数	1,049,088 画素 (水平1,366 × 垂直768) [ドット数4,098 × 768]
動作使用条件	温度: 0°C~40°C 相対湿度: 20%~80% (結露なきこと)
接続端子	NTSC関連 ●ビデオ入力1~4 (ビデオ入力1、2はS2映像なし) 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ●モニター出力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像※ : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ※「フル映像」出力時: DC約5 V重畠 「ワイドクリアビジョン映像」出力時: DC約2 V重畠 ●D4映像1~2 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声1~2 : 左・右 0.5 V [rms] ※入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切換式 ●BS・110度CSデジタル-LF入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ●地上デジタル入力端子 ●地上アナログ入力端子 ●対応周波数: 水平31kHz~69kHz 垂直: 59Hz~86Hz WXGA対応 (フル時) 表示画素数を超える入力信号は簡易表示となります。 RGB (ミニD-sub15P) 音声: 左・右0.5V[rms] (音声入力はビデオ入力3と共に) ●光デジタル音声出力端子 : -18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 ●モジュラー端子 (電話回線) : 2400 bps、MNP4 (着信機能なし) ●Irシステム端子 : Irシステムケーブル (別売品) 用 ●ヘッドホン/イヤホン : 1系統 (16~32Ω推奨) ●SDメモリーカードスロット : 1スロット (SDHCメモリーカード対応) ●LAN端子 : 10BASE-T/100BASE-TX ●HDMI端子 : 2系統 コンポーネント(色差)ビデオ アンテナ接続 パソコン入力 その他の 外寸法 質量 キャビネット材質 リモコン 使用電源 操作距離 操作範囲 質量
外寸法	幅 1,210 mm 高さ 791 mm 奥行 93 mm (本体のみ) 幅 1,210 mm 高さ 844 mm 奥行 387 mm (テレビスタンド含む)
質量	約34.5 kg (本体のみ) 約36.5 kg (テレビスタンド含む)
キャビネット材質	前面:樹脂 後面:金属製
リモコン	
使用電源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操作距離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操作範囲	左右: 各約30° 以内 / 上下: 各約20° 以内
質量	約 170 g (乾電池含む)


付属品
・リモコン
・単3形電池
・電源コード
・取扱説明書
・B-CASカード
・各種申込書
・クランパー
・据置きスタンドセット
・転倒防止部品
別売品
・壁掛け金具 (TY-WK42PV3U, TY-WK42PR3U)

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位 : mm)

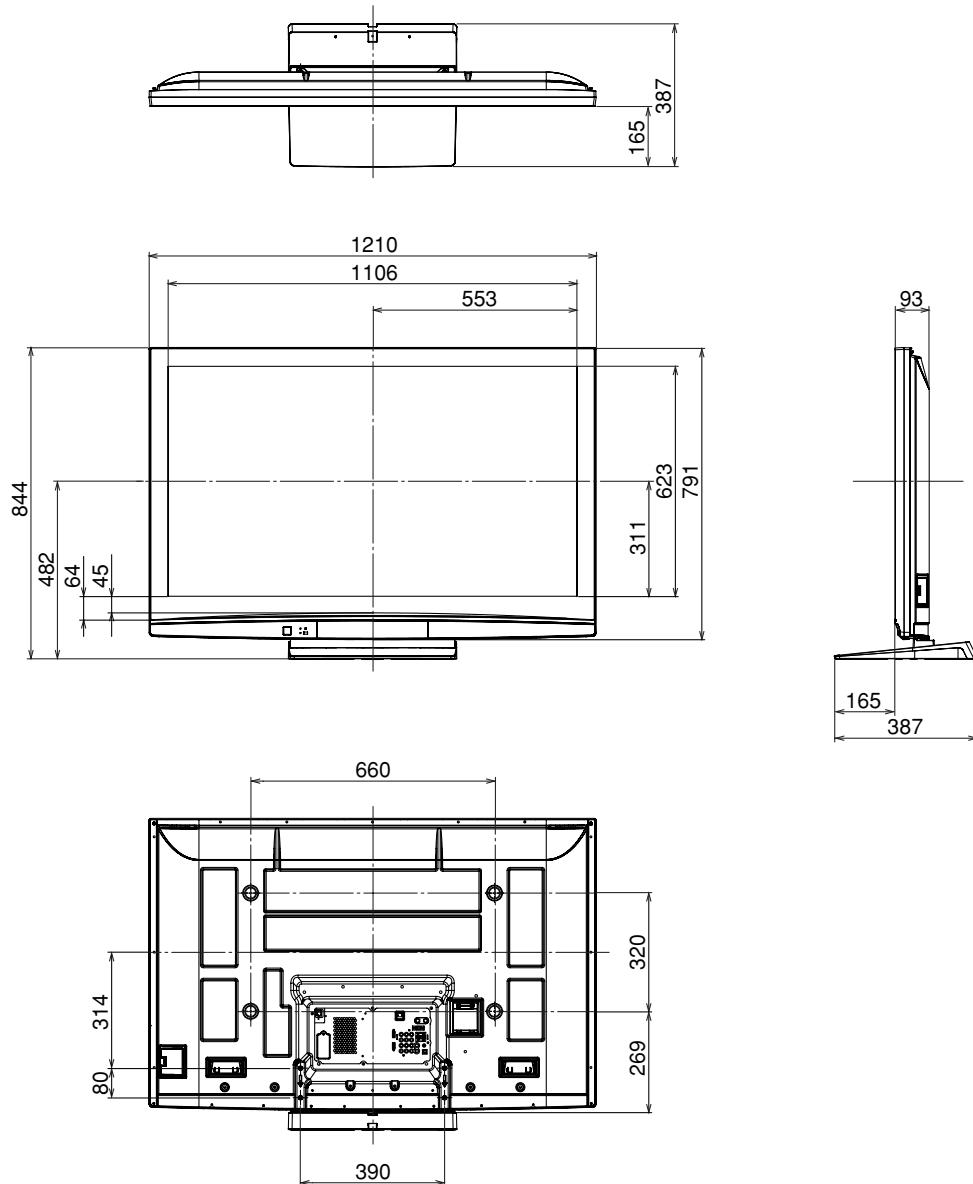

〈前面端子〉

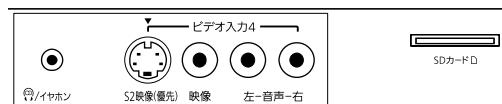

〈背面端子〉

