

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-50PZ600

■機器概要

本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した50V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。当社独自の高画質システム 新「PEAKS」を搭載し、高画質、大画面映像をお楽しみいただけるのに加え、VIERA LINKによる便利なネットワーク、デジタルダブルチューナー、ワイドインテリジェントテレビ番組ガイド、SD動画（MPEG2）再生、SD静止画再生、「Tナビ」サービス対応など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本 使 年 消	用 間 消 費	電 費 電 力	体 源 量 力	AC100 V 50 Hz / 60 Hz 509 kWh/年（省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定） 598 W （リモコンで電源「切」時 約 0.1 W：電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約27 W）
受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF：1-12 ch、UHF：13-62 ch、地上デジタル（CATVパススルー対応）、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV：c13-c38 ch			
音 声 実 用 最 大 出 力	31 W（左：15.5 W+ 右：15.5 W）JEITA			
ス ピ ー カ ー	ウーハー：φ80 mm丸型2コ スピーカー：23 mm×100 mm角型2コ			
プ ラ ズ マ	駆動方式AC型			
ディ ス プ レ イ パ ネ ル	50V型（アスペクト比16：9）			
画 面 寸 法	幅 1,106 mm 高さ 622 mm 対角 1,269 mm			
画 面 素 数	2,073,600 画素（水平1,920 × 垂直1,080）[ドット数5,760 × 1,080]（フルHD）			
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃			
接 続 端 子	N T S C	●ビデオ入力1～4（ビデオ入力3はS2映像なし） 映像：1 V [p-p]（75 Ω） S2映像：輝度・色信号分離（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms] ●モニター出力 映像：1 V [p-p]（75 Ω） S2映像※：輝度・色信号分離（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms] ※「フル映像」出力時：DC約5 V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時：DC約2 V重畳 ●D4映像1～2 Y：1 V [p-p]（75 Ω） PB/CB：0.7 V [p-p]（75 Ω） PR/CR：0.7 V [p-p]（75 Ω） 音声1～2：左・右 0.5 V [rms] ※入力（525i [480i]、525p [480p]、1125i [1080i]、750p [720p]）自動切換式		
	コンポーネント（色差）ビデオ			
	アンテナ接続	●BS・110度CSデジタル-IF入力端子（75 Ω）兼衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力 ●地上デジタル入力端子 ●地上アナログ入力端子		
	パソコン入力	●対応周波数：水平31 kHz～69 kHz 垂直：59 Hz～86 Hz WXGA対応（フル時） 表示画素数を超える入力信号は簡易表示となります。 RGB（ミニD-sub15P）音声：左・右0.5V [rms]（音声入力はM3ステレオミニピンジャック）		
	そ の 他	●光デジタル音声出力端子：－18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 ●モジュラー端子（電話回線）：2400 bps、MNP4（着呼機能なし） ●i.LINK端子 S400：IEEE1394準拠 2端子 ●Irシステム端子：Irシステムケーブル（付属品）用 ●ヘッドホン/イヤホン：2系統（16～32Ω推奨） ●SDメモリーカードスロット：1スロット ●LAN端子：（10BASE-T/100BASE-TX） ●HDMI端子：3系統		
外 質 キ ャ ビ ネ ッ ト	寸 法 材 質	幅 1,266 mm 高さ 802 mm 奥行 95 mm（下部最大138 mm）（本体のみ） 48 kg 前面：樹脂 後面：金属製		
リ モ コ ン				
使 用 電 源	DC 3 V（単3形乾電池2コ）			
操 作 距 離	約 7 m 以内（テレビ正面距離）			
操 作 範 囲	左右：各約30°以内／上下：各約20°以内			
質 量	約 180 g（乾電池含む）			


付属品 ・リモコン ・単3形電池 ・電源コード ・3P-2P AC変換器 ・取扱説明書 ・B-CASカード ・各種申込書
・Irシステムケーブル ・モジュラーケーブル ・モジュラー分配器 ・アンテナプラグ ・F型接栓

・分波器 ・クランパー


別売品 ・専用台（TY-S50PX600） ・据置きスタンド（TY-ST50PX600）
・壁掛け金具（TY-WK42PV3U、TY-WK42PR3U）

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

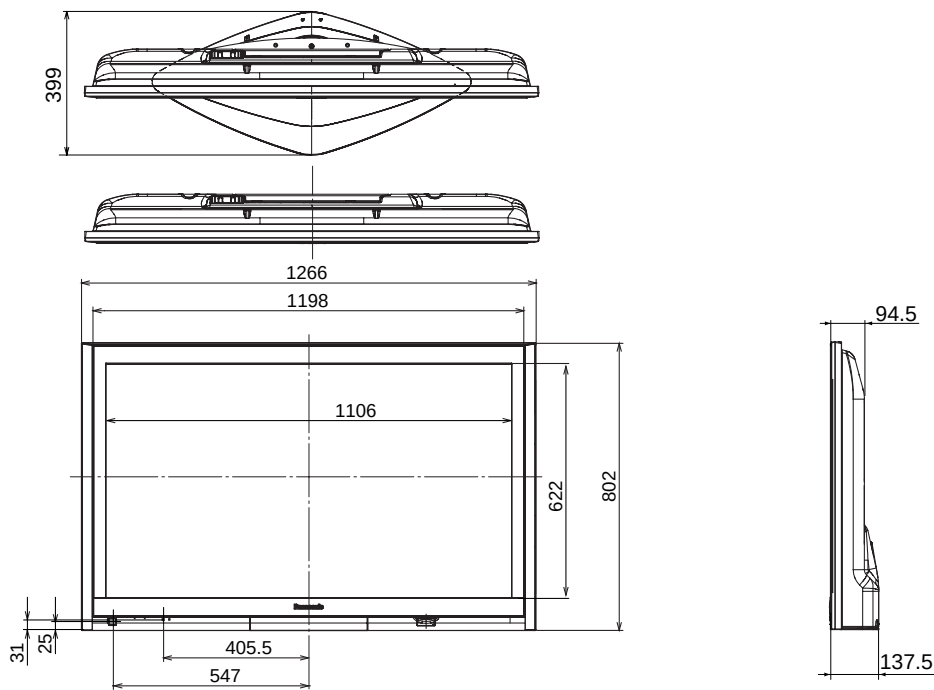

据え置き設置用スタンド取付時

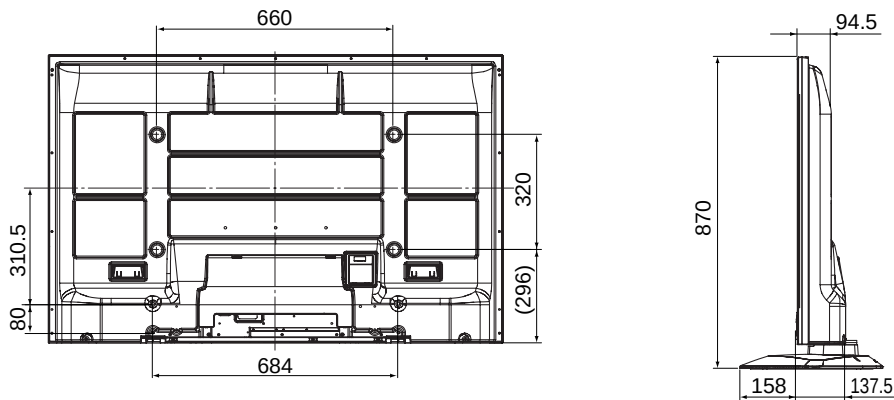

〈前面端子〉

〈背面端子〉

