

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-58PZ800

■機器概要

本機は、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル・地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した58V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。

当社独自の高画質システム 新「フルハイビジョンPEAKS」を搭載し、高コントラスト30,000：1 「フルハイビジョンプラズマパネル」で高画質、大画面映像をお楽しみいただけます。

また簡単、便利で使いやすい新「らくらくリモコン」、新「ワイドインテリジェントテレビ番組ガイド」。

さらに「ビエラにリンク！」が進化。ビエラのリモコンでCATV STBの操作や、テレビ画面で来訪者の確認や外の様子をモニタリングできる どこでもドアホン／センサーネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)


本体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
年 間 消 費 電 力 量	475 kWh/年 (2008年度基準の省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定)
消 費 電 力	635 W (リモコンで電源「切」時 約 0.1 W)
受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF : 1-12 ch, UHF : 13-62 ch、地上デジタル (CATVバススルー対応)、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV : c13-c63 ch
音 声 実 用 最 大 出 力	36 W (左: 18 W + 右: 18 W) JEITA ウーハー: φ80 mm丸型2個 スコーカー: 23 mm × 100 mm角型2個
ス ピ ー カ 一 ブ ラ ズ マ ディスプレイパネル	ツィーター: φ25 mm丸型2個 駆動方式AC型
画 面 尺 度	58V型 (アスペクト比16:9)
画 素 数	幅 1,284 mm 高さ 723 mm 対角 1,474 mm 2,073,600 画素 (水平1,920 × 垂直1,080) [ドット数5,760 × 1,080] (フルHD)
動 作 使 用 条 件	温度: 0 °C ~ 40 °C
接 続 端 子	N T S C ● ビデオ入力1~4 (ビデオ入力3はS2映像なし) 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ● モニター出力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像※ : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ※「フル映像」出力時: DC約5 V重畠 「ワイドクリアビジョン映像」出力時: DC約2 V重畠 ● D4映像1~2 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声1~2 : 左・右 0.5 V [rms] ※入力 (525i [480i]、525p [480p]、750p [720p]、1125i [1080i]) 自動切換式 ● BS・110度CSデジタル-IF入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ● 地上デジタル入力端子 ● 地上アナログ入力端子 ● 対応周波数: 水平31 kHz ~ 69 kHz 垂直: 59 Hz ~ 86 Hz WXGA対応 (フル時) 表示画素数を超える入力信号は簡易表示となります。 RGB (ミニD-sub15P) 音声: 左・右0.5 V [rms] (音声入力はビデオ入力3を兼用) ● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm, 660 nm, JEITA CP-1201準拠 ● モジュラー端子 (電話回線) : 2400 bps, MNP4 (着呼機能なし) ● i.LINK端子 S400 : IEEE1394準拠 2端子 ● Irシステム端子 : Irシステムケーブル (付属品) 用 ● ヘッドホン/イヤホン端子 : 2系統 (16~32Ω推奨) ● SDメモリーカードスロット : 1スロット (SDHCメモリーカード対応) ● LAN端子 : 10BASE-T/100BASE-TX ● HDMI端子 : 4系統
本 体 尺 度	幅 1,445 mm 高さ 949 mm 奥行 409 mm [テレビスタンド含む]
質 量	幅 1,445 mm 高さ 898 mm 奥行 99 mm [テレビスタンド含まず] (下部最大奥行109 mm) 約 63.5 kg (スタンド含む) / 約 59 kg (スタンド含まず)
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面:樹脂 後面:金属製
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲	左右: 各約30° 以内 / 上下: 各約20° 以内
質 量	約 180 g (乾電池含む)

付属品 · リモコン · 単3形電池 · 電源コード · 取扱説明書 · B-CASカード · 各種申込書 · クランパー
別売品 · 壁掛け金具 (TY-WK42PV4)


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位 : mm)

据え置き設置用スタンド取付時

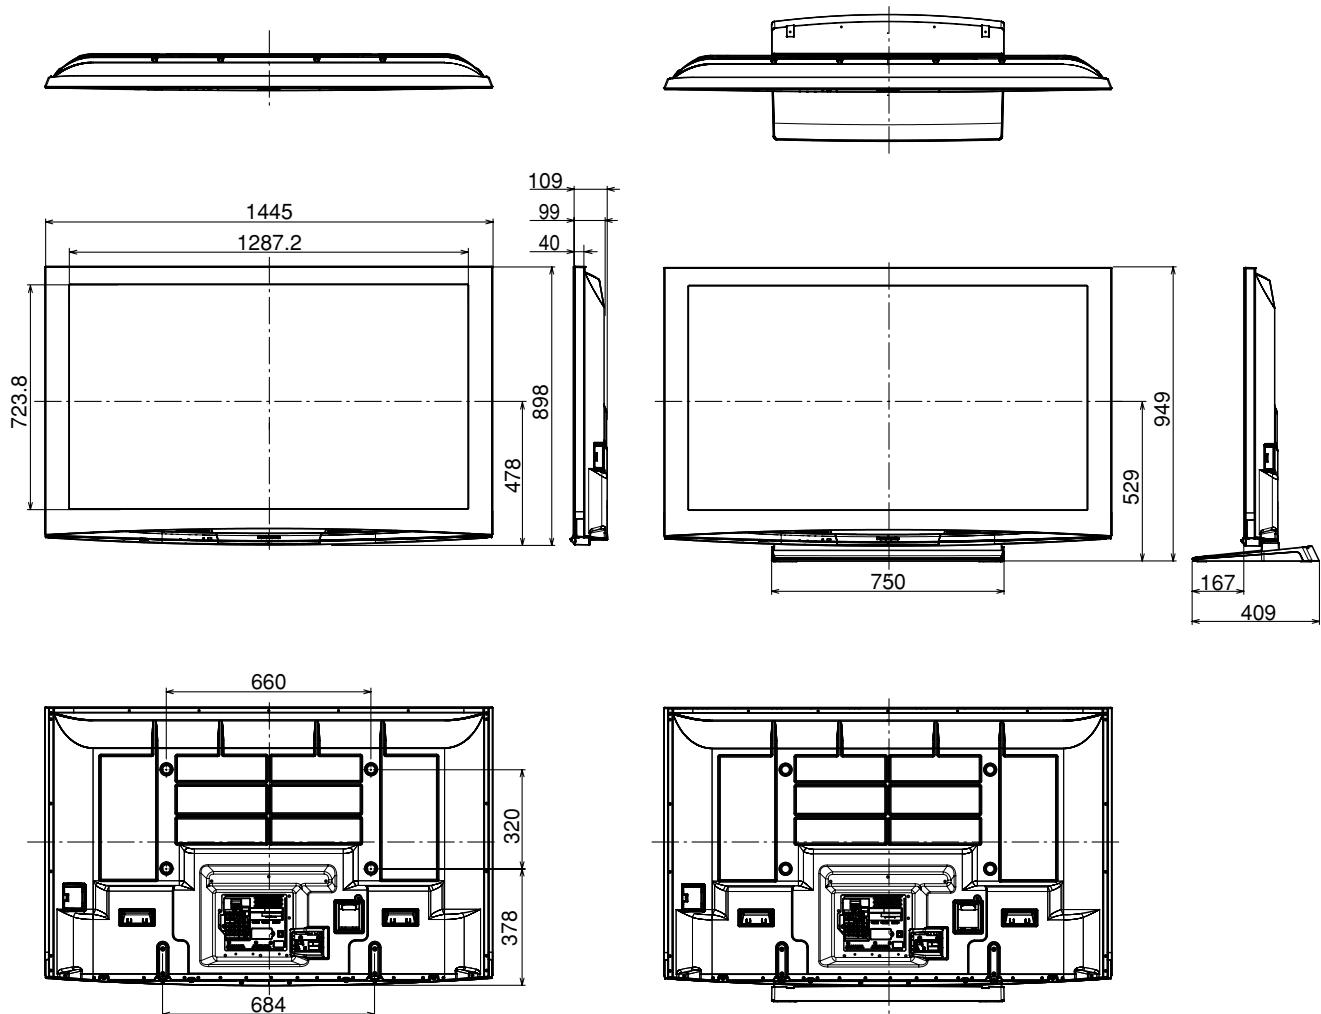

〈前面端子〉



〈背面端子〉

