

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ TH-103PZ800

■機器概要

本機は、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル・地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した103V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。
 当社独自の画質システム新「フルハイビジョンPEAKS」を搭載し、「フルハイビジョンプラズマパネル」で高画質、大画面映像をお楽しみいただけます。
 また簡単、便利で使いやすい新「らくらくリモコン」、新「ワイドインテリジェントテレビ番組ガイド」。さらに「ビエラにリンク！」が進化。ビエラのリモコンでCATV STBの操作や、テレビ画面で来訪者の確認や外の様子をモニタリングできる どこでもドアホン/センサーカメラ接続対応し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。


■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体	電源	AC200V 50Hz/60Hz
年間消費電力量	消費電力	1078 kWh/年 (2008年度基準の省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定) 1450 W (リモコンで電源「切」時約0.9 W、本体電源「切」時約0.5 W)
受信可能放送		VHF: 1-12 ch、UHF: 13-62 ch、地上デジタル (CATVパススルー対応)、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV: c13-c63 ch
音声実用最大出力		30 W (左: 15 W + 右: 15 W) JEITA (8 Ω)
スピーカー		なし
プラズマ		駆動方式AC型
ディスプレイパネル		103V型 (アスペクト比16:9)
画面寸法		幅 2,269 mm 高さ 1,277 mm 対角 2,604 mm
画面素数		2,073,600 画素 (横1,920 × 縦1,080) [ドット数5,760 × 1,080] (フルHD)
動作使用条件		温度: 0℃~40℃
接続端子	N T S C	<ul style="list-style-type: none"> ●ビデオ入力1~4 (ビデオ入力1、2はS2映像なし) <ul style="list-style-type: none"> 映像: 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像: 輝度: 色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右): 0.5 V [rms] ●モニター出力 <ul style="list-style-type: none"> 映像: 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像※: 輝度: 色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右): 0.5 V [rms] ※「フル映像」出力時: DC約5 V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時: DC約2 V重畳 ●D4映像1~2 <ul style="list-style-type: none"> Y: 1 V [p-p] (75 Ω) P_B/C_B: 0.7 V [p-p] (75 Ω) P_R/C_R: 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声1~2: 左・右 0.5 V [rms] ※入力 (525i [480i]、525p [480p]、1125i [1080i]、750p [720p]) 自動切替式
	コンポーネント (色差) ビデオ	<ul style="list-style-type: none"> ●BS・110度CSデジタル-I/F入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ●地上デジタル入力端子 ●地上アナログ入力端子
	アンテナ接続	<ul style="list-style-type: none"> ●対応周波数: 水平31.44 kHz~68.68 kHz 垂直59.89 Hz~85.06 Hz ※ポイントスキャン
	パソコン入力	RGB (ミニD-sub15P) 音声: 左・右0.5V [rms] (音声入力にはM3ステレオミニピンジャック)
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ●光デジタル音声出力端子: -18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 ●モジュラー端子 (電話回線): 2400 bps、MNP4 (着呼機能なし) ●i.LINK端子 S400: IEEE1394準拠 2端子 ●Irシステム端子: Irシステムケーブル (別売品) 用 ●ヘッドホン/イヤホン: 2系統 (16~32Ω推奨) ●SDメモリーカードスロット: 1スロット (SDHCメモリーカード対応) ●LAN端子: (10BASE-T/100BASE-TX) ●HDMI端子: 4系統 ●外部スピーカー端子: 左・右 8 Ω
本体寸法	質量	幅 2,414 mm 高さ 1,748 mm 奥行 871 mm [スタンド含む] (本体下部最大奥行198 mm) 約 343 kg (スタンド含む) / 約 221 Kg (スタンド含まず)
キャビネット	材質	金属製
リモコン		
使用電源		DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操作距離		約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操作範囲		左右: 各約30° 以内 / 上下: 各約20° 以内
質量		約 180 g (乾電池含む)

付属品 ・ リモコン ・ 単3形電池 ・ 電源コード ・ 取扱説明書 ・ B-CASカード ・ クランパー ・ 各種申込書 など
 別売品 ・ 縦型AVラック (TY-DW5000T)


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

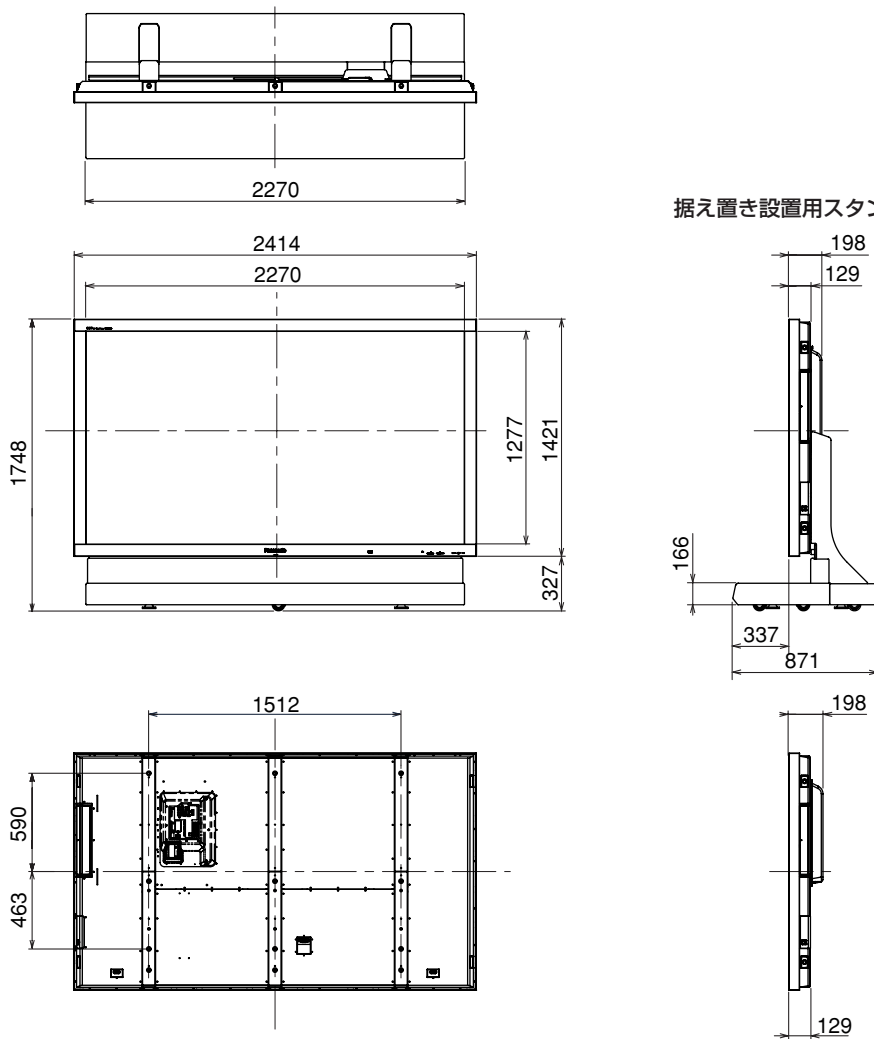

据え置き設置用スタンド取付時

<側面端子>



<背面端子>

