

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-P42G2

■機器概要

本機は、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル・地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した42V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。
新開発『ブラックパネル』を搭載し、動きに強い動画解像度1,080本と、高コントラスト比500万：1を実現。高画質の大画面映像をお楽しみいただけます。
また『エコナビ』搭載によりムダを見つけて自分で省エネします。
さらに進化した『ピエラにリンク!』、SD動画・静止画再生、テレビポータル『アクトビラ ビデオ・フル』対応など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。


■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体		使用電源 AC100 V 50 Hz / 60 Hz 年間消費電力量 154 kWh/年 (省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定) 消費電力 335 W (リモコンで電源「切」時 約0.1 W) 受信チャンネル VHF : 1-12 ch, UHF : 13-62 ch、地上デジタル (CATVパススルー対応)、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV : c13-c63 ch 音声実用最大出力 20 W (10 W + 10 W) JEITA スピーカー 16.0 cm × 4.0 cm 楕円形 プラズマ 駆動方式AC型 ディスプレイパネル 42V型 (アスペクト比16 : 9) 画面有効寸法 幅 922 mm 高さ 518 mm 対角 1,057 mm 画面素数 2,073,600 画素 (水平1,920 × 垂直1,080) [ドット数5,760 × 1,080] (フルHD) 動作使用条件 温度 : 5℃ ~ 40℃ 相対湿度 : 20 % ~ 80 % (結露なきこと)
接続端子	N T S C	● ビデオ入力1~3 (ビデオ入力1、3はS2映像なし) 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ● モニター出力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ● D4映像 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) PB/CB : 0.7 V [p-p] (75 Ω) PR/CR : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 : 左・右 0.5 V [rms] (ビデオ入力1と共用) ※入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切換式 ● BS・110度CSデジタル-IF入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ● 地上デジタル・地上アナログ入力端子 ● 対応周波数 : 水平31 kHz~69 kHz 垂直 : 59 Hz~85 Hz WXGA対応 (フル時) 表示画素数を超える入力信号は簡易表示となります。 RGB (ミニD-sub15P) 音声 : 左・右0.5V [rms] (音声入力はビデオ入力2を兼用) ● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 ● ヘッドホン/イヤホン端子 : 1系統 (16~32 Ω推奨) ● SDメモリーカードスロット : 1スロット (SDXCメモリーカード対応) ● LAN端子 : 10BASE-T/100BASE-TX ● HDMI端子 : 3系統 ※HDMI1のみARC対応
アンテナ接続	D 端子 ビデオ関連	
パソコン入力		
その他		
外形寸法		幅 1,029 mm 高さ 654 mm 奥行 88 mm (本体のみ) 幅 1,029 mm 高さ 693 mm 奥行 308 mm (テレビスタンド含む) 質量 約 20.5 kg (本体のみ) 約 23.5 kg (テレビスタンド含む) キャビネット材質 前面 : 樹脂 後面 : 金属製 角度調整範囲 (テレビスタンド) 左右 : 各15°
リモコン		
使用電源		DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操作距離		約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操作範囲		左右 : 各約30° 以内 / 上下 : 各約20° 以内
質量		約 150 g (乾電池含む)

付属品 ・ リモコン ・ 単3形乾電池 ・ 電源コード ・ 取扱説明書 ・ B-CASカード ・ 各種申込書 ・ 据え置きスタンドセット
 ・ 転倒・落下防止部品
 別売品 ・ 壁掛け金具 (TY-WK4P1R)


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

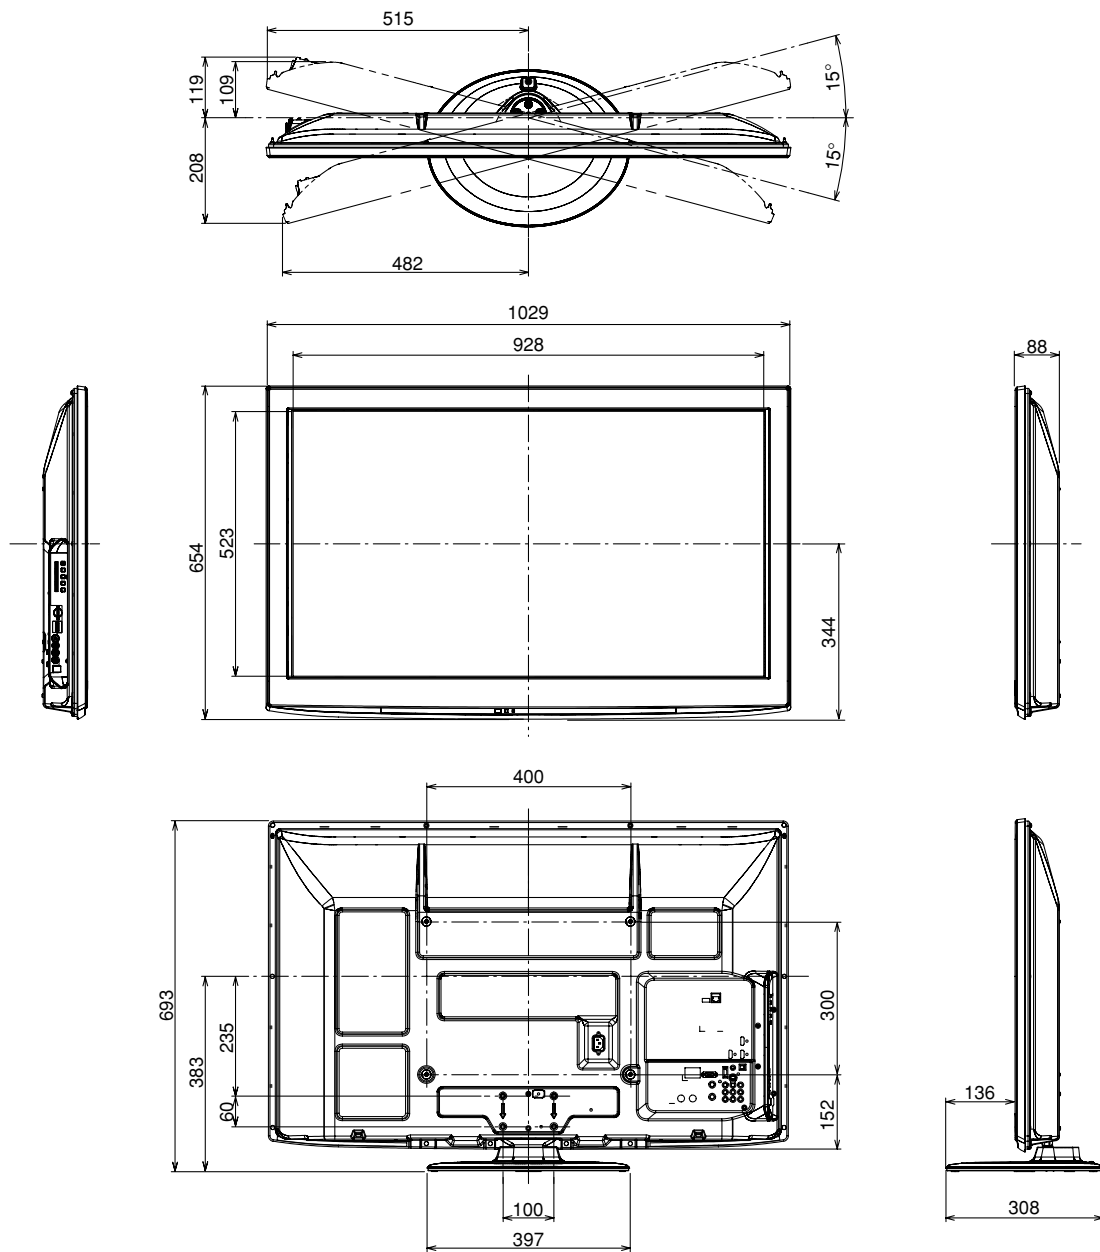

据え置き設置用スタンド取付時

〈側面端子〉



〈背面端子〉

