

# 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-P42S2

## ■機器概要

本機は、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル・地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した42V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。

新開発のプラズマパネルを搭載し、動きに強い動画解像度1,080本と、コントラスト比200万：1を実現。高画質の大画面映像をお楽しみいただけます。

また『エコナビ』搭載によりムダを見つけて自分で省エネします。


さらに進化した『ビエラにリンク！』、SD動画・静止画再生、テレビポータル『アクトビラ ビデオ・フル』対応など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。

## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
年 間 消 費 電 力 量	154 kWh/年 (省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定)	
消 費 電 力	335 W (リモコンで電源「切」時 約0.1 W)	
受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF: 1-12 ch, UHF: 13-62 ch、地上デジタル (CATV/パススルー対応)、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV: c13-c63 ch	
音 声 実 用 最 大 出 力	20 W (10 W+ 10 W) JEITA	
ス ピ ー ド 力	16.0 cm×4.0 cm楕円形	
ブ ラ ズ マ	駆動方式AC型	
デ イ ス プ レ イ パ ネ ル	42V型 (アスペクト比16:9)	
画 面 有 効 尺 法	幅 922 mm 高さ 518 mm 対角 1,057 mm	
画 面 素 数	2,073,600 画素 (水平1,920 × 垂直1,080) [ドット数5,760 × 1,080] (フルHD)	
動 作 使 用 条 件	温度: 5 °C~40 °C 相対湿度: 20 %~80 % (結露なきこと)	
接 続 端 子	N T S C D 端 子 ビ デ オ 関 連 アンテナ接続 そ の 他	●ビデオ入力1~3 (ビデオ入力1、3はS2映像なし) 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ●モニター出力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ●D4映像 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 : 左・右 0.5 V [rms] (ビデオ入力1と共に) ※入力 (480i, 480p, 720p, 1080i) 自動切換式 ●BS・110度CSデジタル-IF入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ●地上デジタル・地上アナログ入力端子 ●光デジタル音声出力端子 : -18 dBm, 660 nm, JEITA CP-1201準拠 ●ヘッドホン/イヤホン端子 : 1系統 (16~32 Ω推奨) ●SDメモリーカードスロット : 1スロット (SDXC メモリーカード対応) ●LAN端子 : 10BASE-T/100BASE-TX ●HDMI端子 : 3系統 ※HDMI1のみARC対応
外 形 尺 法	幅 1,029 mm 高さ 661 mm 奥行 93 mm (最大104 mm) (本体のみ) 幅 1,029 mm 高さ 704 mm 奥行 334 mm (テレビスタンド含む)	
質 量	約 23 kg (本体のみ) 約 25 kg (テレビスタンド含む)	
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面:樹脂 後面:金属製	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)	
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)	
操 作 範 囲	左右:各約30° 以内/上下:各約20° 以内	
質 量	約 150 g (乾電池含む)	
付属品	・リモコン・単3形乾電池・電源コード・取扱説明書・B-CASカード・各種申込書・据え置きスタンドセット ・転倒、落下防止部品	
別売品	・壁掛け金具 (TY-WK4P1R)	


## ■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

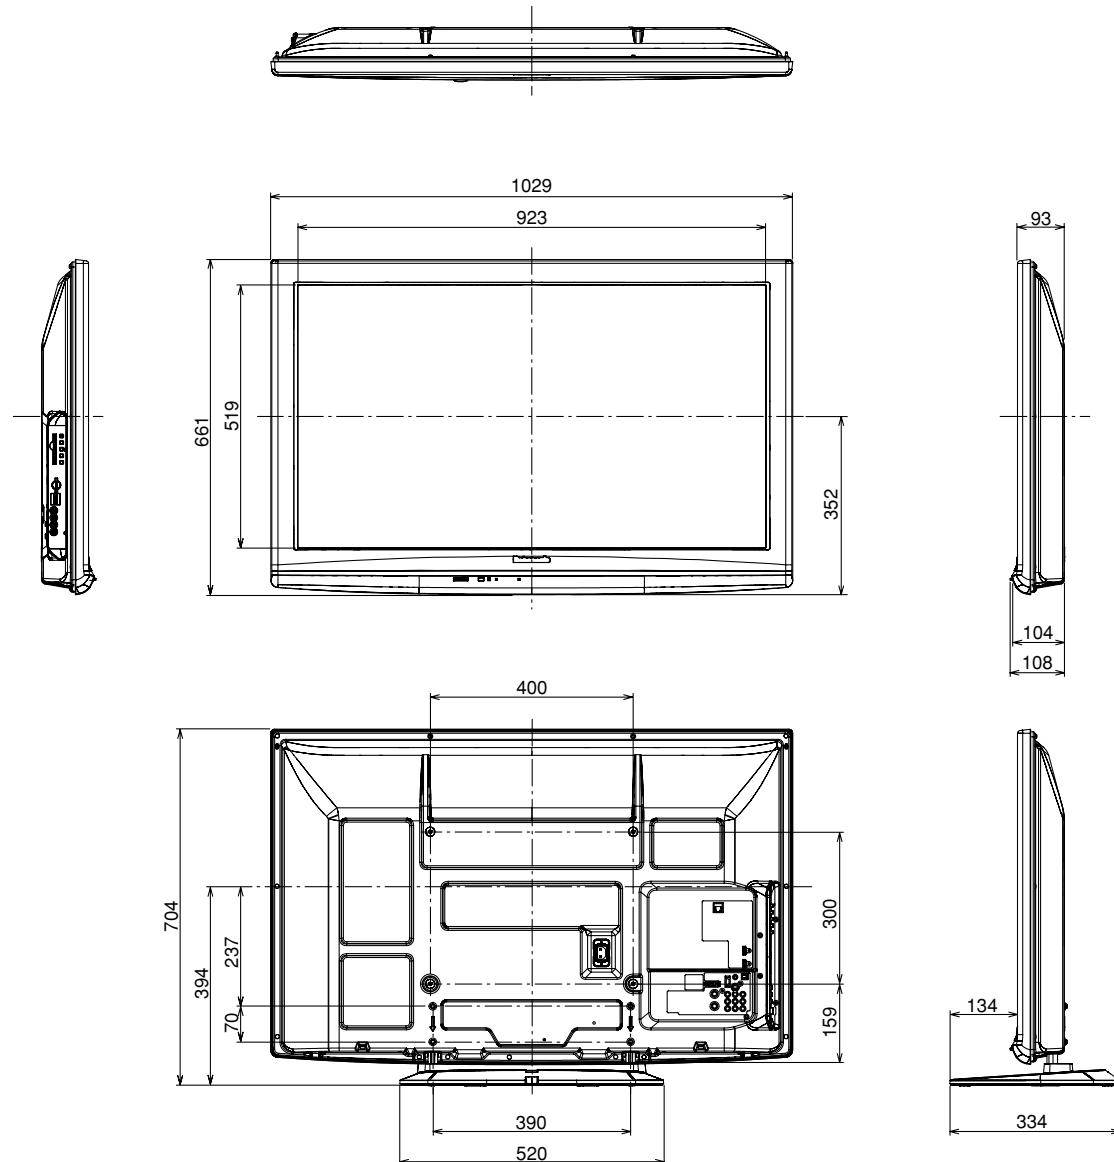

据え置き設置用スタンド取付時

### 〈側面端子〉



### 〈背面端子〉

