

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L19C50

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)


本 体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	29 W 本体電源「切」時 約 0.1 W (リモコンで電源「切」時 約 0.1 W)
年 間 消 費 電 力 量	29 kWh/年 (スタンダード時)
受 信 チ ャ ン ネ ル	BS デジタル、110度CS デジタル、地上デジタル (CATV パススルー対応) ※ワンセグ放送は除く
音 声 実 用 最 大 出 力	10 W (左: 5 W + 右: 5 W) JEITA
ス ピ ー カ ー	フルレンジ: 3.0 cm × 10.0 cm 2 個
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	19V型 (アスペクト比 16:9)
画 面 有 效 尺 法	幅 410 mm 高さ 230 mm 対角 470 mm
画 素 数	水平 1,366 × 垂直 768
動 作 使 用 条 件	温度: 0 °C ~ 40 °C 相対湿度: 20 % ~ 80 % (結露なきこと)
接 続 端 子	NTSC 関 連 衛 星 関 連 そ の 他
	<ul style="list-style-type: none"> ● ビデオ入力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ● BS・110度CS-IF 入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ● ヘッドホン / イヤホン端子 (16 ~ 32 Ω 推奨) ● SD カードスロット (SDXC メモリーカード対応) ● LAN 端子 (10BASE-T / 100BASE-TX) ● HDMI 端子 2 系統 ([HDMI] ver.5 に対応) ● USB 端子 1 系統 (DC5 V MAX500 mA) ※ USB3.0 には対応していません。
外 形 尺 法	幅 469 mm 高さ 346 mm 奥行 163 mm (テレビスタンド含む) 幅 469 mm 高さ 311 mm 奥行 42 mm <下部最大 59 mm> (本体のみ、パネル部)
質 量	約 4.5 kg (テレビスタンド含む) 約 4.0 kg (本体のみ)
キ ャ ビ ネ ッ ツ 材 質	前面・背面: 樹脂
角 度 調 整 範 囲	固定
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池 2 口)
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲	左右: 各約 30° 以内 / 上下: 各約 20° 以内
質 量	約 160 g (乾電池含む)

付属品
・スタンド台
・リモコン
・単3形乾電池
・取扱説明書
・簡単ガイド
・B-CAS カード
・各種申込書
・転倒・落下防止部品
・電源コードなど

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位: mm)

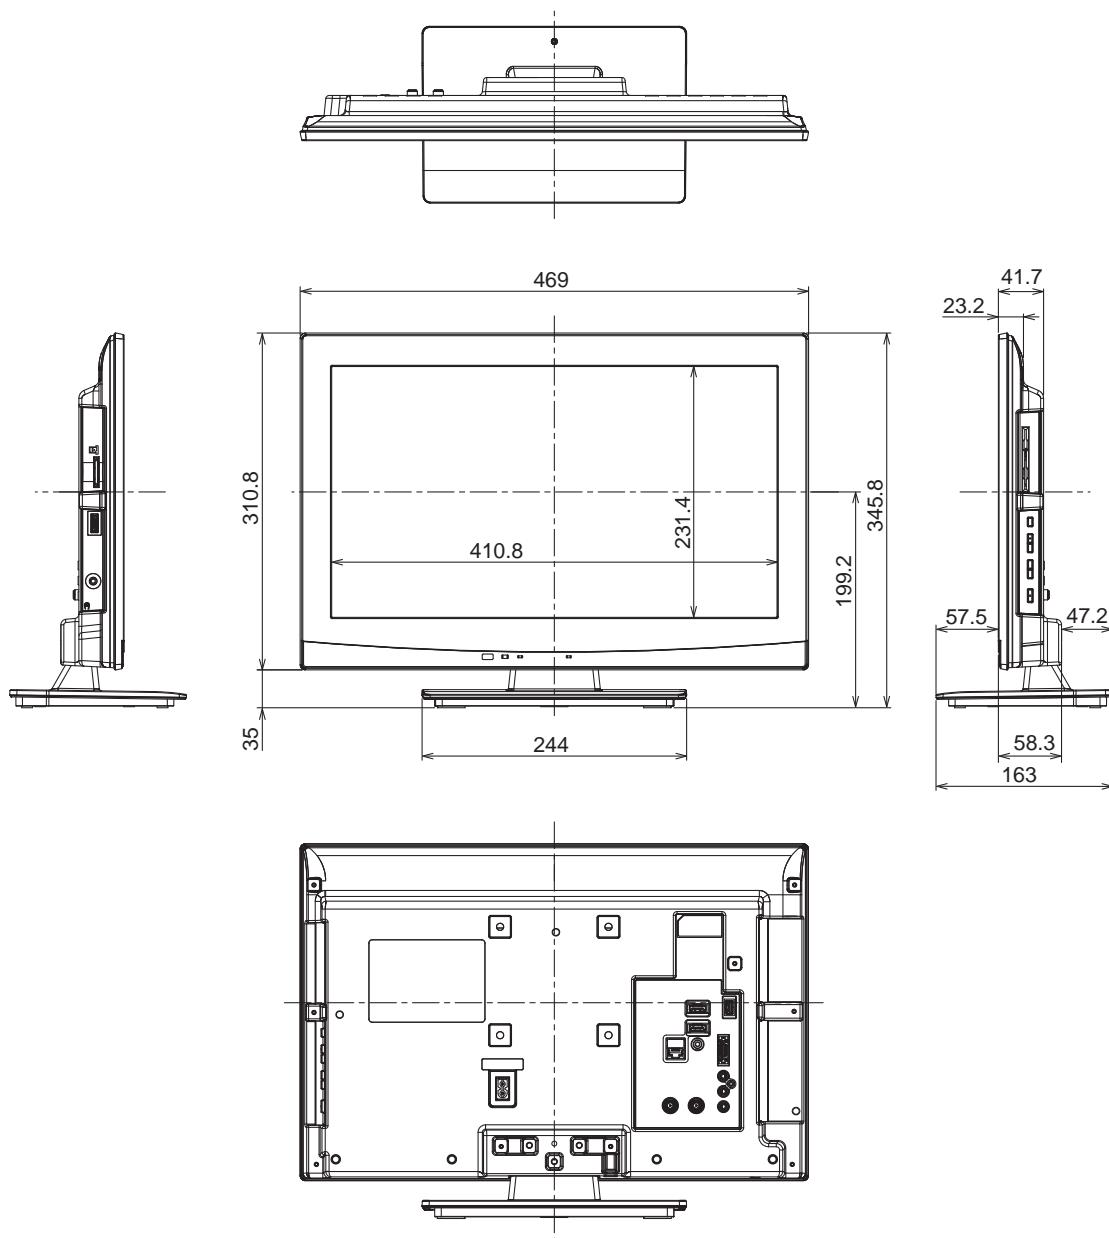

〈側面端子〉



〈背面端子〉

