

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-23LX50

機器概要

本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上アナログ放送のチューナーを内蔵しながら薄さ12.5cmを実現し、高画質システム「PEAKS」を搭載した23V型デジタルハイビジョン液晶テレビです。また、SDカードスロット搭載で手軽にデジカメ写真をテレビで再生いただけるほかテレビ番組ガイド、「Tナビ」サービス対応など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。





機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 使 消	用 電 費	体 源 電 力	AC100 V 50 Hz / 60 Hz 99 W 本体電源「切」時約 0.07 W (リモコンで電源「切」時約 0.1 W) (電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約15 W)
受 信 チ ャ ン ネ ル			VHF : 1-12 ch、UHF : 13-62 ch、CATV : c13-c38 ch、BSデジタル : 000~999、 110度CSデジタル : 000~999、地上デジタル : 000~999 (CATVパススルー対応)
音 声 実 用 最 大 出 力 ス ピー カー			8 W (左 : 4 W + 右 : 4 W) JEITA 60 mm丸型2コ
液 晶 デ ィ ス プ レ ィ パ ネ ル			23V型 (アスペクト比16 : 9)
画 面 寸 法			幅 508 mm 高さ 286 mm 対角 583 mm
画 素			水平 1,366 x 垂直 768
動 作 使 用 条 件			温度 : 0 ~ 40
接 続 端 子	NTSC 関連 コンポーネン ト (色差) ビ デ オ 関 連 衛 星 関 連 そ の 他		ビデオ入力1~2 S2映像 : 輝度・色信号分離 (75) 映像 : 1 V [p-p] (75) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] モニター出力 S2映像 : 輝度・色信号分離 (75) 1 V [p-p] (75) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] お知らせ モニター「フル映像」出力時 : DC約5 V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時 : DC約2 V重畳 D4映像 Y : 1 V [p-p] (75) P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75) P _B /C _R : 0.7 V [p-p] (75) P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75) 音声 : 左・右 0.5 V [rms] 入力 (525i [480i]、525p [480p]、1125i [1080i]、750p [720p]) 自動切換式 BS・110度CS-IF入力端子 (75) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 光デジタル音声出力端子 : - 18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 モジュラー端子 (電話回線) : 2400 bps、MNP4 (着呼機能なし) Irシステム端子 : Irシステムケーブル (付属品) 用 ヘッドホン/イヤホン (16~32 推奨) SDカードスロット LAN端子 (10BASE-T)
外 形 寸 法			幅 612 mm 高さ 505 mm 奥行 259 mm (TVスタンド含み) 幅 612 mm 高さ 441 mm 奥行 125 mm (本体のみ)
質 量			10.5 kg (テレビスタンド含む)
キャ ビ ネ ット 材 質			スチロール樹脂
角 度 調 整 範 圍 (テ レ ビ ス タ ン ド)			約20度 (左右) 上向き約10度 下向き5度
リ モ コ ン			
使 用 電 源			DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操 作 距 離			約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 圍			左右 : 各約30° 以内 / 上下 : 各約20° 以内
質 量			約 180 g (乾電池含む)



付属品 ・リモコン ・単3形電池 ・取扱説明書 ・簡単ガイド ・B-CASカード ・各種申込書 ・Irシステムケーブル
・モジュラーケーブル ・モジュラー分配器 ・F型接栓
別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK22LR1)

外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。(単位: mm)

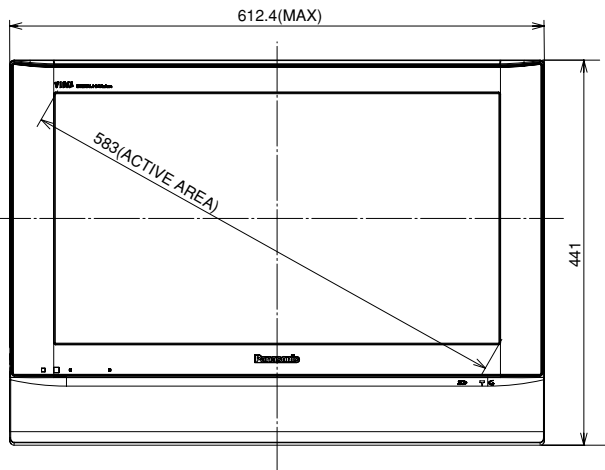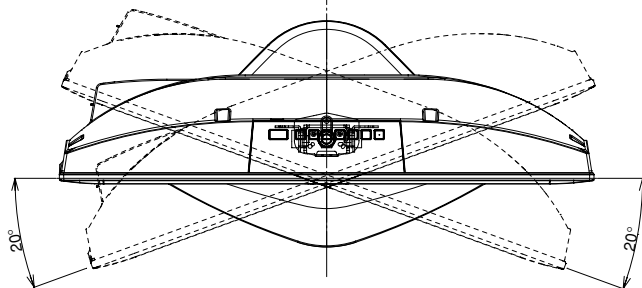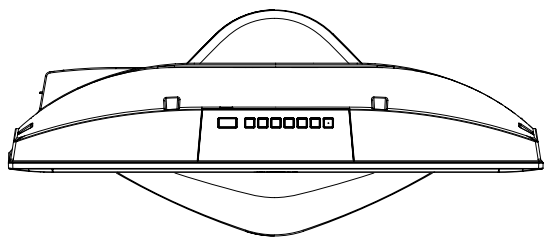

据え置き設置用スタンド取付時

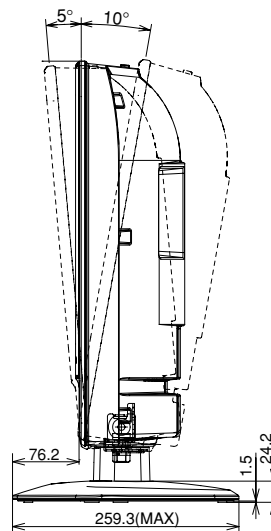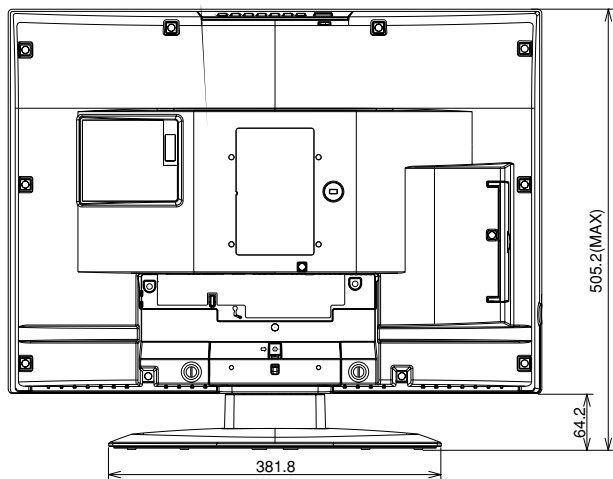

背面端子部

