

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ TH-26LX300

機器概要

本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上アナログ放送のチューナーを内蔵しながら薄さ10.8cmを実現し、高画質システム 新「PEAKS」を搭載したデジタルハイビジョン液晶テレビです。また、SDメモリーカードPCメモリーカードスロットを装備し、デジタルネットワーク化をより身近なものとししました。

機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)


本体	電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
使用電力	消費電力	135 W 本体電源「切」時約 0.04 W、リモコンで電源「切」時約 0.08 W (電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプが橙色時 約22 W)
年間消費電力	受信チャンネル	154 kWh/年 VHF : 1-12 ch、UHF : 13-62 ch、CATV : c13-c38 ch、BSデジタル : 000~999、 110度CSデジタル : 000~999、地上デジタル : 000~999
音声実用最大出力	スピーカー	20 W (10 W + 10 W) JEITA ウーハー : 80 mm丸型2コ、スコーカー : 16 mm x 73 mm角型4コ
ディスプレイパネル	画面寸法	26V型 (アスペクト比15 : 9) 幅 566 mm 高さ 340 mm 対角 661 mm
画素数	接続端子	水平 1,280 x 垂直 768 NTSC ・ビデオ入力1~4 (ビデオ入力3はS2映像なし) 映像 : 1 V [p-p] (75) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ・モニター出力 映像 : 1 V [p-p] (75) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] 「フル映像」出力時 : DC約5 V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時 : DC約2 V重畳 コンポーネント (色差) ビデオ ・D4映像1、2 Y : 1 V [p-p] (75) P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75) P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75) ・音声1、2 (左右) : 0.5 V [rms] 入力 (525i [480i]、525p [480p]、1125i [1080i]、750p [720p]) 自動切換式 衛星 ・BS・110度CS-IF入力端子 (75) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V/DC11 V) 出力 地上デジタル入力端子 地上アナログ入力端子 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 モジュラー端子 (電話回線) : 2400 bps、MNP4 (着呼機能なし) i.LINK S400 : IEEE1394準拠 Irシステム端子 : Irシステムケーブル (付属品) 用 ヘッドホン/イヤホン : 2系統 (16~32 推奨) LAN端子 : 10BASE-T
外形寸法	質量	幅 763 mm 高さ 502 mm 奥行 108 mm (下部最大 142 mm) 幅 763 mm 高さ 600 mm 奥行 301 mm (テレビスタンド含む) 21.0 kg
キャビネット材質	角度調整範囲	スチロール樹脂 約20° (左右) 上下方向回転不可
(テレビスタンド)	SD/PCカード部	スロット : SDメモリーカード、PCカード (TYPE II) 対応メモリーカード : SDメモリーカード、mini SD™カード PCカードアダプター (SDメモリーカード、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、メモリースティック、メモリースティックプロ、xDピクチャーカード)
リモコン	使用電源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操作距離/範囲	質量	約 7 m 以内 (テレビ正面距離) / 左右 各約30° 以内、上下 各約20° 以内 約 160 g (乾電池含む)

付属品 ・リモコン ・単3形乾電池 ・電源コード ・取扱説明書 ・B-CASカード ・各種申込書 ・Irシステムケーブル
・モジュラーケーブル ・モジュラー分配器 ・アンテナプラグ ・F型接栓 ・転倒防止部品 など
別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK32LR1)

外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位: mm)

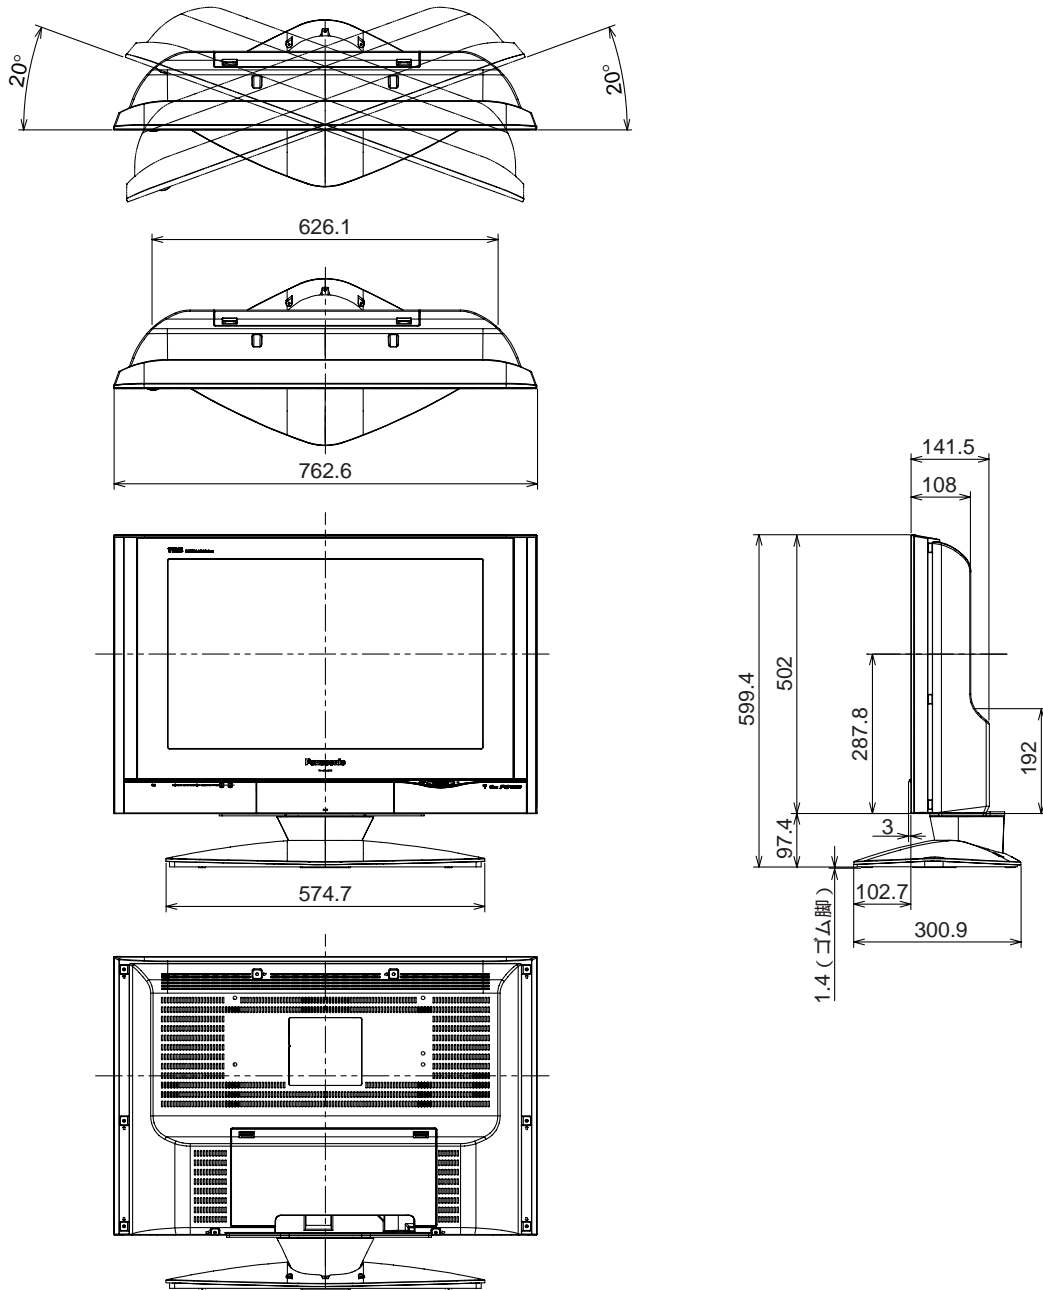

接続端子部

