

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-26LX500

機器概要

本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上アナログ放送のチューナーなどデジタルダブルチューナー内蔵、高画質システム 新「PEAKS」を搭載したデジタルハイビジョン液晶テレビです。また、SD動画（MPEG4）録画・再生対応、インテリジェントテレビ番組ガイド、「Tナビ」サービス対応など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。

機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）


本 体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	141 W 本体電源「切」時約 0.04 W (リモコンで電源「切」時 約 0.08 W) (電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約26 W)
受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF: 1-12 ch、UHF: 13-62 ch、CATV: c13-c38 ch、BSデジタル: 000 ~ 999、 110度CSデジタル: 000 ~ 999、地上デジタル: 000 ~ 999 (CATVバススルー対応)
音 声 実 用 最 大 出 力	20 W (左: 10 W + 右: 10 W) JEITA
ス ピ ー カ ー	ウーハー: 80 mm丸型2コ スコーカー: 16 mm × 73 mm角型4コ
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	26V型 (アスペクト比16:9)
画 面 尺 法	幅 576 mm 高さ 324 mm 対角 661 mm
画 素 数	水平1,366 × 垂直768
動 作 使 用 条 件	温度: 0 ~ 40
接 続 端 子	NTSC関連 ビデオ入力1~4 (ビデオ入力3はS2映像なし) 映像 : 1V [p-p] (75) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] モニター出力 映像 : 1V [p-p] (75) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] 「フル映像」出力時: DC約5 V重畠 「ワイドクリアビジョン映像」出力時: DC約2 V重畠 D4映像1、2 Y : 1V [p-p] (75) P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75) P _B /C _R : 0.7 V [p-p] (75) P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75) 音声1、2 : 左・右 0.5 V [rms] 入力 (525i [480i]、525p [480p]、1125i [1080i]、750p [720p]) 自動切換式 BS・110度CS-IF入力端子 (75) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 光デジタル音声出力端子: -18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 モジュラー端子 (電話回線) : 2400 bps、MNP4 (着呼機能なし) i.LINK S400 : IEEE1394準拠 2系統 Irシステム端子: Irシステムケーブル (付属品) 用 ヘッドホン/イヤホン (16 ~ 32 推奨) 2系統 LAN端子 (10BASE-T/100BASE-TX) HDMI端子
外 形 尺 法	幅 724 mm 高さ 549 mm 奥行 300 mm (TVスタンド含み) 幅 724 mm 高さ 487 mm 奥行 107 mm (下部最大141 mm) (本体のみ)
質 量	21 kg (テレビスタンド含む)
キ ャ ピ ネ ッ ツ 材 質	スチロール樹脂
角度調整範囲 (テレビスタンド)	約20度 (左右) 上下方向回転不可
ス ッ ッ ツ	SDメモリーカード
対 応 メ モ リ ー カ ー ド	SDメモリーカードメモリーカード、mini SDカード
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲	左右: 各約30°以内 / 上下: 各約20°以内
質 量	約 180 g (乾電池含む)

付属品
・リモコン
・単三形電池
・取扱説明書
・簡単ガイド
・B-CASカード
・各種申込書
・Irシステムケーブル
・モジュラーケーブル
・モジュラーフィルタ
・F型接栓
・転倒防止部品など


別売品
・壁掛け金具 (TY-WK32LR1)

外形寸法図


(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

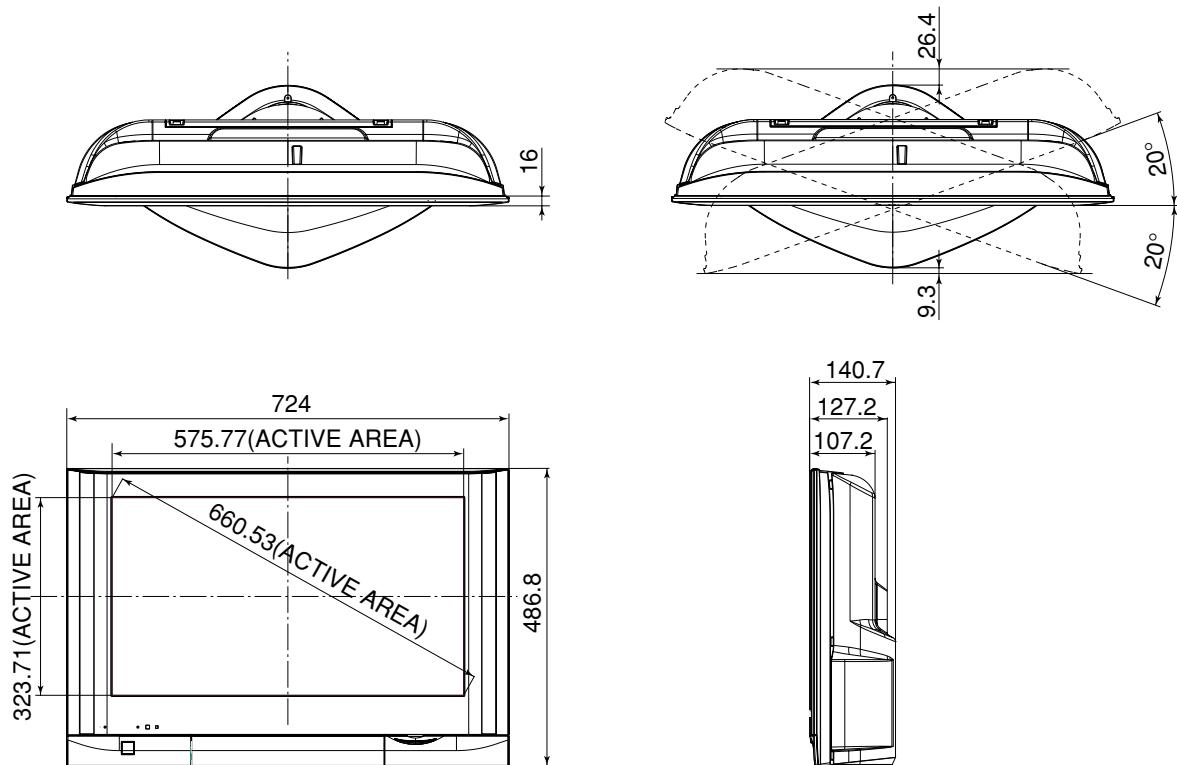

据え置き設置用スタンド取付時

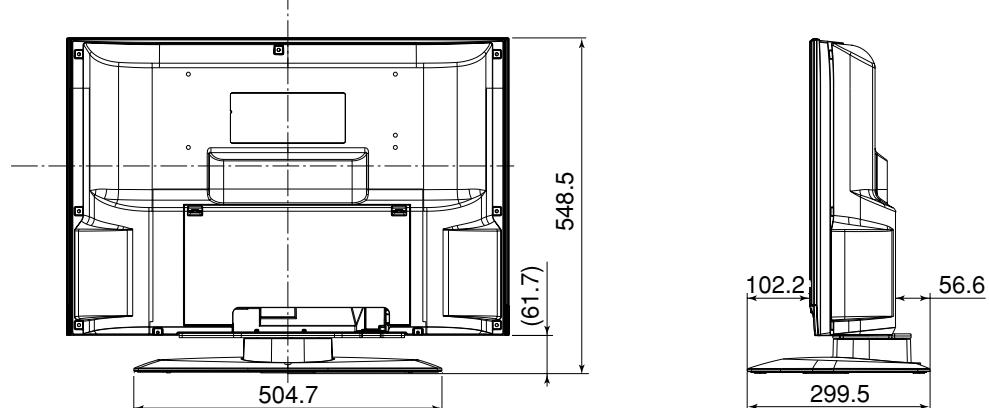

前面端子



背面端子

