

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-32LX65

■機器概要

本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上アナログ放送のチューナーを内蔵しながら薄さ10.8 cmを実現、高画質システム新「PEAKS」を搭載した32V型デジタルハイビジョン液晶テレビです。SDスロット搭載で手軽にデジカメ写真をテレビで再生でき、テレビ番組ガイド、ピエラリンクによる便利なネットワークに「Tナビ」サービス対応など便利な機能を搭載。またHDMI端子を装備、デジタル機器との接続により高画質な映像とデジタル音声など、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本体	電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	150 W	本体電源「切」時約 0.06 W（リモコンで電源「切」時約 0.1 W） （電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約15 W）
受信チャンネル	VHF：1-12 ch、UHF：13-62 ch、CATV：c13-c38 ch、BSデジタル：000～999、 110度CSデジタル：000～999、地上デジタル：000～999（CATVパススルー対応）	
音声実用最大出力	20 W（左：10 W＋右：10 W）JEITA	
スピーカー	フルレンジ：60 mm × 120 mm 2個	
液晶ディスプレイパネル	32V型（アスペクト比16：9）	
画面寸法	幅 698 mm 高さ 392 mm 対角 800 mm	
画面素数	水平1,366 × 垂直768	
動作使用条件	温度：0 °C～40 °C	
接続端子	NTSC関連	●ビデオ入力1～4（ビデオ入力3はS2映像なし） 映像：1 V [p-p]（75 Ω） S2映像：輝度・色信号分離（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms] ●モニター出力 映像：1 V [p-p]（75 Ω） S2映像※：輝度・色信号分離（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms] ※お知らせ S映像入力時のモニター出力S2映像…「フル映像」出力時：DC約5 V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時：DC約2 V重畳
	コンポーネント（色差）ビデオ関連	●D4映像1、2 Y：1 V [p-p]（75 Ω） PB/CB：0.7 V [p-p]（75 Ω） PB/Cr：0.7 V [p-p]（75 Ω） PR/Cr：0.7 V [p-p]（75 Ω） 音声1、2：左・右 0.5 V [rms] ※入力（525i [480i]、525p [480p]、750p [720p]、1125i [1080i]）自動切換式
	衛星関連その他	●BS・110度CS-IF入力端子（75 Ω）兼衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力 ●光デジタル音声出力端子：－18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 ●モジュラー端子（電話回線）：2400 bps、MNP4（着呼機能なし） ●Irシステム端子：Irシステムケーブル（付属品）用 ●ヘッドホン/イヤホン（16～32 Ω推奨）2系統 ●SDカードスロット ●LAN端子（10BASE-T） ●HDMI端子 1系統
外形寸法	幅 791 mm 高さ 615 mm 奥行 300 mm（TVスタンド含む） 幅 791 mm 高さ 563 mm 奥行 108 mm（本体のみ、パネル部）	
質量	20 kg（テレビスタンド含む） 17 kg（本体のみ）	
キャビネット材質	スチロール樹脂	
角度調整範囲（テレビスタンド）	約20度（左右） 約8度（上向き） 約3度（下向き）	
リモコン		
使用電源	DC 3 V（単3形乾電池2コ）	
操作距離	約 7 m 以内（テレビ正面距離）	
操作範囲	左右：各約30 ° 以内／上下：各約20 ° 以内	
質量	約 180 g（乾電池含む）	


付属品 ・リモコン ・単3形電池 ・取扱説明書 ・簡単ガイド ・B-CASカード ・各種申込書 ・Irシステムケーブル

・モジュラーケーブル ・モジュラー分配器 ・F型接栓 ・転倒防止部品、クランパーなど

別売品 ・壁掛け金具（TY-WK32LR2） テレビ専用台（TY-S32LX600）

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

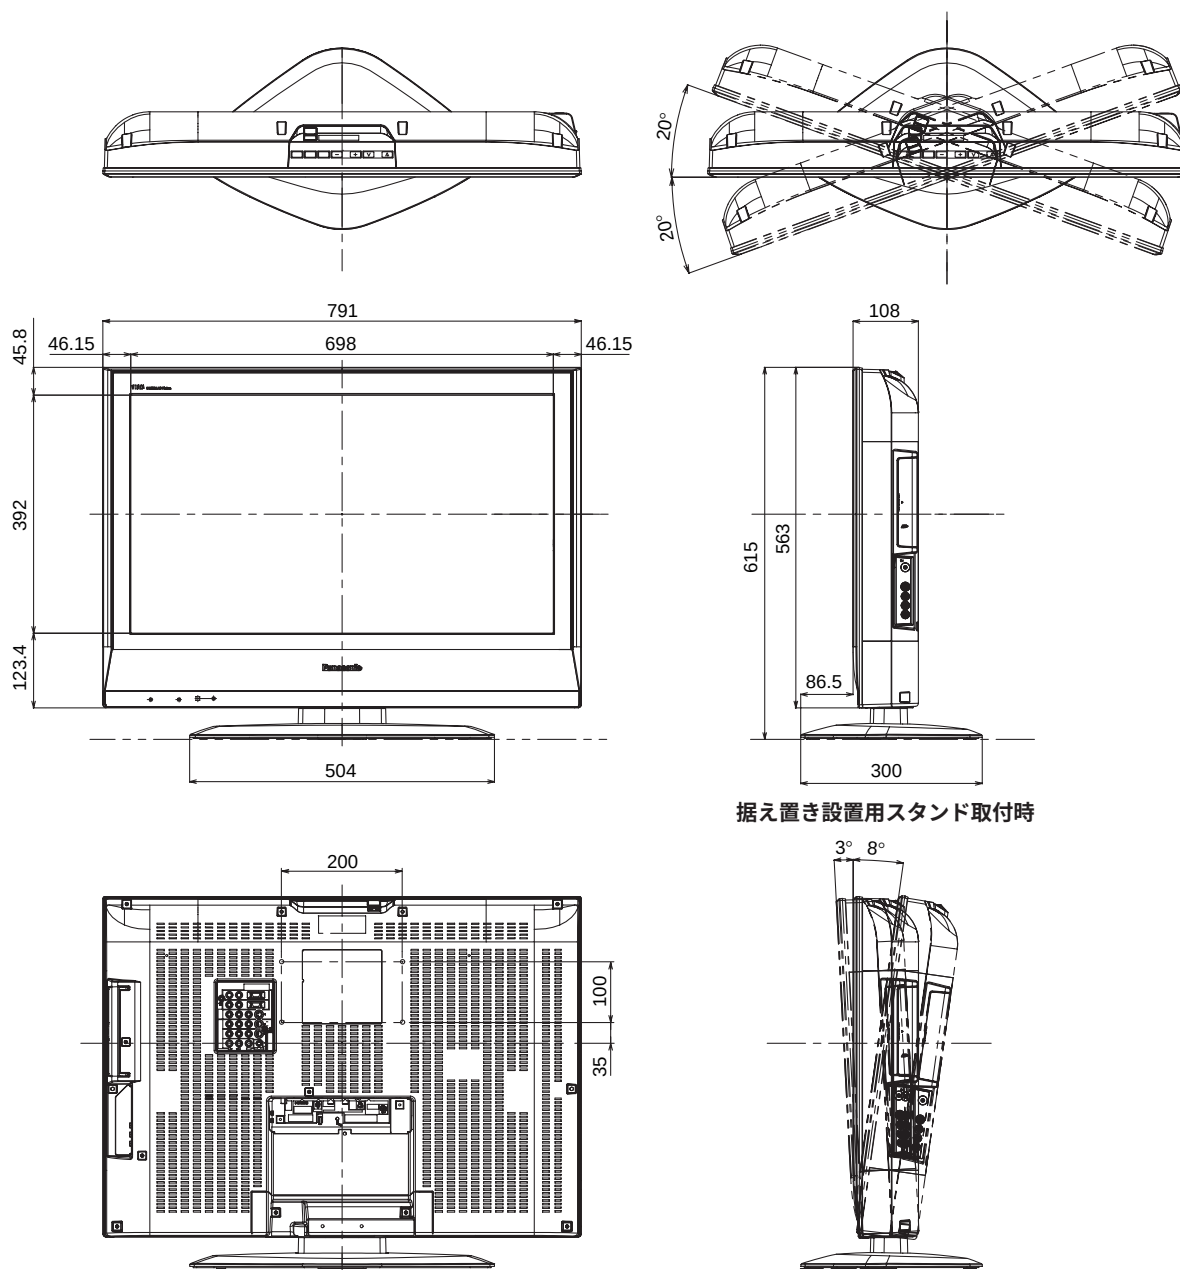

〈側面端子部〉



〈背面端子部〉

