

地上デジタル／地上アナログ
ハイビジョン液晶テレビ

TH-L17C10

■機器概要

本機は、広視野角のIPS液晶パネルを搭載し、「コントラストAI」でクリアで立体感豊かな映像を実現した17V型地上デジタルハイビジョン液晶テレビです。
さらに使いやすく環境にも配慮した「ビエラにリンク!」、SD静止画再生、テレビポータル「アクトビラベーシック」対応など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。


■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本 使 消 年 受 音 ス 液 画 画 動 接	体 用 費 間 信 声 ピー 晶 面 面 作 続	電 電 消 電 チ 実 ー ディ 寸 素 使 端	源 力 量 ン カ ー ス パ ネ 法 数 条 子	AC100 V 50 Hz／60 Hz 57 W 本体電源「切」時約 0.1 W（リモコンで電源「切」時約 0.2 W） 53 kWh/年（スタンダード時） VHF：1-12ch、UHF：13-62ch、CATV：c13～c63ch、地上デジタル（CATVパススルー対応） 10 W（左：5 W＋右：5 W）JEITA フルレンジ：φ50 mm 2個 17V型（アスペクト比16：9） 幅 373 mm 高さ 210 mm 対角 428 mm 水平1,366 × 垂直768 温度：0℃～40℃ 相対湿度：20%～80%（結露なきこと）
	NTSC関連	コンポーネント（色差）ビデオ関連	●ビデオ入力1～2（ビデオ1はS2映像なし） 映像：1 V[p-p]（75 Ω） S2映像：輝度・色信号分離（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V[rms] ●D4映像 Y：1 V[p-p]（75 Ω） PB/CB：0.7 V[p-p]（75 Ω） PR/CR：0.7 V[p-p]（75 Ω） 音声：左・右 0.5 V[rms]（音声はビデオ入力1と兼用） ※入力（525i [480i]、525p [480p]、750p [720p]、1125i [1080i]）自動切換式 ●ヘッドホン/イヤホン（16～32 Ω推奨）1系統 ●SDカードスロット（SDHC メモリーカード対応） ●LAN端子（10BASE-T／100BASE-TX） ●HDMI端子 1系統	
外 質 キ 角	形 キャ 度	寸 ビ 調	法 ネ 整 範	幅 461 mm 高さ 350 mm 奥行 163 mm（テレビスタンド含む） 幅 461 mm 高さ 312 mm 奥行 106 mm（本体のみ、パネル部） 約6.0 kg（テレビスタンド含む） 約5.5 kg（本体のみ） スチロール樹脂 上向き：約8°、下向き：約3°
リ 使 操 操 質	モ 用 作 作 量	コ 電 距 作 作 量	ン 源 離 作 作 量	DC 3 V（単3形乾電池2コ） 約 7 m 以内（テレビ正面距離） 左右：各約30° 以内／上下：各約20° 以内 約 140 g（乾電池含む）

付属品 ・リモコン ・単3形乾電池 ・取扱説明書 ・簡単ガイド ・B-CASカード（青） ・転倒防止部品
別売品 ・壁掛け金具（TY-WK23LR2）

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

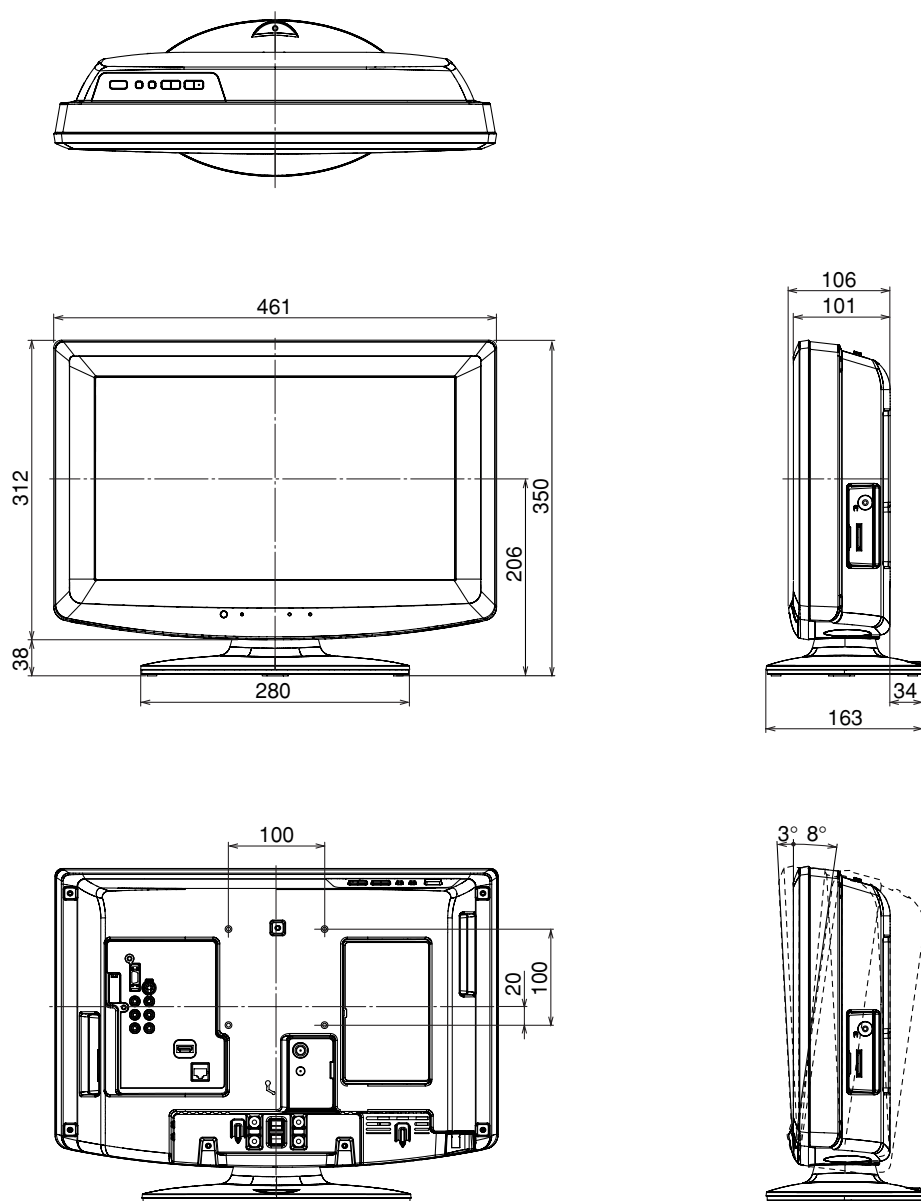

〈背面端子部〉

