

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L17R1

■機器概要

本機は、「IPS液晶パネル」と「コントラストAI」搭載により、ハイコントラストで立体感のあるクリアな映像を実現する20V型デジタルハイビジョン液晶テレビです。

テレビ本体に内蔵された250 GBのHDD搭載により、気になる番組をハイビジョン画質のまま録画。

さらに使いやすく環境にも配慮した先進の「ビエラリンク！」、SD動画・静止画再生、テレビポータル「アクティブ ビデオ・フル」対応など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。


■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	67 W 本体電源「切」時約 0.1 W (リモコンで電源「切」時 約 0.2 W)
年 間 消 費 電 力 量	88 kWh/年 (スタンダード時)
受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF : 1-12 ch, UHF : 13-62 ch, CATV : c13-c63 ch, BSデジタル : 000~999, 110度CSデジタル : 000~999、地上デジタル : 000~999 (CATVパススルー対応)
内 蔵 H D D	250 GB
音 声 実 用 最 大 出 力	10 W (左: 5 W + 右: 5 W) JEITA
ス ピ ー カ ー	フルレンジ: φ50 mm 2個
液 晶 デ イ ス プ レ イ パ ネ ル	17V型 (アスペクト比16:9)
画 面 尺 法	幅 373 mm 高さ 210 mm 対角 428 mm
画 素 数	水平1,366 × 垂直768
動 作 使 用 条 件	温度: 0 °C~40 °C 相対湿度: 20 %~80 % (結露なきこと)
接 続 端 子	N T S C 関連 コンポーネント(色差)ビデオ関連 衛星関連 パソコン入力 その他の ● ビデオ入力1~2 (ビデオ入力1はS2映像なし) 映像 : 1 V[p-p] (75 Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V[rms] ● D4映像 Y : 1 V[p-p] (75 Ω) P _B /C _B : 0.7 V[p-p] (75 Ω) P _R /C _R : 0.7 V[p-p] (75 Ω) 音声 : 左・右 0.5 V[rms] (音声はビデオ入力1と兼用) ※入力 (525i [480i], 525p [480p], 750p [720p], 1125i [1080i]) 自動切換式 ● BS・110度CS-IF入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ● 対応周波数: 水平: 31 kHz~69 kHz 垂直: 59 Hz~86 Hz WXGA対応 (フル時) 表示画素数をこえる入力信号は簡易表示となります。 ● RGB (ミニD-sub15P) 音声: 左・右0.5 V[rms] (音声入力はビデオ入力2と兼用) ● 光デジタル音声出力端子: -18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 ● モジュラー端子 (電話回線): 2400 bps、MNP4 (着呼機能なし) ● ヘッドホン/イヤホン 1系統 (16~32 Ω推奨) ● SDカードスロット (SDHC メモリーカード対応) ● LAN端子 (10BASE-T/100BASE-TX) ● HDMI端子 2系統
外 形 尺 法	幅 461 mm 高さ 350 mm 奥行 163 mm (テレビスタンド含む)
質 量	幅 461 mm 高さ 312 mm 奥行 129 mm (本体のみ、パネル部)
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	約6.5 kg (テレビスタンド含む) 約6.0 kg (本体のみ)
角度調整範囲 (テレビスタンド)	スチロール樹脂 上向き: 約8°、下向き: 約3°
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲	左右: 各約30° 以内 / 上下: 各約20° 以内
質 量	約 150 g (乾電池含む)

付属品 · リモコン · 単3形乾電池 · 取扱説明書 · B-CASカード · 各種申込書 · 転倒防止部品など
別売品 · 壁掛け金具 (TY-WK23LR2)

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位 : mm)

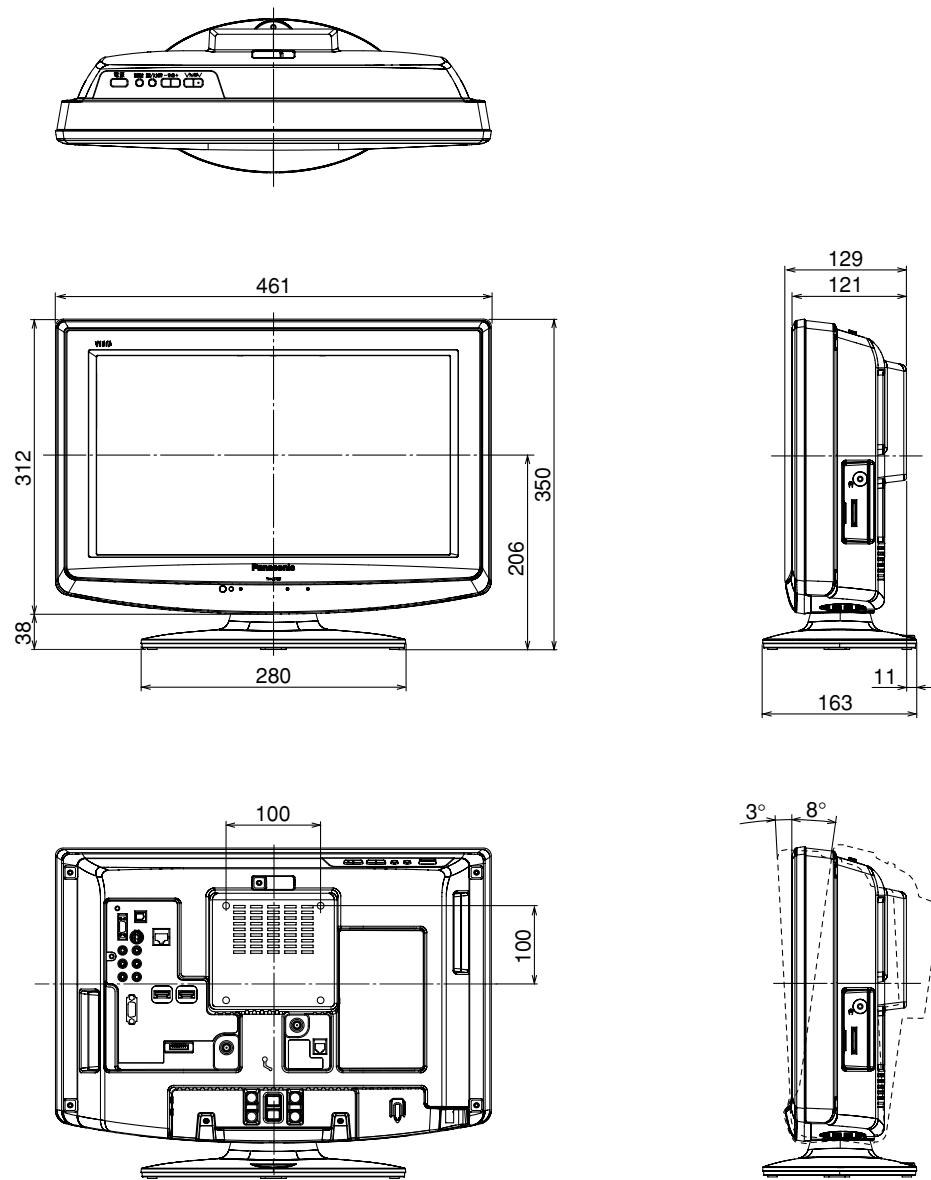

〈背面端子部〉

