

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L19D2

■機器概要

本機は、LEDバックライトを採用した19V型デジタルハイビジョン液晶テレビです。
広視野角な『IPSパネル』を搭載し、斜めから見ても色の変化が少なくキレイな映像をお楽しみいただけます。
また、進化した『ビエラにリンク!』、SD動画、静止画再生、テレビポータル『アクトビラ ビデオ・フル』対応など便利な機能で、デジタルネットワークを簡単に楽しみいただけます。
さらに、ムダを見つけて自分で省エネする『エコナビ』を搭載し、省電力化にも努めました。


■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体	使 用 電 源	AC100 V 50 Hz／60 Hz
消 費 電 力	44 W 本体電源「切」時約 0.2 W（リモコンで電源「切」時 約 0.3 W）	
年 間 消 費 電 力 量	44 kWh/年（スタンダード時）	
受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF：1-12 ch、UHF：13-62 ch、CATV：c13-c63、BSデジタル、110度CSデジタル、地上デジタル（CATVパススルー対応）※ワンセグ放送は除く	
音 声 実 用 最 大 出 力	10 W（左：5 W＋ 右：5 W）JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ：100 mm × 35 mm 2個	
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	19V型（アスペクト比16：9）	
画 面 寸 法	幅 410 mm 高さ 230 mm 対角 470 mm	
画 素 数	水平1,366 × 垂直768	
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20％～80％（結露なきこと）	
接 続 端 子	NTSC 関 連	● ビデオ入力1～2（ビデオ入力1はS2映像なし） 映像：1 V [p-p]（75 Ω） S2映像：輝度・色信号分離（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms]
	D 端 子 ビ デ オ 関 連	● モニター出力 映像：1 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms]
	衛 星 関 連	● D4映像 Y：1 V [p-p]（75 Ω） P _B /C _B ：0.7 V [p-p]（75 Ω） P _R /C _R ：0.7 V [p-p]（75 Ω） 音声：左・右 0.5 V [rms]（音声はビデオ入力1と兼用） ※入力（480i、480p、720p、1080i）自動切換式
	パ ソ コ ン 入 力	● BS・110度CS-IF入力端子（75 Ω）兼衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力
	そ の 他	● 対応周波数：水平31 kHz～69 kHz 垂直：59 Hz～86 Hz WXGA対応（フル時） ● RGB（ミニD-sub15P） 音声：左・右0.5 V [rms]（音声入力はビデオ入力2と兼用） ● 光デジタル音声出力端子：－18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 ● USB端子 2系統 ※当社製無線LANアダプターなど本機に対応する機器の接続用です。 ● ヘッドホン/イヤホン端子（16～32 Ω推奨） ● SDカードスロット（SDXC メモリーカード対応） ● LAN端子（10BASE-T／100BASE-TX） ● HDMI端子 2系統 ※HDMI1のみARC対応
外 形 寸 法	幅 488 mm 高さ 359 mm 奥行 180 mm（TVスタンド含む） 幅 488 mm 高さ 321 mm 奥行 66 mm（本体のみ、パネル部）	
質 量	約4.5 kg（テレビスタンド含む） 約4.0 kg（テレビスタンドなし）	
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	スチロール樹脂	
角 度 調 整 範 囲	上向き：約8°、下向き：約3°	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V（単3形乾電池2コ）	
操 作 距 離	約 7 m 以内（テレビ正面距離）	
操 作 範 囲	左右：各約30° 以内／上下：各約20° 以内	
質 量	約 150 g（乾電池含む）	


付属品 ・リモコン ・単3形乾電池 ・取扱説明書 ・簡単ガイド ・B-CASカード ・各種申込書 ・転倒・落下防止部品など
別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK23LR2)

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

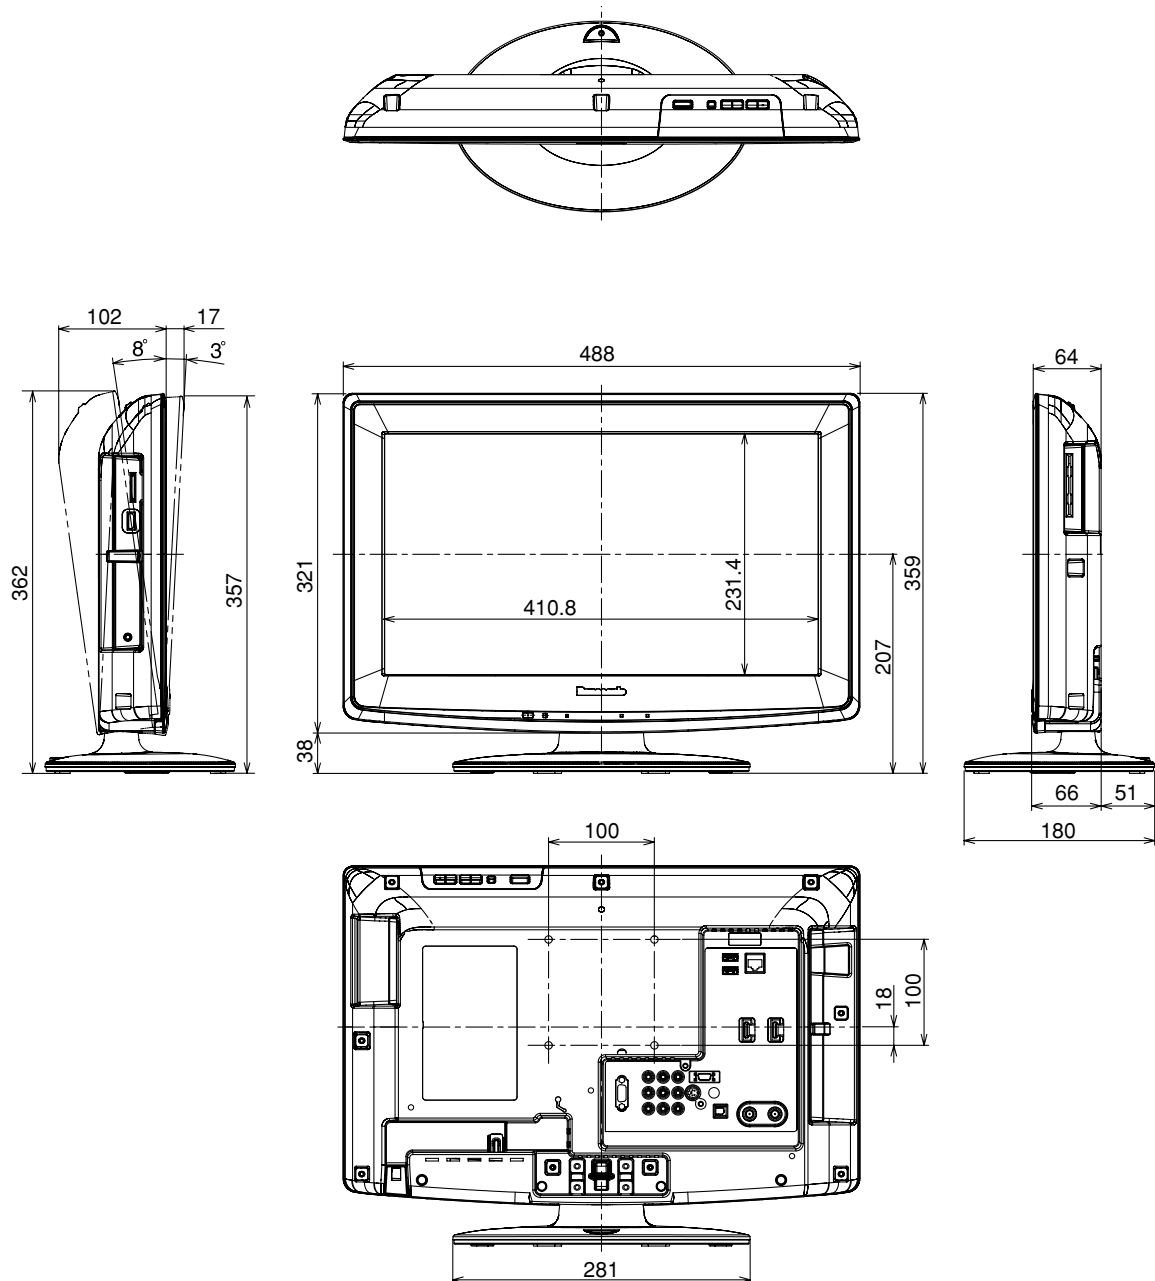

〈側面端子部〉



〈背面端子部〉

