

地上デジタル／地上アナログ ハイビジョン液晶テレビ

TH-L20C1

■機器概要

本機は、広視野角のIPS液晶パネルを搭載し、「コントラストAI」でクリアで立体感豊かな映像を実現した20V型地上デジタルハイビジョン液晶テレビです。
さらに使いやすく環境にも配慮した「ビエラにリンク!」、SD静止画再生、テレビポータル「アクトピラベーシック」対応など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。


■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体		
使 用 電 源		AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力		66 W 本体電源「切」時約 0.1 W (リモコンで電源「切」時約 0.2 W)
年 間 消 費 電 力 量		71 kWh/年 (スタンダード時)
受 信 チ ャ ン ネ ル		VHF : 1-12ch, UHF : 13-62ch, 地上デジタル (CATV/パススルー対応)
音 声 実 用 最 大 出 力		10 W (左 : 5 W + 右 : 5 W) JEITA
ス ピ ー カ ー		フルレンジ : ϕ 50 mm 2個
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル		20 V型 (アスペクト比16 : 9)
画 面 寸 法		幅 444 mm 高さ 249 mm 対角 509 mm
画 素 数		水平1,366 × 垂直768
動 作 使 用 条 件		温度 : 0 °C ~ 40 °C 相対湿度 : 20% ~ 80% (結露なきこと)
接 続 端 子	NTSC 関連	●ビデオ入力1~2 (ビデオ1はS2映像なし) 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]
	コンポーネント (色差) ビデオ 関連	●D4映像 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 : 左・右 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力1と兼用)
	そ の 他	※入力 (525i [480i]、525p [480p]、750p [720p]、1125i [1080i]) 自動切換式 ●ヘッドホン/イヤホン (16~32 Ω 推奨) 1系統 ●SDカードスロット (SDHC メモリーカード対応) ●LAN端子 (10BASE-T / 100BASE-TX) ●HDMI端子 1系統
外 形 寸 法		幅 532 mm 高さ 390 mm 奥行 180 mm (テレビスタンド含む) 幅 532 mm 高さ 352 mm 奥行 106 mm (本体のみ、パネル部)
質 量		約7.0 kg (テレビスタンド含む) 約6.5 kg (本体のみ)
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質		スチロール樹脂
リ モ コ ン		
使 用 電 源		DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操 作 距 離		約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲		左右 : 各約30° 以内 / 上下 : 各約20° 以内
質 量		約 140 g (乾電池含む)

付属品 ・ リモコン ・ 単3形乾電池 ・ 取扱説明書 ・ 簡単ガイド ・ B-CASカード (青) ・ 転倒防止部品

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

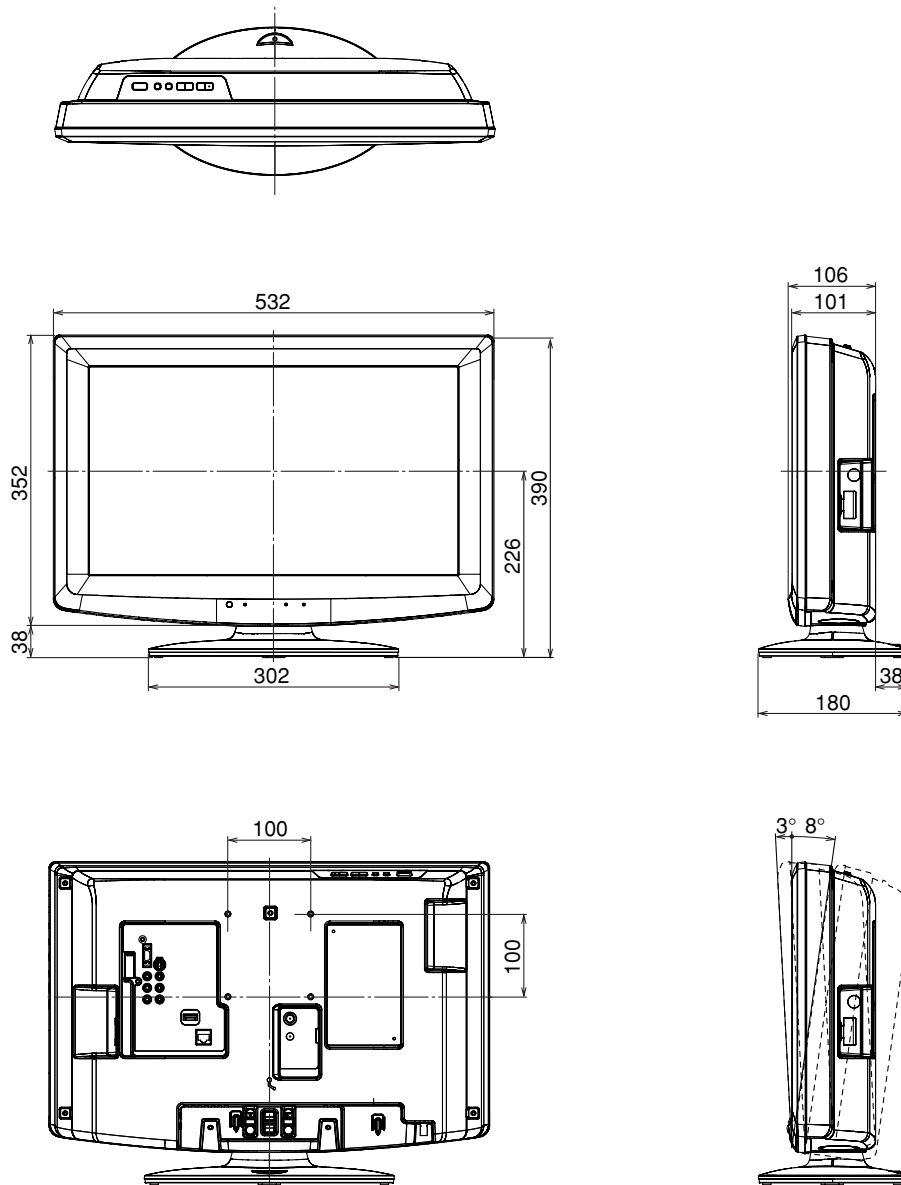

〈背面端子部〉

