

# 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

# TH-L32V1

■ 機器概要

本機はフルハイビジョン 新『IPSαパネル』と新『WコントラストAI』搭載により、ハイコントラストで立体感のあるクリアな映像を再現し、縦・横・斜めの動きもくっきり再現する 新『Wスピード』を搭載した32V型デジタルハイビジョン液晶テレビです。チューナー一体型で薄さ2インチを実現し、壁寄せの省スペース設定も可能です。さらに進化した『ビエラにリンク！』、SD動画・静止画再生、テレビポータル『アクティビラ ビデオ・フル』、『YouTube』対応など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単に楽しめます。

**■機器定格** (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	134 W 本体電源「切」時約 0.05 W (リモコンで電源「切」時 約 0.1 W)	
年 間 消 費 電 力 量	143 kWh/年 (スタンダード時)	
受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF: 1-12 ch. UHF: 13-62 ch. CATV: c13-c63 ch. BSデジタル、110度CSデジタル、地上デジタル (CATVパススルー対応)	
音 声 実 用 最 大 出 力	20 W (左: 10 W + 右: 10 W) JEITA	
ス ピ - カ - 一	フルレンジ: 140 mm × 35 mm 2個	
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	32V型 (アスペクト比16:9)	
画 面 尺 法	幅 698 mm 高さ 393 mm 対角 801 mm	
画 素 数	水平1,920 × 垂直1,080	
動 作 使 用 条 件	温度: 0 °C ~ 40 °C 相対湿度: 20 % ~ 80 % (結露なきこと)	
接 続 端 子	N T S C 関 連	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ビデオ入力1~3 (ビデオ入力1、2はS2映像なし)           <ul style="list-style-type: none"> <li>映像 : 1 V [p-p] (75 Ω)</li> <li>S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 Ω)</li> <li>音声 (左右) : 0.5 V [rms]</li> </ul> </li> <li>● モニター出力           <ul style="list-style-type: none"> <li>映像 : 1 V [p-p] (75 Ω)</li> <li>S2映像※ : 輝度・色信号分離 (75 Ω)</li> <li>音声 (左右) : 0.5 V [rms]</li> </ul> <p>※モニター出力のS2映像はS映像入力時に重畠されているDC約5 V (フル映像) やDC約2 V (ワイドクリアビジョン映像) をそのまま出力します。デジタル放送時は電圧重畠しません。</p> </li> <li>● D4映像 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 : 左・右 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力と兼用) ※入力 (480i, 480p, 720p, 1080i) 自動切換式</li> <li>● BS・110度CS-IF入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力</li> <li>● 対応周波数: 水平31 KHz~69 KHz 垂直: 59 Hz~86 Hz WXGA対応 (フル時)</li> <li>● RGB (ミニD-sub15P) 音声 : 左・右0.5 V [rms] (音声入力はビデオ入力3と兼用)</li> <li>● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠</li> <li>● モジュラータイプ端子 (電話回線) : 2400 bps、MNP4 (着呼機能なし)</li> <li>● Irシステム端子: Irシステムケーブル (別売) 用</li> <li>● ヘッドホン/イヤホン (16~32 Ω推奨)</li> <li>● SDカードスロット (SDHC メモリーカード対応)</li> <li>● LAN端子 (10BASE-T/100BASE-TX)</li> <li>● HDMI端子 3系統</li> </ul>
外 形 尺 法		幅 777 mm 高さ 578 mm 奥行 218 mm (TVスタンド含み) 幅 777 mm 高さ 511 mm 奥行 67 mm (本体のみ)
質 量		約 14.5 kg (テレビスタンド含む) 約 11.5 kg (テレビスタンドなし)
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質		スチロール樹脂
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)	
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)	
操 作 範 囲	左右: 各約30° 以内 / 上下: 各約20° 以内	
質 量	約 150 g (乾電池含む)	

付属品 リモコン・単3形乾電池 取扱説明書 簡単ガイド B-CASカード 各種申込書


・クリーニングクロス・転倒・落下防止部品など

・壁掛け金具 (TY-WK3I 1B) ￥1,200


別売品  
・壁掛け金具 (TY-WK3L1R) · 壁寄せスタンド (TY-WS3L1) · 壁寄せスタンドシステム用ラック (TY-VL200WS)

## ■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

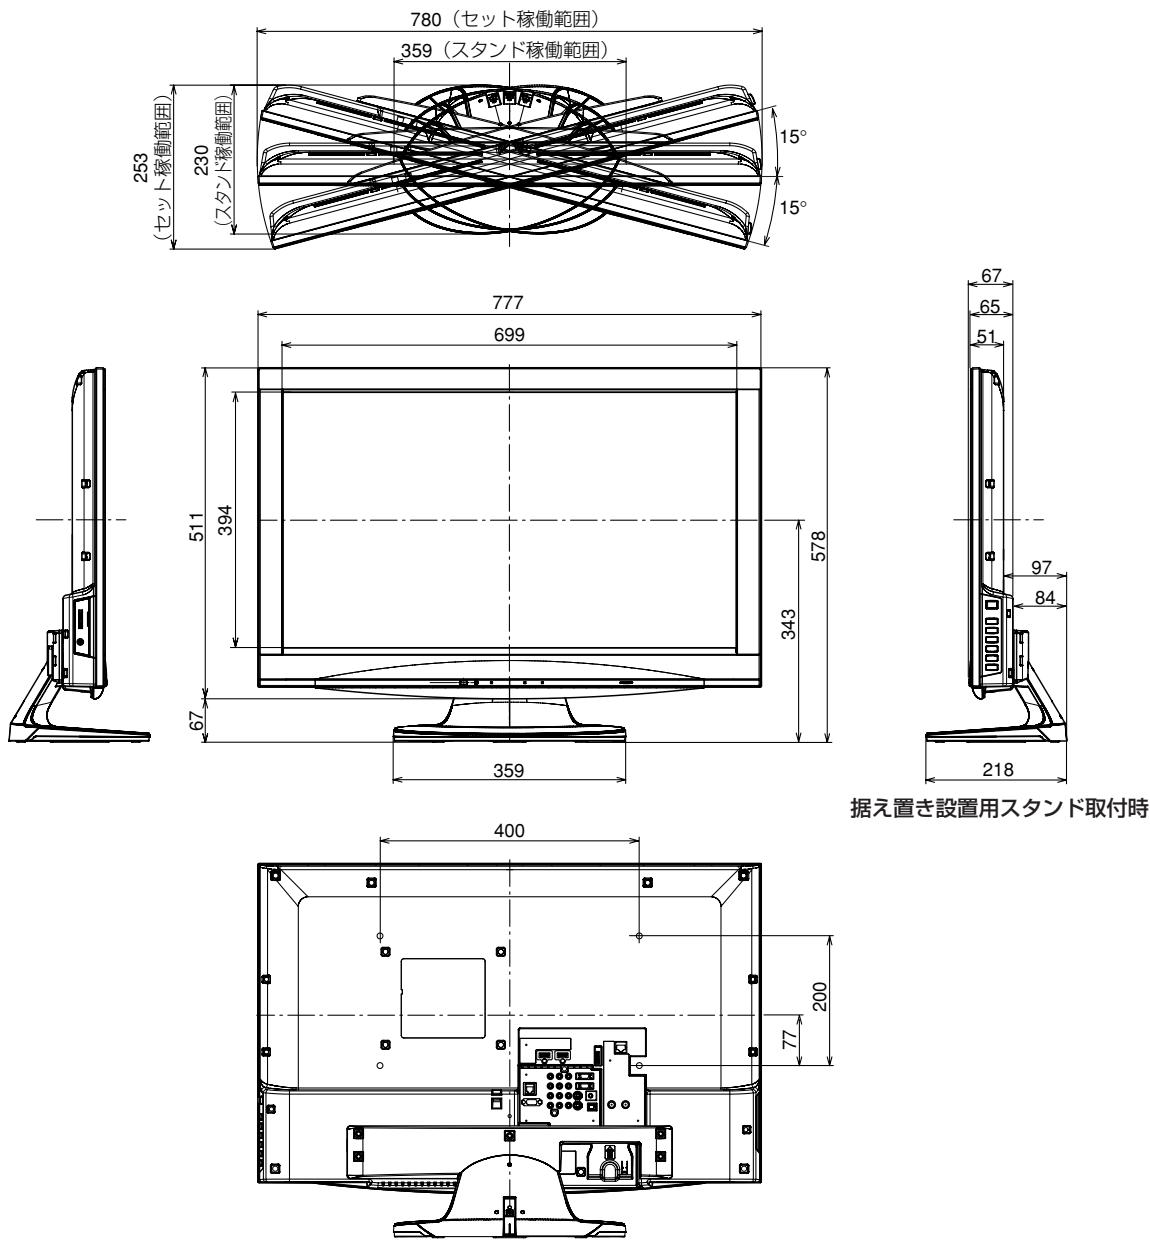

### 〈側面端子部〉



〈背面端子部〉

