

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L37G1

■機器概要

本機はフルハイビジョン 新『IPSαパネル』と新『WコントラストAI』搭載により、ハイコントラストで立体感のあるクリアな映像を再現し、縦・横・斜めの動きもくっきり再現する 新『Wスピード』を搭載した37V型デジタルハイビジョン液晶テレビです。

さらに進化した『ビエラリンク!』、SD動画・静止画再生、テレビポータル『アクティバ ビデオ・フル』対応など便利な機能を搭載し、業界最高レベルの消費電力も実現。デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。


■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体	
使用電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	123 W 本体電源「切」時約 0.07 W (リモコンで電源「切」時 約 0.1 W)
年間消費電力量	106 kWh/年 (スタンダード時)
受信チャンネル	VHF: 1-12 ch, UHF: 13-62 ch, CATV: c13-c63 ch, BSデジタル、110度CSデジタル、地上デジタル (CATVパスルー対応)
音声実用最大出力	20 W (左: 10 W + 右: 10 W) JEITA
スピーカー	フルレンジ: 160 mm × 42 mm 2個
液晶ディスプレイパネル	37V型 (アスペクト比16:9)
画面寸法	幅 819 mm 高さ 461 mm 対角 940 mm
画素数	水平1,920 × 垂直1,080
動作使用条件	温度: 0 °C~40 °C 相対湿度: 20 %~80 % (結露なきこと)
接続端子	NTSC関連 ●ビデオ入力1~4 (ビデオ入力1、2はS2映像なし) 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ●モニター出力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像※ : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ※モニター出力のS2映像はS映像入力時に重畠されているDC約5 V (フル映像) やDC約2 V (ワイドクリアビジョン映像) をそのまま出力します。デジタル放送時は電圧重畠しません。 ●D4映像 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 : 左・右 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力と兼用) ※入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切換式 ●BS・110度CS-IF入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ●対応周波数: 水平31 KHz~69 KHz 垂直: 59 Hz~86 Hz WXGA対応 (フル時) ●RGB (ミニD-sub15P) 音声: 左・右0.5 V [rms] (音声入力はビデオ入力3と兼用) ●光デジタル音声出力端子: -18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 ●モジュラー端子 (電話回線) : 2400 bps、MNP4 (着呼機能なし) ●Irシステム端子: Irシステムケーブル (別売) 用 ●ヘッドホン/イヤホン (16~32 Ω推奨) ●SDカードスロット (SDHC メモリーカード対応) ●LAN端子 (10BASE-T/100BASE-TX) ●HDMI端子 3系統 コンポーネント(色差)ビデオ関連 衛星関連 パソコン入力 その他 外寸法 幅 894 mm 高さ 611 mm 奥行 287 mm (TVスタンド含み) 幅 894 mm 高さ 568 mm 奥行 99 mm (本体のみ、パネル部) 質量 約17.5 kg (テレビスタンド含む) 約15.0 kg (テレビスタンドなし) キャビネット材質 スチロール樹脂 リモコン 使電源 DC 3 V (単3形乾電池2コ) 操作距離 約 7 m 以内 (テレビ正面距離) 操作範囲 左右: 各約30° 以内 / 上下: 各約20° 以内 重量 約 150 g (乾電池含む)


付属品
・リモコン
・単3形乾電池
・取扱説明書
・簡単ガイド
・B-CASカード
・各種申込書
・転倒・落下防止部品、
・クリーニングクロスなど
別売品
・クランパー
・壁掛け金具 (TY-WK3L2R)

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位 : mm)

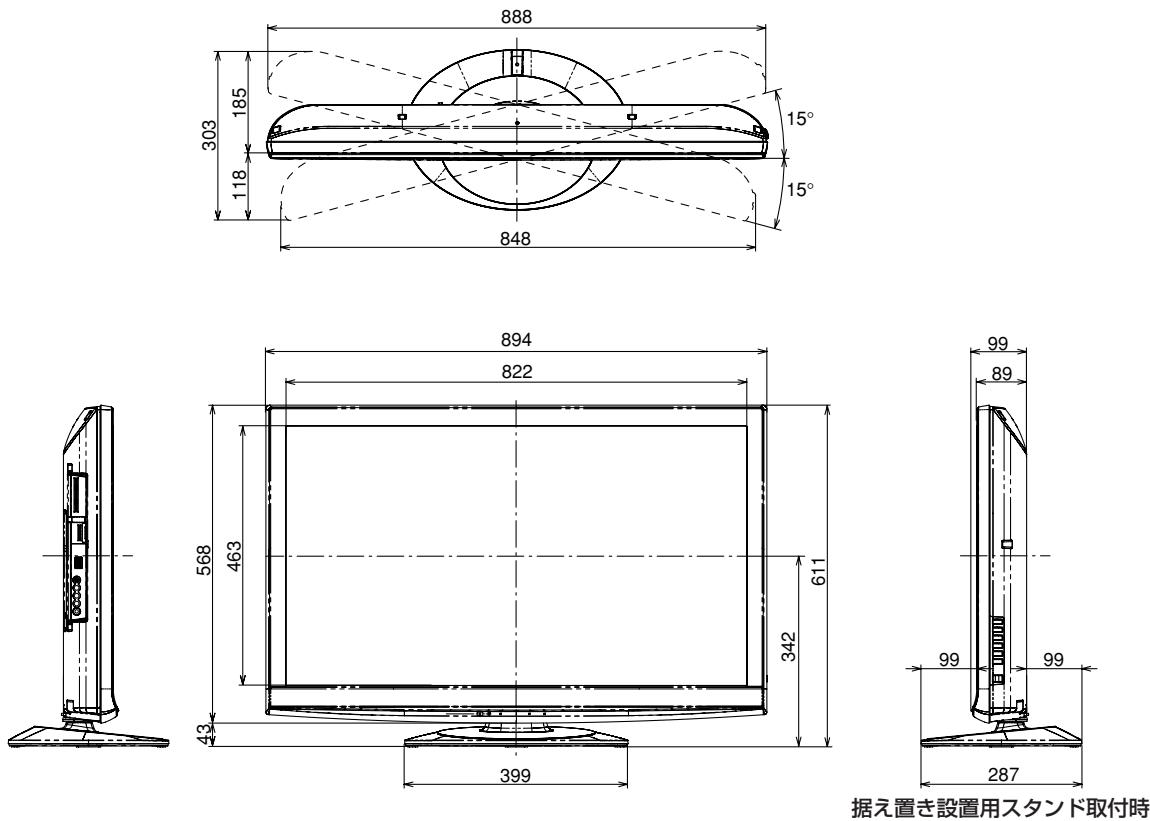

据え置き設置用スタンド取付時

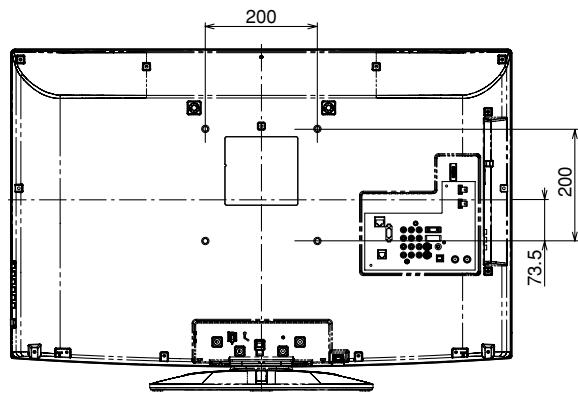

〈側面端子部〉



〈背面端子部〉

