

地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L39C60

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	57 W 本体電源「切」時約 0.1 W（リモコンで電源「切」時 約 0.1 W）	
年 間 消 費 電 力 量	52 kWh/年（スタンダード時）	
受 信 チ ャ ン ネ ル	BS デジタル、110 度 CS デジタル、 地上デジタル（CATV パススルー対応）※ワンセグ放送は除く	
音 声 実 用 最 大 出 力	20 W（10 W + 10 W）JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ：3 cm × 10 cm 2 個	
液晶ディスプレイパネル	39V 型（アスペクト比 16：9）	
画 面 寸 法	幅 854 mm 高さ 480 mm 対角 980 mm	
画 素 数	水平 1,920 × 垂直 1,080	
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20％～80％（結露なきこと）	
接 続 端 子	NTSC 関 連	● ビデオ入力 映像：1 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms]
	D 端 子 ビ デ オ 関 連	● D4 映像 Y：1 V [p-p]（75 Ω） P _B /C _B ：0.7 V [p-p]（75 Ω） P _R /C _R ：0.7 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms]（音声はビデオ入力と兼用） ※入力（480i、480p、720p、1080i）自動切換式
	衛 星 関 連	● BS・110 度 CS-IF 入力端子（75 Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力
	HDMI 入 力	● HDMI 端子 2 系統：ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応
	そ の 他	● LAN 端子（10BASE-T / 100BASE-TX） ● ヘッドホン / イヤホン端子（16～32 Ω 推奨） ● USB 端子 1 系統（DC5 V MAX500 mA） ※ USB3.0 には対応していません。
外 形 寸 法	幅 890 mm 高さ 593 mm 奥行 217 mm（テレビスタンド含む） 幅 890 mm 高さ 527 mm 奥行 43 mm（下部最大 60 mm）（本体のみ）	
質 量	約 12.0 kg（テレビスタンド含む） 約 10.0 kg（本体のみ）	
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面・背面：樹脂	
角 度 調 整 範 囲	固定	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V（単 3 形乾電池 2 コ）	
操 作 距 離	約 7 m 以内（テレビ正面距離）	
操 作 範 囲	左右：各約 30° 以内 / 上下：各約 20° 以内	
質 量	約 160 g（乾電池含む）	


付属品 ・リモコン ・単 3 形乾電池 ・取扱説明書 ・B-CAS カード ・電源コード
・据置きスタンドセット ・転倒・落下防止部品など

別売品 ・USB ハードディスク（DY-HD500） など



■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

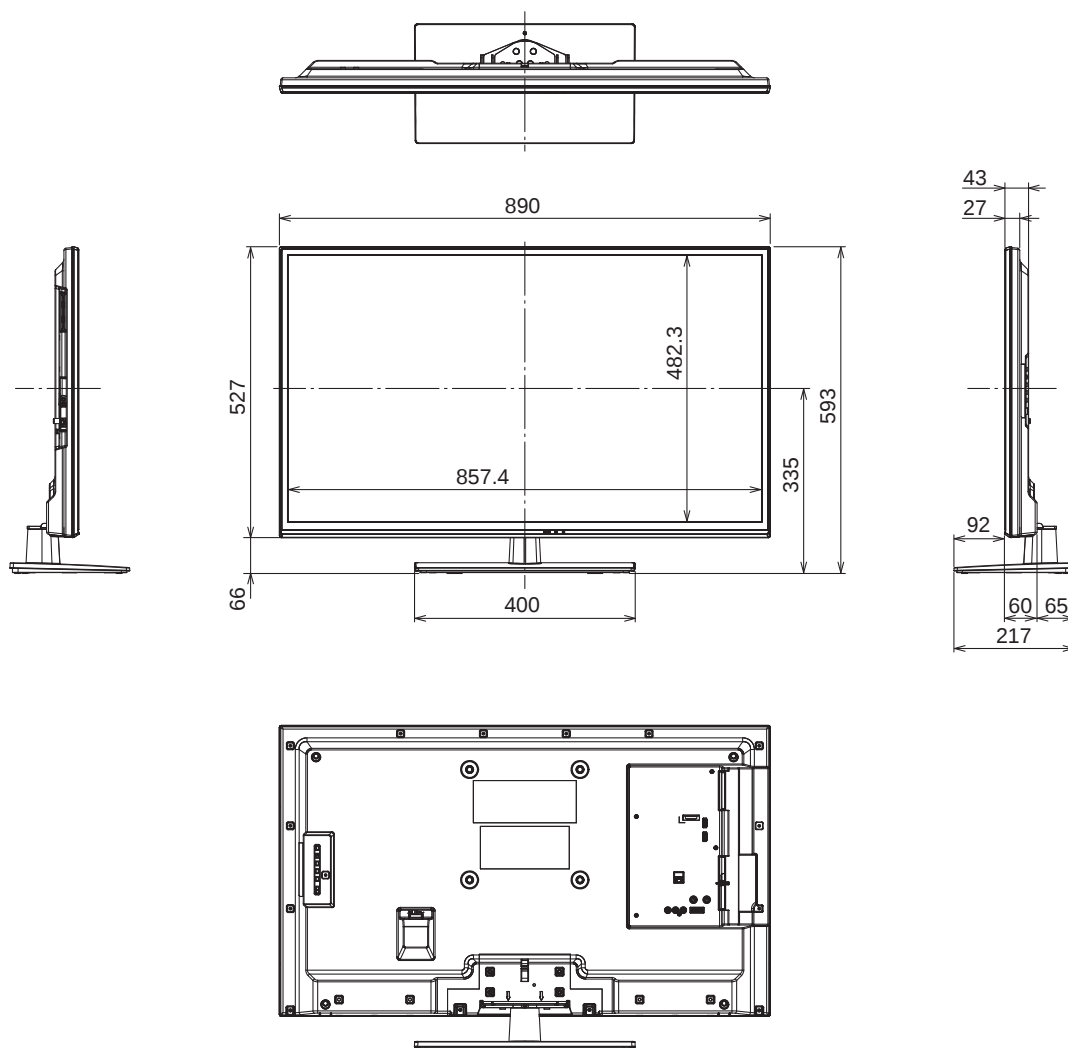

〈側面端子〉



〈背面端子〉

