

地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L47WT5

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	113 W 本体電源「切」時 約 0.1 W（リモコンで電源「切」時 約 0.1 W）	
年 間 消 費 電 力 量	102 kWh/年（スタンダード時）	
受 信 チ ャ ン ネ ル	BS デジタル、110 度 CS デジタル、 地上デジタル（CATVパススルー対応）※ワンセグ放送は除く	
音 声 実 用 最 大 出 力	18 W（4 W + 4 W + 10 W）JEITA	
ス ピ ー カ ー	8 連スピーカーユニット 2 個、ウーハーφ 7.5 cm 1 個	
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	47V 型（アスペクト比 16：9）	
画 面 寸 法	幅 1,040 mm 高さ 585 mm 対角 1,193 mm	
画 素 数	水平 1,920 × 垂直 1,080	
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20%～80%（結露なきこと）	
接 続 端 子	NTSC 関 連	●ビデオ入力 1～2 映像：1 V [p-p] (75 Ω) 音声（左右）：0.5 V [rms]
	D 端 子 ビ デ オ 関 連	●音声出力 音声（左右）：0.5 V [rms]（ビデオ入力 2 と兼用）
	衛 星 関 連 HDMI 入 力	●D4 映像 Y：1 V [p-p] (75 Ω) PB/CB：0.7 V [p-p] (75 Ω) PR/CR：0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声（左右）：0.5 V [rms]（音声はビデオ入力 1 と兼用） ※入力（480i、480p、720p、1080i）自動切換式
	そ の 他	●BS・110 度 CS-IF 入力端子（75 Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力 ●HDMI 端子 4 系統：ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 のみ ARC 対応 ●光デジタル音声出力端子：－18 dBm、660 nm ●LAN 端子（10BASE-T / 100BASE-TX） ●ヘッドホン/イヤホン端子（16～32 Ω 推奨） ●SD メモリーカード挿入口（SDXC メモリーカード対応） ●USB 端子 3 系統 USB1～2 端子（USB3.0 非対応）：DC5 V MAX500 mA USB3 端子（USB3.0 対応）：DC5 V MAX900 mA
外 形 寸 法	幅 1,066 mm 高さ 708 mm 奥行 335 mm（テレビスタンド含む） 幅 1,066 mm 高さ 630 mm 奥行 27 mm（本体のみ）	
質 量	約 15.5 kg（テレビスタンド含む） 約 13.0 kg（本体のみ）	
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面：金属・樹脂、背面：金属	
角 度 調 整 範 囲	左右：各約 15°	
メ イ ン リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V（単 3 形乾電池 2 本）	
操 作 距 離	約 7 m 以内（テレビ正面距離）	
操 作 範 囲	左右：各約 30° 以内／上下：各約 20° 以内	
質 量	約 160 g（乾電池含む）	
ビエラ タッチパッドリモコン		
使 用 電 源	DC 3 V（単 3 形乾電池 2 本）	
操 作 距 離	電源ボタン：約 7 m 以内（テレビ正面距離） 電源ボタン以外：約 3.2 m 以内	
操 作 範 囲	電源ボタン：左右 各約 30° 以内／上下 各約 20° 以内 電源ボタン以外：角度に関係なく操作可能	
質 量	約 110 g（乾電池含む）	


付属品 ・メインリモコン ・ビエラ タッチパッドリモコン ・単 3 形乾電池 ・電源コード ・AV 変換ケーブル
・クランパー ・取扱説明書 ・B-CAS カード ・据置きスタンドセット ・転倒・落下防止部品 など

別売品 ・壁掛け金具（TY-WK4L1S） ・3D グラス（TY-ER3D4SW、TY-ER3D4MW）
・ビエラ コミュニケーション カメラ（TY-CC20W、TY-CC10W） ・USB ハードディスク（DY-HD500）
・SD メモリーカード など

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

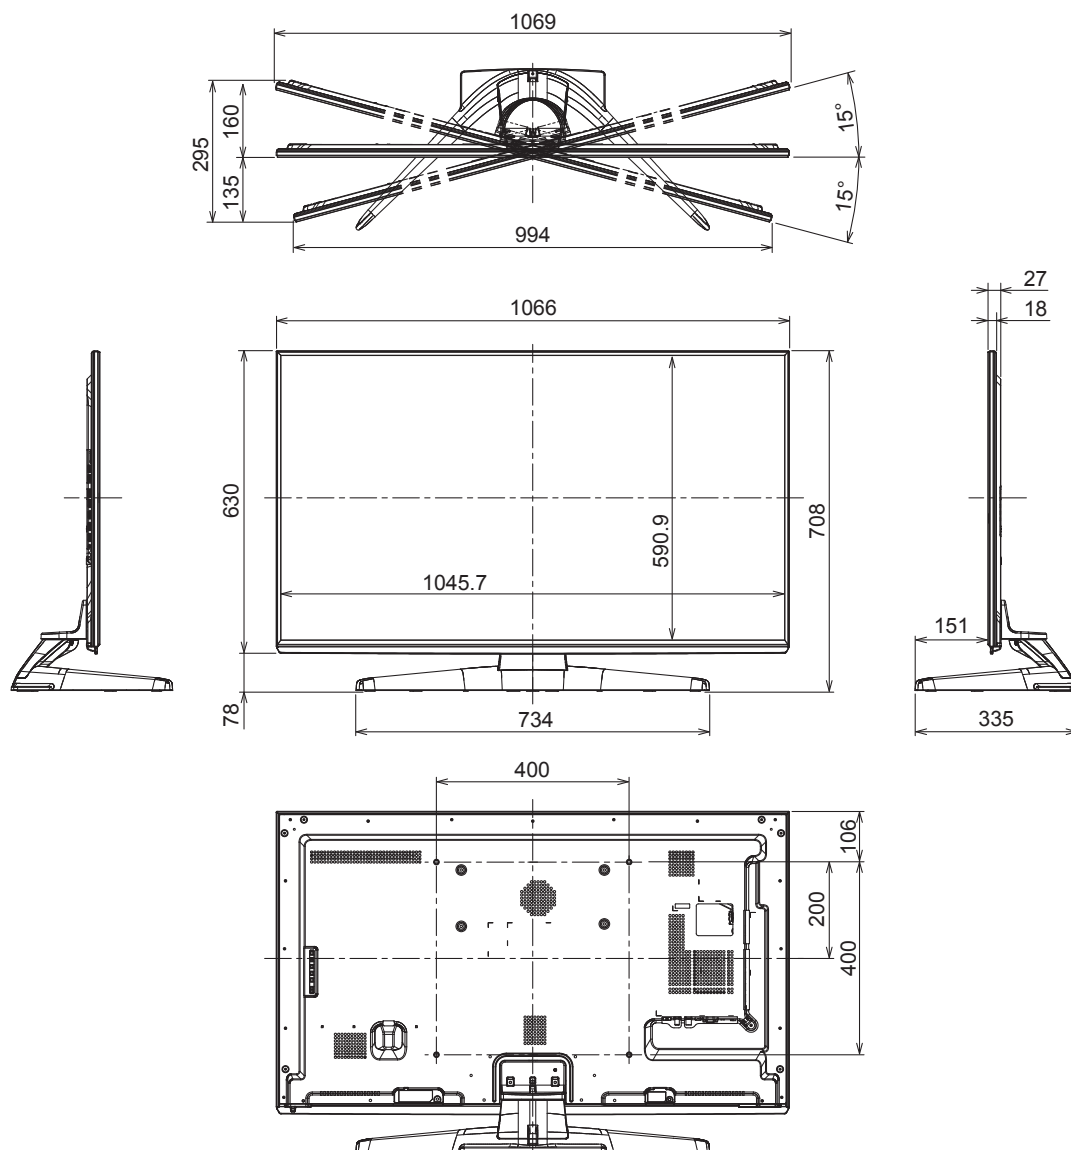

〈側面端子〉



〈背面端子〉

