

地上・BS・110度CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L32R3

■機器概要

本機は『IPSαパネル』と『LEDバックライト』搭載により、ハイコントラストで立体感のあるクリアな映像を実現する32V型デジタルハイビジョン液晶テレビです。
 テレビ本体に内蔵された1TBのHDD搭載により、気になる番組をハイビジョン画質のまま録画。また『エコナビ』搭載によりムダを見つけて自分で省エネします。
 さらに使いやすく環境にも配慮した先進の『ビエラにリンク!』、SDメモリーカードへの番組録画、『アクトビラ ビデオ・フル』『お部屋ジャンプリnk』など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)


本 体	使 用 電 源	AC100V 50Hz / 60Hz
	消 費 電 力	65W (リモコンで電源「切」時約0.2W)
	年 間 消 費 電 力 量	60kWh/年 (スタンダード時)
	受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF: 1-12 ch, UHF: 13-62 ch, CATV: c13-c63, BS デジタル、110度CS デジタル、地上デジタル (CATVパススルー対応) ※ワンセグ放送は除く
	内 蔵 H D D	1TB (録画可能領域は1TBより少なくなります)
	音 声 実 用 最 大 出 力	20W (10W + 10W) JEITA
	ス ピ ー カ ー	フルレンジ: 4.2cm × 16.0cm 2個
	液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	32V型 (アスペクト比 16:9)
	画 面 寸 法	幅 698mm 高さ 392mm 対角 800mm
	画 素 数	水平 1,366 × 垂直 768
	動 作 使 用 条 件	温度: 5℃ ~ 40℃ 相対湿度: 20% ~ 80% (結露なきこと)
接 続 端 子	NTSC 関 連	●ビデオ入力 1 ~ 2 映像 : 1V [p-p] (75Ω) 音声 (左右) : 0.5V [rms]
	D 端 子 ビ デ オ 関 連	●音声出力 音声 (左右) : 0.5V [rms] (ビデオ入力 2 と兼用) ●D4 映像 Y : 1V [p-p] (75Ω) P _B /C _B : 0.7V [p-p] (75Ω) P _R /C _R : 0.7V [p-p] (75Ω) 音声 (左右) : 0.5V [rms] (音声はビデオ入力 1 と兼用) ※入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切替
	衛 星 関 連 パ ソ コ ン 入 力	●BS・110度CS-IF 入力端子 (75Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15V) 出力 ●RGB (ミニ D-sub15P) 音声 (左右) : 0.5V [rms] (音声入力はビデオ入力 2 と兼用)
	そ の 他	●光デジタル音声出力端子 : -18dBm、660nm ●ヘッドホン/イヤホン端子 (16 ~ 32Ω 推奨) ●SDメモリーカード挿入口 (SDXCメモリーカード対応) ●LAN 端子 (10BASE-T/100BASE-TX) ●HDMI 端子 2 系統 ※HDMI1のみ ARC 対応
外 形 寸 法	幅 769mm 高さ 514mm 奥行 230mm (テレビスタンド含む) 幅 769mm 高さ 480mm 奥行 69mm (下部最大 75mm) (本体のみ)	
質 量	約 13.0kg (テレビスタンド含む) 約 10.5kg (本体のみ)	
キャビネット材質	前面: 樹脂、背面: 金属	
角度調整範囲	左右: 各約 15°	
リ モ コ ン	使 用 電 源	DC 3V (単 3 形 乾 電池 2 個)
	操 作 距 離	約 7m 以内 (テレビ正面距離)
	操 作 範 囲	左右: 各約 30° 以内 / 上下: 各約 20° 以内
	質 量	約 150g (乾電池含む)

付属品 ・ リモコン ・ 単 3 形 乾 電池 ・ 取扱説明書 ・ B-CAS カード ・ 各種申込書
 ・ 据置きスタンドセット ・ 転倒・落下防止部品など
 別売品 ・ 壁掛け金具 (TY-WK3L2R)


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

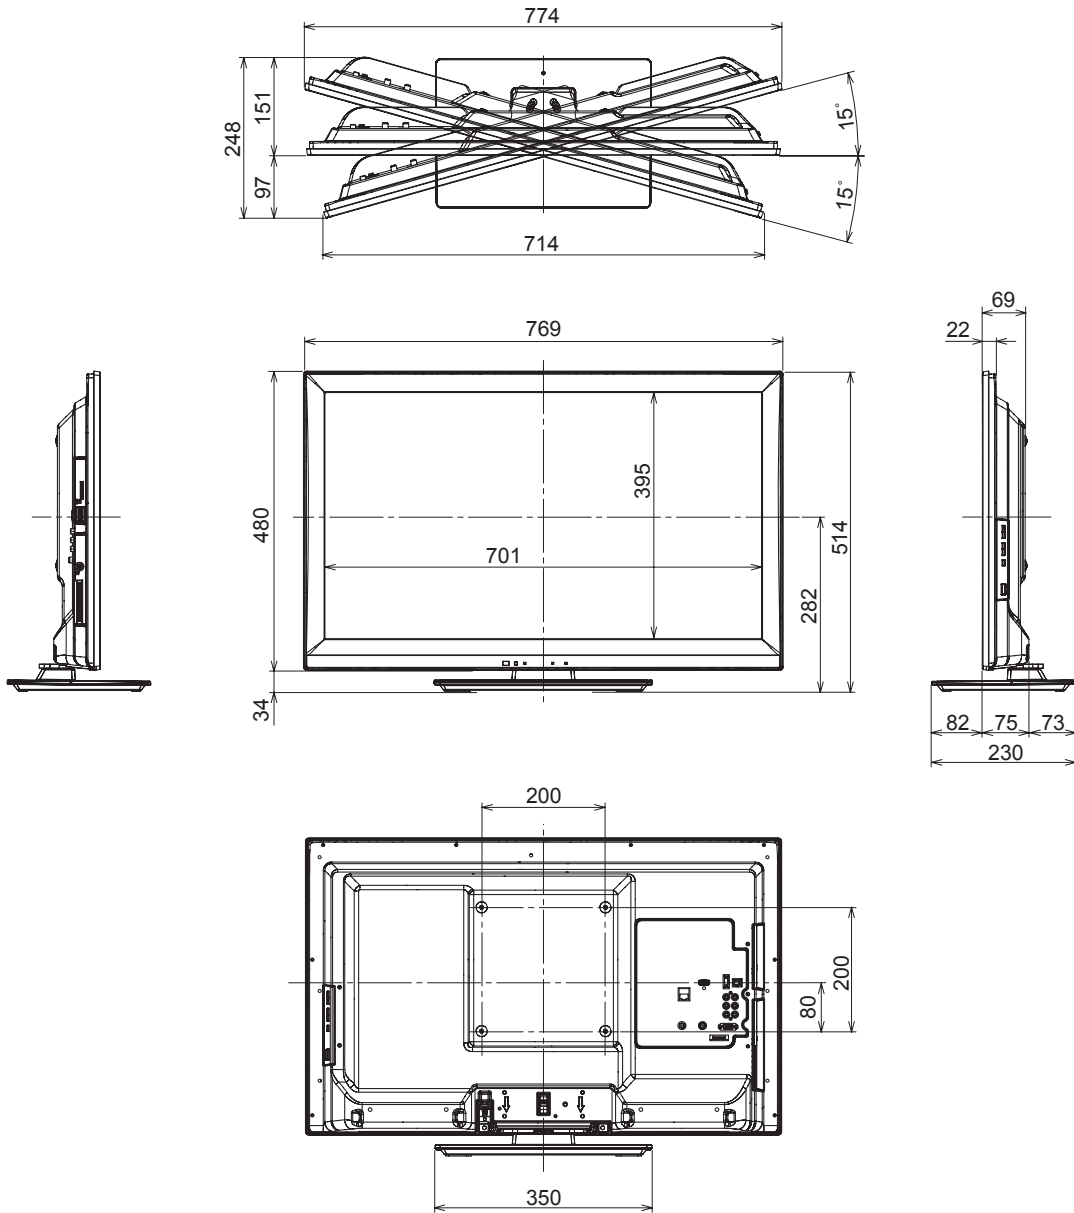

〈側面端子〉

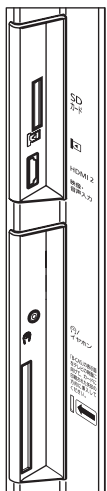

〈背面端子〉

