

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L42G3

■機器概要

本機は、42V型でLEDバックライトを採用したデジタルハイビジョン液晶テレビです。
『IPSαパネル』と『フルハイビジョンWスピード』に『モーションフォーカス技術』を加えることで、動画解像度900本を実現。縦・横・斜めの動きもくっきり再現し、『コントラストAI機能』によりハイコントラスト200万：1相当を実現。立体感のあるクリアな映像をお楽しみいただけます。
新たにSDメモリーカード録画、USBハードディスク録画に対応。また、『ビエラにリンク!』、『アクトビラ ビデオ・フル』など便利な機能で、デジタルネットワークを簡単にお楽しみいただけます。
さらに、ムダを見つけて自分で省エネする『エコナビ』を搭載しました。


■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体	使用電源	AC100V 50Hz/60Hz
	消費電力	92W 本体電源「切」時約0.07W (リモコンで電源「切」時約0.1W)
	年間消費電力量	90kWh/年 (スタンダード時)
	受信チャンネル	VHF: 1-12ch, UHF: 13-62ch, CATV: c13-c63, BSデジタル、110度CSデジタル、地上デジタル (CATVパススルー対応) ※ワンセグ放送は除く
	音声実用最大出力	20W (左: 10W+ 右: 10W) JEITA
	スピーカー	フルレンジ: 160mm × 42mm 2個
	液晶ディスプレイパネル	42V型 (アスペクト比16:9)
	画面寸法	幅930mm 高さ523mm 対角1,067mm
	画面素数	水平1,920 × 垂直1,080
	動作使用条件	温度: 0℃~40℃ 相対湿度: 20%~80% (結露なきこと)
接続端子	NTSC 関連	●ビデオ入力1~2 映像 : 1V [p-p] (75Ω) 音声 (左右) : 0.5V [rms] (音声はビデオ入力2と兼用)
	D端子 ビデオ 関連	●D4映像 Y : 1V [p-p] (75Ω) P _B /C _B : 0.7V [p-p] (75Ω) P _R /C _R : 0.7V [p-p] (75Ω) 音声 : 左・右 0.5V [rms] (音声はビデオ入力1と兼用) ※入力 (480i, 480p, 720p, 1080i) 自動切換式
	衛星 関連 パソコン入力	●BS・110度CS-IF入力端子 (75Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15V) 出力 ●対応周波数: 水平31kHz~69kHz 垂直: 59Hz~86Hz WXGA対応 (フル時)
	その他	●RGB (ミニD-sub15P) 音声: 左・右0.5V [rms] (音声入力はビデオ入力2と兼用) ●光デジタル音声出力端子: -18dBm, 660nm, JEITA CP-1201準拠 ●ヘッドホン/イヤホン端子 (16~32Ω推奨) ●SDカードスロット (SDXCメモリーカード対応) ●LAN端子 (10BASE-T/100BASE-TX) ●HDMI端子 2系統 ※HDMI1のみARC対応 ●USB端子 1系統 (DC5V, MAX500mA) ※当社製無線LANアダプターなど本機に対応する機器の接続用です。
外形寸法	幅	1,002mm 高さ 646mm 奥行 288mm (テレビスタンド含み)
	幅	1,002mm 高さ 611mm 奥行 75mm (本体のみ、パネル部)
質量	約	19.0kg (テレビスタンド含む) 約15.0kg (本体のみ)
キャビネット材質	前面:	樹脂、背面: 金属
角度調整範囲	左右:	各約15°
リモコン		
使用電源	DC3V (単3形乾電池2コ)	
操作距離	約	7m 以内 (テレビ正面距離)
操作範囲	左右:	各約30° 以内/上下: 各約20° 以内
質量	約	150g (乾電池含む)


付属品 ・ スタンド台 ・ リモコン ・ 単3形乾電池 ・ 取扱説明書 ・ 簡単ガイド ・ B-CASカード ・ 各種申込書
・ 転倒・落下防止部品など
別売品 ・ 壁掛け金具 (TY-WK3L2R)

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

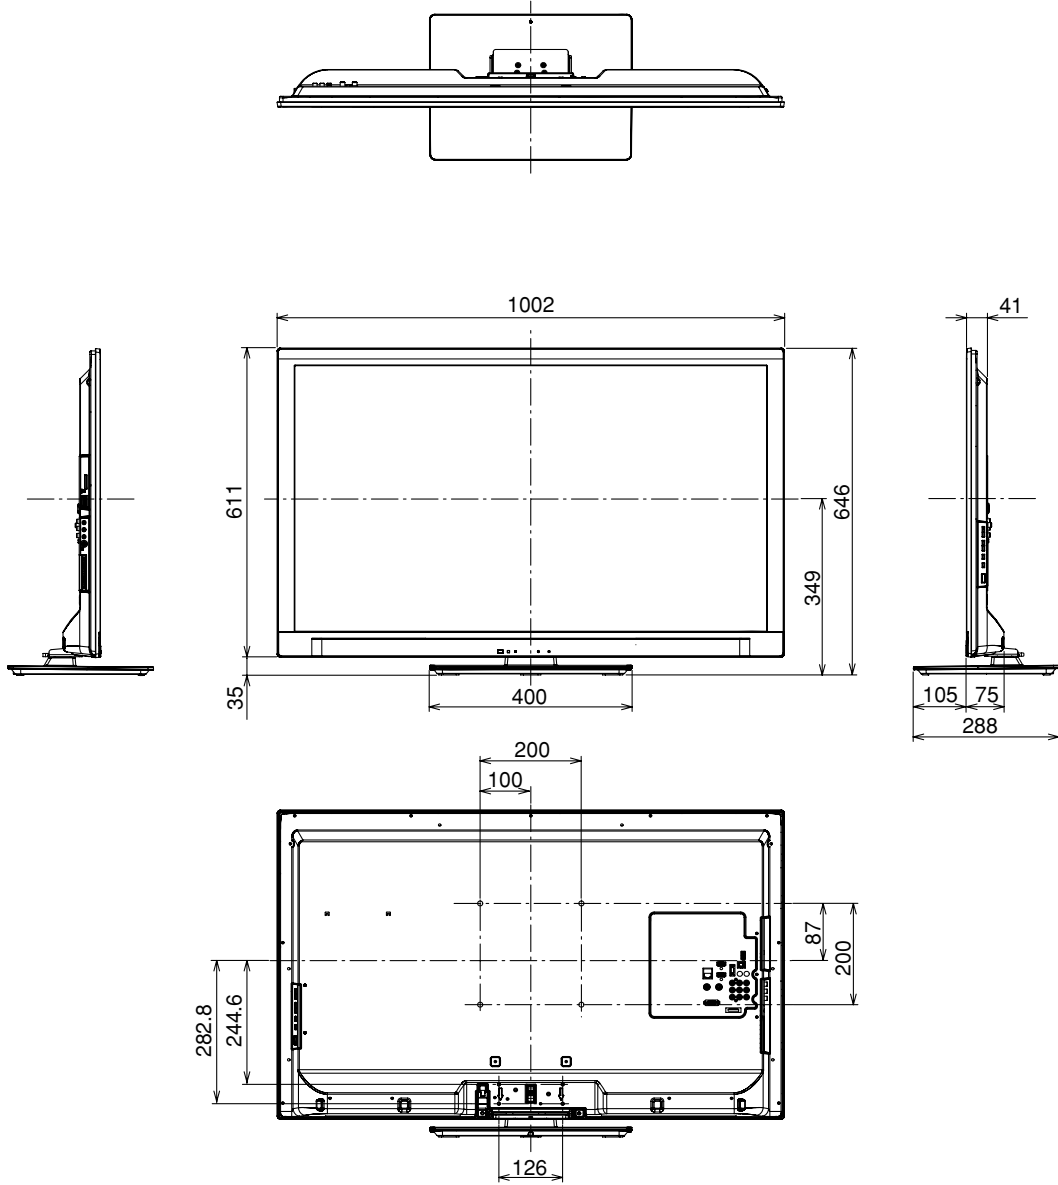

〈側面端子部〉



〈背面端子部〉

