

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L23X5

■機器概要

本機は、『IPSパネル』と『コントラストAI機能』搭載により、ハイコントラストで立体感のあるクリアな映像を実現する23V型デジタルハイビジョン液晶テレビです。

『LEDバックライト』を搭載し、省電力化を実現。また『エコナビ』搭載によりムダを見つけて自分で省エネします。

USBハードディスク録画に対応。デジタル2チューナー搭載で視聴しながら裏番組録画も可能です。さらに別室のディーガの録画番組が見られる『お部屋ジャンプリンク』、『アクトビラ ビデオ・フル』など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単に楽しみいただけます。

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

| | | |
|-----------------------|---|---|
| 本 体 | | |
| 使 用 電 源 | AC100V 50Hz / 60Hz | |
| 消 費 電 力 | 41W 本体電源「切」時約0.1W (リモコンで電源「切」時約0.1W) | |
| 年 間 消 費 電 力 量 | 45kWh/年 (スタンダード時) | |
| 受 信 チ ャ ン ネ ル | BSデジタル、110度CSデジタル、地上デジタル (CATVパススルー対応) ※ワンセグ放送は除く | |
| 音 声 実 用 最 大 出 力 | 10W (左:5W + 右:5W) JEITA | |
| ス ピ ー カ ー | フルレンジ: 3cm × 10cm 2個 | |
| 液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル | 23V型 (アスペクト比 16:9) | |
| 画 面 有 効 寸 法 | 幅 509mm 高さ 286mm 対角 584mm | |
| 画 素 数 | 水平 1,920 × 垂直 1,080 | |
| 動 作 使 用 条 件 | 温度: 0℃ ~ 40℃ 相対湿度: 20% ~ 80% (結露なきこと) | |
| 接 続 端 子 | NTSC 関連 | ●ビデオ入力 映像 : 1V [p-p] (75Ω) 音声 (左右) : 0.5V [rms] |
| | D 端 子 ビ デ オ 関 連 | ●D4映像 Y: 1V [p-p] (75Ω) P _B /C _B : 0.7V [p-p] (75Ω) P _R /C _R : 0.7V [p-p] (75Ω) 音声 (左右) : 0.5V [rms] (音声はビデオ入力と兼用) ※入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切替式 |
| | 衛 星 関 連 そ の 他 | ●BS・110度CS-IF入力端子 (75Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15V) 出力 ●ヘッドホン/イヤホン端子 (16 ~ 32Ω 推奨) ●SDカードスロット (SDXCメモリーカード対応) ●LAN端子 (10BASE-T / 100BASE-TX) ●HDMI端子 3系統 ●USB端子 1系統 (DC5V、MAX500mA) ※USB3.0には対応していません。 |
| 外 形 寸 法 | 幅 573mm 高さ 403mm 奥行 187mm (テレビスタンド含む) 幅 573mm 高さ 368mm 奥行 59mm (本体のみ、パネル部) | |
| 質 量 | 約 6.0kg (テレビスタンド含む) 約 5.5kg (本体のみ) | |
| キャビネット材質 | 樹脂 | |
| 角度調整範囲 (テレビスタンド) | 固定 | |
| リ モ コ ン | | |
| 使 用 電 源 | DC3V (単3形乾電池2コ) | |
| 操 作 距 離 | 約 7m 以内 (テレビ正面距離) | |
| 操 作 範 囲 | 左右: 各約 30° 以内 / 上下: 各約 20° 以内 | |
| 質 量 | 約 160g (乾電池含む) | |


付属品 ・ スタンド台 ・ リモコン ・ 単3形乾電池 ・ 取扱説明書 ・ 簡単ガイド ・ B-CASカード ・ 各種申込書
・ 転倒・落下防止部品など

別売品 ・ 壁掛け金具 (TY-WK23LR2)

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

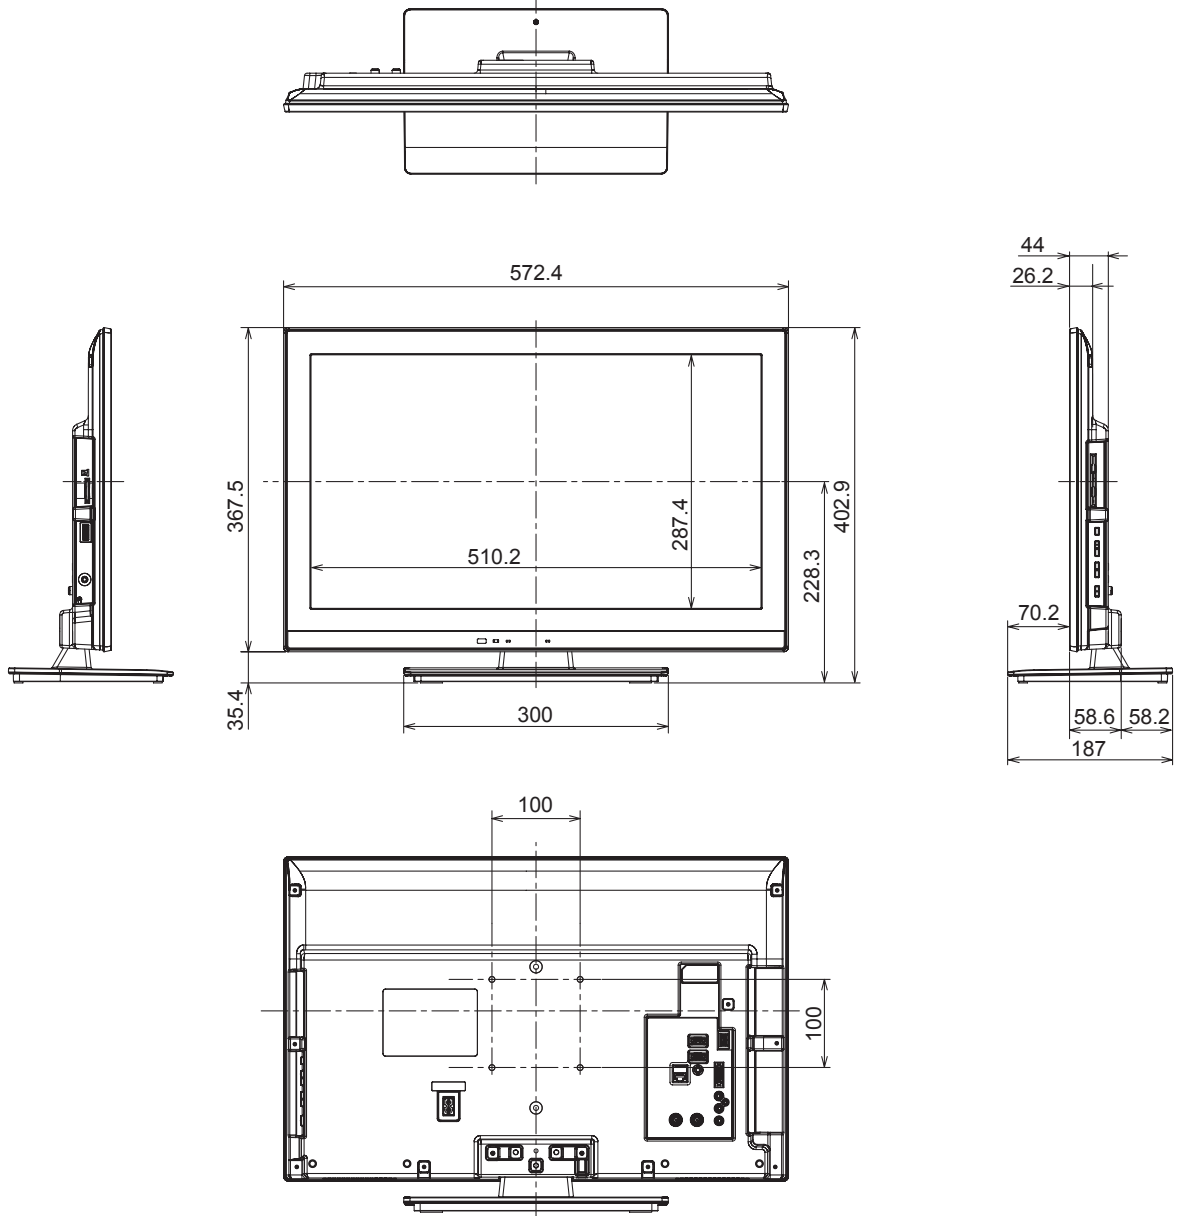

〈側面端子〉



〈背面端子〉

