

# 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-P42S3

## ■機器概要

本機は、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル・地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した42V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。

新開発のプラズマパネルを搭載し、ネイティブコントラスト200万:1を実現。高画質の大画面映像をお楽しみいただけます。

また『エコナビ』搭載によりムダを見つけて自分で省エネします。

新たにSDメモリーカード録画、USBハードディスク録画に対応。また、『ビエラにリンク！』『アクトビラビデオ・フル』対応など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。

## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	318 W (リモコンで電源「切」時約 0.1 W)
年 間 消 費 電 力 量	138 kWh/年 (スタンダード時)
受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF: 1-12 ch, UHF: 13-62 ch, CATV: c13-c63 ch, BS デジタル、110度CS デジタル、地上デジタル (CATV パススルー対応) ※ワンセグ放送は除く
音 声 実 用 最 大 出 力	20 W (10 W + 10 W) JEITA
ス ピ ー ド 力 一	フルレンジ: 4.0 cm × 16.0 cm 2 個
プ ラ ズ マ	駆動方式 AC 型
ディスプレイパネル	42V型 (アスペクト比 16:9)
画 面 尺 法	幅 922 mm 高さ 518 mm 対角 1,057 mm
画 素 数	2,073,600 画素 (水平 1,920 × 垂直 1,080) [ドット数 5,760 × 1,080]
動 作 使 用 条 件	温度: 0 °C ~ 40 °C 相対湿度: 20 % ~ 80 % (結露なきこと)
接 続 端 子	NTSC 関 連
	● ビデオ入力 1 ~ 2 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]
	● 音声出力 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (ビデオ入力 2 と兼用)
	● D4 映像 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力 1 と兼用) ※入力 (480i, 480p, 720p, 1080i) 自動切換式
	● BS・110度CS-IF 入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力
	● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm, 660 nm
	● USB 端子 1 系統 (DC5 V, MAX500 mA) ※当社製 USB ハードディスクなど本機に対応する機器の接続用です。
	● ヘッドホン / イヤホン端子 (16 ~ 32 Ω 推奨)
	● SD メモリーカード挿入口 (SDXC メモリーカード対応)
	● LAN 端子 (10BASE-T/100BASE-TX)
	● HDMI 端子 2 系統 ※ HDMI1 のみ ARC 対応
外 形 尺 法	幅 1,023 mm 高さ 671 mm 奥行 288 mm (テレビスタンド含む)
質 量	幅 1,023 mm 高さ 637 mm 奥行 85 mm (下部最大 93 mm) (本体のみ)
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	約 26.5 kg (テレビスタンド含む) 約 23.5 kg (本体のみ)
角 度 調 整 範 囲	前面:樹脂、背面:金属 固定
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池 2 口)
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲	左右:各約 30° 以内 / 上下:各約 20° 以内
質 量	約 150 g (乾電池含む)

付属品 · リモコン · 単3形乾電池 · 電源コード · 取扱説明書 · B-CAS カード · 各種申込書


· 据置きスタンドセット · 転倒・落下防止部品など

別売品 · 壁掛け金具 (TY-WK4P1R) · USB ハードディスク (DY-HD500-K)

## ■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位: mm)

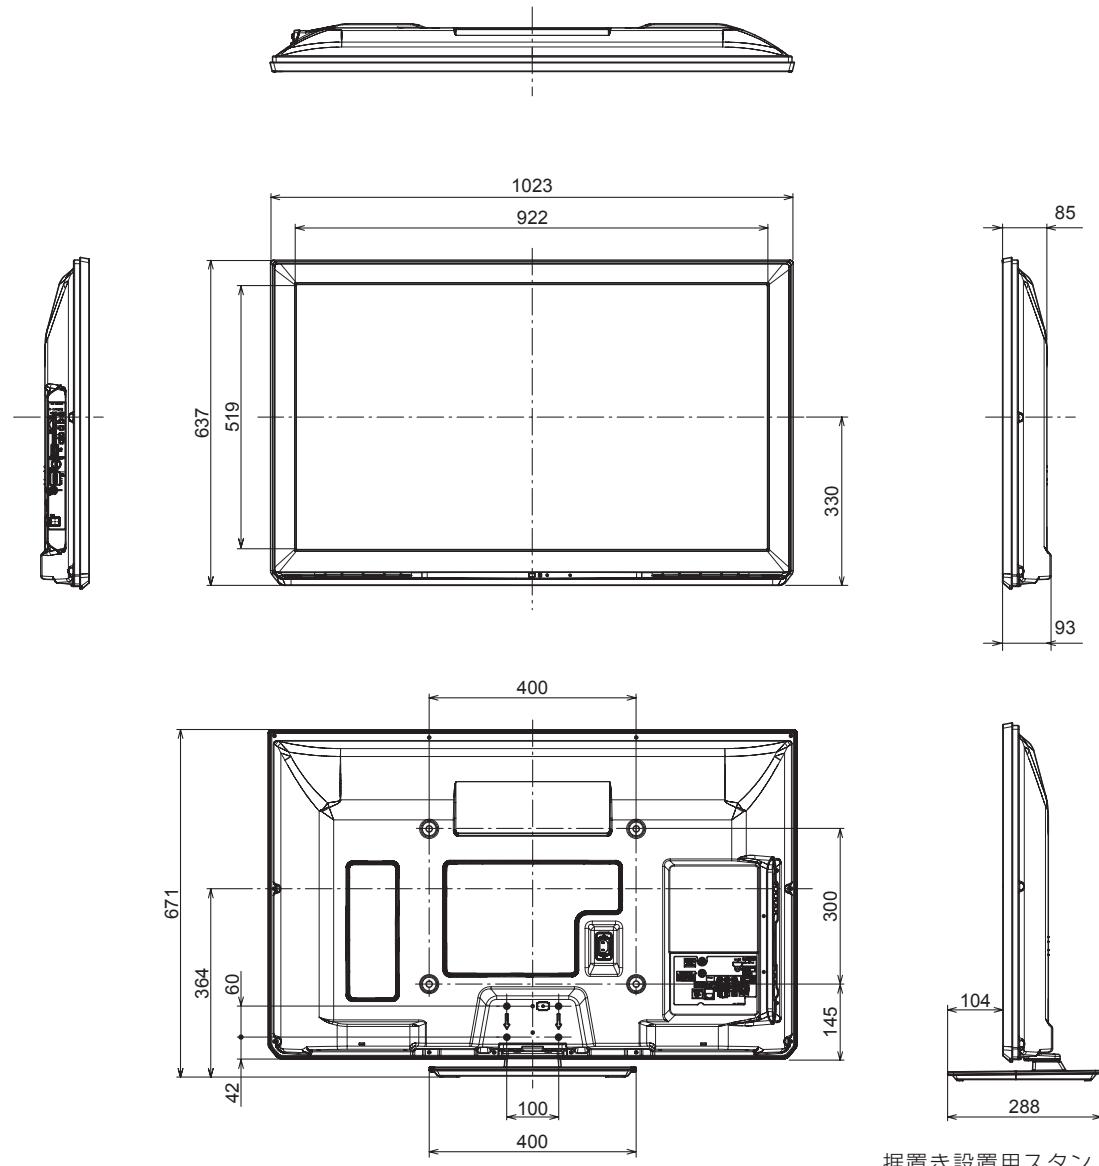

据置き設置用スタンド取付時

## 〈側面端子〉



## 〈背面端子〉

