

地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-P50VT5

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体		
使 用 電 源		AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力		450 W 本体電源「切」時 約 0.07 W (リモコンで電源「切」時 約 0.1 W)
年 間 消 費 電 力 量		162 kWh/年 (スタンダード時)
受 信 チ ャ ン ネ ル		BS デジタル、110 度 CS デジタル、 地上デジタル (CATV パススルー対応) ※ワンセグ放送は除く
音 声 実 用 最 大 出 力		18 W (4 W + 4 W + 10 W) JEITA
ス ピ ー カ ー		8 連スピーカーユニット 2 個、ウーハーφ 8.0 cm 1 個
プ ラ ズ マ		駆動方式 AC 型
デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル		50V 型 (アスペクト比 16 : 9)
画 面 寸 法		幅 1,106 mm 高さ 622 mm 対角 1,269 mm
画 素 数		水平 1,920 × 垂直 1,080
動 作 使 用 条 件		温度 : 0℃ ~ 40℃ 相対湿度 : 20% ~ 80% (結露なきこと)
接 続 端 子	NTSC 関 連	● ビデオ入力 1 ~ 2 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]
	D 端 子 ビ デ オ 関 連	● 音声出力 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (ビデオ入力 2 と兼用) ● D4 映像 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力 1 と兼用) ※入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切換式
	衛 星 関 連 HDMI 入 力	● BS・110 度 CS-IF 入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ● HDMI 端子 4 系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 のみ ARC 対応
	そ の 他	● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm、660 nm ● LAN 端子 (10BASE-T/100BASE-TX) ● ヘッドホン/イヤホン端子 (16 ~ 32 Ω 推奨) ● SD メモリーカード挿入口 (SDXC メモリーカード対応) ● USB 端子 3 系統 USB1 ~ 2 端子 (USB3.0 非対応) : DC5 V MAX500 mA USB3 端子 (USB3.0 対応) : DC5 V MAX900 mA
外 形 寸 法		幅 1,170 mm 高さ 754 mm 奥行 335 mm (テレビスタンド含む) 幅 1,170 mm 高さ 704 mm 奥行 41 mm (下部最大 47 mm) (本体のみ)
質 量		約 27.0 kg (テレビスタンド含む) 約 23.0 kg (本体のみ)
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質		前面、背面 : 金属
角 度 調 整 範 囲		左右 : 各約 10°
リ モ コ ン		
使 用 電 源		DC 3 V (単 3 形乾電池 2 本)
操 作 距 離		約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲		左右 : 各約 30° 以内 / 上下 : 各約 20° 以内
質 量		約 160 g (乾電池含む)


付属品 ・ リモコン ・ 単 3 形乾電池 ・ 電源コード ・ AV 変換ケーブル ・ クランパー ・ 取扱説明書 ・ B-CAS カード
・ 据置きスタンドセット ・ 転倒・落下防止部品 など

別売品 ・ 壁掛け金具 (TY-WK4P1R) ・ 3D グラス (TY-ER3D4SW、TY-ER3D4MW)
・ ビエラ コミュニケーション カメラ (TY-CC20W、TY-CC10W) ・ USB ハードディスク (DY-HD500)
・ SD メモリーカード など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

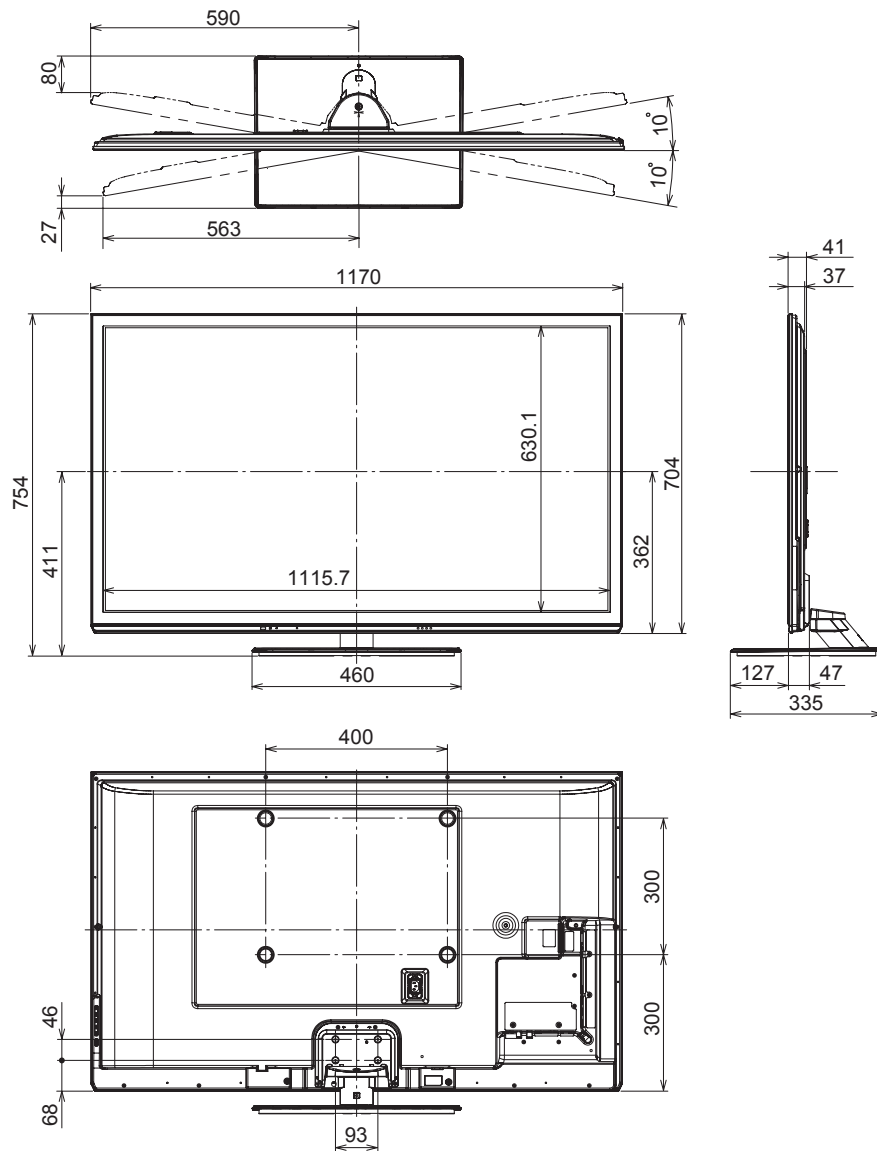

〈側面端子〉

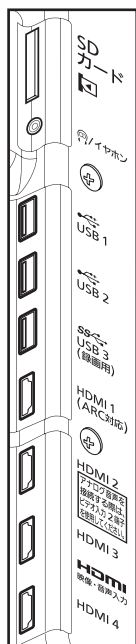

〈背面端子〉

