

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-55AS800

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体	
使用電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	229 W 本体電源「切」時 約 0.1 W (リモコンで電源「切」時 約 0.1 W)
年間消費電力量	103 kWh/年 (スタンダード時)
受信チャンネル	BSデジタル、110度CSデジタル、地上デジタル (CATV パススルー対応) ※ワンセグ放送は除く
音声実用最大出力	18 W (4 W + 4 W + 10 W) JEITA
スピーカー	スコーカー 2 個、ウーハー 1 個
液晶ディスプレイパネル	55V型 (アスペクト比 16:9)
画面寸法	幅 1,210 mm 高さ 680 mm 対角 1,388 mm
画素数	水平 1,920 × 垂直 1,080
動作使用条件	温度: 0 °C ~ 40 °C 相対湿度: 20 % ~ 80 % (結露なきこと)
接続端子	<p>NTSC 関連</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ビデオ入力 <ul style="list-style-type: none"> 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ● D4 映像 <ul style="list-style-type: none"> Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P_B/C_B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P_R/C_R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力と兼用) ※入力 (480i, 480p, 720p, 1080i) 自動切換式 ● BS・110度CS-IF入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ● HDMI 端子 3 系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 <ul style="list-style-type: none"> ※ HDMI1 のみ ARC 対応 ● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm, 660 nm ● LAN 端子 (10BASE-T / 100BASE-TX) ● ヘッドホン / イヤホン端子 (16 ~ 32 Ω 推奨) ● SD メモリーカード挿入口 (SDXC メモリーカード対応) ● USB 端子 2 系統 (DC5 V MAX500 mA) <ul style="list-style-type: none"> ※ USB3.0 には対応していません。
外形寸法	幅 1,242 mm 高さ 762 mm 奥行 292 mm (テレビスタンド含む)
質量	幅 1,242 mm 高さ 727 mm 奥行 53 mm <突起部含む最大 65 mm> (本体のみ)
キャビネット材質	約 23.0 kg (テレビスタンド含む) 約 20.0 kg (本体のみ)
角度調整範囲	前面: 金属・樹脂、背面: 金属 固定
メインリモコン	
使用電源	DC 3 V (単3形乾電池 2 口)
操作距離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操作範囲	左右: 各約 30° 以内 / 上下: 各約 20° 以内
質量	約 160 g (乾電池含む)
音声タッチパッドリモコン	
使用電源	DC 3 V (単4形乾電池 2 口)
操作距離	電源ボタン: 約 7 m 以内 (テレビ正面距離) 電源ボタン以外: 約 3.2 m 以内
操作範囲	電源ボタン: 左右: 各約 30° 以内 / 上下: 各約 20° 以内 電源ボタン以外: 角度に関係なく操作可能
質量	約 80 g (乾電池含む)


付属品 · メインリモコン · 音声タッチパッドリモコン · 単3形乾電池 · 単4形乾電池 · 取扱説明書
· B-CAS カード · 据置きスタンドセット · 転倒・落下防止部品 など

別売品 · 壁掛け金具 (TY-WK3L2R) · 3D ガラス (TY-EP3D20W:2 個) · ビエラ コミュニケーション カメラ (TY-CC20W)
· USB ハードディスク (DY-HD500) · SD メモリーカード など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位: mm)

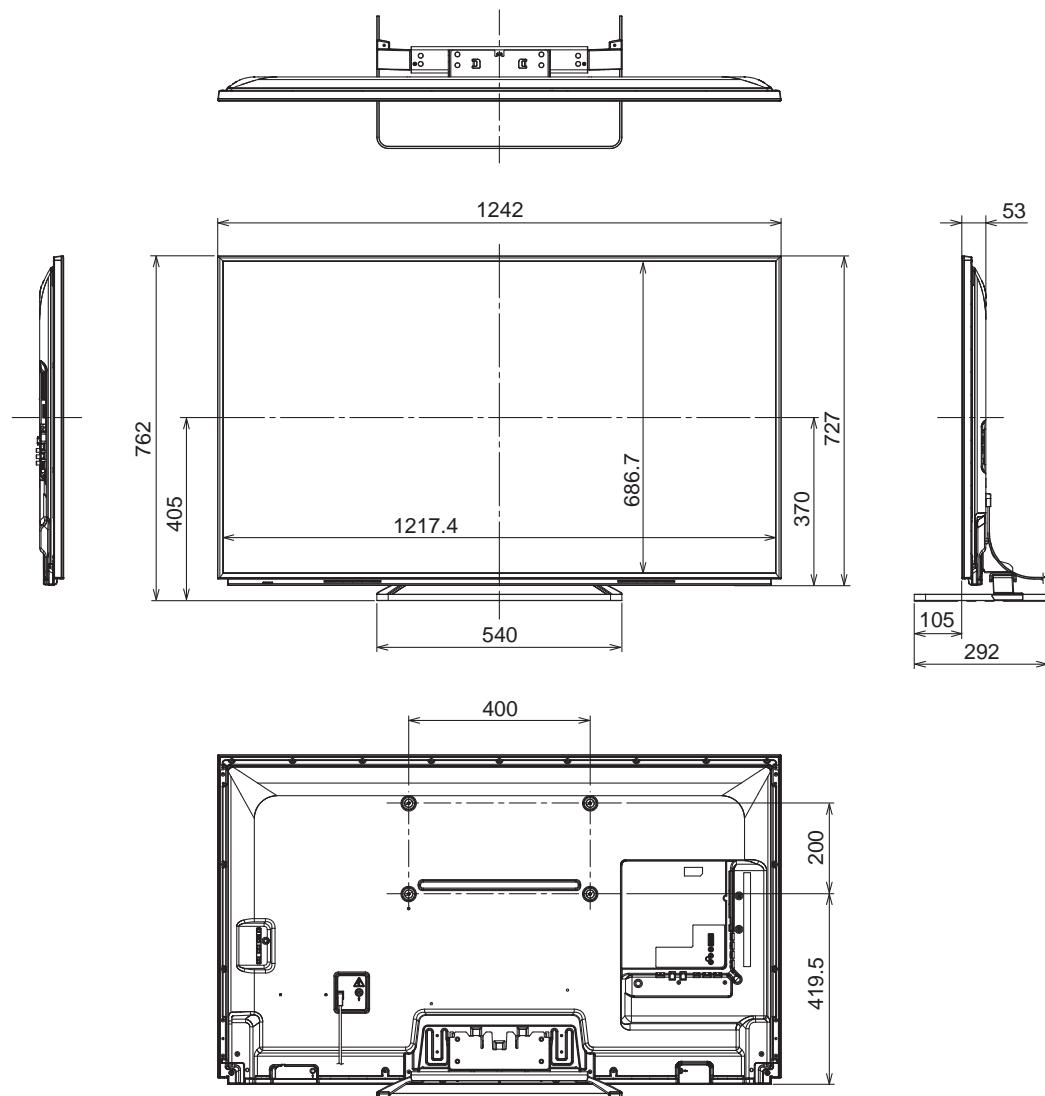

〈側面端子〉

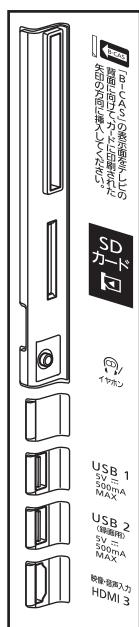

〈背面端子〉

