

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L50C65

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体	
使用電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	90 W 本体電源「切」時 約 0.1 W (リモコンで電源「切」時 約 0.1 W)
年間消費電力量	74 kWh/年 (スタンダード時)
受信チャンネル	BSデジタル、110度CSデジタル、地上デジタル (CATV パススルー対応) ※ワンセグ放送は除く
音声実用最大出力	20 W (10 W + 10 W) JEITA
スピーカー	フルレンジ: 2 個
液晶ディスプレイパネル	50V型 (アスペクト比 16:9)
画面寸法	幅 1,096 mm 高さ 616 mm 対角 1,257 mm
画素数	水平 1,920 × 垂直 1,080
動作使用条件	温度: 0 °C ~ 40 °C 相対湿度: 20 % ~ 80 % (結露なきこと)
接続端子	<p>NTSC 関連</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ビデオ入力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ● D4 映像 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P_B/C_B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P_R/C_R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力と兼用) ※入力 (480i, 480p, 720p, 1080i) 自動切換式 ● BS・110度CS-IF 入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ● HDMI 端子 2 系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ● LAN 端子 (10BASE-T / 100BASE-TX) ● ヘッドホン / イヤホン端子 (16 ~ 32 Ω 推奨) ● USB 端子 1 系統 (DC5 V MAX500 mA) : ハイスピード USB (USB2.0) に対応 ※ USB3.0 には対応していません。 <p>D 端子 ビデオ関連</p> <p>衛星関連</p> <p>HDMI 入力</p> <p>その他</p>
外形寸法	幅 1,131 mm 高さ 729 mm 奥行 275 mm (テレビスタンド含む) 幅 1,131 mm 高さ 664 mm 奥行 42 mm <下部最大 60 mm> (本体のみ)
質量	約 20.0 kg (テレビスタンド含む) 約 17.0 kg (本体のみ)
キャビネット材質	前面・背面: 樹脂
角度調整範囲	固定
リモコン	
使用電源	DC 3 V (単3形乾電池 2コ)
操作距離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操作範囲	左右: 各約 30° 以内 / 上下: 各約 20° 以内
質量	約 160 g (乾電池含む)


付属品 · リモコン · 単3形乾電池 · 取扱説明書 · B-CAS カード · 電源コード
· 据置きスタンドセット · 転倒・落下防止部品 など

別売品 · 壁掛け金具 (TY-WK3L11R) · USB ハードディスク (DY-HD500) など



■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位: mm)

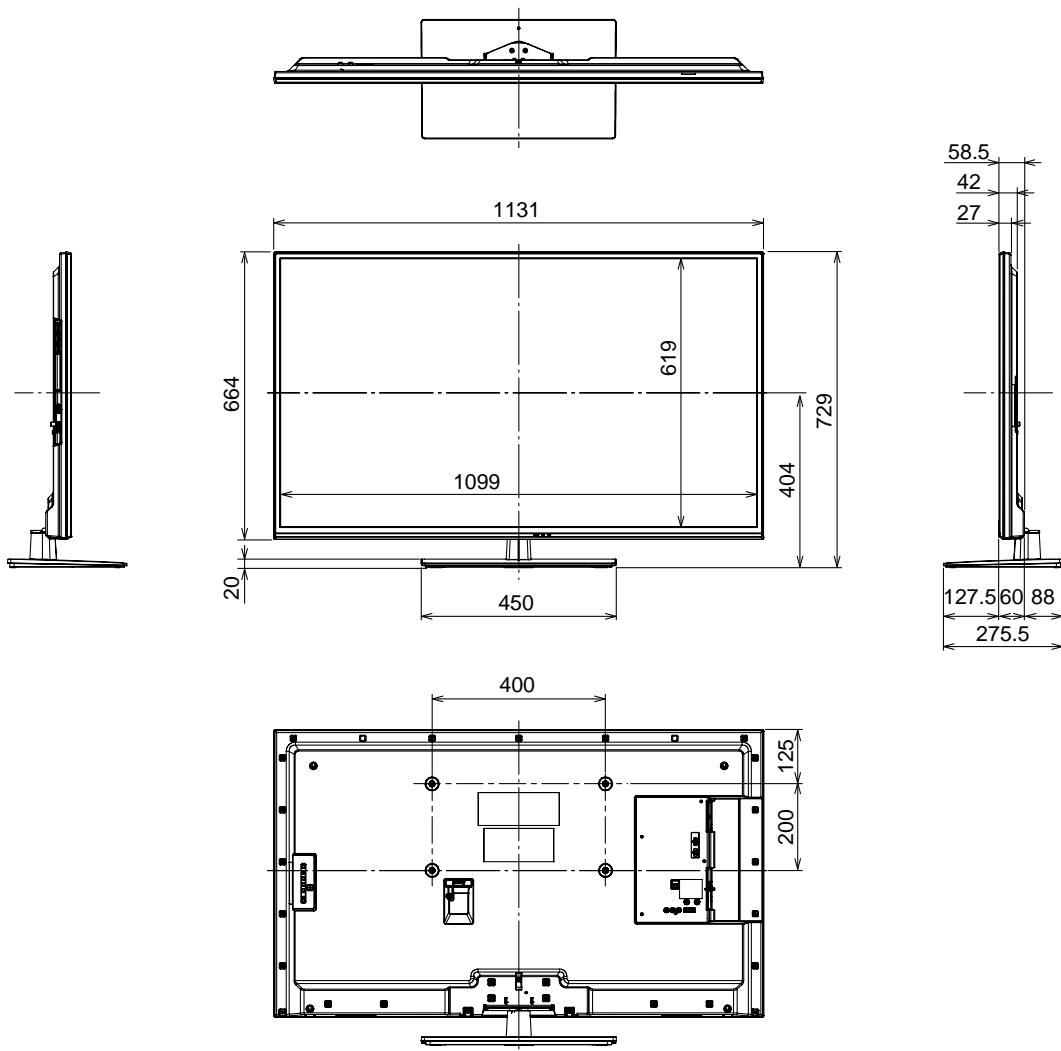

〈側面端子〉



〈背面端子〉

