

地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-39A300

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	57 W 本体電源「切」時約 0.1 W（リモコンで電源「切」時 約 0.1 W）
年 間 消 費 電 力 量	52 kWh/年（スタンダード時）
受 信 チ ャ ン ネ ル	BS デジタル、110 度 CS デジタル、 地上デジタル（CATV パススルー対応）※ワンセグ放送は除く
音 声 実 用 最 大 出 力	20 W（10 W + 10 W）JEITA
ス ピ ー カ ー	フルレンジ：2 個
液晶ディスプレイパネル	39V 型（アスペクト比 16：9）
画 面 寸 法	幅 854 mm 高さ 480 mm 対角 980 mm
画 素 数	水平 1,920 × 垂直 1,080
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20％～80％（結露なきこと）
接 続 端 子	NTSC 関 連 D 端 子 ビ デ オ 関 連 衛 星 関 連 HDMI 入 力 そ の 他
	● ビデオ入力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声（左右）: 0.5 V [rms] ● D4 映像 Y：1 V [p-p] (75 Ω) PB/CB：0.7 V [p-p] (75 Ω) PR/CR：0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声（左右）: 0.5 V [rms]（音声はビデオ入力と兼用） ※入力（480i、480p、720p、1080i）自動切換式 ● BS・110 度 CS-IF 入力端子（75 Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力 ● HDMI 端子 2 系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ● LAN 端子（10BASE-T / 100BASE-TX） ● ヘッドホン / イヤホン端子（16～32 Ω 推奨） ● USB 端子 1 系統（DC5 V MAX500 mA） ※ USB3.0 には対応していません。
外 形 寸 法	幅 890 mm 高さ 593 mm 奥行 217 mm（テレビスタンド含む） 幅 890 mm 高さ 527 mm 奥行 43 mm（下部最大 60 mm）（本体のみ）
質 量	約 12.0 kg（テレビスタンド含む） 約 10.0 kg（本体のみ）
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面・背面：樹脂
角 度 調 整 範 囲	固定
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC 3 V（単 3 形乾電池 2 コ）
操 作 距 離	約 7 m 以内（テレビ正面距離）
操 作 範 囲	左右：各約 30° 以内／上下：各約 20° 以内
質 量	約 160 g（乾電池含む）


付属品 ・リモコン ・単 3 形乾電池 ・取扱説明書 ・B-CAS カード ・電源コード
・据置きスタンドセット ・転倒・落下防止部品など

別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK3L2R) ・六角穴付き皿ねじ (TY-WKAK306) ・USB ハードディスク (DY-HD500) など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

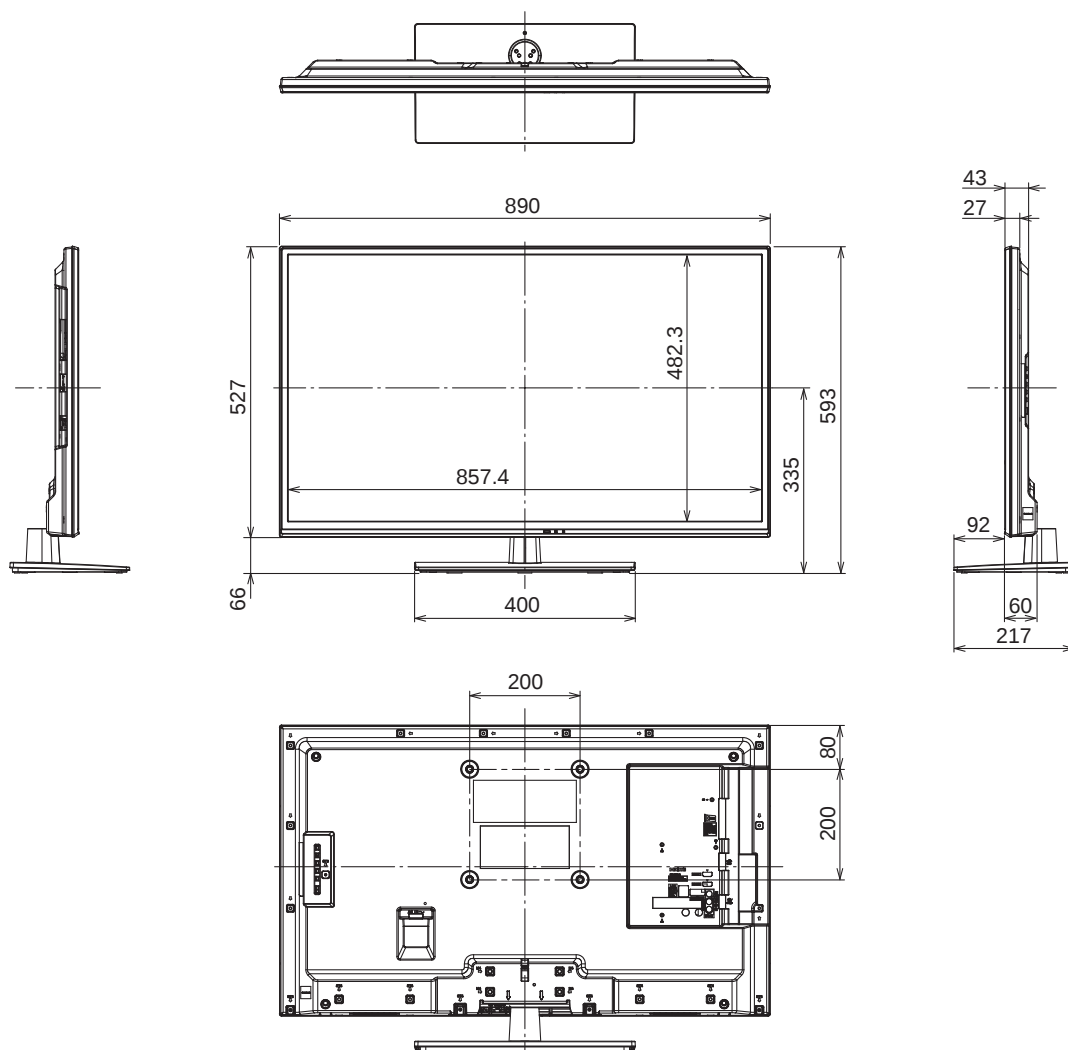

〈側面端子〉

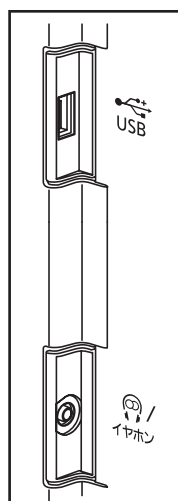

〈背面端子〉

