

地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-40CX700

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	000 W 本体電源「切」時 約 0.1 W（リモコンで電源「切」時 約 0.1 W）	
年 間 消 費 電 力 量	000 kWh/年（スタンダード時）	
受 信 チ ャ ン ネ ル	BS デジタル、110 度 CS デジタル、 地上デジタル（CATV パススルー対応）※ワンセグ放送は除く	
音 声 実 用 最 大 出 力	30 W（15 W + 15 W）JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ 2 個	
液晶ディスプレイパネル	40V 型（アスペクト比 16：9）	
画 面 寸 法	幅 878 mm 高さ 485 mm 対角 1,003 mm	
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160	
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20％～80％（結露なきこと）	
接 続 端 子	NTSC 関 連	● ビデオ入力 映像：1 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms]
	D 端 子 ビ デ オ 関 連	● D4 映像 Y：1 V [p-p]（75 Ω） P _B /C _B ：0.7 V [p-p]（75 Ω） P _R /C _R ：0.7 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms]（音声はビデオ入力と兼用） ※入力（480i、480p、720p、1080i）自動切換式
	衛 星 関 連 HDMI 入 力	● BS・110 度 CS-IF 入力端子（75 Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力
	そ の 他	● HDMI 端子 3 系統：ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応
		● 光デジタル音声出力端子：－18 dBm、660 nm
		● LAN 端子（10BASE-T / 100BASE-TX）
		● ヘッドホン / イヤホン端子（16～32 Ω 推奨）
		● SD メモリーカード挿入口（SDXC メモリーカード対応）
		● USB 端子 3 系統（DC5 V MAX500 mA） ※ USB1、2 端子：DC5 V MAX500 mA（USB2.0 に対応） USB3 端子：DC5 V MAX900 mA（USB3.0 に対応）
外 形 寸 法	幅 904 mm 高さ 567 mm 奥行 235 mm（スタンド含む） 幅 904 mm 高さ 518 mm 奥行 63 mm（本体のみ）	
質 量	約 14.0 kg（スタンド含む） 約 12.0 kg（本体のみ）	
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面：金属・樹脂、背面：樹脂	
角 度 調 整 範 囲	固定	
メ イ ン リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V（単 3 形乾電池 2 コ）	
操 作 距 離	約 7 m 以内（テレビ正面距離）	
操 作 範 囲	左右：各約 30° 以内 / 上下：各約 20° 以内	
質 量	約 160 g（乾電池含む）	
音 声 タ ッ チ パ ッ ド リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V（単 4 形乾電池 2 コ）	
操 作 距 離	電源ボタン：約 7 m 以内（テレビ正面距離） 電源ボタン以外：約 3.2 m 以内	
操 作 範 囲	電源ボタン：左右：各約 30° 以内 / 上下：各約 20° 以内 電源ボタン以外：角度に関係なく操作可能	
質 量	約 85 g（乾電池含む）	


付属品 ・メインリモコン ・音声タッチパッドリモコン ・単 3 形乾電池 ・単 4 形乾電池 ・電源コード
・取扱説明書 ・B-CAS カード ・スタンドセット ・転倒・落下防止部品 など

別売品 ・壁掛け金具（TY-WK3L2R） ・接続ケーブル・コード ・USB ハードディスク（DY-HD1000）
・SD メモリーカード など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

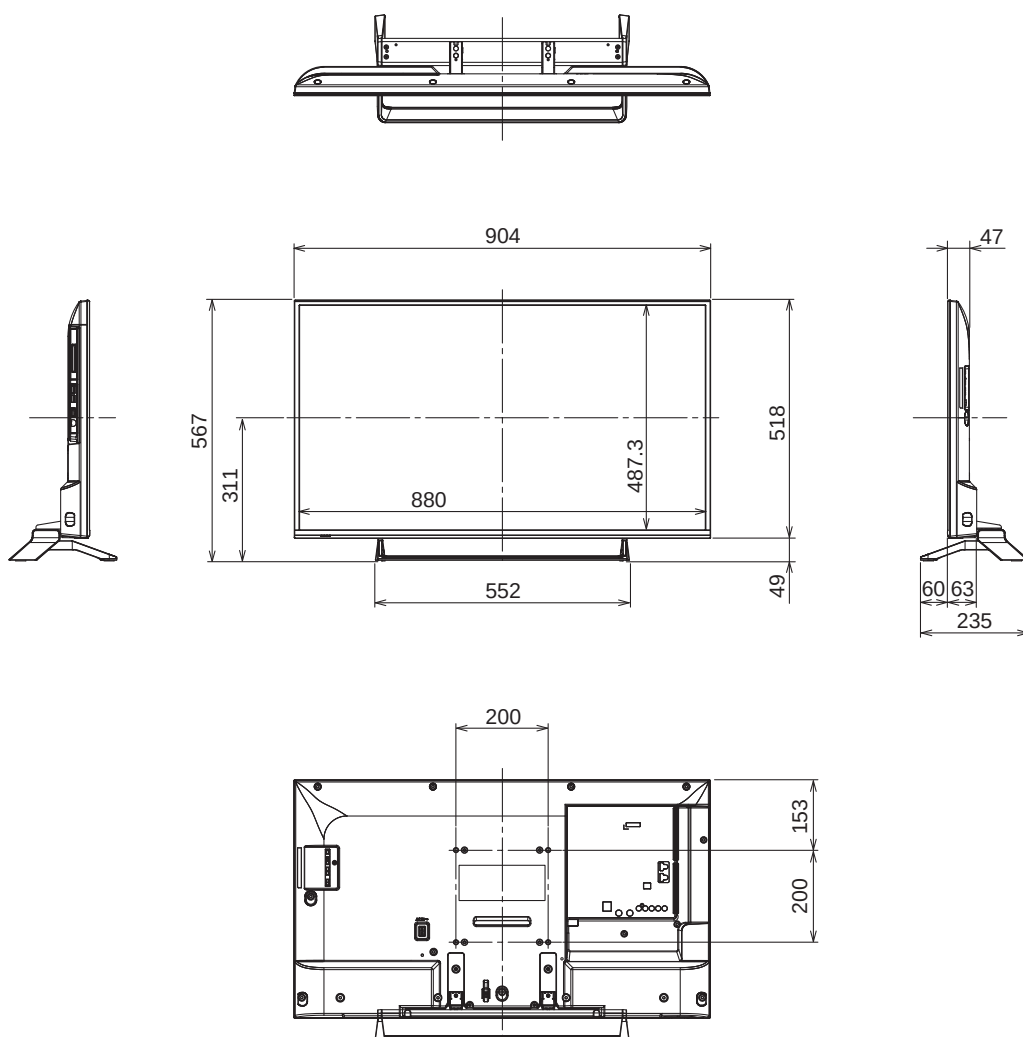

〈側面端子〉

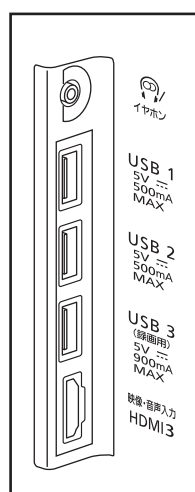

〈背面端子〉

