

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-55CX700

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体	
使用電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	244 W 本体電源「切」時 約 0.2 W (リモコンで電源「切」時 約 0.3 W)
年間消費電力量	166 kWh/ 年 (スタンダード時)
受信チャンネル	BS デジタル、110 度 CS デジタル、地上デジタル (CATV パススルー対応) ※ワンセグ放送は除く
音声実用最大出力	30 W (15 W + 15 W) JEITA
スピーカー	フルレンジ 2 個
液晶ディスプレイパネル	55V型 (アスペクト比 16:9)
画面寸法	幅 1,210 mm 高さ 680 mm 対角 1,388 mm
画素数	水平 3,840 × 垂直 2,160
動作使用条件	温度: 0 °C ~ 40 °C 相対湿度: 20 % ~ 80 % (結露なきこと)
接続端子	NTSC 関連 ● ビデオ入力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ● D4 映像 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) Pb/Cb : 0.7 V [p-p] (75 Ω) Pr/Cr : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力と兼用) ※入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切換式 ● BS・110度CS-IF 入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ● HDMI 端子 3 系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応 ● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm、660 nm ● LAN 端子 (10BASE-T / 100BASE-TX) ● ヘッドホン / イヤホン端子 (16 ~ 32 Ω 推奨) ● SD メモリーカード挿入口 (SDXC メモリーカード対応) ● USB 端子 3 系統 (DC5 V MAX500 mA) ※ USB1、2 端子 : DC5 V MAX500 mA (USB2.0 に対応) USB3 端子 : DC5 V MAX900 mA (USB3.0 に対応)
外形寸法	幅 1,242 mm 高さ 768 mm 奥行 235 mm (スタンド含む) 幅 1,242 mm 高さ 719 mm 奥行 68 mm (本体のみ)
質量	約 22.0 kg (スタンド含む) 約 20.0 kg (本体のみ)
キャビネット材質	前面: 金属・樹脂、背面: 樹脂
角度調整範囲	固定
メインリモコン	
使用電源	DC 3 V (単3形乾電池 2 口)
操作距離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操作範囲	左右: 各約 30° 以内 / 上下: 各約 20° 以内
質量	約 160 g (乾電池含む)
音声タッチパッドリモコン	
使用電源	DC 3 V (単4形乾電池 2 口)
操作距離	電源ボタン: 約 7 m 以内 (テレビ正面距離) 電源ボタン以外: 約 3.2 m 以内
操作範囲	電源ボタン: 左右: 各約 30° 以内 / 上下: 各約 20° 以内 電源ボタン以外: 角度に関係なく操作可能
質量	約 85 g (乾電池含む)


付属品 · メインリモコン · 音声タッチパッドリモコン · 単3形乾電池 · 単4形乾電池 · 取扱説明書
· B-CAS カード · スタンドセット · 転倒・落下防止部品 など

別売品 · 壁掛け金具 (TY-WK4L2R) · 接続ケーブル · コード · USB ハードディスク (DY-HD1000)
· SD メモリーカード など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位 : mm)

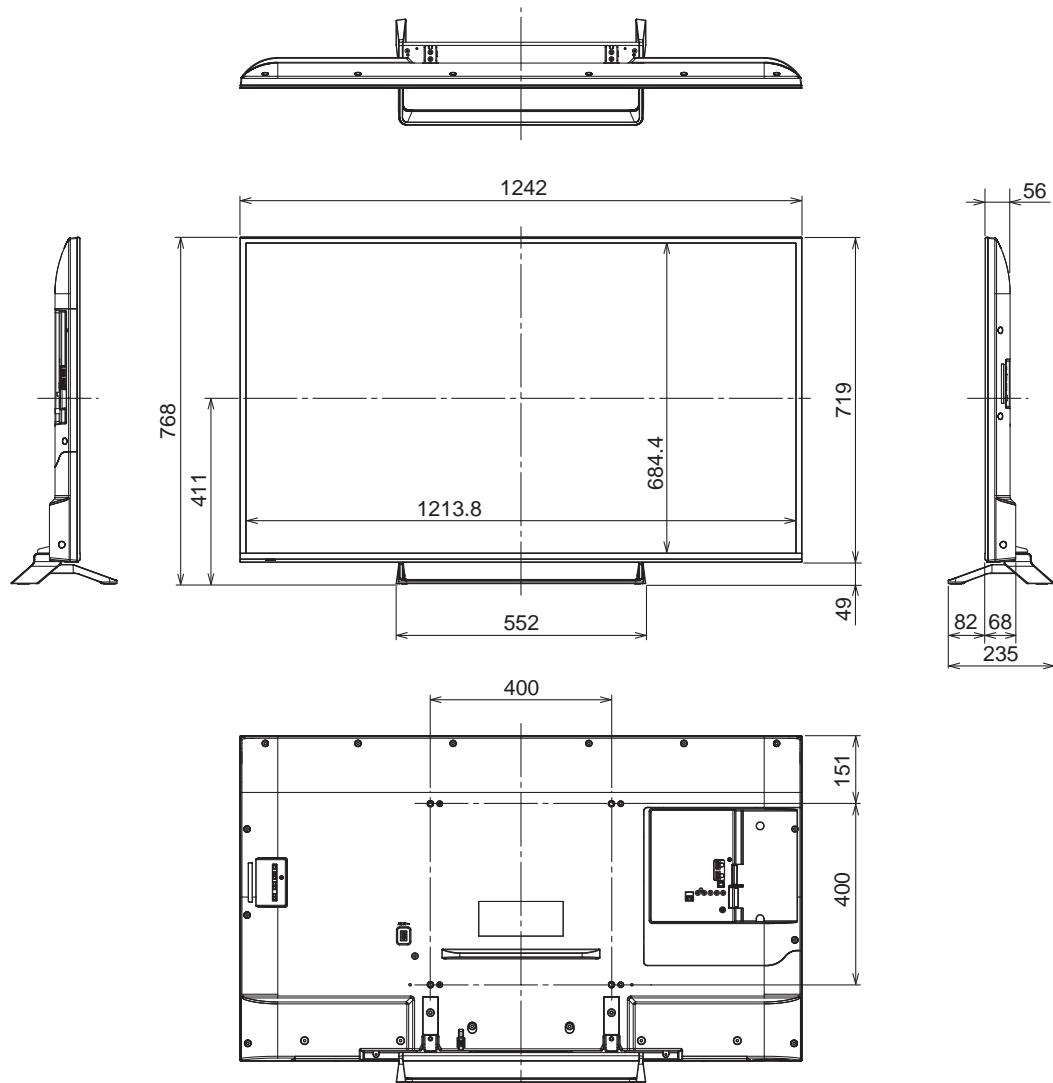

〈側面端子〉

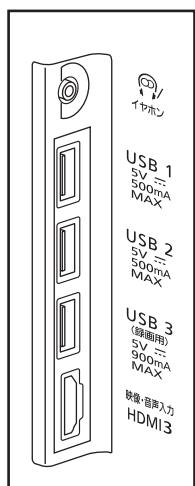

〈背面端子〉

