

# 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-55AX900F

## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体	
使用電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	未定
年間消費電力量	未定
受信チャンネル	BSデジタル、110度CSデジタル、 地上デジタル(CATVバススルー対応)※ワンセグ放送は除く
音声実用最大出力	18 W (4 W + 4 W + 10 W) JEITA
スピーカー	スコーカー2個、ウーハー1個
液晶ディスプレイパネル	55V型(アスペクト比16:9)
画面寸法	幅1,210 mm 高さ680 mm 対角1,388 mm
画素数	水平3,840 × 垂直2,160
動作使用条件	温度: 0°C ~ 40°C 相対湿度: 20% ~ 80% (結露なきこと)
接続端子	<p>NTSC関連</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ビデオ入力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声(左右) : 0.5 V [rms]</li> <li>●D4映像 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声(左右) : 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力と兼用) ※入力(480i、480p、720p、1080i)自動切換式</li> <li>●BS・110度CS-IF入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源(DC15 V)出力</li> <li>●HDMI端子4系統 : ビエラリンク[HDMI]ver.5対応 ※HDMI1端子はARC対応</li> <li>●DisplayPort端子1系統</li> </ul> <p>D端子 ビデオ関連</p> <p>衛星関連 HDMI入力</p> <p>DisplayPort 入力</p> <p>その他の</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●光デジタル音声出力端子 : -18 dBm、660 nm</li> <li>●LAN端子(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)</li> <li>●ヘッドホン/イヤホン端子(16 ~ 32 Ω 推奨)</li> <li>●SDメモリーカード挿入口(SDXCメモリーカード対応)</li> <li>●USB端子3系統 ※USB1、2端子: DC5 V MAX500 mA (USB2.0に対応) USB3端子: DC5 V MAX900 mA (USB3.0に対応)</li> </ul>
内蔵カメラ	<p>レンズ フォーカス 解像度 マイク</p> <p>F2.2レンズ、最大視野角74°(HDモード時) 固定フォーカス 1,920 × 1,080画素 マイクロホン × 4個</p>
外形寸法	幅1,238 mm 高さ* 775 mm 奥行292 mm(スタンド含む) 幅1,238 mm 高さ* 740 mm 奥行59 mm〈突起部含む最大70 mm〉(本体のみ) ※内蔵カメラ引き上げ時: +22 mm
質量	約29.5 kg(スタンド含む) 約26.0 kg(本体のみ)
キャビネット材質 角度調整範囲	前面: 金属・樹脂、背面: 金属 固定
メインリモコン	
使用電源	DC 3 V(単3形乾電池2コ)
操作距離	約7 m以内(テレビ正面距離)
操作範囲	左右: 各約30°以内/上下: 各約20°以内
質量	約160 g(乾電池含む)
音声タッチパッドリモコン	
使用電源	DC 3 V(単4形乾電池2コ)
操作距離	電源ボタン: 約7 m以内(テレビ正面距離) 電源ボタン以外: 約3.2 m以内
操作範囲	電源ボタン: 左右: 各約30°以内/上下: 各約20°以内 電源ボタン以外: 角度に関係なく操作可能
質量	約80 g(乾電池含む)


付属品 · メインリモコン · 音声タッチパッドリモコン · 単3形乾電池 · 単4形乾電池 · 取扱説明書  
· B-CASカード · スタンド · 転倒・落下防止部品 など

別売品 · 壁掛け金具(TY-WK4L1S) · 3Dグラス(TY-EP3D20W) · USBハードディスク(DY-HD500)  
· SDメモリーカード など

## ■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位 : mm)

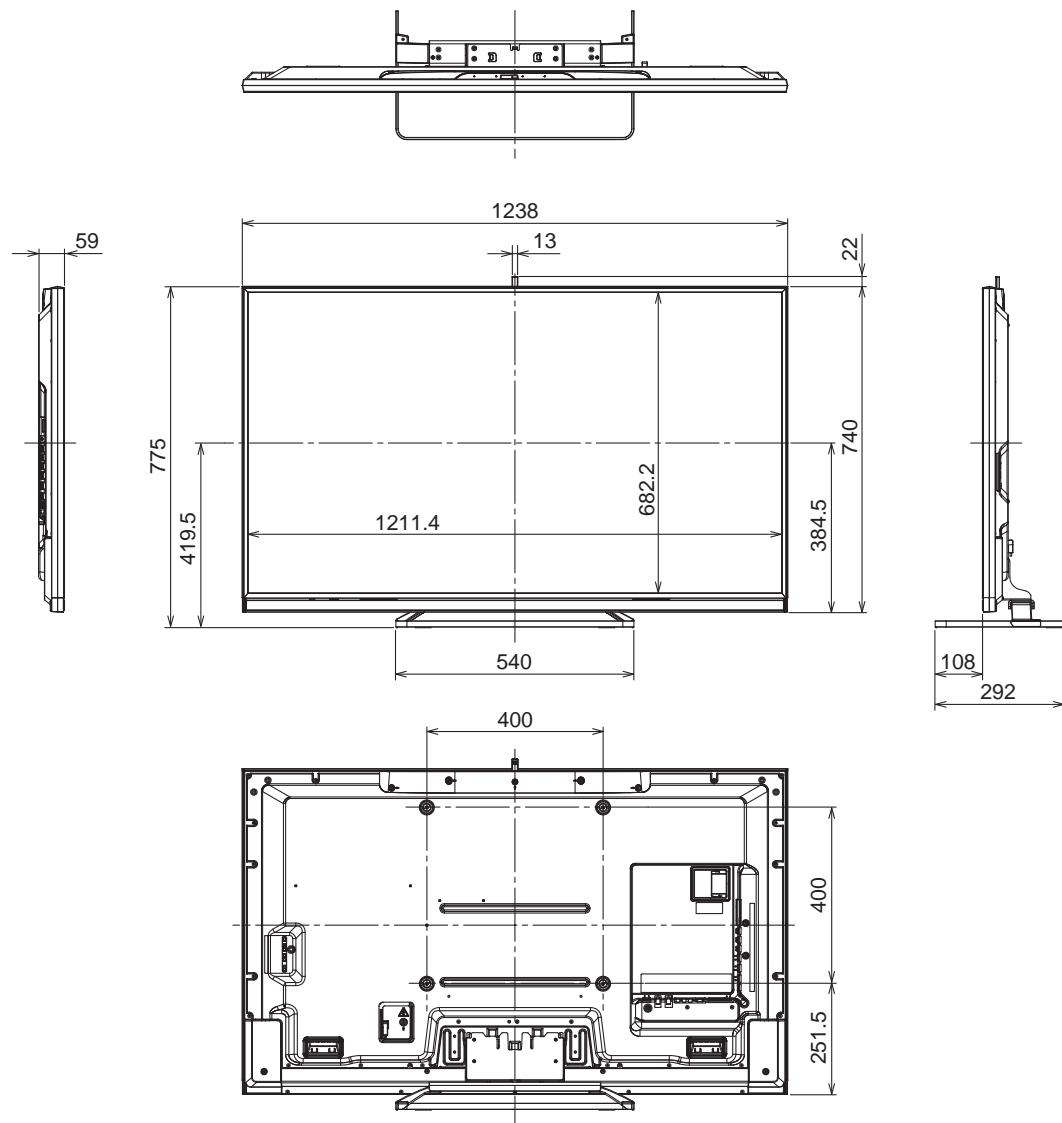

〈側面端子〉



〈背面端子〉

