

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-65DX950

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 本 体 | | |
| 使 用 電 源 | AC100 V 50 Hz / 60 Hz | |
| 消 費 電 力 | 527 W 本体電源「切」時約0.1 W (リモコンで電源「切」時約0.2 W) | |
| 年 間 消 費 電 力 量 | 219 kWh/年 (スタンダード時) | |
| 受 信 チ ャ ン ネ ル | BS デジタル、110度CS デジタル、 地上デジタル (CATV パススルー対応) ※ワンセグ放送は除く | |
| 音 声 実 用 最 大 出 力 | 40 W (10 W + 10 W + 10 W + 10 W) JEITA | |
| ス ピ ー カ ー | スコーカー 2 個、ウーハー 2 個 | |
| 液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル | 65V 型 (アスペクト比 16 : 9) | |
| 画 面 寸 法 | 幅 1,428 mm 高さ 804 mm 対角 1,639 mm | |
| 画 素 数 | 水平 3,840 × 垂直 2,160 | |
| 動 作 使 用 条 件 | 温度 : 0 °C ~ 40 °C 相対湿度 : 20 % ~ 80 % (結露なきこと) | |
| 接 続 端 子 | NTSC 関 連 | ● ビデオ入力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] |
| | D 端 子 ビ デ オ 関 連 | ● D4 映像 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力と兼用) ※入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切換式 |
| | 衛 星 関 連 | ● BS・110度CS-IF 入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 |
| | HDMI 入 力 | ● HDMI 端子 4 系統 : ピエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応 |
| | そ の 他 | ● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm、660 nm ● LAN 端子 (10BASE-T / 100BASE-TX) ● ヘッドホン/イヤホン端子 (16 ~ 32 Ω 推奨) ● SD メモリーカード挿入口 (SDXC メモリーカード対応) ● USB 端子 3 系統 ※ USB1、2 端子 : DC5 V MAX500 mA (USB2.0 に対応) USB3 端子 : DC5 V MAX900 mA (USB3.0 に対応) |
| 外 形 寸 法 | 幅 1,457 mm 高さ 908 mm 奥行 373 mm (スタンド含む) 幅 1,457 mm 高さ 844 mm 奥行 64 mm (本体のみ) | |
| 質 量 | 約 38.0 kg (スタンド含む) 約 34.5 kg (本体のみ) | |
| キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質 | 前面 : 金属、背面 : 樹脂 | |
| 角 度 調 整 範 囲 | 固定 | |
| リ モ コ ン | | |
| 使 用 電 源 | DC 3 V (単 3 形乾電池 2 コ) | |
| 操 作 距 離 | マイクボタン : 約 3.2 m 以内 マイクボタン以外 : 約 7 m 以内 (テレビ正面距離) | |
| 操 作 範 囲 | マイクボタン : 角度と関係なく操作可能 マイクボタン以外 : 左右 : 各約 30° 以内 / 上下 : 各約 20° 以内 | |
| 質 量 | 約 185 g (乾電池含む) | |


付属品 ・ リモコン ・ 単 3 形乾電池 × 2 ・ B-CAS カード ・ クランパー × 2 ・ スタンド (一式)
・ 転倒・落下防止部品 (一式) ・ 取扱説明書 ・ 保証書

別売品 ・ 壁掛け金具 (TY-WK4L2R) ・ 接続ケーブル ・ USB ハードディスク (DY-HD1000)
・ 3D グラス (TY-ER3D5MW) ・ SD メモリーカード など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

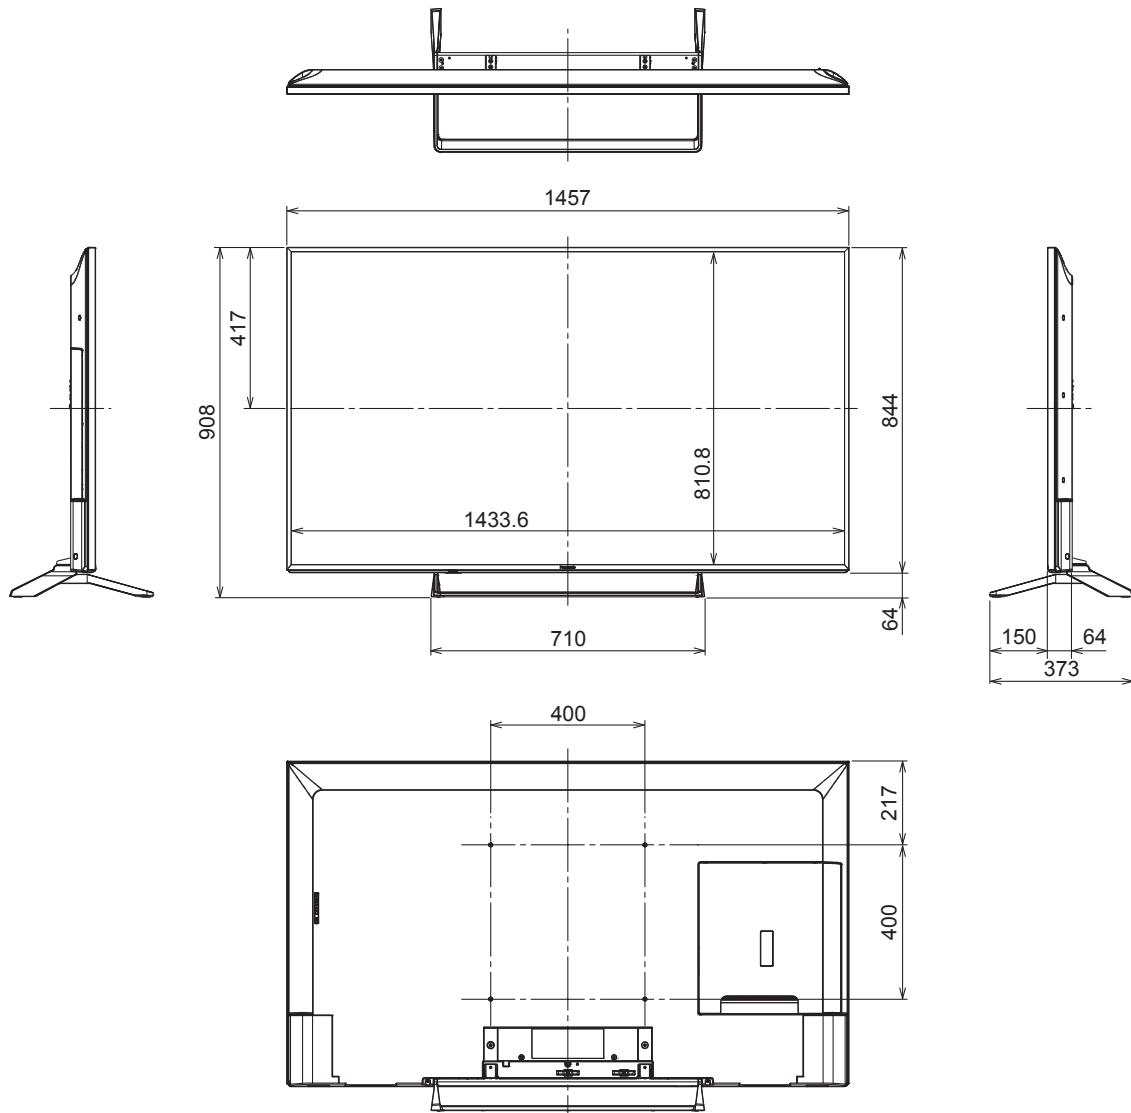

〈側面端子〉

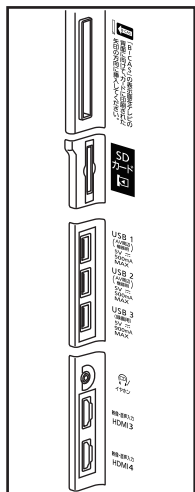

〈背面端子〉

