

地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-49DX850

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本 体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	186 W 本体電源「切」時 約 0.2 W（リモコンで電源「切」時 約 0.3 W）
年 間 消 費 電 力 量	136 kWh/年（スタンダード時）
受 信 チ ャ ン ネ ル	BS デジタル、110 度 CS デジタル、 地上デジタル（CATV パススルー対応）※ワンセグ放送は除く
音 声 実 用 最 大 出 力	100 W（12.5 W + 12.5 W + 12.5 W + 12.5 W + 25 W + 25 W）JEITA
ス ピ ー カ ー	ミッドレンジスピーカー 4 個、ツイーター 2 個、ウーハー 2 個
液晶ディスプレイパネル	49V 型（アスペクト比 16 : 9）
画 面 寸 法	幅 1,074 mm 高さ 604 mm 対角 1,232 mm
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20%～80%（結露なきこと）
接 続 端 子	NTSC 関 連 ● ビデオ入力 映像 ：1 V [p-p] (75 Ω) 音声（左右）：0.5 V [rms] D 端 子 ビ デ オ 関 連 ● D4 映像 Y：1 V [p-p] (75 Ω) P _B /C _B ：0.7 V [p-p] (75 Ω) P _R /C _R ：0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声（左右）：0.5 V [rms]（音声はビデオ入力と兼用） ※入力（480i、480p、720p、1080i）自動切換式 衛 星 関 連 HDMI 入 力 ● BS・110 度 CS-IF 入力端子（75 Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力 ● HDMI 端子 4 系統 ：ピエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応 そ の 他 ● 光デジタル音声出力端子 ：－18 dBm、660 nm ● LAN 端子（10BASE-T / 100BASE-TX） ● ヘッドホン/イヤホン端子（16～32 Ω 推奨） ● SD メモリーカード挿入口（SDXC メモリーカード対応） ● USB 端子 3 系統 ※ USB1、2 端子 ：DC5 V MAX500 mA（USB2.0 に対応） USB3 端子 ：DC5 V MAX900 mA（USB3.0 に対応）
外 形 寸 法	幅 1,200 mm 高さ 702 mm 奥行 260 mm（スタンド含む） 幅 1,200 mm 高さ 642 mm 奥行 117 mm（本体のみ）
質 量	約 24.5 kg（スタンド含む） 約 22.5 kg（本体のみ）
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面：樹脂、背面：樹脂
角 度 調 整 範 囲	固定
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC 3 V（単 3 形乾電池 2 コ）
操 作 距 離	マイクボタン ：約 3.2 m 以内 マイクボタン以外 ：約 7 m 以内（テレビ正面距離）
操 作 範 囲	マイクボタン ：角度と関係なく操作可能 マイクボタン以外 ：左右：各約 30° 以内／上下：各約 20° 以内
質 量	約 185 g（乾電池含む）


付属品 ・リモコン ・単 3 形乾電池×2 ・電源コード ・B-CAS カード ・クランパー×2 ・スタンド（一式）
・転倒・落下防止部品×2 ・取扱説明書 ・保証書

別売品 ・壁掛け金具（TY-WK3L2R） ・接続ケーブル ・USB ハードディスク（DY-HD1000）
・SD メモリーカード など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

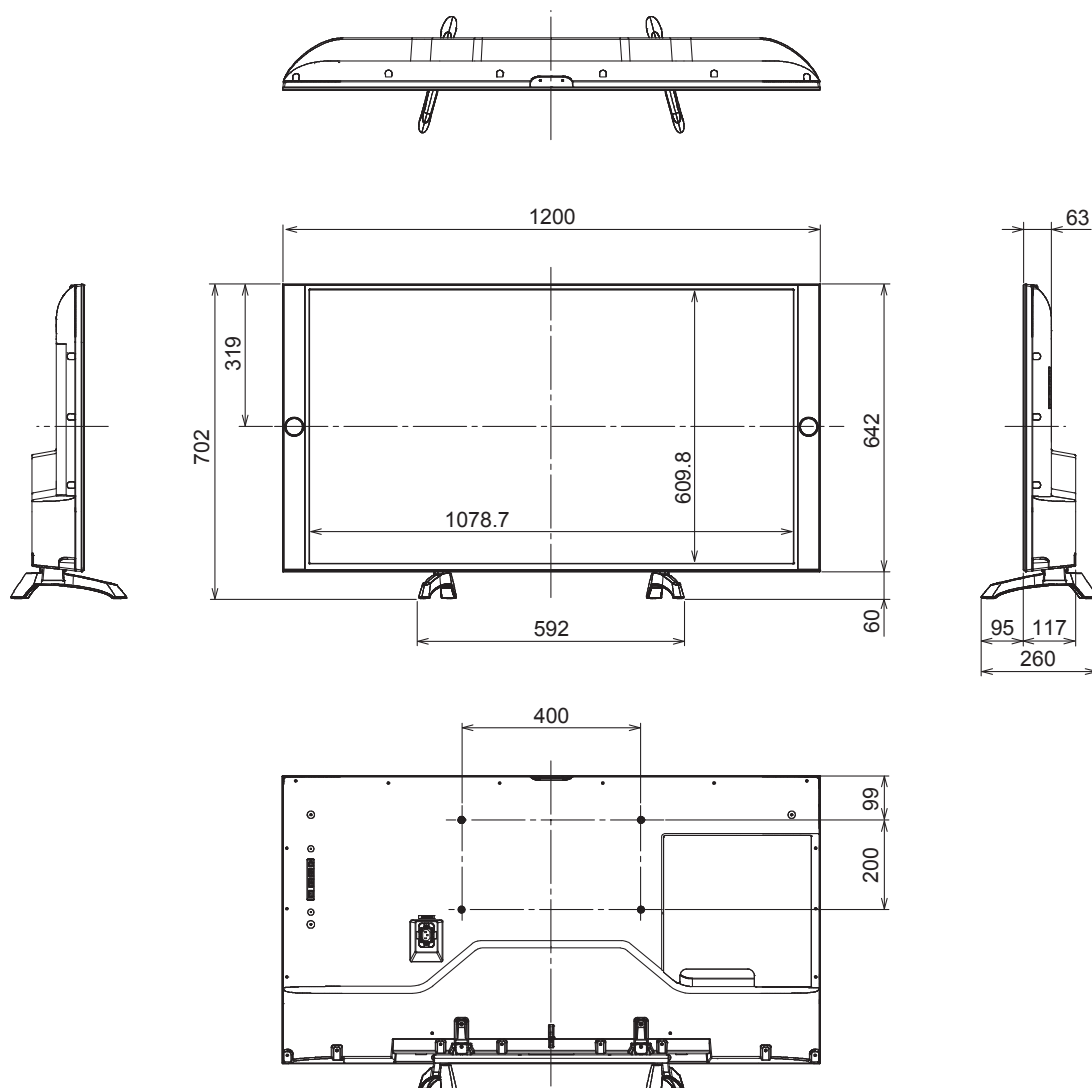

〈側面端子〉

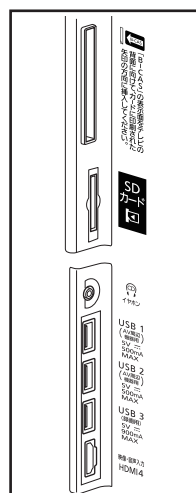

〈背面端子〉

