

地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-32D325

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	66 W 本体電源「切」時約 0.1 W（リモコンで電源「切」時 約 0.1 W）	
年 間 消 費 電 力 量	45 kWh/ 年（スタンダード時）	
受 信 チ ャ ン ネ ル	BS デジタル、110 度 CS デジタル、 地上デジタル（CATV パススルー対応）※ワンセグ放送は除く	
音 声 実 用 最 大 出 力	10 W（5 W + 5 W）JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ：2 個	
液晶ディスプレイパネル	32V 型（アスペクト比 16：9）	
画 面 寸 法	幅 698 mm 高さ 392 mm 対角 800 mm	
画 素 数	水平 1,366 × 垂直 768	
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20%～80%（結露なきこと）	
接 続 端 子	NTSC 関 連	●ビデオ入力 - 映像：1 V [p-p] (75 Ω) - 音声（左右）：0.5 V [rms] ●D4 映像 - Y：1 V [p-p] (75 Ω) - P_B/C_B：0.7 V [p-p] (75 Ω) - P_R/C_R：0.7 V [p-p] (75 Ω) - 音声（左右）：0.5 V [rms]（音声はビデオ入力と兼用） ※入力（480i、480p、720p、1080i）自動切換式 ●BS・110 度 CS-IF 入力端子（75 Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力 ●HDMI 端子 2 系統：BiEラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※HDMI1 端子は ARC 対応 ●LAN 端子（10BASE-T / 100BASE-TX） ●ヘッドホン/イヤホン端子（16～32 Ω 推奨） ●USB 端子 1 系統（DC5 V MAX500 mA） ※USB3.0 には対応していません。
	D 端 子 ビ デ オ 関 連	
	衛 星 関 連 HDMI 入 力	
	そ の 他	
外 形 寸 法	幅 734 mm 高さ 478 mm 奥行 184 mm（スタンド含む） 幅 734 mm 高さ 437 mm 奥行 69 mm（本体のみ）	
質 量	約 6.0 kg（スタンド含む） 約 5.5 kg（本体のみ）	
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面・背面：樹脂	
角 度 調 整 範 囲	固定	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V（単 3 形乾電池 2 コ）	
操 作 距 離	約 7 m 以内（テレビ正面距離）	
操 作 範 囲	左右：各約 30° 以内／上下：各約 20° 以内	
質 量	約 150 g（乾電池含む）	


付属品 ・リモコン ・単 3 形乾電池 ・取扱説明書 ・B-CAS カード ・電源コード ・スタンドセット
・転倒・落下防止部品など

別売品 ・壁掛け金具（TY-WK3L2R） ・接続ケーブル・コード ・USB ハードディスク（DY-HD1000） など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

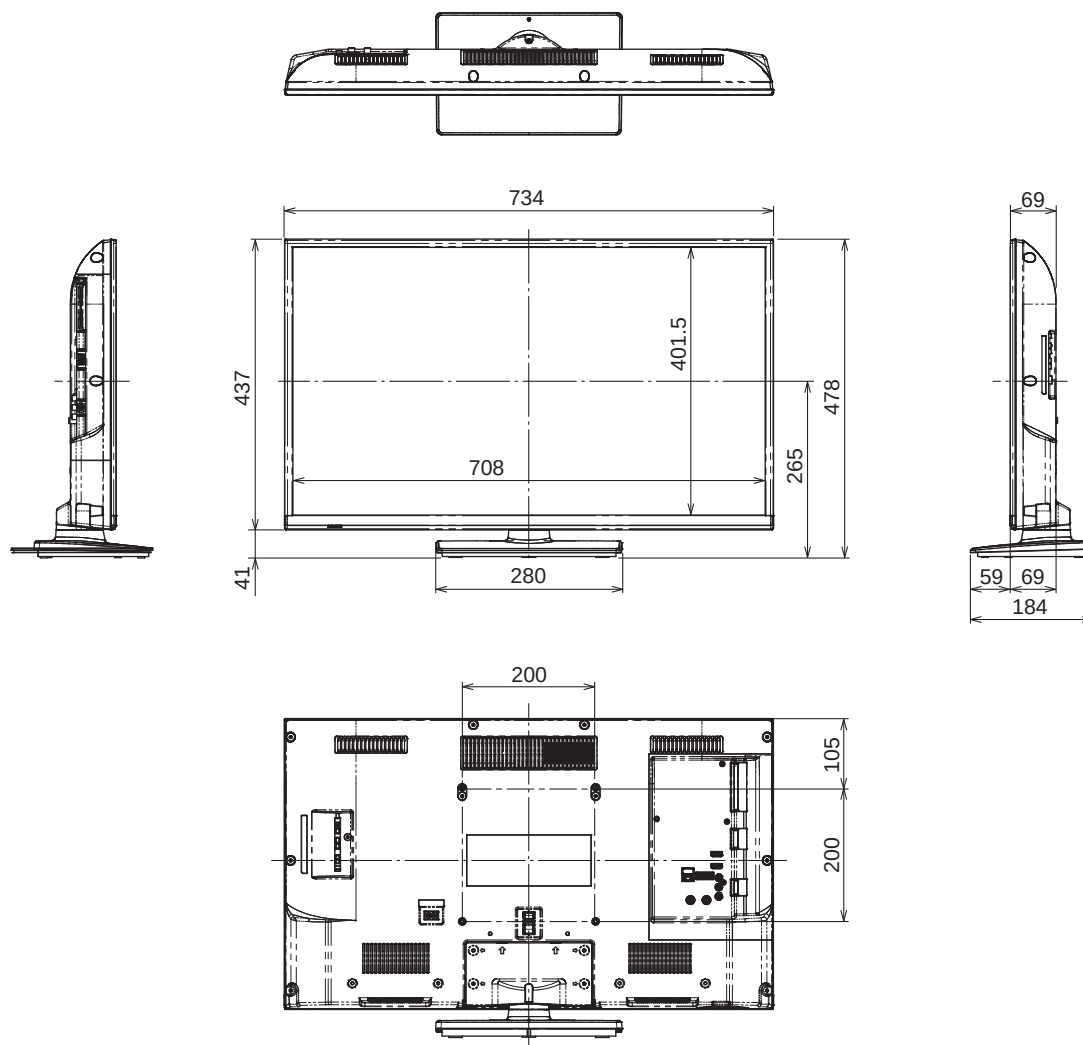

〈側面端子〉

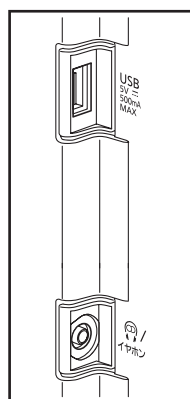

〈背面端子〉

