

# 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

# TH-24ES500

## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	46 W 本体電源「切」時約0.2 W (リモコンで電源「切」時約0.3 W)	
年 間 消 費 電 力 量	42 kWh/年 (スタンダード時)	
受 信 チ ャ ン ネ ル	BSデジタル、110度CSデジタル、 地上デジタル (CATVパススルー対応) ※ワンセグ放送は除く	
音 声 実 用 最 大 出 力	6 W (3 W + 3 W) JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ：2個	
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	24V型 (アスペクト比16:9)	
画 面 寸 法	幅 521 mm 高さ 293 mm 対角 598 mm	
画 素 数	水平 1,366 × 垂直 768	
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20%～80% (結露なきこと)	
接 続 端 子	NTSC 関 連	●ビデオ入力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]
	衛 星 関 連	●BS・110度CS-IF入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力
	HDMI 入 力	●HDMI端子2系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※HDMI1端子はARC対応
	そ の 他	●LAN端子 (10BASE-T / 100BASE-TX) ●ヘッドホン/イヤホン端子 (16～32 Ω 推奨) ●USB端子1系統 (DC5 V MAX500 mA) ※USB3.0には対応していません。
外 形 寸 法	幅 564 mm 高さ 373 mm 奥行 156 mm (スタンド含む)	
質 量	約 5.5 kg (スタンド含む)	
キャビネット材質	前面・背面：樹脂	
角 度 調 整 範 囲	前傾：5° / 後傾：15°	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)	
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)	
操 作 範 囲	左右：各約 30° 以内 / 上下：各約 20° 以内	
質 量	約 160 g (乾電池含む)	


付属品 ・リモコン ・単3形乾電池 ・電源コード ・B-CASカード ・転倒・落下防止部品 (一式) ・取扱説明書  
・保証書 など

別売品 ・接続ケーブル・コード ・USBハードディスク など


# ■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

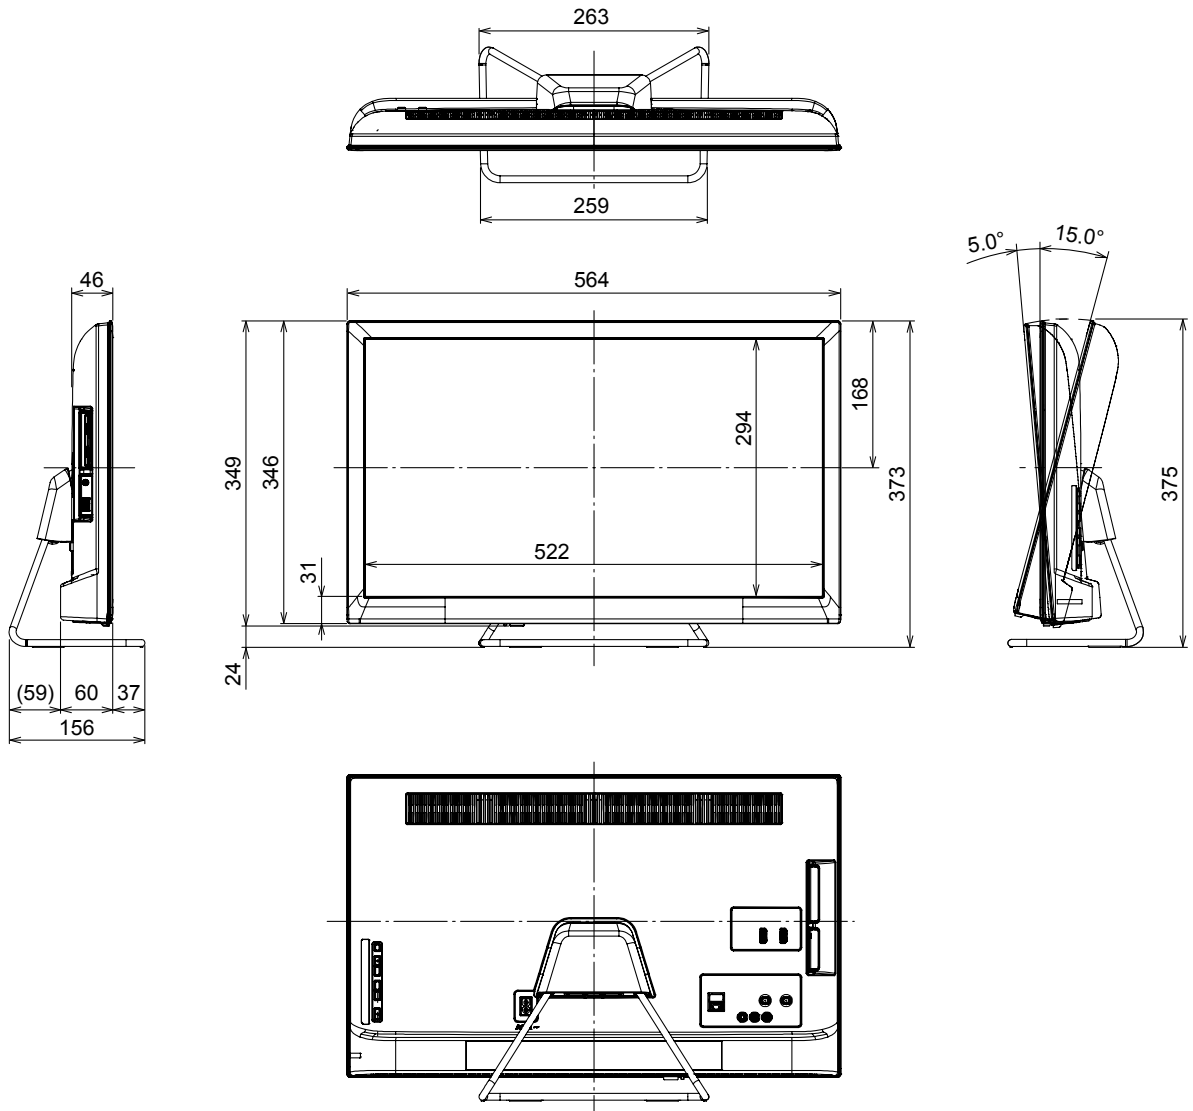

## 〈側面端子〉

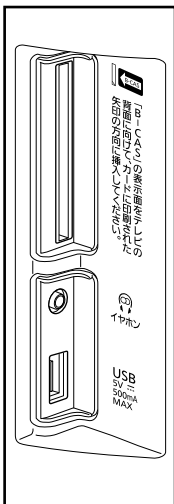

## 〈背面端子〉

