

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-32ES500

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	63 W 本体電源「切」時約 0.2 W（リモコンで電源「切」時 約 0.3 W）	
年 間 消 費 電 力 量	52 kWh/ 年（スタンダード時）	
受 信 チ ャ ン ネ ル	BS デジタル、110 度 CS デジタル、 地上デジタル（CATV パススルー対応）※ワンセグ放送は除く	
音 声 実 用 最 大 出 力	10 W（5 W + 5 W）JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ：2 個	
液晶ディスプレイパネル	32V 型（アスペクト比 16：9）	
画 面 寸 法	幅 698 mm 高さ 392 mm 対角 800 mm	
画 素 数	水平 1,366 × 垂直 768	
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20％～80％（結露なきこと）	
接 続 端 子	NTSC 関 連	●ビデオ入力 映像：1 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms]
	衛 星 関 連	●BS・110 度 CS-IF 入力端子（75 Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力
	HDMI 入 力	●HDMI 端子 2 系統：ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※HDMI1 端子は ARC 対応
	そ の 他	●LAN 端子（10BASE-T / 100BASE-TX） ●ヘッドホン／イヤホン端子（16～32 Ω 推奨） ●USB 端子 1 系統（DC5 V MAX500 mA） ※USB3.0 には対応していません。
外 形 寸 法	幅 739 mm 高さ 470 mm 奥行 178 mm（スタンド含む）	
質 量	約 7.5 kg（スタンド含む）	
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面・背面：樹脂	
角 度 調 整 範 囲	前傾：5° / 後傾：10°	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V（単 3 形乾電池 2 コ）	
操 作 距 離	約 7 m 以内（テレビ正面距離）	
操 作 範 囲	左右：各約 30° 以内 / 上下：各約 20° 以内	
質 量	約 160 g（乾電池含む）	


付属品 ・リモコン ・単 3 形乾電池 ・電源コード ・B-CAS カード ・転倒・落下防止部品（一式） ・取扱説明書
・保証書 など

別売品 ・接続ケーブル・コード ・USB ハードディスク など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

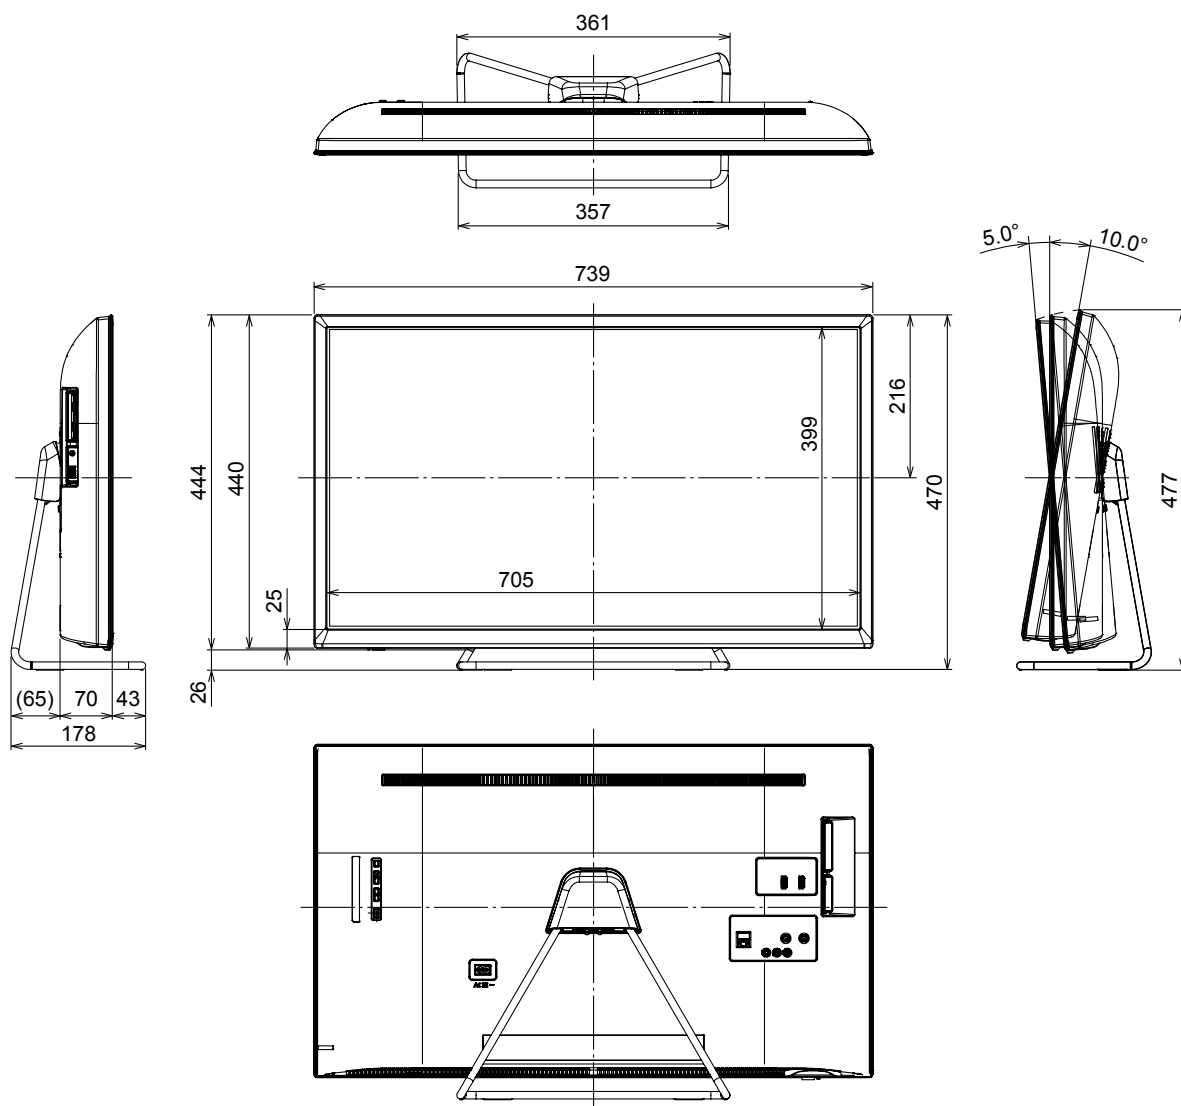

〈側面端子〉

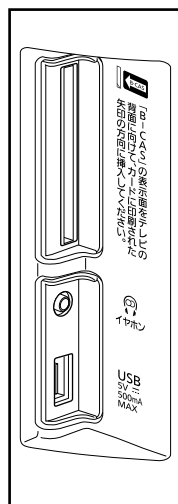

〈背面端子〉

