

地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-55EX850

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	309 W 本体電源「切」時 約 0.2 W（リモコンで電源「切」時 約 0.3 W）	
年 間 消 費 電 力 量	159 kWh/年（スタンダード時）	
受 信 チ ャ ン ネ ル	BS デジタル、110 度 CS デジタル、 地上デジタル（CATV パススルー対応）※ワンセグ放送は除く	
音 声 実 用 最 大 出 力	100 W（12.5 W + 12.5 W + 12.5 W + 12.5 W + 25 W + 25 W）JEITA	
ス ピ ー カ ー	ミッドレンジスピーカー 4 個、ツイーター 2 個、ウーハー 2 個	
液晶ディスプレイパネル	55V 型（アスペクト比 16 : 9）	
画 面 寸 法	幅 1,210 mm 高さ 680 mm 対角 1,388 mm	
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160	
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20 %～80 %（結露なきこと）	
接 続 端 子	コンポーネント 入 力	Y : 1 V [p-p]（75 Ω） P _B /C _B : 0.7 V [p-p]（75 Ω） P _R /C _R : 0.7 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右） : 0.5 V [rms]
	ビ デ オ 入 力 （映像）	映像 : 1 V [p-p]（75 Ω） （コンポーネントの Y 端子と兼用） 音声（左右） : 0.5 V [rms] （コンポーネント入力と兼用）
	HDMI 入 力	4 系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応
	光 デジタル 音声出力端子	－ 18 dBm、660 nm
	LAN 端 子	10BASE-T/100BASE-TX
	ヘッドホン/ イヤホン端子	16～32 Ω推奨
	USB 端 子	3 系統 ※ USB1、2 端子 : DC5 V MAX500 mA（USB2.0 に対応） USB3 端子 : DC5 V MAX900 mA（USB3.0 に対応）
	衛 星 関 連 そ の 他	BS・110 度 CS-IF 入力端子（75 Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力 SD メモリーカード挿入口（SDXC メモリーカード対応）
外 形 寸 法	幅 1,338 mm 高さ 755 mm 奥行 300 mm（スタンド含む） 幅 1,338 mm 高さ 720 mm 奥行 74 mm〈下部最大 129 mm〉（本体のみ）	
質 量	約 35.0 kg（スタンド含む） 約 32.0 kg（本体のみ）	
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面：樹脂、背面：樹脂	
角 度 調 整 範 囲	固定	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V（単 3 形乾電池 2 コ）	
操 作 距 離	マイクボタン : 約 3.2 m 以内 マイクボタン以外 : 約 7 m 以内（テレビ正面距離）	
操 作 範 囲	マイクボタン : 角度に関係なく操作可能 マイクボタン以外 : 左右各 約 30° 以内／上下各 約 20° 以内	
質 量	約 185 g（乾電池含む）	


付属品 ・ リモコン ・ 単 3 形乾電池× 2 ・ 電源コード ・ B-CAS カード ・ クランパー × 2 ・ スタンド（一式）
・ 転倒・落下防止部品× 2 ・ 取扱説明書 ・ 保証書

別売品 ・ 壁掛け金具（TY-WK3L2R） ・ 接続ケーブル・コード ・ USB ハードディスク ・ SD メモリーカード など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(单位: mm)

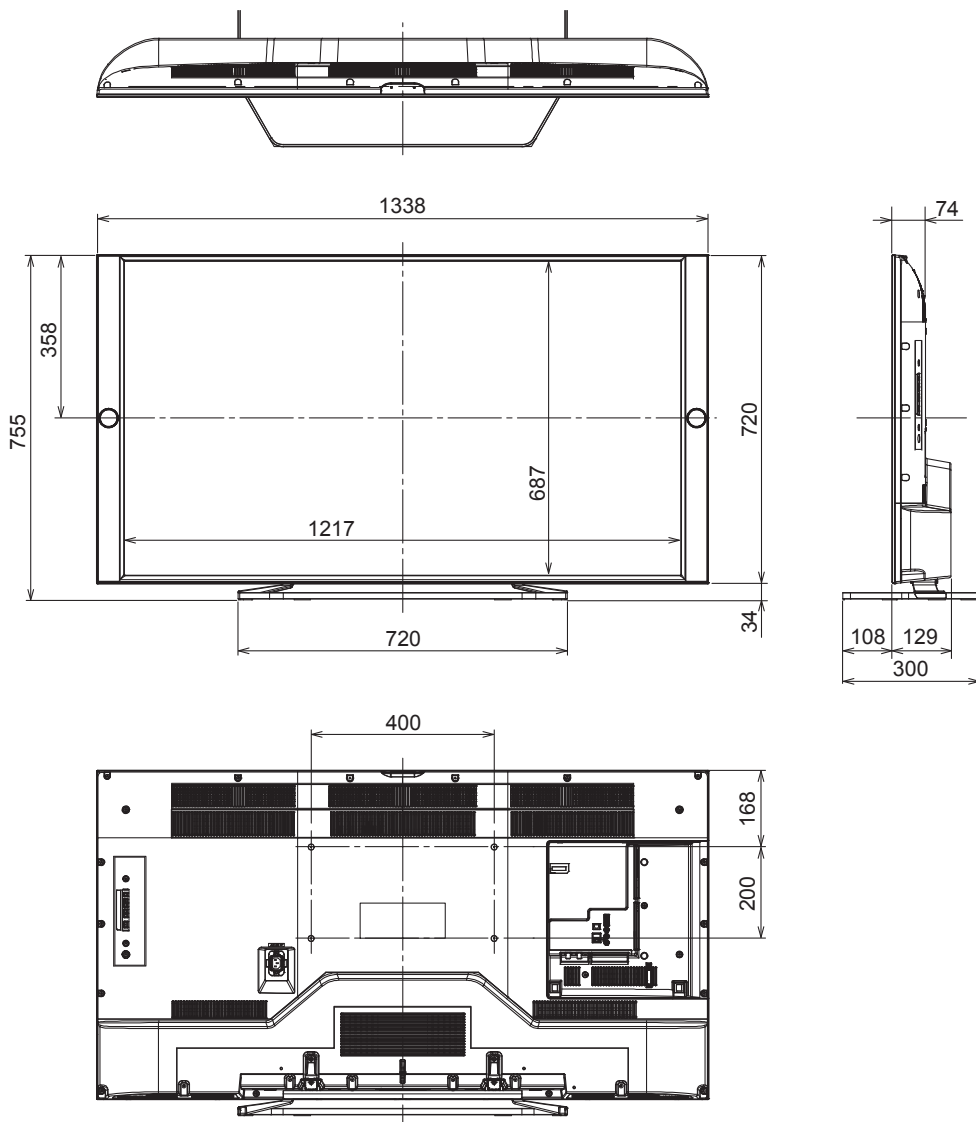

〈側面端子〉

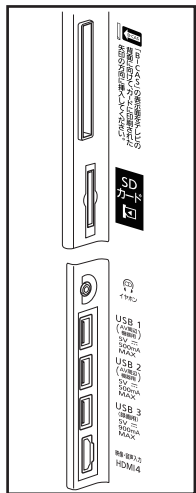

〈背面端子〉

