

品 番		LCD-32FX350
型サイズ		32V 型
液晶パネル	駆動方式	TFT アクティブマトリックス駆動方式
画面寸法	幅	69.7 cm
	高さ	39.2 cm
	対角	80.0 cm
画素数		水平 1,920 ピクセル、垂直 1,080 ピクセル
音声実用最大出力（JEITA）		5W + 5W + 10W（ウーハー）
スピーカー		左右 4 × 12cm 楕円型 2 個、ウーハー 8cm 円型 1 個
消費電力	定格電力	108 W
	節約オン時	47 W
	リモコン待機時	0.2 W
	チャンネル固定待機時	22 W
区分名		B II
年間消費電力量（「標準」時）		96 kWh / 年
外形寸法（スタンド含む）	幅	79.0 cm
	高さ	58.3 cm
	奥行	25.9 cm
電源コード長さ（根元の蛇腹部分を含む）		2 m
質量（スタンド含む）		16.2 kg


種 類	地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョン液晶テレビ
受信チャンネル	地上アナログ放送 VHF 1 ～ 12、UHF 13 ～ 62、CATV C13 ～ C63、 BS デジタル放送 000 ～ 999、110 度 CS デジタル放送 000 ～ 999、 地上デジタル放送 UHF 13 ～ 62（CATV バススルー対応）
アンテナ	地上 VHF/UHF アンテナ入力：VHF / UHF、75 Ω 不平衡 BS・110 度 CS デジタルアンテナ入力：75 Ω 不平衡、DC15V 重畳
入出力端子	〔入力端子〕 ● D4 映像入力：コンポーネント映像、ペロースタイプ 14 ピン（1 系統、ビデオ 2 入力） ● S2 映像入力：セパレート YC 信号、DIN4 ピン（1 系統、ビデオ 1 入力） Y / 1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω C / 0.286Vp-p（バースト信号）、インピーダンス 75 Ω ● 映像入力：コンボジット信号、ピンジャック（ビデオ 1 ～ 3 入力） 1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω ● 音声入力：ピンジャック、0.2Vrms、インピーダンス 22k Ω 以上 （左・右、ビデオ 1 ～ 3 入力は左モノ） ● HDMI 入力：（3 系統） ● PC 入力：（1 系統） 映 像：D-SUB15 ピン、アナログ RGB 入力 音 声：ミニステレオジャック（3.5 φ、左 / 右） 〔出力端子〕 ● デジタル放送出力（1 系統） 映 像：ピンジャック、1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω 音 声：ピンジャック、0.2Vrms、インピーダンス 1k Ω 以下（左・右） ● 音声出力：ピンジャック、0.2Vrms、インピーダンス 1k Ω 以下（左・右、固定出力） ● デジタル音声出力（光）：光角型コネクタ ● ヘッドホン：ミニステレオジャック（3.5 φ） 〔その他〕 ● 電話回線：V.22bis（2400bps）、モジュージャック ● LAN：10BASE-T/100BASE-TX
電 源	AC100V 50 / 60Hz
使用温度条件	周囲温度：5℃～ 35℃（結露のないこと）
高調波電流規格	JIS C 61000-3-2 適合品

- ・クイック起動設定を「する」に設定したときの待機時消費電力は、チャンネル固定待機時の消費電力値と同じです。
- ・節約オン時の消費電力は、映像メニュー「標準」で「節約 1」に設定したときの値です。

付属品	メインリモコン（RC-515） 1 個、乾電池（単 4 形） 2 本、 サブリモコン（RC-509） 1 個、乾電池（単 4 形） 2 本 B-CAS カード（IC カード、台紙付き） 1 枚、放送局パンフレット・加入申込書 1 式、 転倒防止フック 1 個、フック用取付ネジ 1 本、 転倒防止バンド 2 本、転倒防止バンド取付ネジ 4 本、ケーブル固定バンド 2 本
-----	--

■寸法図（前面・側面・後面） 単位：mm

LCD-32FX350：スタンドを含む質量（16.2 kg）、ディスプレイ本体のみの質量（14.2 kg）

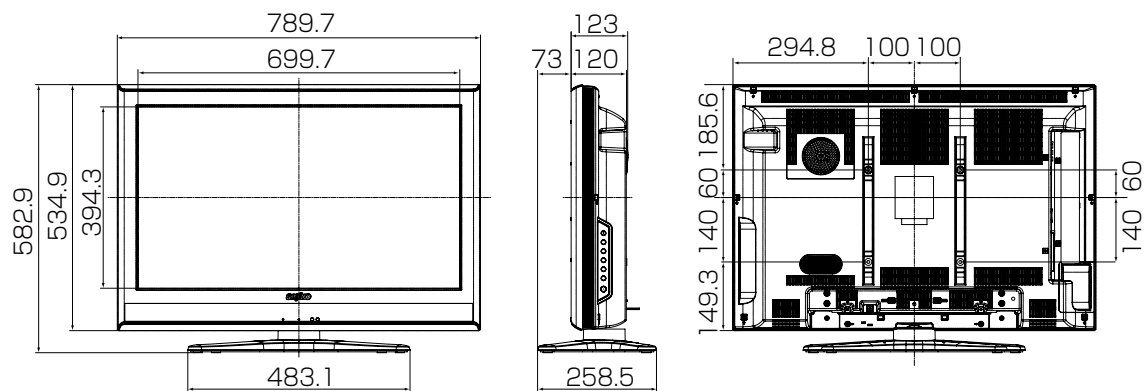

※
ディスプレイ本体奥行き 123mm は、ウーハー
開口部のふくらみを加えた寸法です。

別売・壁掛けチルトユニット（可動式）

KA-TI-VS22A

(VESA 200 × 200mm)

質量：3.7 kg

