

品番	LCD-37FX350	
型サイズ	37V型	
液晶パネル	駆動方式	TFT アクティブマトリックス駆動方式
画面寸法	幅	81.9 cm
	高さ	46.1 cm
	対角	94.0 cm
画素数	水平 1,920 ピクセル、垂直 1,080 ピクセル	
音声実用最大出力 (JEITA)	5W + 5W + 10W (ウーハー)	
スピーカー	左右 4 × 12cm 楕円型 2 個、ウーハー 8cm 円型 1 個	
消費電力	定格電力	170 W
	節約オン時	67 W
	リモコン待機時	0.2 W
	チャンネル固定待機時	24 W
区分名	B II	
年間消費電力量 (「標準」時)	134 kWh / 年	
外形寸法 (スタンド含む)	幅	90.5 cm
	高さ	64.7 cm
	奥行	29.4 cm
電源コード長さ (根元の蛇腹部分を含む)	2 m	
質量 (スタンド含む)	21.3 kg	


種類	地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ	
受信チャンネル	地上アナログ放送 VHF 1～12、UHF 13～62、CATV C13～C63、 BS デジタル放送 000～999、110度CS デジタル放送 000～999、 地上デジタル放送 UHF 13～62 (CATV バススルー対応)	
アンテナ	地上 VHF/UHF アンテナ入力：VHF / UHF、75 Ω 不平衡 BS・110度CS デジタルアンテナ入力：75 Ω 不平衡、DC15V 重量	
入出力端子	<p>〔入力端子〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● D4 映像入力：コンポーネント映像、ベローズタイプ 14 ピン (1 系統、ビデオ 2 入力)</li> <li>● S2 映像入力：セパレート YC 信号、DIN4 ピン (1 系統、ビデオ 1 入力) Y / 1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω C / 0.286Vp-p (バースト信号)、インピーダンス 75 Ω</li> <li>● 映像入力：コンポジット信号、ピンジャック (ビデオ 1～3 入力) 1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω</li> <li>● 音声入力：ピンジャック、0.2Vrms、インピーダンス 22k Ω 以上 (左・右、ビデオ 1～3 入力は左モノ)</li> <li>● HDMI 入力：(3 系統)</li> <li>● PC 入力：(1 系統) 映 像：D-SUB15 ピン、アナログ RGB 入力 音 声：ミニステレオジャック (3.5 φ、左 / 右)</li> </ul> <p>〔出力端子〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● デジタル放送出力 (1 系統) 映 像：ピンジャック、1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω 音 声：ピンジャック、0.2Vrms、インピーダンス 1k Ω 以下 (左・右)</li> <li>● 音声出力：ピンジャック、0.2Vrms、インピーダンス 1k Ω 以下 (左・右、固定出力)</li> <li>● デジタル音声出力 (光)：光角型コネクタ</li> <li>● ヘッドホン：ミニステレオジャック (3.5 φ)</li> </ul> <p>〔その他〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話回線：V.22bis (2400bps)、モジュラージャック</li> <li>● LAN：10BASE-T/100BASE-TX</li> </ul>	
電 源	AC100V 50 / 60Hz	
使用温度条件	周囲温度：5℃～35℃ (結露のないこと)	
高調波電流規格	JIS C 61000-3-2 適合品	

- ・クイック起動設定を「する」に設定したときの待機時消費電力は、チャンネル固定待機時の消費電力値と同じです。
- ・節約オン時の消費電力は、映像メニュー「標準」で「節約 1」に設定したときの値です。

付属品	<p>メインリモコン (RC-515) 1 個、乾電池 (単 4 形) 2 本、 サブリモコン (RC-509) 1 個、乾電池 (単 4 形) 2 本 B-CAS カード (IC カード、台紙付き) 1 枚、放送局パンフレット・加入申込書 1 式、 転倒防止フック 1 個、フック用取付ネジ 1 本、 転倒防止バンド 2 本、転倒防止バンド取付ネジ 4 本、ケーブル固定バンド 2 本</p>
-----	---

■寸法図（前面・側面・後面） 単位：mm

LCD-37FX350：スタンドを含む質量（21.3 kg）、ディスプレイ本体のみの質量（18.8 kg）

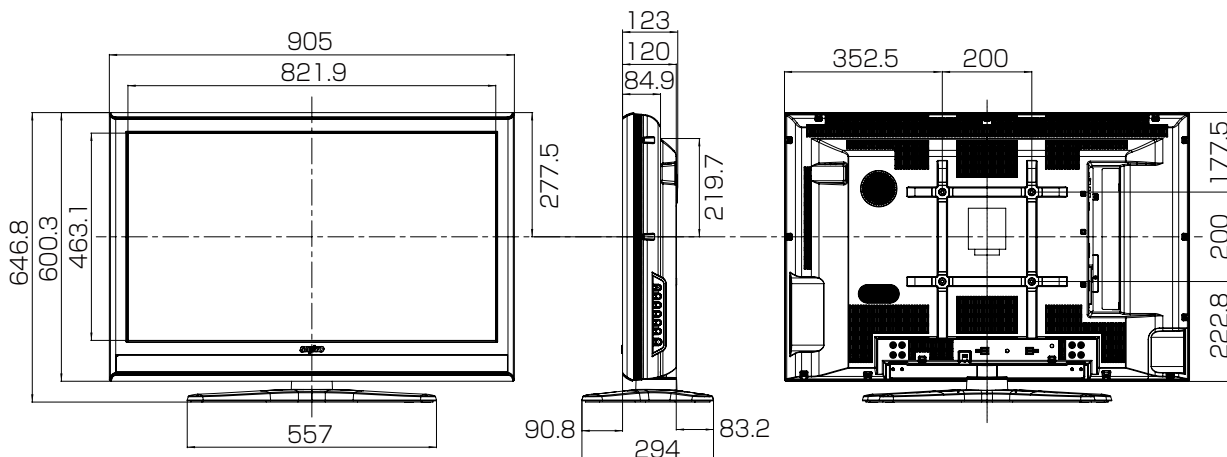

※  
ディスプレイ本体奥行きの 123mm は、ウーハー  
開口部のふくらみを加えた寸法です。

別売・壁掛けチルトユニット（可動式）

KA-TI-VS22A

(VESA 200 × 200mm)

質量：3.7 kg

(最大 20 度時)

